



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101995900417521
Data Deposito	30/01/1995
Data Pubblicazione	30/04/1995

Titolo

CENTRIFUGAZIONE DI PESI SU ASTE UNITE E CORDE ECCENTRICHE SU CERCHIO

MC 95 A 000 007

DESCRIZIONE dell'Invenzione industriale dal titolo

- CENTRIFUGAZIONE DI PESI SU ASTE UNITE E CORDE

ECCENTRICHE SU CERCHIO - di SERI Raniero, inventore
unico, di nazionalità italiana, residente in Serraval
le di Chienti (Macerata) via Acquapagana 2, deposita-
ta il 2661 'N38 0 8 2661 'N39 0 8

RIASSUNTO


Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Da oltre 10.000 si cerca la SECONDA ruota che sia
in grado di risolvere tutti i problemi energetici
accentuati dalla prima, come sopraffazioni, accaparra-
menti, guerre, violenze, malanni, ignoranza, inquinamen-
to. Col moto perpetuo avremmo energia abbondante a
basso costo, soprattutto nell'utilizzo di pesi in
centrifugazione verso l'esterno su pali ad angolo
o triangolo (triangoli) isosceli, le cui punte sono
piantate in circonferenza e con corde eccentriche
ne utilizzano la spinta divaricante dall'interno
delle pareti dei lati del triangolo, eccentriche in
doppie coppie sulla circonferenza, sia unica che di
due ruote concentriche. Con ruotine in pressione pu-
re esse sulle pareti interne delle piramidi (isosce-
le) tirate da molle stirate si può avere l'appoggio
delle punte anche verso il centro o corona di

Raniero Seri

Francesco Monti



1) Ogni congegno autorotante formato da molla stirata (e/o martinetto, e/o peso eccentrico, o altro tirante) tra due cerchi premuti l'uno contro l'altro all'esterno delle circonferenze e tra due bracci, di cui uno sull'una e l'altro sull'altra (corona esterna, quella interna di appoggio tra le due circonferenze), e trazione di terzo cerchio e/o circonferenza di ruota concentrica a una delle due tramite terzo braccio, con corda e/o gancio.

2) Pesi in centrifugazione su aste isocele con la punta su una e/o l'altra delle due circonferenze concentriche (o sull'unica) che utilizzano la spinta divaricante dei pesi dalle pareti interne delle aste con corde eccentriche, in doppie coppie, sull'unica o sull'una e l'altra delle due circonferenze, con o senza ganci e corde di contatto (trascinamento).





3) Come sopra al n. 2), ma con doppie testine unite e divaricate da aste con molla stirata (e/o martinetto e/o peso centrifugato o altro tirante), con le punte (triangoli isosceli) rivolte e appoggiate sull'una e sull'altra circonferenza (o sull'unica) sia verso l'esterno, che verso l'interno (centro), con o senza accelerazione iniziale (e qualunque freno), o alternanza.

4) Come ai nn. 2) e 3), ma con corde alterne, dall'una all'altra circonferenza.

Romero Gen' Innoce Motta



MC 95 A 000 007

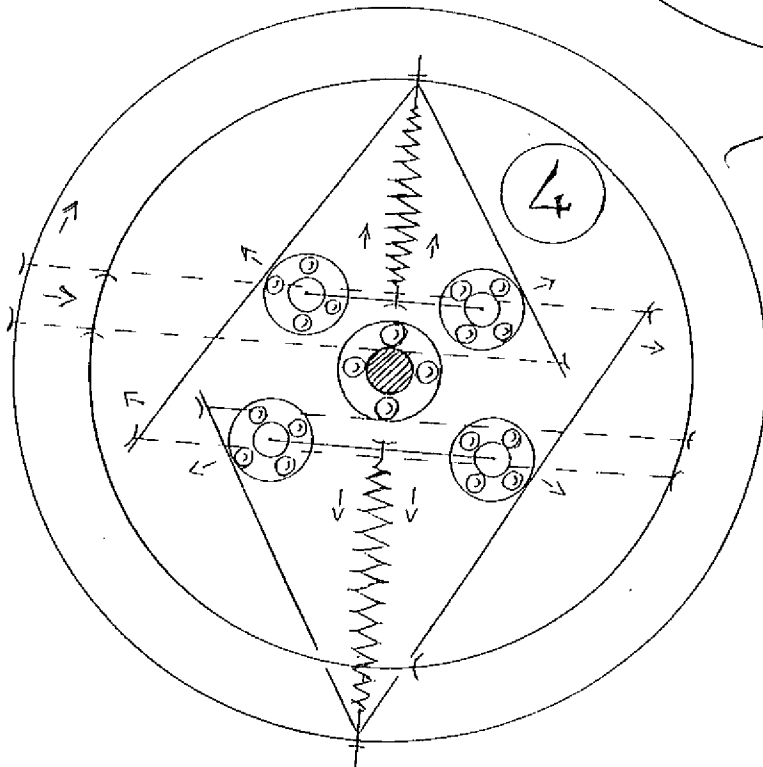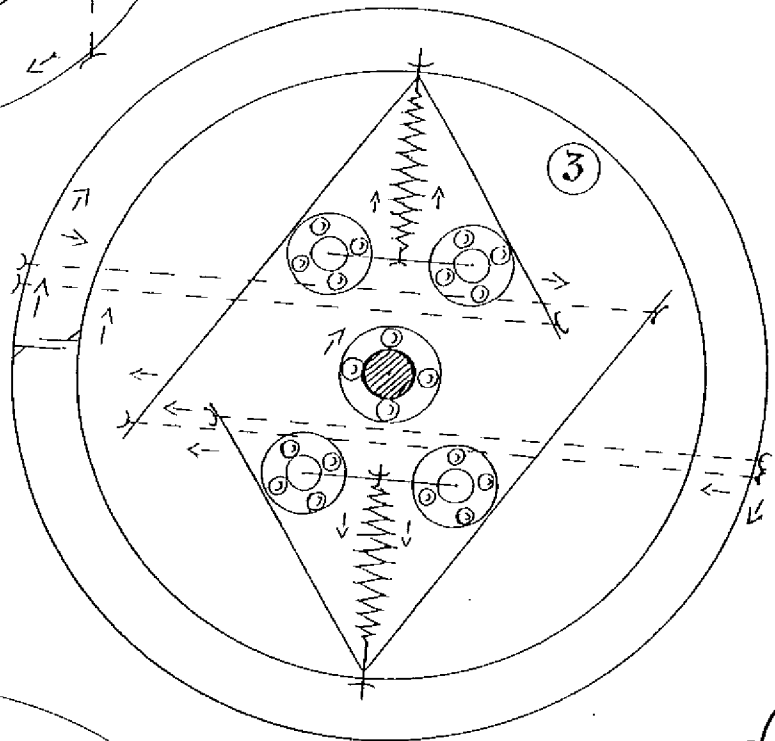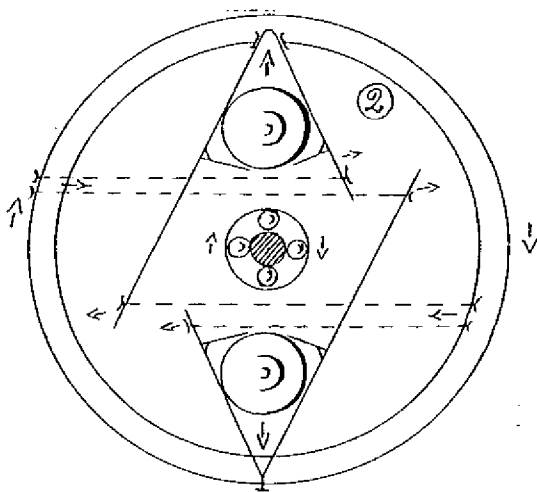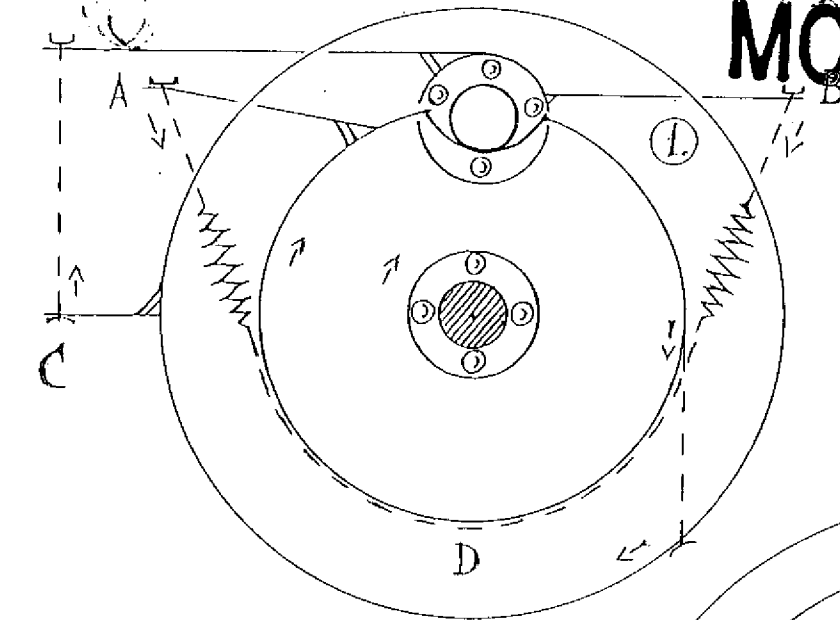

Torresani

Francesco