

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1450**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **20096**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2000**

(54)

Konwekcyjny grzejnik centralnego ogrzewania PREMIUM

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CONVECTOR SA, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Brzeziński Wiesław, Kraków, (PL);
Gara Jacek, Kraków, (PL);
Kubasiewicz Jan, Kraków, (PL);
Zajac Oskar, Kraków, (PL)

PL Rp.1450

23-03 RP 1450 1

CONVECTOR S.A.

Kraków, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:

Wiesław Brzeziński, Jacek Gara, Jan Kubasiewicz, Oskar Zając

Konwekcyjny grzejnik centralnego ogrzewania „PREMIUM”

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia .14.06.2007.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest konwekcyjny grzejnik centralnego ogrzewania przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych, biurowych i innych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać grzejnika wyrażająca się w kształcie poszczególnych elementów jego obudowy, właściwości powierzchni i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia dwa grzejniki o różnej długości i wysokości w widoku czołowo-bocznym od strony króćców przyłączeniowych zaś fig.2 przedstawia fragment grzejnika w widoku górno – bocznym od strony króćców przyłączeniowych.

Konwekcyjny grzejnik centralnego ogrzewania według wzoru zdobniczego ma postać pionowo usytuowanego płaskiego prostopadłościanu. Przednia i tylna ściana obudowy grzejnika są jednakowe i mają powierzchnie zewnętrzne o jednolitej gładkiej fakturze. Górna pokrywa obudowy grzejnika ma postać kraty o prostokątnych oczkach, przy czym obramowanie górnej powierzchni pokrywy jest płaskie, zaś krawędzie pokrywy są nieznacznie zaokrąglone. Boczne ścianki obudowy grzejnika są płaskie o gładkich powierzchniach, zaś krawędzie bocznych ścianek są nieznacznie zaokrąglone.

W dolnej części jednej z bocznych ścianek obudowy grzejnika wykonane są dwa sześciokątne otwory w których umieszczone są króćce przyłączeniowe zaś pomiędzy wspomnianymi sześciokątnymi otworami wykonany jest jeden otwór w którym umieszczony jest odpowietrznik grzejnika.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest wykonany z metalu, a cała jego powierzchnia zewnętrzna powleczone jest powłoką lakierniczą z połyskiem lub bez, w dowolnych kolorach lub ich zestawieniach.

Konwekcyjny grzejnik centralnego ogrzewania według wzoru zdobniczego charakteryzuje się oryginalnym i estetycznym wyglądem, a jego forma zewnętrzna czyni go atrakcyjnym pod względem użytkowym i zdobniczym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Konwekcyjny grzejnik centralnego ogrzewania, znamieny tym, że ma postać płaskiego prostopadłościanu którego przednia i tylna ściana są jednakowe i mają powierzchnie zewnętrzne o jednolitej gładkiej fakturze zaś górna pokrywa obudowy grzejnika ma postać kraty o prostokątnych oczkach, przy czym obramowanie górnej powierzchnia pokrywy jest płaskie, zaś krawędzie pokrywy są nieznacznie zaokrąglone a boczne ścianki obudowy grzejnika są płaskie o gładkich powierzchniach, zaś krawędzie bocznych ścianek są nieznacznie zaokrąglone, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 i fig. 2.
3. Grzejnik według zastrz. 1 znamieny tym, że w dolnej części jednej z bocznych ścianek obudowy grzejnika umieszczone są dwa sześciokątne króćce przyłączeniowe oraz pomiędzy wspomnianymi sześciokątnymi otworami wykonany jest jeden otwór w którym umieszczony jest odpowietrznik grzejnika, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 i fig. 2.

PREZES ZARZADU

Zbigniew Zemanek

CONVECTOR S.A.
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400

convector®
tel./fax (012) 6451-008
REGON 351344220
(51)

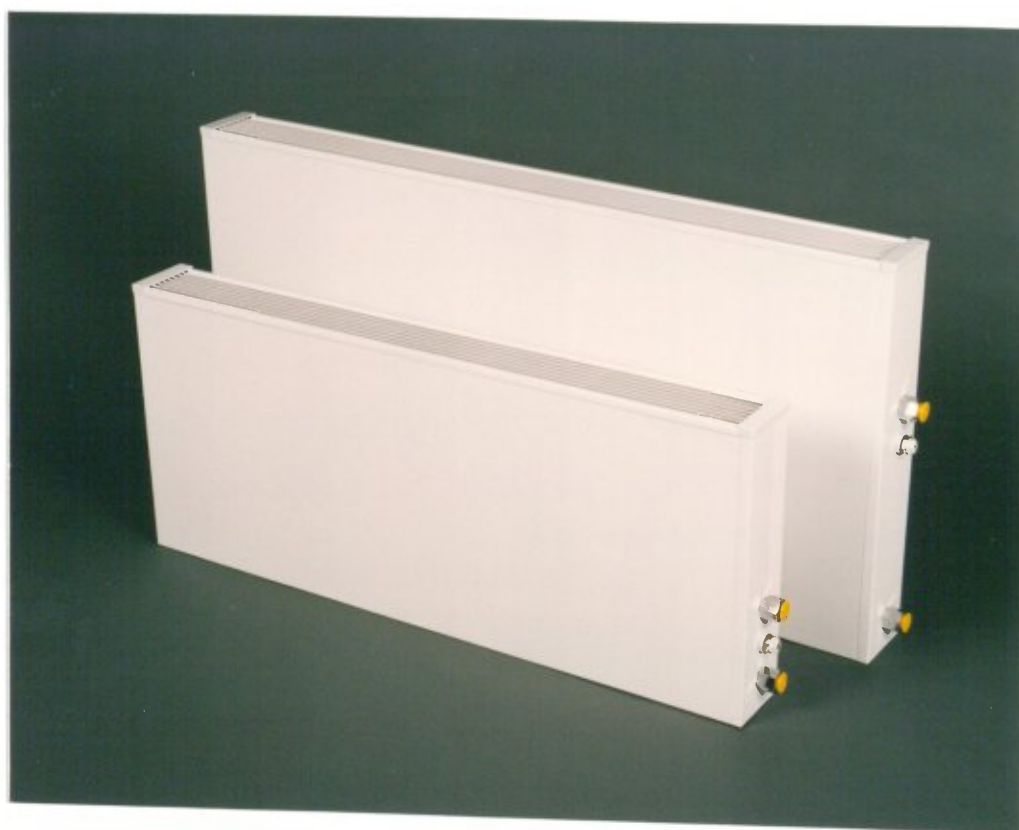


Fig. 1

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Zemanek



Fig. 2

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Zemanek