

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2999**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **119**

(22) Data zgłoszenia: **20.09.2001**

(54)

Zawór mieszający

(30) Pierwszeństwo:

21.03.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Dimitriadis Andreas, Leinzell, (DE);
Schonherr Thomas, Stuttgart, (DE);
Haug Andreas, Stuttgart, (DE)**

Rp 2999
23-02

T-56000/GR

Hansgrohe AG,
Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego : 1/Andreas Dimitriadis

2/ Thomas Schönherr

3/ Andreas Haug

Zawór mieszający

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :20 września 2001r

Pierwszeństwo :21 marca 2001r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawór mieszający.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zaworu mieszającego, przejawiająca się w kształcie. Zawór ma zastosowanie jako zawór do wanny.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zawór mieszający w widoku perspektywicznym, fig.2- zawór w widoku z przodu, fig.3- zawór w widoku z tyłu, fig.4- zawór w widoku z boku, fig.5- zawór w widoku z drugiego boku, fig.6- zawór w widoku z góry, a fig.7- zawór w widoku z dołu.

Zawór mieszający według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że wylewka ma, w widoku z boku, zarys kąta rozwartego i wystaje z centralnej części korpusu mającego kształt kuli ze ścięciem w części górnej i dolnej, przy czym na górnym ścięciu usytuowane jest walcowe wypiętrzenie oraz walcowa nakładka z wypukłą ścianą górną, zaś w dolnym ścięciu kuli położony jest walcowy występ, a pokrętła zaworu mają, w widoku od przodu, zarysy symetrycznych krzyży i położone są na bocznych częściach korpusu, z których każda ma kształt walca, za którym położona jest nakrętka i osłona mająca kształt stożka ściętego z wklęsłą ścianą boczną, a ponadto za każdą osłoną znajduje się walcowy występ, którego oś jest przesunięta w stosunku do osi pokrętła i osi osłony, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1 do 7.

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



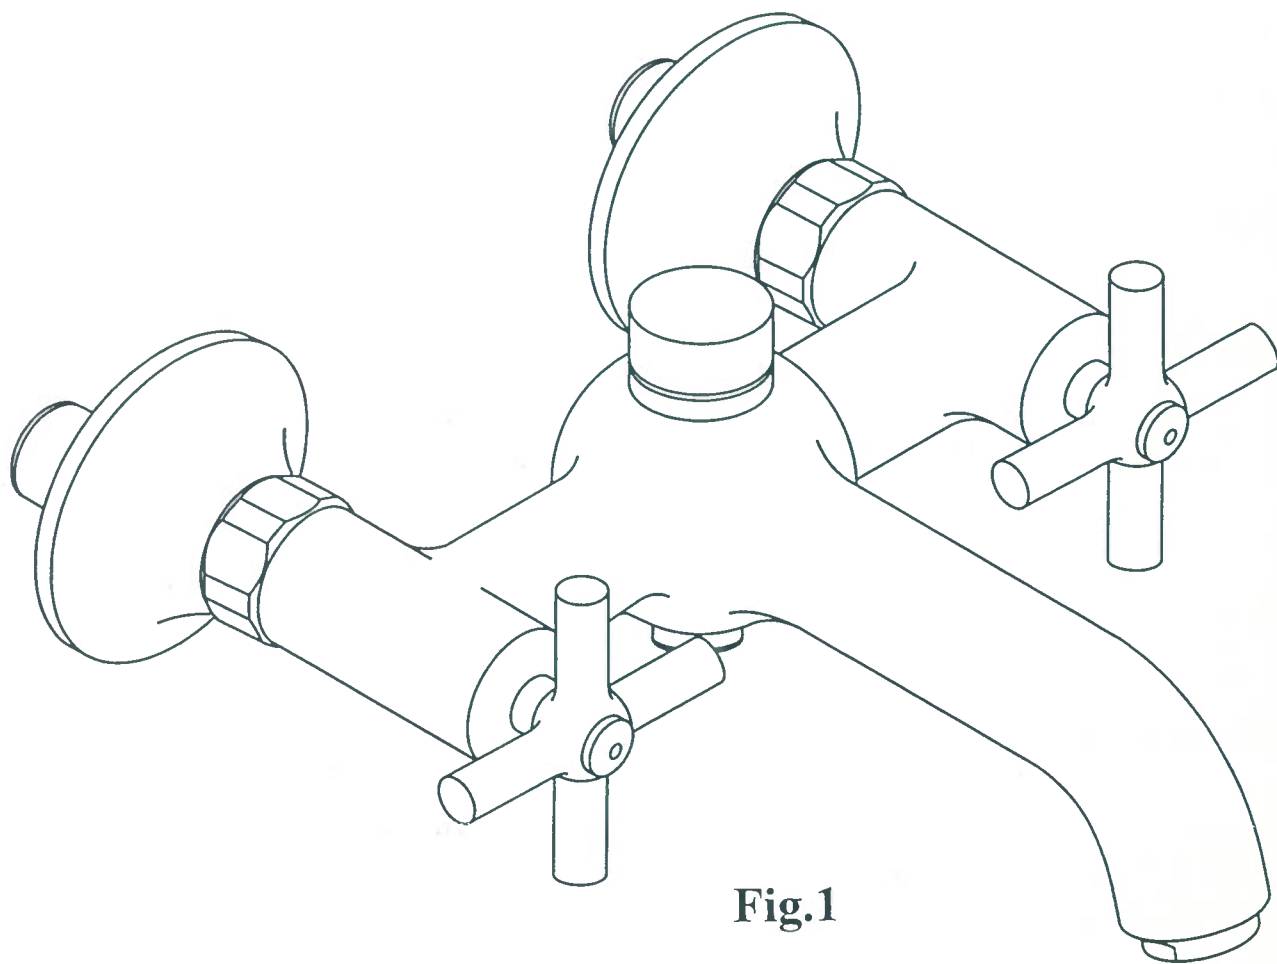


Fig.1

Hansgrohe AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1

Hansgrohe AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



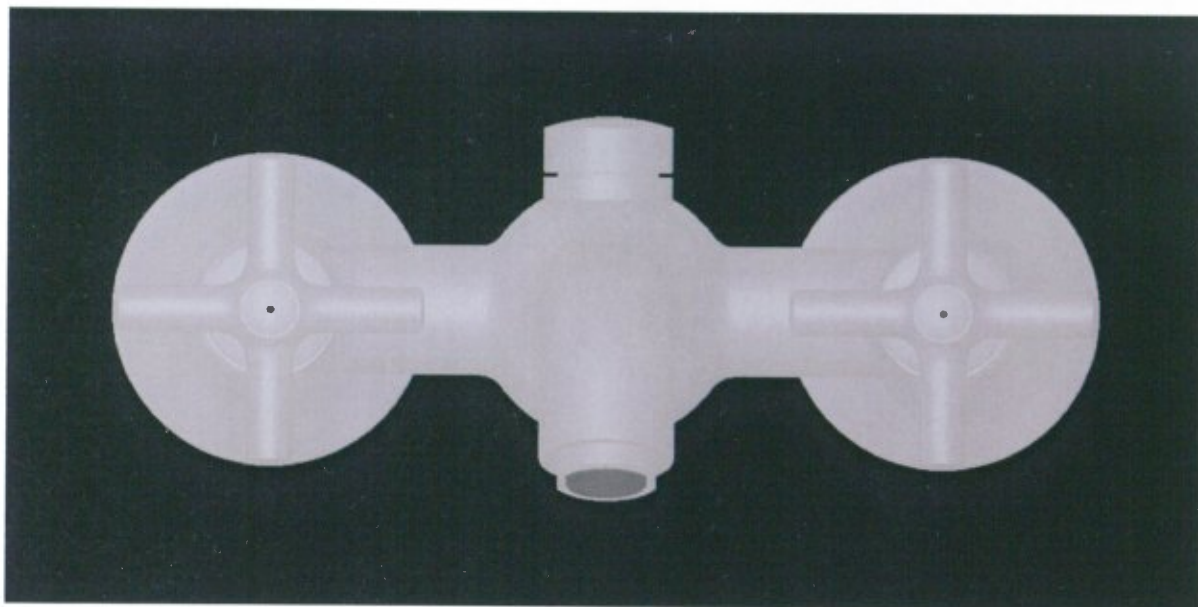


Fig. 2

Hansgrohe AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpńska
Rzecznik Patentowy



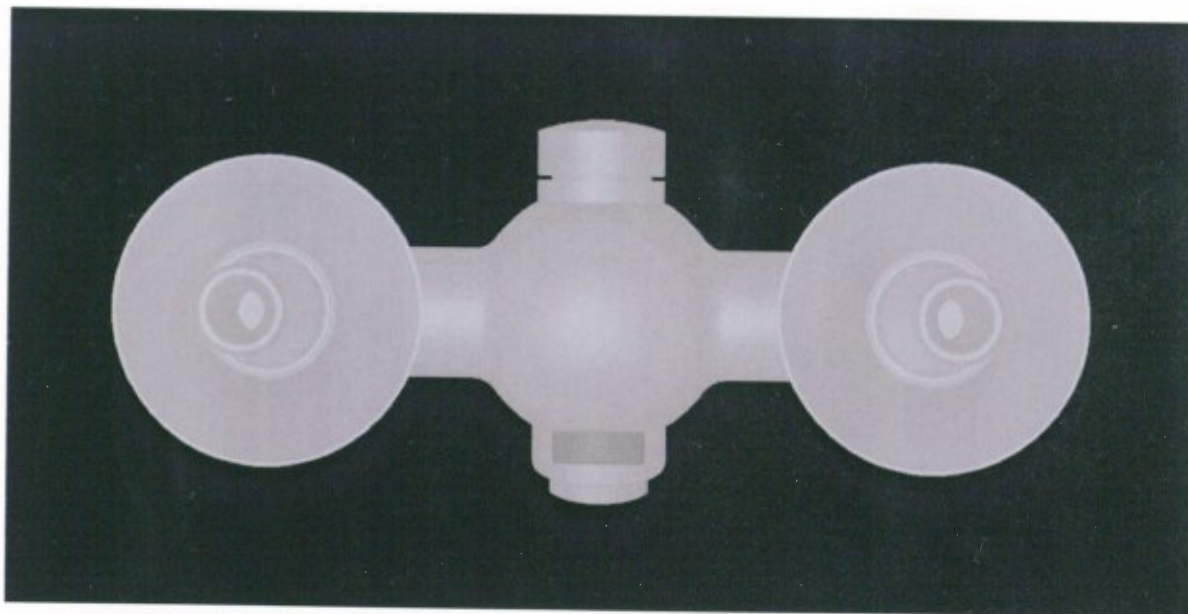


Fig. 3

Hansgrohe AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



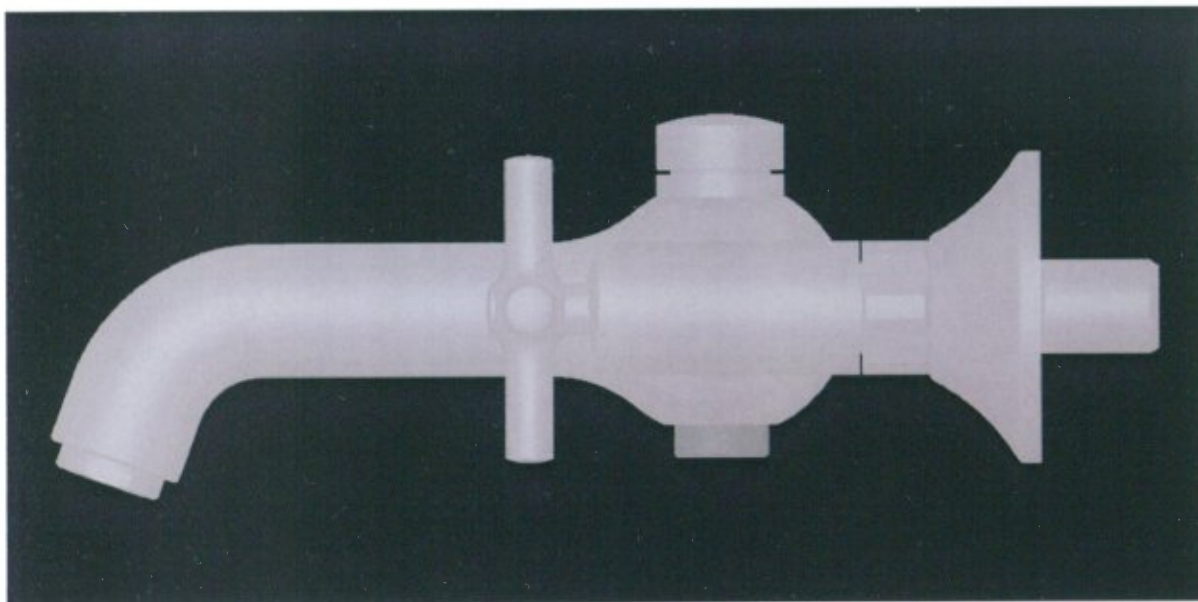


Fig. 4

Hansgrohe AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

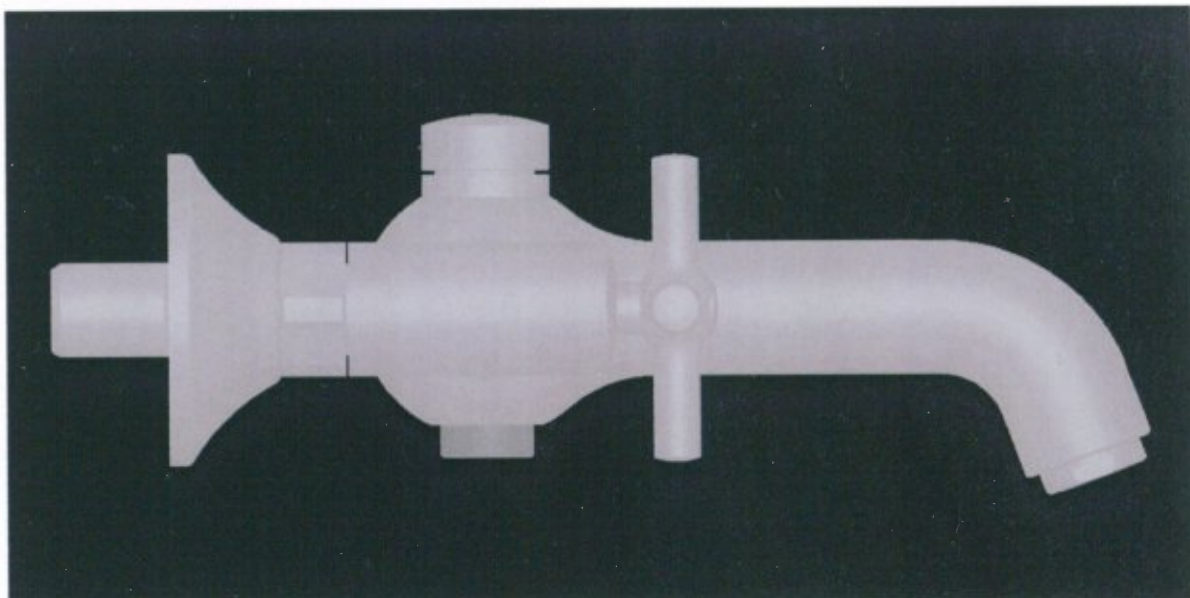


Fig.5

Hansgrohe AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

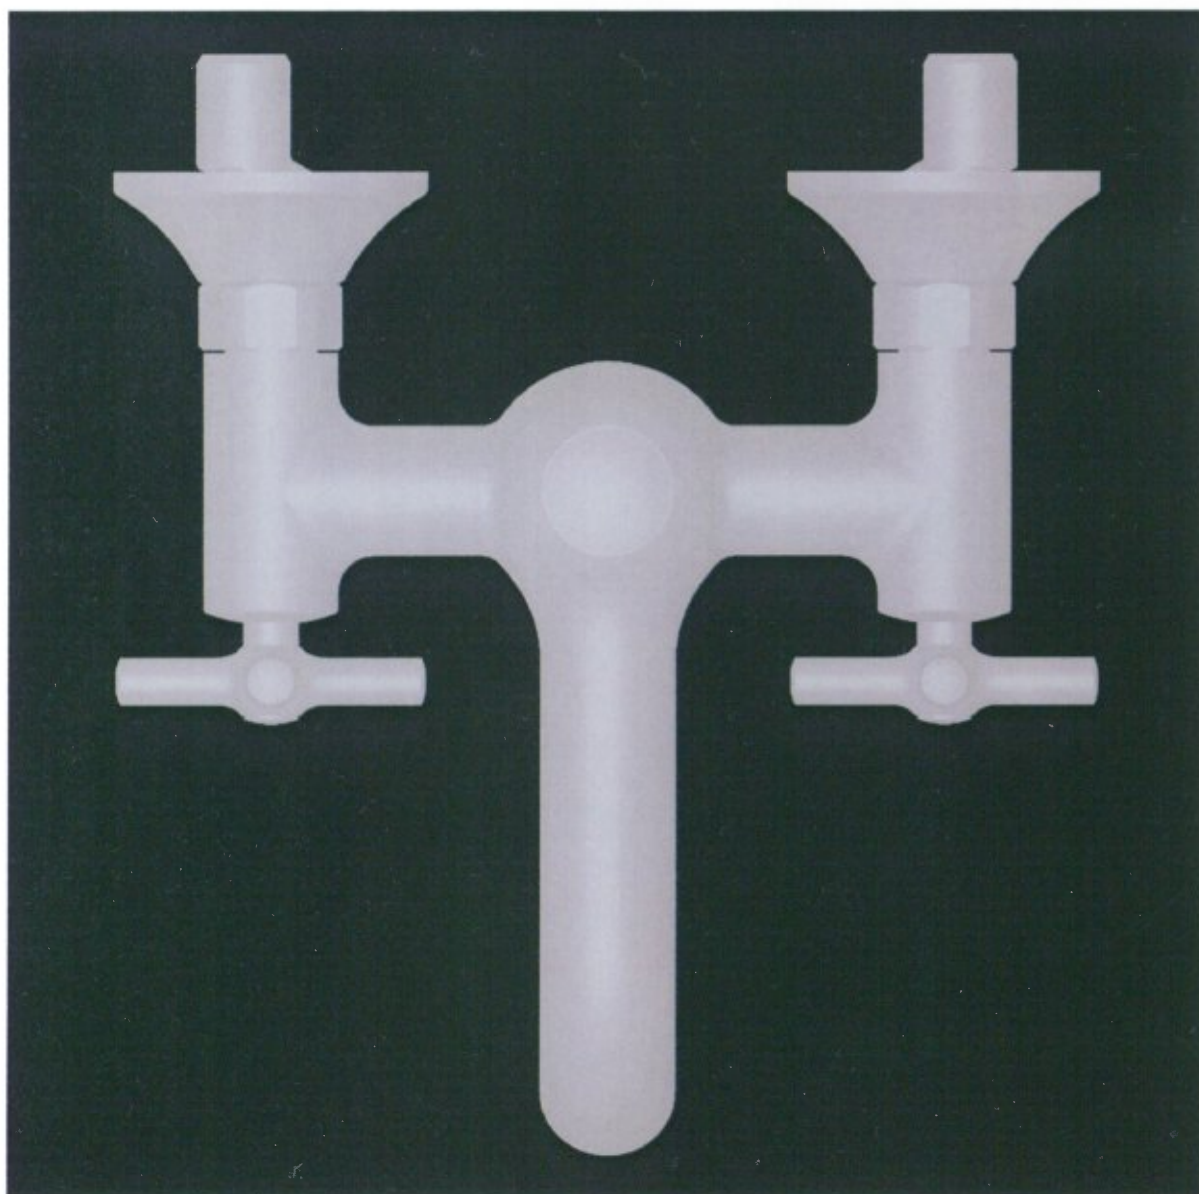


Fig. 6

Hansgrohe AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 7

Hansgrohe AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

