

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11371**

(51) Klasyfikacja:
08-08

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **10476**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2006**

(54)

Łącznik mocujący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WALA Sp. z o.o., Wilkowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wala Ireneusz, Katowice, (PL)

PL 11371

Nr Rp. 113.71

Klasa 08-08

Łącznik mocujący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łącznik mocujący przeznaczony do połączenia zawiasu z profilem aluminiowym.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w ukształtowaniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia łącznik mocujący w widoku ogólnym, fig.2 przedstawia łącznik mocujący w widoku od strony czołowej, fig.3 przedstawia łącznik mocujący w widoku z boku.

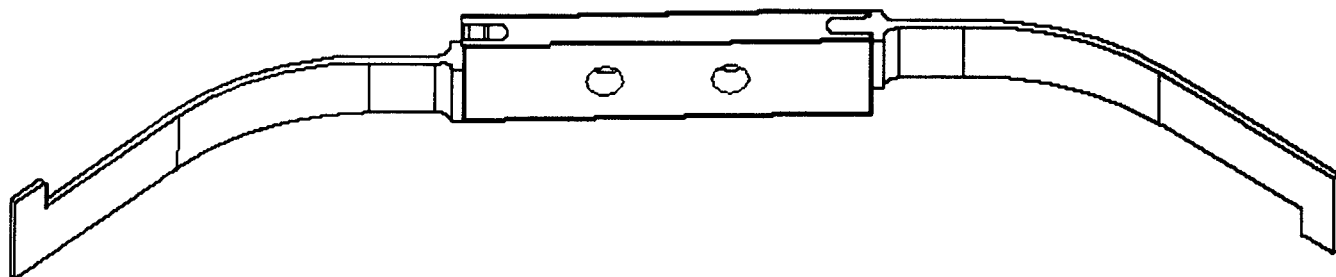
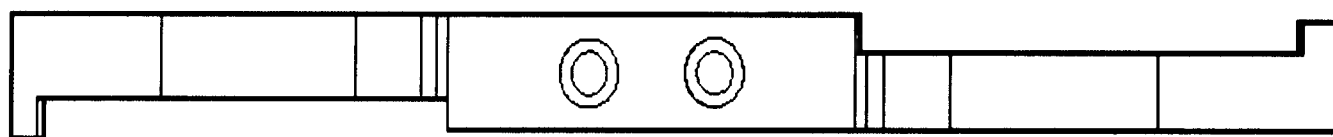
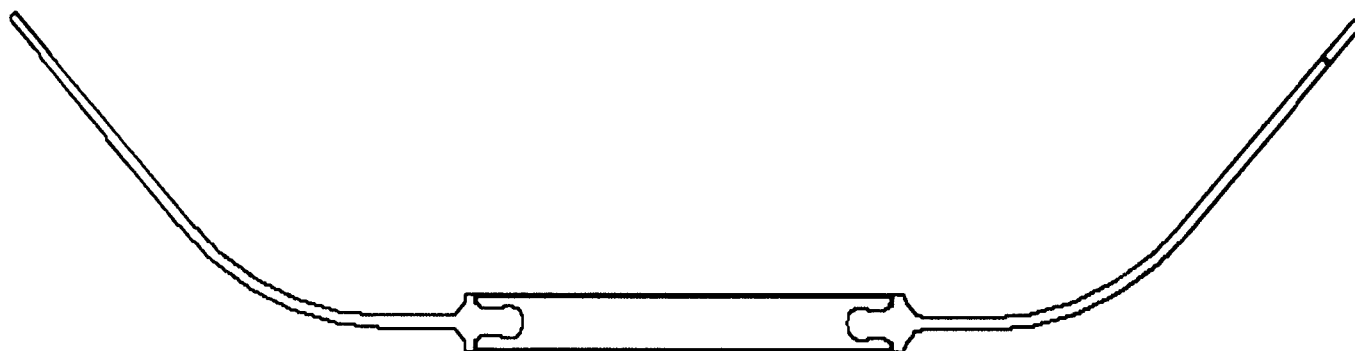
Łącznik według wzoru przemysłowego stanowi płytka o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, w którego podstawach są osadzone listwowe obejmy. W ścianach czołowych płytki są wykonane przelotowe otwory, usytuowane w osi pionowej ściany, zaś jej każda dolna i górna podstawa posiada na całej długości rowek równoległy do ich dłuższych krawędzi. Każdy rowek ma półwalne dno i proste ścianki boczne, na któ-

rych znajdują się poziome żłobienia. W każdym rowku jest osadzony jeden koniec obejmy, którego ukształtowanie jest odwzorowaniem kształtu rowka, przy czym szerokość obejmy jest mniejsza od długości rowka.

Drugi koniec obejmy jest swobodny i w widoku z przodu ma kształt zbliżony do dużej litery „L” w odbiciu lustrzanym. Obejma ponad podstawą, w płaszczyźnie ściany bocznej, rozszerza się obustronnie do wymiaru równego krótszej krawędzi podstawy i obustronnie, poprzez odcinki prostopadłe do podstawy – przechodzi liniami zbliżonymi do hiperboli w kształt listwowy.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to że:

- łącznik stanowi płytka o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, w którego podstawach są osadzone listwowe obejmy. W tym celu każda dolna i górna podstawa posiada na całej długości rowek równoległy do ich dłuższych krawędzi. Każdy rowek ma półowalne dno i proste ścianki boczne a osadzony w nim jeden koniec obejmy posiada ukształtowanie, które jest odwzorowaniem kształtu rowka, przy czym szerokość obejmy jest mniejsza od długości rowka.
- drugi koniec obejmy jest swobodny i w widoku z przodu ma kształt zbliżony do dużej litery „L” w odbiciu lustrzanym.
- obejma ponad podstawą, w płaszczyźnie ściany bocznej, rozszerza się obustronnie do wymiaru równego krótszej krawędzi podstawy i obustronnie, poprzez odcinki prostopadłe do podstawy – przechodzi liniami zbliżonymi do hiperboli w kształt listwowy.

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3**