



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204392353 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 10

(21) 申请号 201520137487. 8

(22) 申请日 2015. 03. 11

(73) 专利权人 陈卫青

地址 310052 浙江省杭州市滨江区长河街道
中兴花园 14 幢 1 单元 301 室

(72) 发明人 陈卫青

(51) Int. Cl.

H04M 1/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种手机壳

(57) 摘要

本实用新型公开了一种手机壳,它由滑板 A、指孔、手机壳体、滑板 B、滑槽、滑块组成,其特征在于手机壳体的两侧都留有滑槽,两侧的滑槽内都设有滑块,左侧的滑块上连有滑板 A,滑板 A 上留有四个纵向间排列的指孔,右侧的滑块上连有滑板 B,滑板 B 上留有一个指孔,使用时使用者将手机套入手机壳体内,然后将除拇指外的四个手指中完好的手指插入滑板 A 上相对应的指孔内,若拇指是完好的,就将拇指插入滑板 B 上的指孔内,使手机壳体固定在手上,然后玩手机即可,当不希望使用滑板时,可以将左侧和右侧的滑块从滑槽上滑出,使滑板 A 与滑板 B 从手机壳体上脱离即可,其有益效果是设计简单,可靠耐用,方便安全,经济实用。

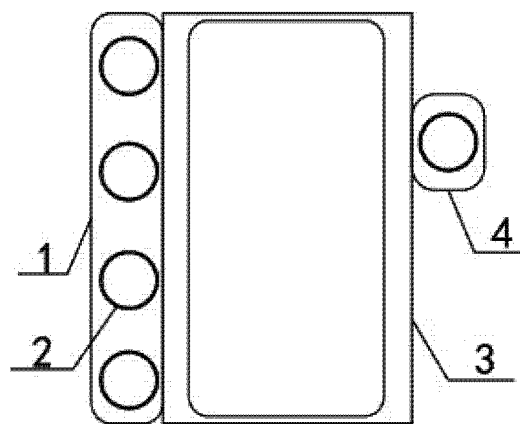

1. 一种手机壳, 由滑板 A (1)、指孔(2)、手机壳体(3)、滑板 B (4)、滑槽(5)、滑块(6)组成, 其特征在于手机壳体(3) 的两侧都留有滑槽(5), 两侧的滑槽(5) 内都设有滑块(6), 左侧的滑块(6)上连有滑板 A (1), 滑板 A (1)上留有四个纵向间排列的指孔(2), 右侧的滑块(6) 上连有滑板 B (4), 滑板 B (4) 上留有一个指孔(2)。

一种手机壳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手机壳,尤其涉及一种给手指有残疾的人使用的手机壳,属于手机壳技术领域。

背景技术

[0002] 目前,手机作为通讯工具在人们的生活中使用非常广泛,在一些发达地区,几乎每个人都有手机,人们常常为了保护手机常常会在手机外套上一个手机壳,但是对于手指有残疾的人来说,很难握紧手机,因此手机很容易从手中脱落,摔在地上,造成不便,在本实用新型未作出之前,无给手指有残疾的人使用的手机壳使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无给手指有残疾的人使用的手机壳的不足,本实用新型的目的是提供一种给手指有残疾的人使用的手机壳,该手机壳的两侧都设有滑槽,两侧的滑槽内都设有滑块,左侧的滑块连有带四个指孔的滑板,右侧的滑块上连有带一个指孔的滑板,使用者可以通过将完好的手指插入指孔内来将该手机壳固定在手上,当不希望使用的时候,还能够将两块滑板从该手机壳上拆下来,达到使手机不容易从手上滑落的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:由滑板 A、指孔、手机壳体、滑板 B、滑槽、滑块组成,其特征在于手机壳体的两侧都留有滑槽,两侧的滑槽内都设有滑块,左侧的滑块上连有滑板 A,滑板 A 上留有四个纵向间排列的指孔,右侧的滑块上连有滑板 B,滑板 B 上留有一个指孔,使用时使用者将手机套入手机壳体内,然后将除拇指外的四个手指中完好的手指插入滑板 A 上相对应的指孔内,若拇指是完好的,就将拇指插入滑板 B 上的指孔内,使手机壳体固定在手上,然后玩手机即可,当不希望使用滑板时,可以将左侧和右侧的滑块从滑槽上滑出,使滑板 A 与滑板 B 从手机壳体上脱离即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,可靠耐用,方便安全,经济实用。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实用例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型俯视图。

[0008] 图 2 是本实用新型正视图。

[0009] 图中 1. 滑板 A, 2. 指孔, 3. 手机壳体, 4. 滑板 B, 5. 滑槽, 6. 滑块。

具体实施方式

[0010] 本实用新型由滑板 A1、指孔 2、手机壳体 3、滑板 B4、滑槽 5、滑块 6 组成,其特征在于手机壳体 3 的两侧都留有滑槽 5,两侧的滑槽 5 内都设有滑块 6,左侧的滑块 6 上连有滑

板 A1, 滑板 A1 上留有四个纵向间排列的指孔 2, 右侧的滑块 6 上连有滑板 B4, 滑板 B4 上留有一个指孔 2, 使用时使用者将手机套入手机壳体 3 内, 然后将除拇指外的四个手指中完好的手指插入滑板 A1 上相对应的指孔 2 内, 若拇指是完好的, 就将拇指插入滑板 B4 上的指孔 2 内, 使手机壳体 3 固定在手上, 然后玩手机即可, 当不希望使用滑板时, 可以将左侧和右侧的滑块 6 从滑槽 5 上滑出, 使滑板 A1 与滑板 B4 从手机壳体 3 上脱离即可。

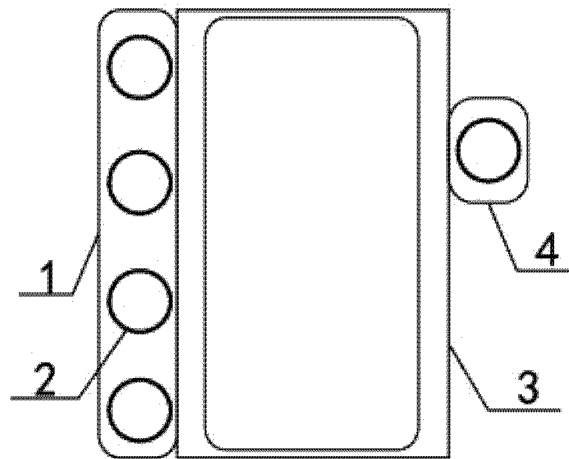


图 1

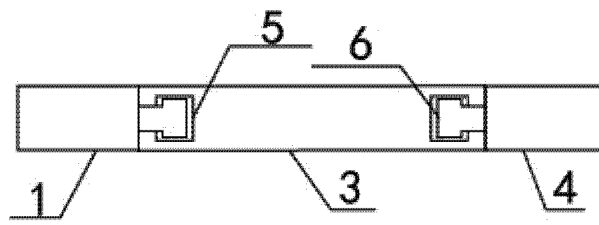


图 2