(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204884004 U
(45)授权公告日 2015.12.16

(21)申请号 201520621626.4

(22)申请日 2015.08.18

(73)专利权人 广东永畅兴精密制造股份有限公司
地址 523000 广东省东莞市长安镇沙头南区中坊工业园

(72)发明人 魏文山 章兆贵

(74)专利代理机构 深圳市千纳专利代理有限公司 44218
代理人 胡毅

(51)Int.Cl.
*G08B 3/00*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种头戴感应器

(57)摘要

本实用新型公开了一种头戴感应器，包括有头戴杆及感应芯片，所述头戴杆设有呈矩形的平面头、呈圆弧状的托臂及呈弯曲状的耳托，所述呈矩形的平面头与所述托臂一端连接，所述耳托与所述托臂另一端连接，所述呈矩形的平面头内嵌感应芯片，所述呈矩形的平面头正面设有呈条形状的凹槽。本实用新型具有设计新颖、结构简单，耐用的优点。

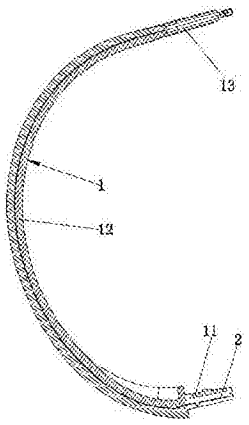


CN 204884004 U

1. 一种头戴感应器，其特征在于：包括有头戴杆（1）及感应芯片（2），所述头戴杆（1）设有呈矩形的平面头（11）、呈圆弧状的托臂（12）及呈弯曲状的耳托（13），所述呈矩形的平面头（11）与所述托臂（12）一端连接，所述耳托（13）与所述托臂（12）另一端连接，所述呈矩形的平面头（11）内嵌感应芯片（2），所述呈矩形的平面头（11）正面设有呈条形状的凹槽（14）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种头戴感应器，其特征在于：所述头戴杆（1）与所述感应芯片（2）为一体成形结构。

3. 根据权利要求 1 所述的一种头戴感应器，其特征在于：所述头戴杆（1）的材料为聚氨酯弹性体塑胶颗粒。

4. 根据权利要求 1 所述的一种头戴感应器，其特征在于：所述感应芯片（2）穿过凹槽（14）接收感应波。

# 一种头戴感应器

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及感应器技术领域，尤其涉及一种头戴感应器。

## 背景技术

[0002] 目前，感应器有格式各样，琳琅满目。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足而提供一种头戴感应器，该感应器设计新颖、结构简单，耐用。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型通过以下技术方案来实现。

[0005] 一种头戴感应器，包括有头戴杆及感应芯片，所述头戴杆设有呈矩形的平面头、呈圆弧状的托臂及呈弯曲状的耳托，所述呈矩形的平面头与所述托臂一端连接，所述耳托与所述托臂另一端连接，所述呈矩形的平面头内嵌感应芯片，所述呈矩形的平面头正面设有呈条形状的凹槽。

[0006] 其中，所述头戴杆与所述感应芯片为一体成形结构。

[0007] 其中，所述头戴杆的材料为聚氨酯弹性体塑胶颗粒。

[0008] 其中，所述感应芯片穿过凹槽接收感应波。

[0009] 本实用新型的有益效果为：本实用新型所述的一种头戴感应器，包括有头戴杆及感应芯片，所述头戴杆设有呈矩形的平面头、呈圆弧状的托臂及呈弯曲状的耳托，所述呈矩形的平面头与所述托臂一端连接，所述耳托与所述托臂另一端连接，所述呈矩形的平面头内嵌感应芯片，所述呈矩形的平面头正面设有呈条形状的凹槽。本实用新型具有设计新颖、结构简单，耐用的优点。

## 附图说明

[0010] 下面利用附图来对本实用新型进行进一步的说明，但是附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制。

[0011] 图 1 为本实用新型截面的结构示意图；

[0012] 图 2 为本实用新型的结构示意图。

## 具体实施方式

[0013] 下面结合具体的实施方式来对本实用新型进行说明。

[0014] 如图 1-2 所示，一种头戴感应器，包括有头戴杆 1 及感应芯片 2，所述头戴杆 1 设有呈矩形的平面头 11、呈圆弧状的托臂 12 及呈弯曲状的耳托 13，所述呈矩形的平面头 11 与所述托臂 12 一端连接，所述耳托 13）与所述托臂 12 另一端连接，所述呈矩形的平面头 11 内嵌感应芯片 2，所述呈矩形的平面头 11 正面设有呈条形状的凹槽 14。

[0015] 进一步的，所述头戴杆 1 与所述感应芯片 2 为一体成形结构。

[0016] 进一步的，所述头戴杆 1 的材料为聚氨酯弹性体塑胶颗粒。

[0017] 进一步的，所述感应芯片 2 穿过凹槽 14 接收感应波。

[0018] 需更进一步的解释，本实用新型的感应芯片 2 可根据客户需求而更换。

[0019] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

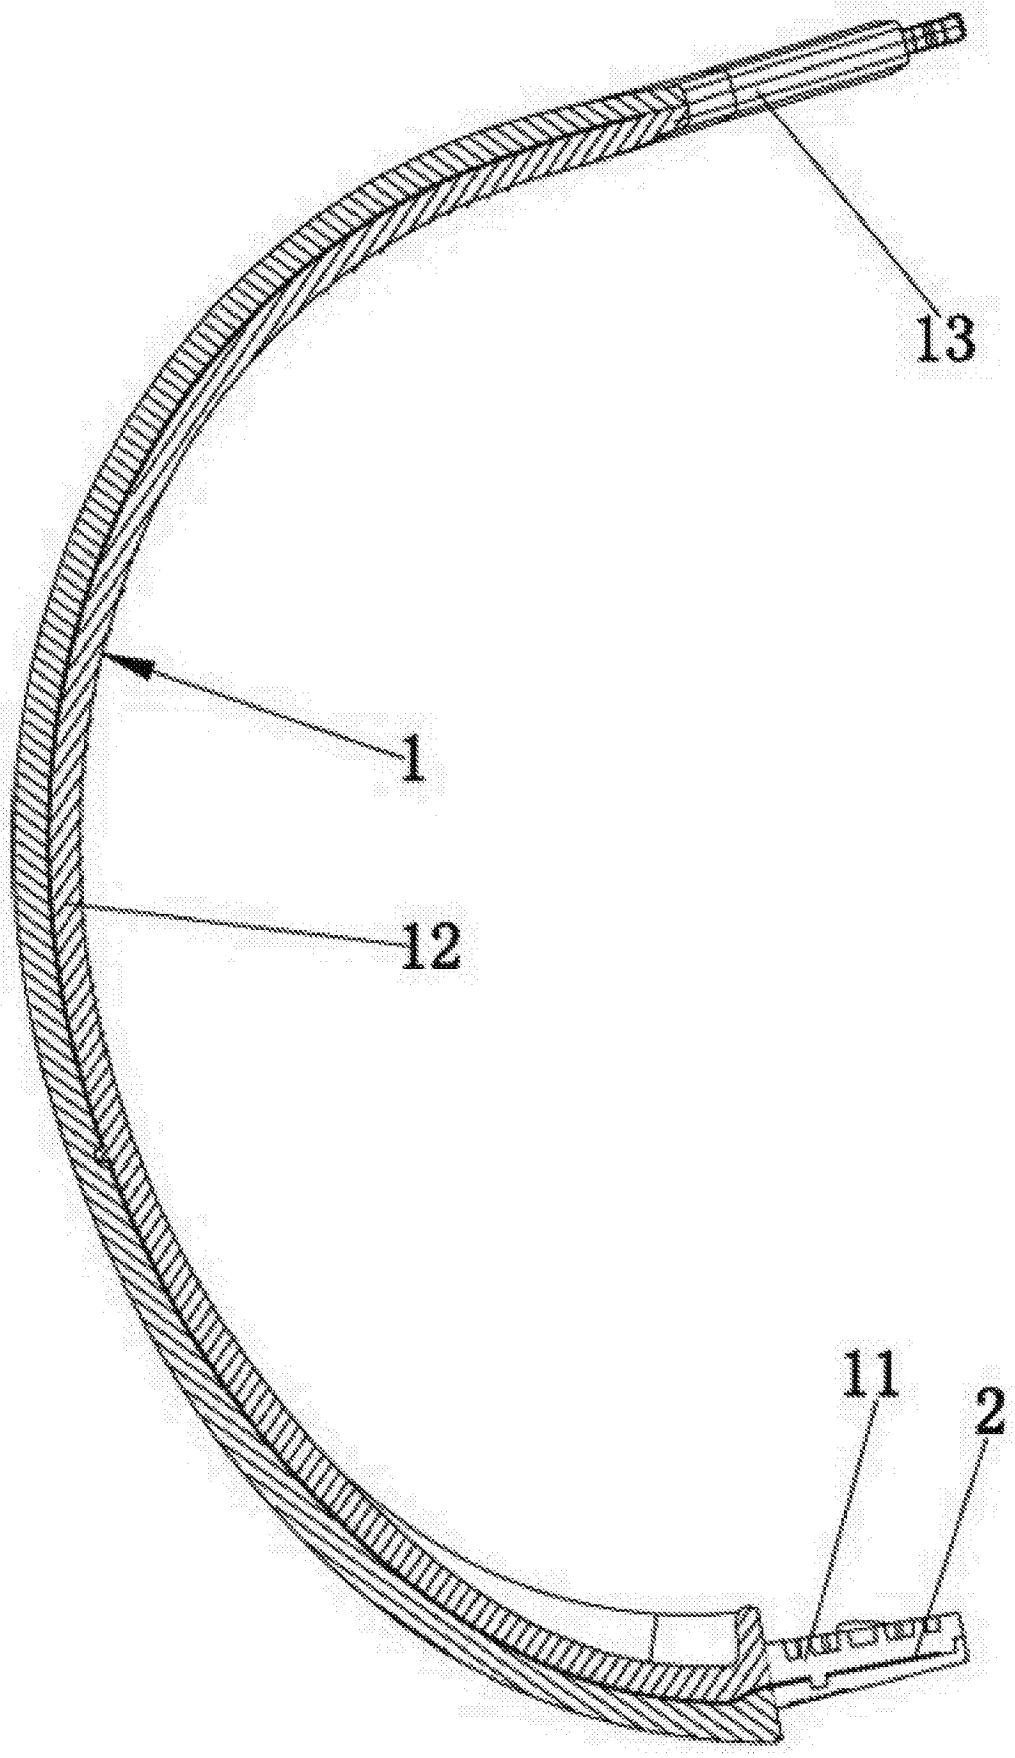



图 1

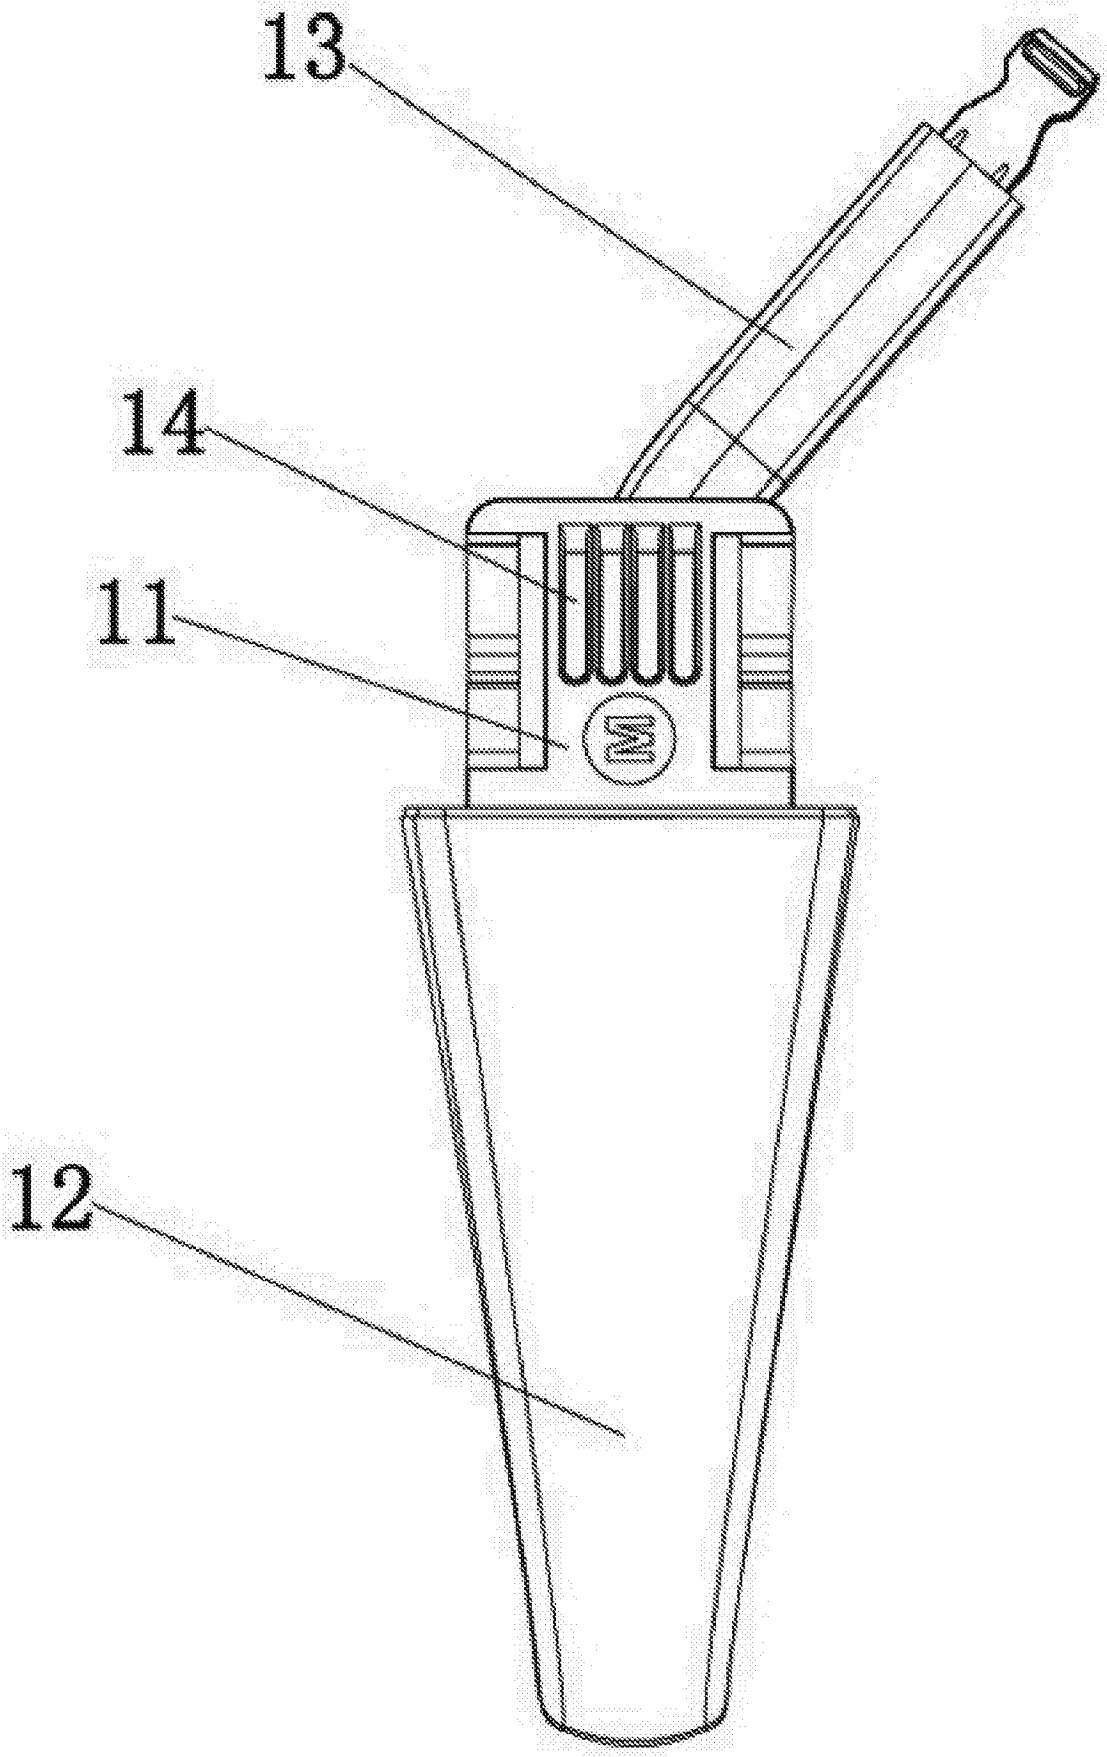



图 2