

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7314**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **5721**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2004**

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT SPÓŁKA JAWNA,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Roman, Zawada 17d, (PL)

PL 7314

Nr Rp. 7314.....

Klasa 06-01.....

Sofa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa przeznaczona do siedzenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, posiadająca indywidualny charakter, przejawiający się w kształcie oraz układzie elementów i linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku , na którym

- fig.1 przedstawia pierwszą odmianę sofy w widoku perspektywicznym,
- fig.2 przedstawia drugą odmianę sofy w widoku perspektywicznym,
- fig.3 przedstawia trzecią odmianę sofy w widoku perspektywicznym.

Sofa posiada siedzisko wsparte na cokole, ścianę tylną oraz oparcia boczne.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku pierwsza odmiana sofy ma siedzisko wraz z bokami i tylnym oparciem, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy utworzone jest dwu warstw i wsparte jest na cokole, przy czym cokół siedziska ma łukowe podcięcie krawędzi dolnej, zaś do siedziska przylegają boki, których ściany boczne w górnej części mają łukowe wywinięcia na zewnątrz, na które nałożone są poduchy, które tworzą w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, natomiast tylne oparcie siedziska utworzone jest z dwóch warstw, przy czym warstwa tylna jest niższa od warstwy oparcia od strony siedziska, zaś warstwa oparcia od strony siedziska

ma w części dolnej wybrzuszenie o kształcie zbliżonym do kształtu wałka i jest podzielona trzema ozdobnymi pionowymi przeszyciami zakończonymi w miejscu wybrzuszenia, przy czym przeszycia te tworzą w widoku z przodu zarysy pionowo usytuowanych prostokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1. Wzór może być wykonany w dowolnych kolorach i ich zestawieniu.

Druga odmiana

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku druga odmiana sofy ma siedzisko wraz z bokami i tylnym oparciem, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy podzielone jest na dwie równe części oraz utworzone jest dwu warstw i wsparte jest na cokole, przy czym cokół siedziska ma łukowe podcięcie krawędzi dolnej, zaś do siedziska przylegają boki, których ściany boczne w górnej części mają łukowe wywinięcia na zewnątrz, na które nałożone są poduchy, które tworzą w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, natomiast tylne oparcie siedziska utworzone jest z dwóch warstw, przy czym warstwa tylna jest niższa od warstwy oparcia od strony siedziska, zaś warstwa oparcia od strony siedziska ma w części dolnej wybrzuszenie o kształcie zbliżonym do kształtu wałka i jest podzielona pięcioma ozdobnymi pionowymi przeszyciami zakończonymi w miejscu wybrzuszenia, przy czym przeszycia te tworzą w widoku z przodu zarysy pionowo usytuowanych prostokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.2. Wzór może być wykonany w dowolnych kolorach i ich zestawieniu.

Trzecia odmiana

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku trzecia odmiana sofy ma siedzisko wraz z bokami i tylnym oparciem, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy podzielone jest na trzy równe części oraz utworzone jest dwu warstw i wsparte jest na cokole, przy czym cokół siedziska ma łukowe podcięcie krawędzi dolnej, zaś do siedziska przylegają boki, których ściany boczne w górnej części mają łukowe wywinięcia na zewnątrz, na które

nałożone są poduchy, które tworzą w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, natomiast tylne oparcie siedziska utworzone jest z dwóch warstw, przy czym warstwa tylna jest niższa od warstwy oparcia od strony siedziska, zaś warstwa oparcia od strony siedziska ma w części dolnej wybrzuszenie o kształcie zbliżonym do kształtu wałka i jest podzielona siedmioma ozdobnymi pionowymi przeszyciami zakończonymi w miejscu wybruszenia, przy czym przeszycia te tworzą w widoku z przodu zarysy pionowo usytuowanych prostokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.3. Wzór może być wykonany w dowolnych kolorach i ich zestawieniu.

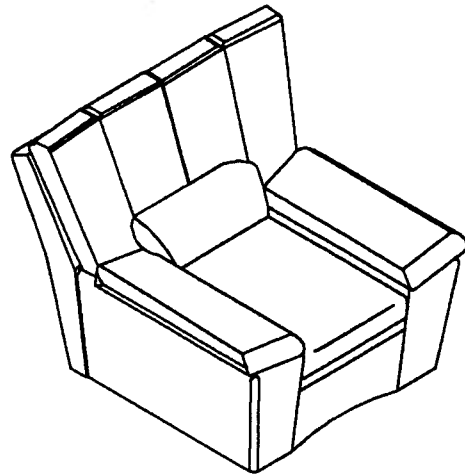


Fig.1

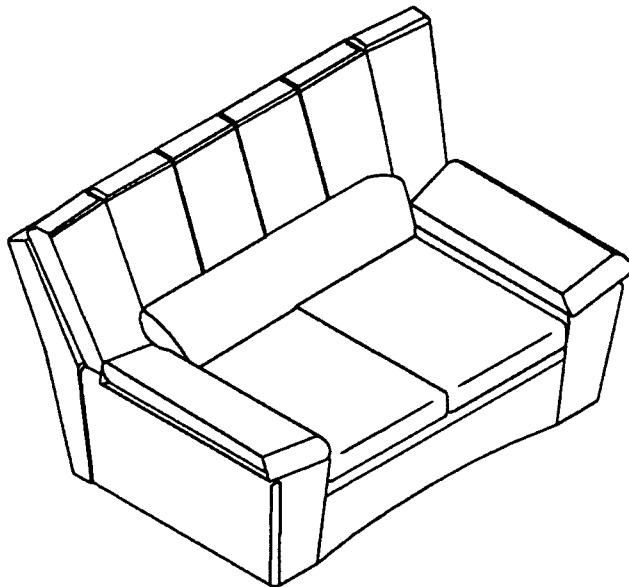


Fig.2

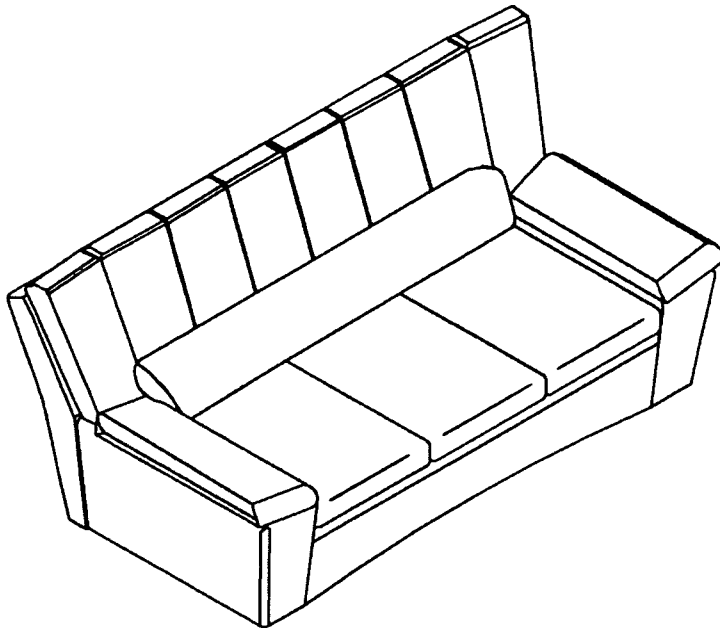


Fig.3