

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.122**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(21) Numer zgłoszenia: **18089**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.1999**

(54)

Klamka drzewiowa

(30) Pierwszeństwo:

31.12.1998 (FI)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ABLOY OY, Joensuu, (FI)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Salmi Mikko, (FI)

PL Rp.122

Rp 122

8.55

3545/99

ABLOY OY
Joensuu, Finlandia

Twórca wzoru zdobniczego:

Mikko Salmi

Klamka drzwiowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

17 maja 1999 r.

Pierwszeństwo:

31 grudnia 1998 r. (Finlandia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego klamka drzwiowa.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać klamki drzwiowej, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 do fig. 4 przedstawiają klamkę drzwiową w czterech różnych widokach perspektywicznych.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, klamka drzwiowa, mająca postać ramienia kąтового, którego nasada, zakończona odcinkiem walcowym z otworem kwadratowym, jest połączona w przybliżeniu pod kątem prostym z częścią chwytową, charakteryzuje się tym, że łączący się z nasadą odcinek części chwytowej, mający w przybliżeniu postać płaskownika usytuowanego w płaszczyźnie zasadniczo prostopadłej do osi obrotu nasady, przechodzi śrubowo i łagodnie przebiegającym łukiem w odcinek zewnętrznie skie-

rowany, mający także postać płaskownika usytuowanego w płaszczyźnie zasadniczo równoległej do osi obrotu nasady. Odcinek zewnętrznie skierowany jest zakończony profilem półkolistym.

Zastrzeżenie ochronne

Klamka drzwiowa, mająca postać ramienia kąowego, którego nasada, zakończona odcinkiem walcowym z otworem kwadratowym, jest połączona w przybliżeniu pod kątem prostym z częścią chwytową, znamionna tym, że łączący się z nasadą odcinek części chwytowej, mający w przybliżeniu postać płaskownika usytuowanego w płaszczyźnie zasadniczo prostopadłej do osi obrotu nasady, przechodzi śrubowo i łagodnie przebiegającym łukiem w odcinek zewnętrznie skierowany, mający także postać płaskownika usytuowanego w płaszczyźnie zasadniczo równoległej do osi obrotu nasady, przy czym odcinek zewnętrznie skierowany jest zakończony profilem półkolistym, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 4.

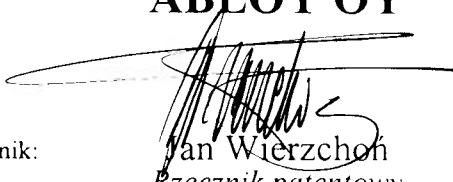
ABLOY OY

Pełnomocnik: Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy



Fig. 1

ABŁOY OY

Pełnomocnik:

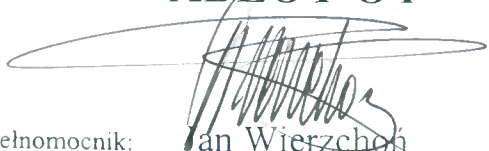

Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy



Fig. 2

ABLOY OY


Pełnomocnik: Jan Wierzbach
Rzecznik patentowy



Fig. 3

ABLOY OY

Pełnomocnik:

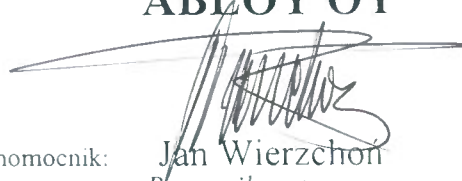

Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy



Fig. 4

ABŁOY OY

Pełnomocnik:


Jan Wierzechon
Rzecznik patentowy