



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202937156 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 15

(21) 申请号 201220664986. 9

(22) 申请日 2012. 12. 06

(73) 专利权人 平湖市精艺机械制造厂

地址 314203 浙江省平湖市黄姑镇渡船村北
500 米

(72) 发明人 杨一平

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务有限公
司 33200

代理人 韩介梅

(51) Int. Cl.

E06B 7/28 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

活动车库门链条连接块

(57) 摘要

本实用新型公开了一种活动车库门链条连接块,包括本体,所述的本体为“L”型结构,所述的“L”型结构本体由横边和纵边构成,所述的横边左侧面与纵边右侧面下部结合为一体,所述的横边上设有横边固定通孔,所述的纵边上设有二个纵边固定通孔,所述的二个纵边固定通孔之间设有一螺孔。本实用新型具有结构设计合理,生产成本低的特点。

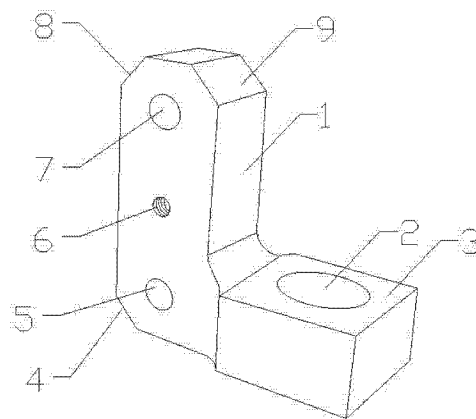

1. 一种活动车库门链条连接块,其特征在于包括本体,所述的本体为“L”型结构,所述的“L”型结构本体由横边和纵边构成,所述的横边左侧面与纵边右侧面下部结合为一体,所述的横边上设有横边固定通孔,所述的纵边上设有二个纵边固定通孔,所述的二个纵边固定通孔之间设有一螺孔。

2. 根据权利要求1所述的活动车库门链条连接块,其特征在于所述的二个纵边固定通孔分别为上纵边固定通孔和下纵边固定通孔,所述的上纵边固定通孔和下纵边固定通孔尺寸相同,所述的螺孔设于上纵边固定通孔和下纵边固定通孔之间。

3. 根据权利要求1所述的活动车库门链条连接块,其特征在于所述的纵边底面左侧设有一斜切面。

4. 根据权利要求1所述的活动车库门链条连接块,其特征在于所述的纵边上部左侧和右侧分别设有左上斜切面和右上斜切面。

活动车库门链条连接块

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种车库门上用的连接块,具体地说是一种活动车库门链条连接块。

背景技术

[0002] 现在一些车库门上用的链条连接块设计不合理,生产成本低。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种活动车库门链条连接块。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些车库门上用的链条连接块设计不合理,生产成本低的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是:它包括本体,所述的本体为“L”型结构,所述的“L”型结构本体由横边和纵边构成,所述的横边左侧面与纵边右侧面下部结合为一体,所述的横边上设有横边固定通孔,所述的纵边上设有二个纵边固定通孔,所述的二个纵边固定通孔之间设有一螺孔。

[0006] 本实用新型的有益效果为:结构设计合理,生产成本低。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示,本实用新型包括本体,所述的本体为“L”型结构,所述的“L”型结构本体由横边3和纵边1构成,所述的横边3左侧面与纵边1右侧面下部结合为一体,所述的横边3上设有横边固定通孔2,所述的纵边1上设有二个纵边固定通孔,所述的二个纵边固定通孔之间设有一螺孔6。

[0010] 所述的二个纵边固定通孔分别为上纵边固定通孔7和下纵边固定通孔5,所述的上纵边固定通孔7和下纵边固定通孔5尺寸相同,所述的螺孔6设于上纵边固定通孔7和下纵边固定通孔5之间。所述的纵边1底面左侧设有一斜切面4。所述的纵边1上部左侧和右侧分别设有左上斜切面8和右上斜切面9。

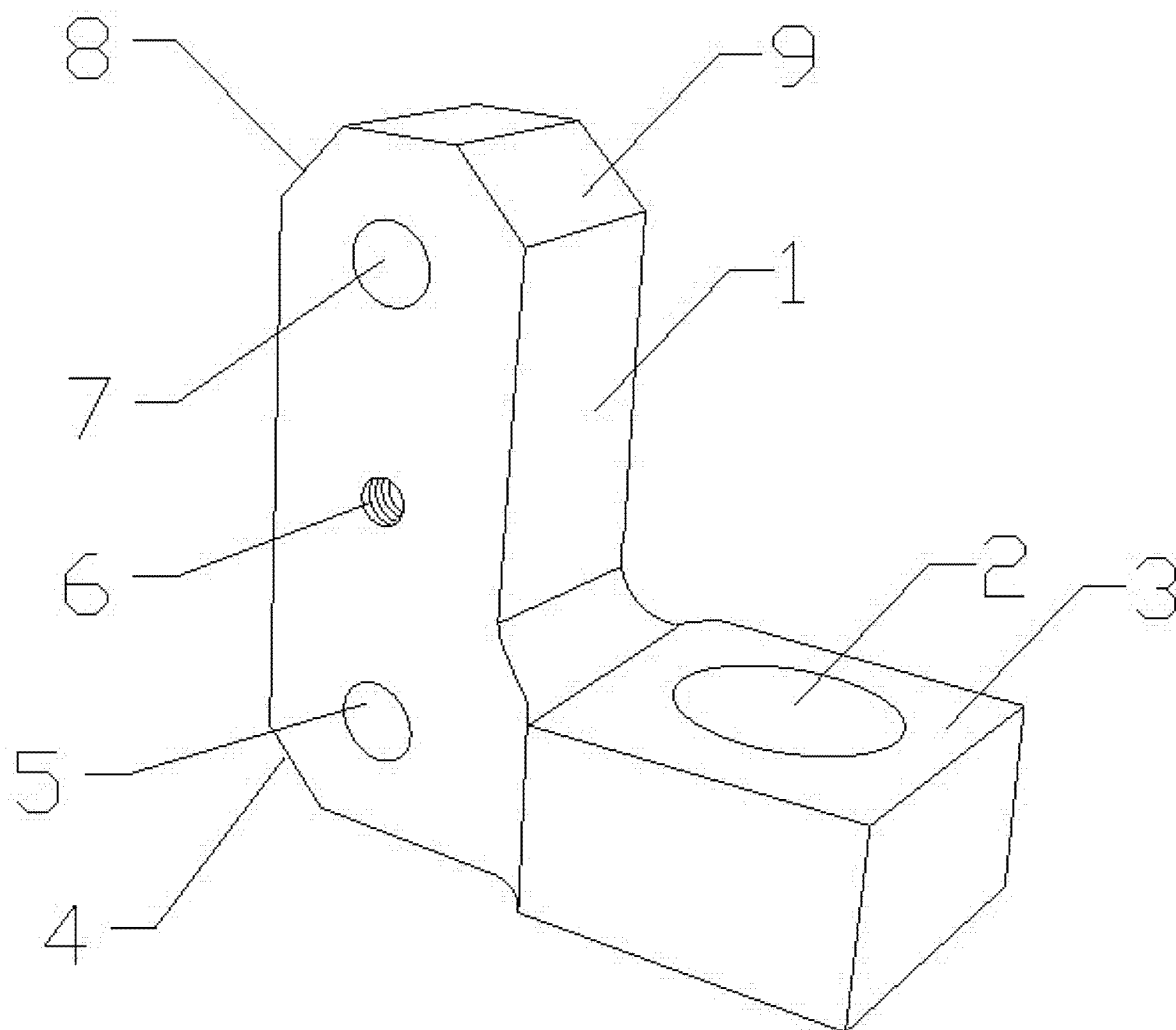


图 1