

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **16294**

(51) Klasyfikacja:  
**08-09**

(21) Numer zgłoszenia: **16220**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2010**

(54)

**Listwa profilowa drzwi przesuwnych i rozwieranych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2011 WUP 03/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**SEVROLL SYSTEM Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Moroz Andrzej, Warszawa, (PL);  
Palarz Mieczysław, Warszawa, (PL)**

**PL 16294**

Nr rp. 16294  
Klasa 08-09

## **Listwa profilowa drzwi przesuwnych i rozwieranych**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych i rozwieranych, znajdująca zastosowanie jako pionowy element wykończeniowy krawędzi drzwi, pełniąca jednocześnie rolę uchwyty umożliwiające przesuwanie i uchylanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – ilustruje listwę w widoku perspektywicznym, natomiast fig.2 – w przekroju poprzecznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych i rozwieranych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor zewnętrznej warstwy oraz dekoracyjnej folii jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi

przesuwnych i rozwieranych, jest utworzona w przekroju poprzecznym z trzech rozmieszczonych równolegle jedna nad drugą ścianek 1, 2 i 3. Pomiedzy ściankami 1 i 2 znajduje wgłębienie 4 z rowkowaniem 5 od wewnątrz. Usytuowane nad wgłębieniem 4 wgłębienie 6 ma wewnętrzną ściankę 7 wyprofilowaną łukowo. Po przeciwnej stronie wgłębienia 4 znajduje się wnęka 8 z rowkiem 9 pośrodku. Obrzeża wnęki 8 są osłonięte wypustami zwróconymi ku środkowi. Wpust 10 stanowi przedłużenie bocznej ścianki 11, natomiast wypust 12, znajdujący się po przeciwnej stronie wypustu 10, jest kątowym zagięciem poziomej ścianki 1. Ścianki 1 i 2 od strony wgłębienia 4 są zakończone uskokami 13. Koniec ścianki 3 jest zagięty kątowo. We frontowej powierzchni ścianki 3 znajduje się pośrodku wklęsłość do mocowania dekoracyjnej folii. Wklęsłość ta jest po bokach ograniczona niewielkimi rowkami.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PAŃSTWOWY  
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

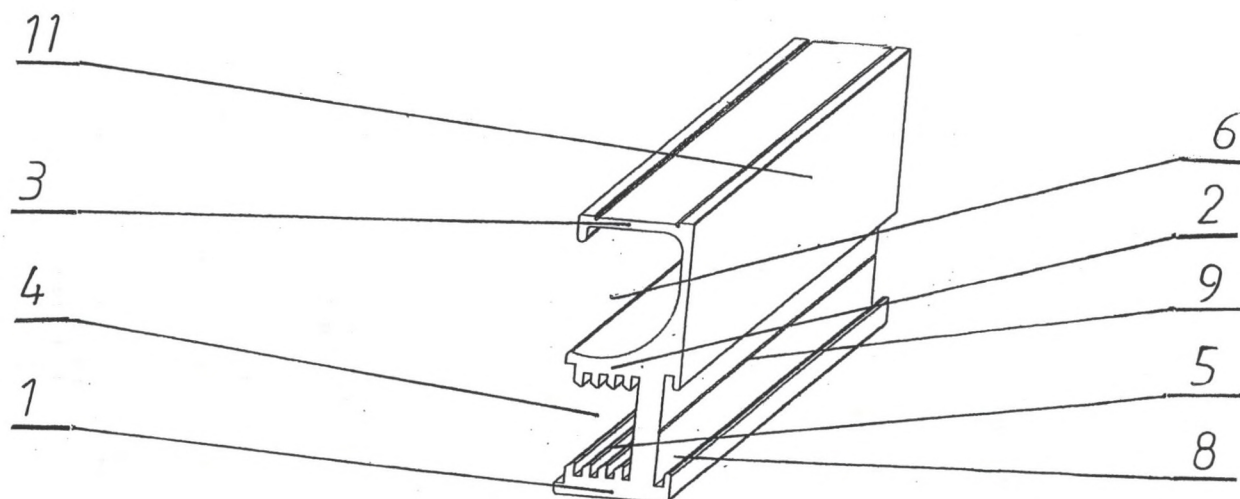


Fig. 1

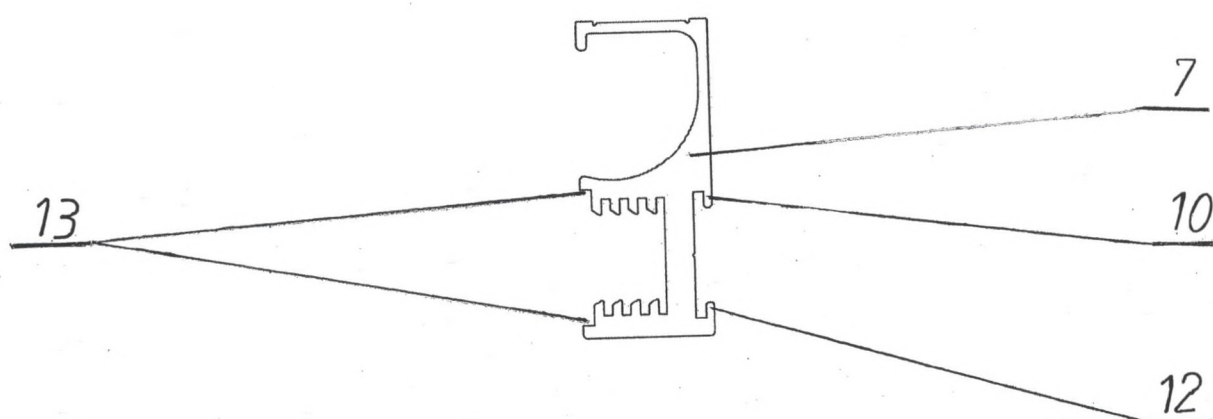


Fig. 2

Sevroll System Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Gracyna Tomaszewska

Up. 16220  
P. 16234