



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221931334 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 01

(21) 申请号 202420249303.6

(22) 申请日 2024.01.31

(73) 专利权人 深圳市歌中歌服饰有限公司

地址 518000 广东省深圳市福田区沙头街
道天安社区泰然四路85号泰然立城B
座903

(72) 发明人 周伟杰

(74) 专利代理机构 深圳市瑞方达知识产权事务
所(普通合伙) 44314

专利代理师 沈红曼

(51) Int.Cl.

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

花苞连衣裙

(57) 摘要

本实用新型涉及一种花苞连衣裙,该花苞连衣裙包括连衣裙和花苞式外裙,连衣裙包括衣身、裙身和衣袖,花苞式外裙套设于连衣裙的外表面上,且与连衣裙的衣身和裙身的交接处相缝接;花苞式外裙在与连衣裙的缝接处具有向裙底方向延伸的褶皱结构,褶皱结构周向设置于花苞式外裙的各处上,且花苞式外裙呈隆起状;裙身在花苞式外裙的内侧形成防走光打底层,且裙身的长度小于等于花苞式外裙的长度;衣身包括左衣片、右衣片、后衣片和衣领,左衣片、右衣片的下端分别与花苞式外裙的上端连接,左衣片、右衣片之间通过可调节结构相连接,以调节衣身的宽度。该花苞连衣裙具有作为防走光打底层的裙身,起到防走光的作用;且,衣身的宽度可调节。

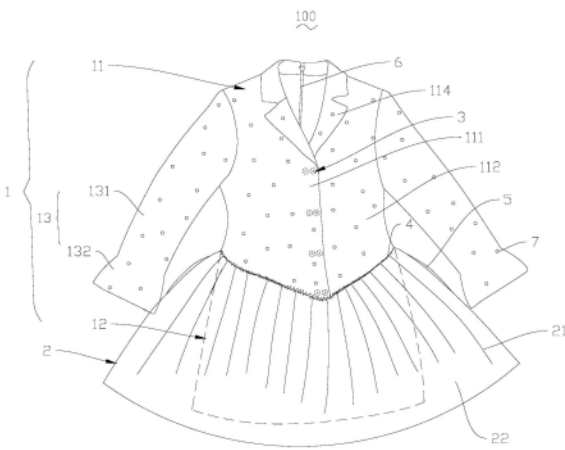

1. 一种花苞连衣裙,其特征在于,包括连衣裙(1)和花苞式外裙(2),所述连衣裙(1)包括衣身(11)、裙身(12)和衣袖(13),所述花苞式外裙(2)套设于所述连衣裙(1)的外表面上,且与所述连衣裙(1)的所述衣身(11)和所述裙身(12)的交接处相缝接;

所述花苞式外裙(2)在与所述连衣裙(1)的缝接处具有向裙底方向延伸的褶皱结构(21),所述褶皱结构(21)周向设置于所述花苞式外裙(2)的各处上,且所述花苞式外裙(2)呈隆起状;所述裙身(12)在所述花苞式外裙(2)的内侧形成防走光打底层,且所述裙身(12)的长度小于等于所述花苞式外裙(2)的长度;

所述衣身(11)包括左衣片(111)、右衣片(112)、后衣片(113)和衣领(114),所述左衣片(111)、所述右衣片(112)的下端分别与所述花苞式外裙(2)的上端连接,所述左衣片(111)、所述右衣片(112)之间通过可调节结构(3)相连接,以调节所述衣身(11)的宽度。

2. 根据权利要求1所述的花苞连衣裙,其特征在于,所述可调节结构(3)包括设置于所述左衣片(111)上的第一连接部、对应设置于所述右衣片(112)上的第二连接部,所述第一连接部与所述第二连接部可拆卸连接;

所述第一连接部或所述第二连接部设有至少两处,且分别位于相应衣片的不同宽度位置上。

3. 根据权利要求2所述的花苞连衣裙,其特征在于,所述第一连接部设置于所述左衣片(111)的内表面上,所述第二连接部设置于所述右衣片(112)的外表面上。

4. 根据权利要求1所述的花苞连衣裙,其特征在于,所述裙身(12)包括设置于周向上的第一弹性部(121)、间隔设置于所述第一弹性部(121)之间的第二弹性部(122),所述第一弹性部(121)呈竖条状设置,所述第二弹性部(122)的宽度自上而下逐渐增大。

5. 根据权利要求1所述的花苞连衣裙,其特征在于,所述衣袖(13)为长袖,所述衣袖(13)包括缝接于所述衣身(11)的袖孔处的主体部(131)以及连接于所述主体部(131)远离所述袖孔的一端的扩展部(132),所述扩展部(132)对应手腕处,所述扩展部(132)的宽度大于所述主体部(131)的宽度。

6. 根据权利要求1所述的花苞连衣裙,其特征在于,所述衣领(114)为西装领,所述后衣片(113)上设有拉链(6)。

7. 根据权利要求1所述的花苞连衣裙,其特征在于,所述花苞连衣裙(100)的肩宽为37cm-41cm,胸围为86cm-105cm,腰围为72cm-89cm,臀围为95cm-112cm。

花苞连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及连衣裙技术领域,尤其涉及一种花苞连衣裙。

背景技术

[0002] 花苞连衣裙的特点是上窄下宽,一般腰部收紧,裙摆宽大,腰部收紧能够突出腰线,凸显纤细细腰;裙摆的下摆隆起宽大,能够有效地修饰腿部线条,遮盖赘肉、腿型不直等缺陷,起到扬长避短的作用。但裙摆隆起、宽大,容易有走光风险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的上述缺陷,提供一种改进的花苞连衣裙。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种花苞连衣裙,包括连衣裙和花苞式外裙,所述连衣裙包括衣身、裙身和衣袖,所述花苞式外裙套设于所述连衣裙的外表面上,且与所述连衣裙的所述衣身和所述裙身的交接处相缝接;

[0005] 所述花苞式外裙在与所述连衣裙的缝接处具有向裙底方向延伸的褶皱结构,所述褶皱结构周向设置于所述花苞式外裙的各处上,且所述花苞式外裙呈隆起状;所述裙身在所述花苞式外裙的内侧形成防走光打底层,且所述裙身的长度小于等于所述花苞式外裙的长度;

[0006] 所述衣身包括左衣片、右衣片、后衣片和衣领,所述左衣片、所述右衣片的下端分别与所述花苞式外裙的上端连接,所述左衣片、所述右衣片之间通过可调节结构相连接,以调节所述衣身的宽度。

[0007] 在一些实施例中,所述可调节结构包括设置于所述左衣片上的第一连接部、对应设置于所述右衣片上的第二连接部,所述第一连接部与所述第二连接部可拆卸连接;

[0008] 所述第一连接部或所述第二连接部设有至少两处,且分别位于相应衣片的不同宽度位置上。

[0009] 在一些实施例中,所述第一连接部设置于所述左衣片的内表面上,所述第二连接部设置于所述右衣片的外表面上。

[0010] 在一些实施例中,所述裙身包括设置于周向上的第一弹性部、间隔设置于所述第一弹性部之间的第二弹性部,所述第一弹性部呈竖条状设置,所述第二弹性部的宽度自上而下逐渐增大。

[0011] 在一些实施例中,所述衣袖为长袖,所述衣袖包括缝接于所述衣身的袖孔处的主体部以及连接于所述主体部远离所述袖孔的一端的扩展部,所述扩展部对应手腕处,所述扩展部的宽度大于所述主体部的宽度。

[0012] 在一些实施例中,所述衣领为西装领,所述后衣片上设有拉链。

[0013] 在一些实施例中,所述花苞连衣裙的肩宽为37cm-41cm,胸围为86cm-105cm,腰围为72cm-89cm,臀围为95cm-112cm。

[0014] 实施本实用新型的花苞连衣裙具有以下有益效果:

[0015] 该花苞连衣裙设有与衣身一体的裙身,并该裙身可作为防走光打底层,起到防走光的作用,无需穿着者额外穿搭防走光裤,较为便利;且,衣身的宽度可调节,可供不同穿着者根据需求或身型调节,使得紧身、舒适,以突显自身优势。

附图说明

[0016] 下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

[0017] 图1是本实用新型一个实施例中的花苞连衣裙的正面结构示意图;

[0018] 图2是图1所示花苞连衣裙的背面结构示意图;

[0019] 图3是本实用新型一个实施例中的裙身的结构示意图。

[0020] 附图中,100.花苞连衣裙,1.连衣裙,11.衣身,111.左衣片,112.右衣片,113.后衣片,114.衣领,12.裙身,121.第一弹性部,122.第二弹性部,13.衣袖,131.主体部,132.扩展部,2.花苞式外裙,21.褶皱结构,22.前裙片,23.后裙片,3.可调节结构,4.弹力松紧带,5.口袋,6.拉链,7.水晶钉珠。

具体实施方式

[0021] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。以下描述中,需要理解的是,“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系、以特定的方位构造和操作,仅是为了便于描述本技术方案,而不是指示所指的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,“安装”、“相连”、“连接”、“固定”、“设置”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。当一个元件被称为在另一元件“上”或“下”时,该元件能够“直接地”或“间接地”位于另一元件之上,或者也可能存在一个或多个居间元件。术语“第一”、“第二”等仅是为了便于描述本技术方案,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 请参阅图1和图2,图1和图2是本实用新型一个实施例的花苞连衣裙100,该花苞连衣裙100包括连衣裙1和花苞式外裙2,连衣裙1包括衣身11、裙身12和衣袖13,花苞式外裙2套设于连衣裙1的外表面上,且与连衣裙1的衣身11和裙身12的交接处相缝接;花苞式外裙2在与连衣裙1的缝接处具有向裙底方向延伸的褶皱结构21,褶皱结构21周向设置于花苞式外裙2的各处上,且花苞式外裙2呈隆起状;裙身12在花苞式外裙2的内侧形成防走光打底层。

[0024] 可以理解地,连衣裙1的衣身11和裙身12可为一体结构,或者衣身11和裙身12相缝接;花苞式外裙2套设在裙身12的外表面,形成双层连衣裙,裙身12在内侧起到防走光的作用,花苞式外裙2在外侧起到塑造外形、修饰下肢的作用。而且,花苞式外裙2呈隆起状,使得裙身12较好地隐藏于花苞式外裙2的内侧,保持外形的美观。

[0025] 裙身12作为防走光打底层,起到防走光的作用,提高穿着者的安全感;且无需穿着者额外穿搭防走光裤,给穿着者提供便利。其中,裙身12的长度小于等于花苞式外裙2的长度,使得裙身12不裸露出来,以保持美观。而且,裙身12与衣身11的相连接的,可防止裙身12下滑等问题。

[0026] 结合图3所示,裙身12整体可大致呈筒状或微喇叭状设置,使得防走光效果好。该实施例中,裙身12包括设置于周向上的第一弹性部121、间隔设置于第一弹性部121之间的第二弹性部122,第一弹性部121呈竖条状设置,第二弹性部122的宽度自上而下逐渐增大。

[0027] 可以理解地,第一弹性部121起到维持裙身12的形状的作用,使得贴合于穿着者的身体,在行走过程中起到较好的防走光作用;第二弹性部122的下端的宽度大于上端的宽度,使得便于行走。其中,第二弹性部122的弹性变形能力可大于第一弹性部121的弹性变形能力,使得在穿着者行走过程中,下肢移动带动第二弹性部122变形,使得便于行走的同时,贴合身体,保持防走光的作用。

[0028] 如图1和图2所示,衣身11包括左衣片111、右衣片112、后衣片113和衣领114,左衣片111、右衣片112、后衣片113的下端分别与花苞式外裙2的上端连接,使得衣身11与花苞式外裙2成为一体,整体性好。

[0029] 左衣片111、右衣片112之间通过可调节结构3相连接,以调节衣身11的宽度。其中,可调节结构3包括设置于左衣片111上的第一连接部、对应设置于右衣片112上的第二连接部,第一连接部与第二连接部可拆卸连接;

[0030] 第一连接部或第二连接部设有至少两处,且分别位于相应衣片的不同宽度位置上。可以理解地,可通过选择不同的第一连接部与第二连接部连接,将衣身11调整至不同的宽度,便于穿着者根据自身的身形将衣身11调整至紧身,以突显自身优势;或者调整至舒适。

[0031] 该实施例中,第一连接部设置于左衣片111的内表面上,第二连接部设置于右衣片112的外表面上,从而在内侧实现连接,美观。可选地,第一连接部设有至少两处,该至少两处的第一连接部间隔设置于左衣片111的内表面上,可以理解地,第一连接部由左衣片111遮挡,因此无论选择哪处的第一连接部与第二连接部连接,都可将连接部隐藏于内侧,保持美观。

[0032] 可调节结构3可为按扣结构,第一连接部、第二连接部中的一者可为子扣、另一者为母扣。当然,可调节结构3可为魔术贴等可拆卸连接结构;可调节结构3也可设置于衣片的外侧。

[0033] 衣身11与花苞式外裙2的相接处可设有弹力松紧带4,弹力松紧带4可绕设于该相接处的一周或者周向间隔设置于该相接处的至少两处上,以实现该相接处的尺寸调节。可以理解地,弹力松紧带4位于花苞连衣裙100的内侧或内部,起到收腰的作用,可以理解地,穿着者可根据可调节结构3调整衣身11的宽度,弹力松紧带4根据穿着者的身形自适应地调节腰围,使得花苞连衣裙100整体协调,且合身、舒适。

[0034] 花苞式外裙2可包括前裙片22和后裙片23,前裙片22与后裙片23在两侧上相缝接。花苞式外裙2的两侧上可设有口袋5,口袋5可位于前裙片22与后裙片23的相逢处。可以理解地,花苞式外裙2的周向上皆设有褶皱结构21,该口袋5能够与该褶皱结构21融为一体,不显突兀。

[0035] 花苞式外裙2上在与连衣裙1的缝接处具有向裙底方向延伸的褶皱结构21,这些褶皱结构21自花苞式外裙2与连衣裙1缝接的一端向花苞式外裙2的裙底方向延伸,并且褶皱结构21布满花苞式外裙2的周向,使得花苞式外裙2整体呈轻盈的隆起状。可以理解地,可通过将花苞式外裙2的上端通过左右收折,再缝接于连衣裙1上,从而形成该褶皱结构21。

[0036] 衣袖13为长袖,衣袖13包括缝接于衣身11的袖孔处的主体部131以及连接于主体部131远离袖孔的一端的扩展部132,扩展部132对应手腕处,扩展部132的宽度大于主体部131的宽度。可以理解地,衣身11在两侧形成用于连接衣袖13的袖孔,衣袖13缝接于该袖孔处。

[0037] 可以理解地,日常生活中,当穿着长袖衣服时,由于长袖靠近袖口处的宽度较小,因此,当佩戴手表、看时间、脱下手表时,都需通过拉伸衣袖,将手腕部位露出,较为不便,而且,带手表后,手腕处会有勒紧感。

[0038] 本实施例中,扩展部132的宽度大于主体部131的宽度,便于穿着者佩戴手表,且避免袖口处出现勒紧感。其中,扩展部132可自主体部131至远离主体部131的一端的宽度逐渐增大,并可呈喇叭状;或者,扩展部132可大致呈筒状。

[0039] 衣身11上的衣领114可为西装领,因此在正面呈现出V领状,可调整脸型。后衣片113上设有拉链6,以便于穿脱,当然,也可通过打开可调节结构3,将左衣片111和右衣片112分开,来实现穿脱,穿着者可根据需要进行选择。

[0040] 衣身11上可设有水晶钉珠7,水晶钉珠7散落地设置于连衣裙1的各处上,起到装饰作用。其中,水晶钉珠可设置于左衣片111、右衣片112、衣领114和衣袖13上,不设置于后衣片113上,以防止在穿着者躺下时有异物感。该花苞连衣裙100具有时尚减龄的特点。

[0041] 在一些具体实施例中,衣身11、衣袖13可采用70.3%三醋酸纤维、29.7%聚酯纤维的材质面料制成,花苞式外裙2可采用50.4%锦纶、44.2%棉、5.4%氨纶材质面料制成,该花苞连衣裙100的里料可采用90.7%桑蚕丝、9.3%氨纶材质面料制成。

[0042] 在一些具体实施例中,花苞连衣裙100的肩宽为37cm-41cm,胸围为86cm-105cm,腰围为72cm-89cm,臀围为95cm-112cm。

[0043] 可以理解的,以上实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。

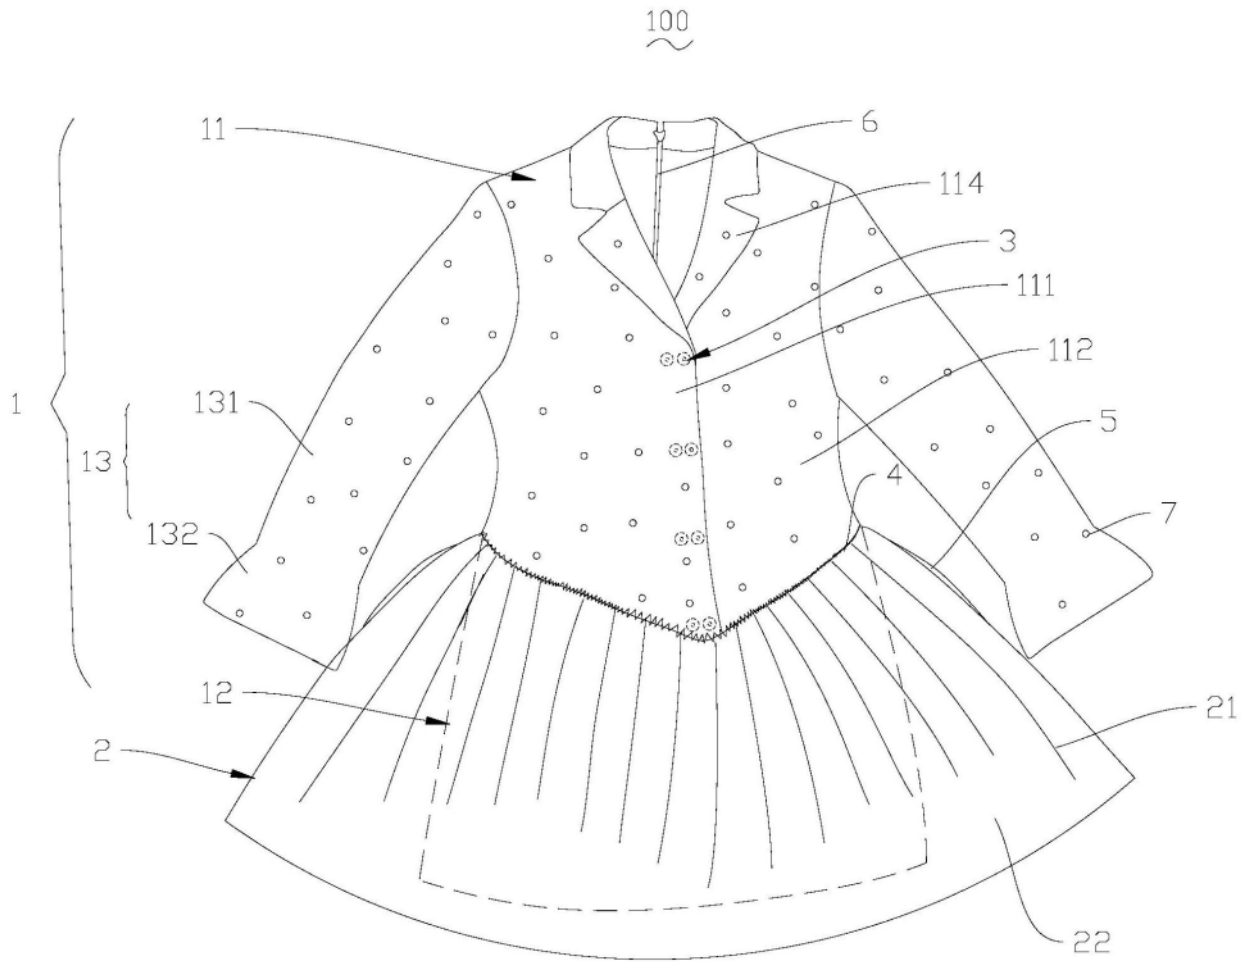


图1

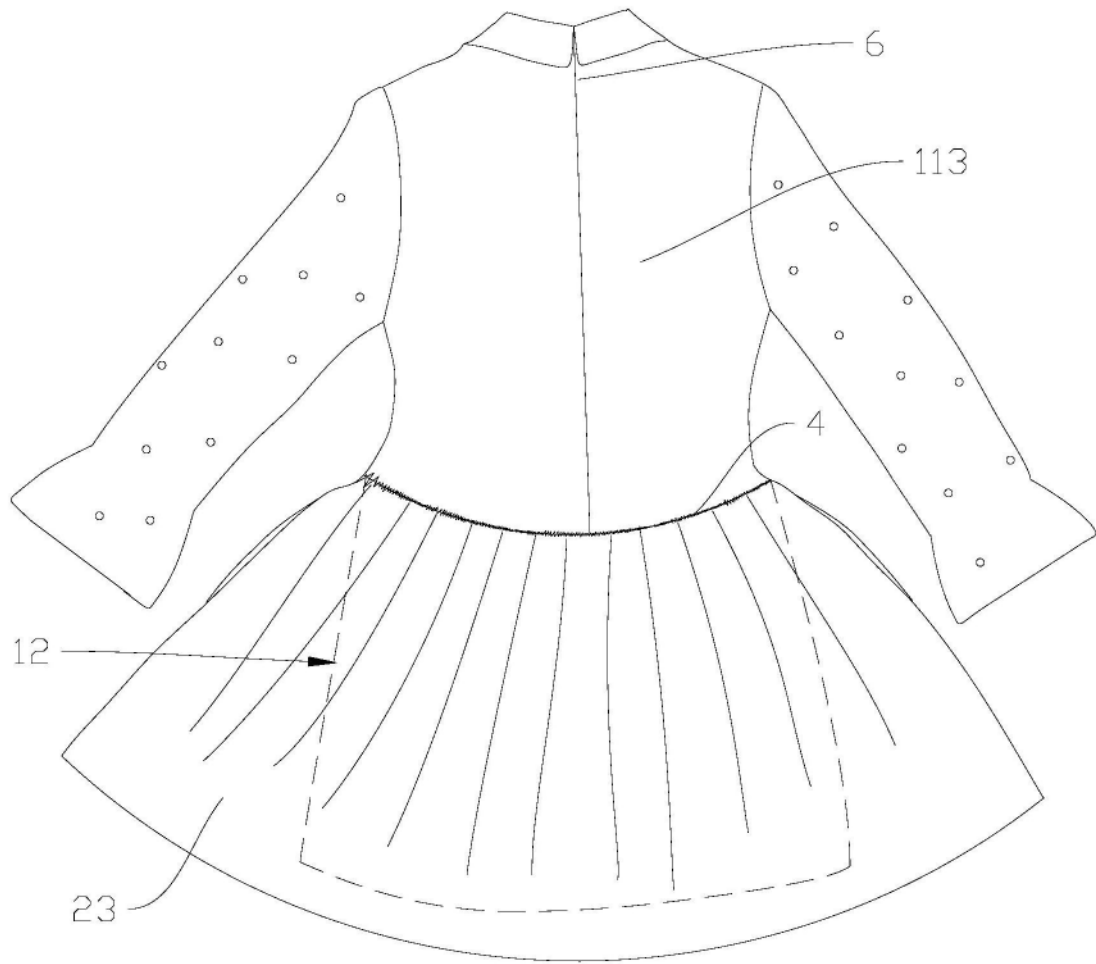


图2

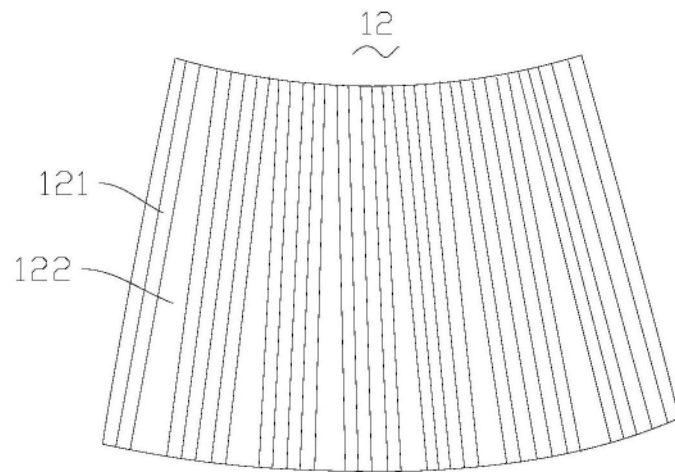


图3