

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6503**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4362**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2003**

(54)

Krzesło biurowe z regulacją

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Nowy Styl Sp. z o.o., Krosno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Buffon Oscar, Montebelluna, (IT)

PL 6503

Nr Rp. 6503.....

Klasa 06-01.....

Krzesło biurowe z regulacją

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest biurowe krzesło z regulowaną wysokością siedzenia i oparcia pleców, z pochylanym synchronicznie siedzeniem i oparciem pleców, przejezdne na pięcioramiennej, obrotowej podstawie z rolkami.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i wyglądzie krzesła.

Krzesło ma oparcie pleców, które w widoku z przodu ma kształt sześciobocznej figury o zaokrąglonych narożach i łukowych bokach, dającej się wpisać w dwa trapezy połączone w środkowej części oparcia pleców swą dłuższą, równoległą podstawą, jak pokazano na rysunku, fig.1. Najszersza część lędźwiowa oparcia, o bokach zaokrąglonych łukami o małym promieniu, zwęża się w dół wklęsłymi łukami w dolną krawędź oparcia i w górę lekko wypukłymi łukami, zbliżonymi do linii prostej, w górną krawędź oparcia. Górna i dolna krawędź oparcia stanowią lekko wypukłe łuki zbliżone do linii prostej, zakończone w narożach oparcia zaokrągleniami. W widoku z boku, oparcie pleców ma w części lędźwiowej zaokrąglony wierzchołek najbardziej wysunięty do przodu krzesła, a w dół i w górę od tego wierzchołka, oparcie pleców jest odgięte prostoliniowo do tyłu krzesła, jak pokazano na rysunku, fig.2. Oparcie pleców, złożone ze środkowej płyty sklejkowej, tapicerowanej od przodu i zakrytej płytą z tworzywa sztucznego od tyłu, ma w tej tylnej części z tworzywa trapezowe wgłębienie, otaczające wspornik oparcia, łączący je z siedzeniem, jak pokazano na fig.6. To wgłębienie może być zakryte tkaniną lub tapicerowaną kształtką, nadając oparciu pleców dekoracyjny wygląd od tyłu krzesła. Tapicerowane siedzenie krzesła ma wyprofilowaną łukowo powierzchnię, z wgłębieniem w tylnej części środkowej, z zaokrągloną promieniowo w dół przednią krawędzią siedzenia i z łukowym występowaniem w górę, usytuowanym w przedniej środkowej części siedzenia, rozdzielającym uda osoby siedzącej.

Krzesło według wzoru przemysłowego ma sześć odmian.
- odmiana pierwsza, pokazana na rysunkach, fig.1 i fig.2, przedstawia krzesło bez podłokietników,

- odmiana druga, pokazana na rysunku fig.3 posiada podłokietniki, w widoku bocznym w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych narożach, ze skierowanym w stronę oparcia pleców ostrokatnym wierzchołkiem trójkąta,
- odmiana trzecia, pokazana na rysunku, fig.4, ma podłokietniki w widoku bocznym w kształcie trzech wypukłych łuków połączonych narożami w figurę dającą się opisać na trójkącie równobocznym, skierowanym wierzchołkiem w dół,
- odmiana czwarta, pokazana na rysunku, fig.5 ma podłokietniki w widoku bocznym w kształcie nieforemnego trapezu, z najdłuższą, równoległą podstawą położoną u góry, zaś skośny bok od tyłu krzesła jest prostopadłością rowkowanym wzdłuż jego osi,
- odmiana piąta, pokazana na rysunku, fig.7, ma podłokietniki w widoku bocznym w kształcie pętli zwiniętej tak, że poziome ramię górne przechodzi łukami na końcach w trójkątne zwężenie a końce pętli tworzą prostokątny, pionowy wspornik połączony z ramą siedzenia krzesła,
- odmiana szósta ma podłokietniki w widoku bocznym w kształcie litery T, której nóżka może być wydłużana dla regulacji wysokości podłokietnika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Oparcie pleców krzesła we wszystkich odmianach, które w widoku z przodu ma kształt sześciobocznej figury o zaokrąglonych narożach i łukowych bokach, dającej się wpisać w dwa trapezy połączone w środkowej części oparcia pleców swą dłuższą, równoległą podstawą, jak pokazano na rysunku, fig.1. Najszersza część lędźwiowa oparcia, o bokach zaokrąglonych łukami o małym promieniu, zwęża się w dół wklęsłymi łukami w dolną krawędź oparcia i w górę lekko wypukłymi łukami, zbliżonymi do linii prostej, w górną krawędź oparcia. Górna i dolna krawędź oparcia stanowią lekko wypukłe łuki zbliżone do linii prostej, zakończone w narożach oparcia zaokrągleniami. W widoku z boku, oparcie pleców ma w części lędźwiowej zaokrąglony wierzchołek najbardziej wysunięty do przodu krzesła, a w dół i w górę od tego wierzchołka, oparcie pleców jest odgięte prostoliniowo do tyłu krzesła, jak pokazano na rysunku, fig.2.
2. Oparcie pleców we wszystkich odmianach krzesła, złożone ze środkowej płyty sklejk, tapicerowanej od przodu i zakrytej płytą z tworzywa sztucznego od tyłu, ma w tej tylnej części z tworzywa sztucznego trapezowe wgłębienie, otaczające wspornik oparcia, łączący je z siedzeniem, jak pokazano na fig.6. To wgłębienie w odmianach alternatywnie jest zakryte tkaniną lub tapicerowaną kształtką, nadając oparciu pleców dekoracyjny wygląd od tyłu krzesła.

3. Tapicerowane siedzenie krzesła we wszystkich odmianach krzesła ma wyprofilowaną łukowo powierzchnię, z wgłębieniem w tylnej części środkowej, z zaokrągloną promieniowo w dół przednią krawędzią siedzenia i z łukowym występnym w górę, usytuowanym w przedniej środkowej części siedzenia, rozdzielającym uda osoby siedzącej, jak pokazano na rysunkach fig.1 i fig.2
4. Podłokietniki, w widoku bocznym w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych narożach, ze skierowanym w stronę oparcia pleców ostrokatnym wierzchołkiem trójkąta, w odmianie drugiej, pokazanej na rysunku, fig.3.
5. Podłokietniki w widoku bocznym w kształcie trzech wypukłych łuków połączonych narożami w figurę dającą się opisać na trójkącie równobocznym, skierowanym wierzchołkiem w dół, w odmianie trzeciej pokazanej na rysunku, fig.4.
6. Podłokietniki w widoku bocznym w kształcie nieforemnego trapezu, z najdłuższą, równoległą podstawą położoną u góry, zaś skośny bok od tyłu krzesła jest prostopadłościannym rowkowanym wzdłuż jego osi, w odmianie czwartej, pokazanej na rysunku, fig.5.
7. Podłokietniki w widoku bocznym w kształcie pętli zwiniętej tak, że poziome ramię górne przechodzi łukami na końcach w trójkątne zwężenie a końce pętli tworzą prostokątny, pionowy wspornik połączony z ramą siedzenia krzesła, w odmianie piątej, pokazanej na rysunku, fig.7.
8. Podłokietniki w widoku bocznym w kształcie litery T, której nóżka może być wydłużana dla regulacji wysokości podłokietnika, w odmianie szóstej, pokazanej na rysunku, fig.8.

Nowy Styl Sp. z o.o.

z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 22/18
tel. (0-13) 43 216 10

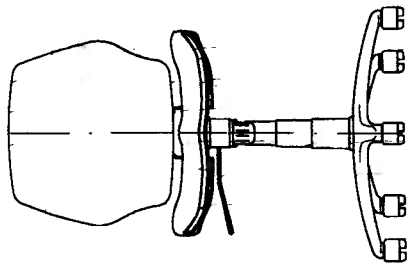


FIG.1

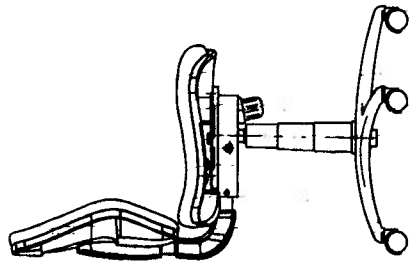


FIG.2

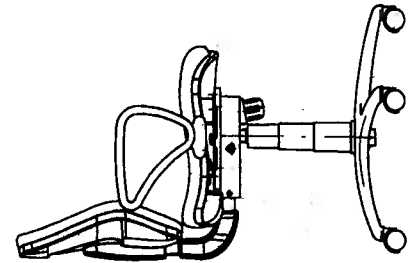


FIG.3

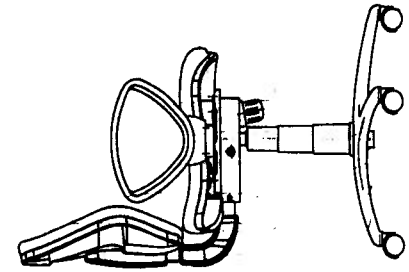


FIG.4

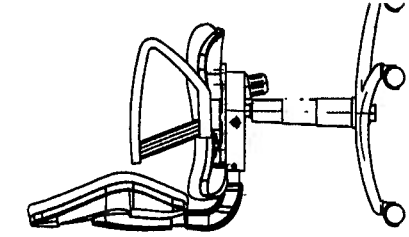


FIG.5




FIG.6

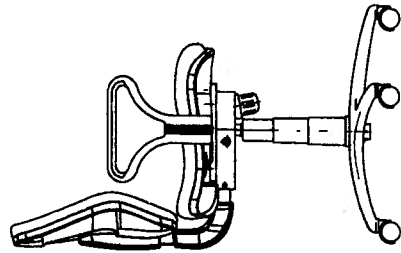


FIG.7

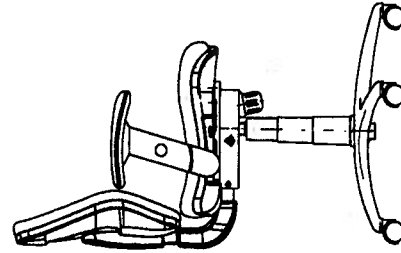


FIG.8

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem
kapitału zagranicznego
PEENOMOCNIK.

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 462 16 10