

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13335**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **12553**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2008**

(54) **Przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna czterdziestośmiorowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne
„BELMA” S.A., Białe Błota, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Marachowski Marek, Bydgoszcz, (PL);
Pakulski Jarosław, Bydgoszcz, (PL)**

PL 13335

Nr Rp. 13335

Klasa 14-99

Przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna
czterdziestoośmiorowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna czterdziestoośmiorowa.

Skrzynka teletechniczna według wzoru przemysłowego jest nowym rozwiązaniem charakteryzującym się oryginalnym kształtem będącym rezultatem swoistego kształtu poszczególnych elementów składowych i tworzących wyjątkowy układ linii i konturów, a nadających całemu wyrobowi estetyczny i niepowtarzalny wygląd.

Skrzynka teletechniczna składa się z obudowy w kształcie prostopadłościanu z czterema otworami na jednej ze ścian oraz po jednym otworze na każdej z prostopadłych do niej ścian bocznych i zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczone są cztery zestawy dwunastu par zacisków zamocowanych do płytki, zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do

bocznych ścian skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do każdej ze ścianek bocznych skrzynki, od wewnątrz przytwierdzone są w kształcie litery „Z” z otworem w części środkowej do mocowania pokrywy.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na ilustracji, na którym fig. 1 przedstawia skrzynkę teletechniczną w skośnym widoku z góry przy zdjętej pokrywie, fig. 2 przedstawia odmianę skrzynki teletechnicznej w skośnym widoku z góry przy zdjętej pokrywie, a fig. 3 przedstawia schematyczny widok skrzynki w widoku z góry przy zamkniętej pokrywie.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że obudowa ma kształt prostopadłościanu z czterema otworami na jednej ze ścian oraz po jednym otworze na każdej z prostopadłych do niej ścian bocznych i zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczone są cztery zestawy dwunastu par zacisków zamocowanych do płytki, zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do bocznych ścian skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do każdej ze ścianek bocznych skrzynki, od wewnątrz przytwierdzone są łączniki w kształcie litery „Z” z otworem w części środkowej do mocowania pokrywy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest to, że wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczone są cztery zestawy dwunastu par zacisków zamocowanych do płytki,

zamocowanej z jednej strony przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, a z drugiej strony opierającej się o bolce przytwierdzone do bocznych ścian skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do każdej ze ścianek bocznych skrzynki, od wewnątrz przytwierdzone są łączniki w kształcie litery „Z” z otworem w części środkowej do mocowania pokrywy.

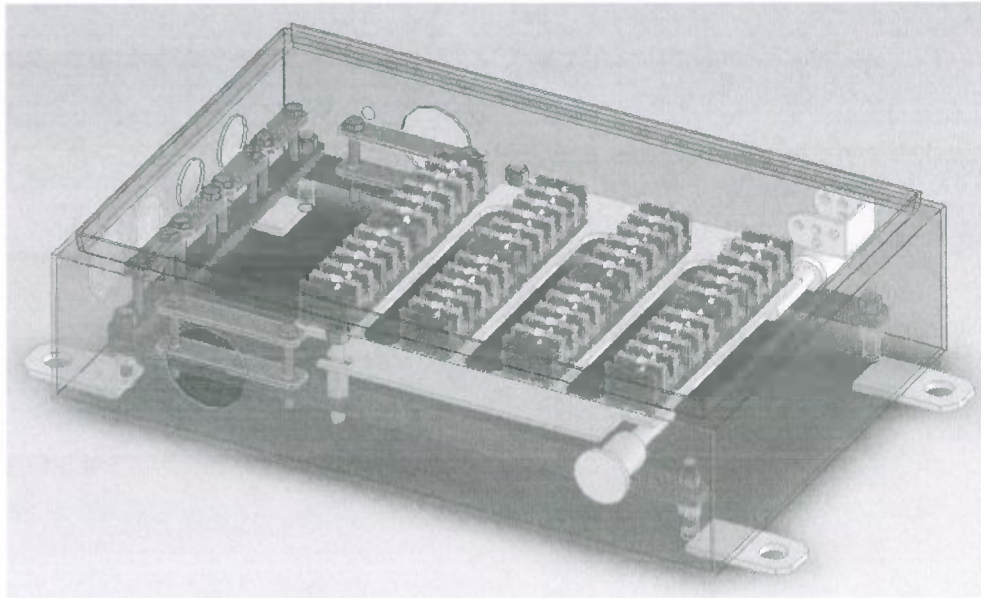


Fig. 1

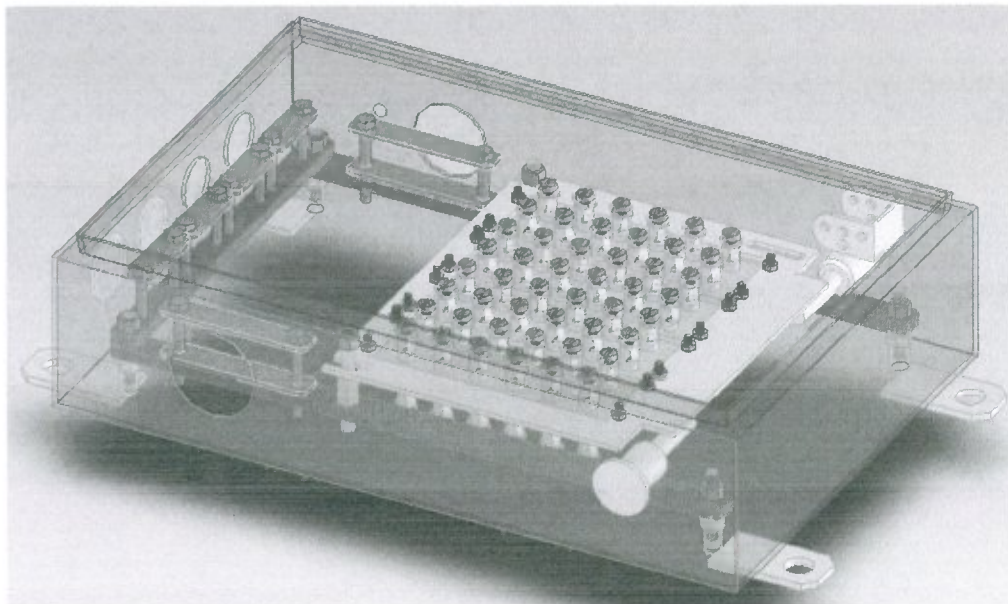


Fig. 2

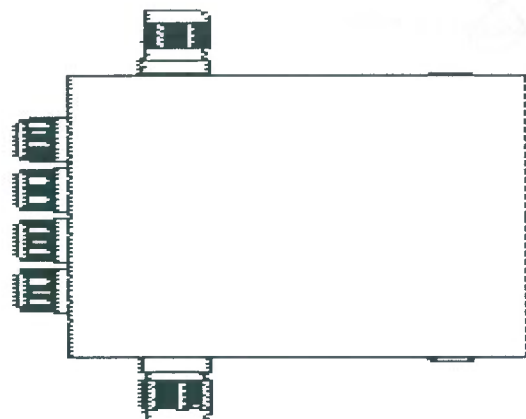


Fig. 3