



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203141813 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320191200. 0

(22) 申请日 2013. 04. 01

(73) 专利权人 陈鹏鲲

地址 315000 浙江省宁波市海曙区芝红社区
157 号 602 室

(72) 发明人 陈鹏鲲

(51) Int. Cl.

B29C 47/34 (2006. 01)

B29L 23/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

可伸缩支撑架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可伸缩支撑架,包括底座和导柱,其特征在于:所述底座上设有导柱,所述导柱内活动设置有托杆,所述导柱上设有用于固定托杆的锁杆,本实用新型结构简单合理、成本低。

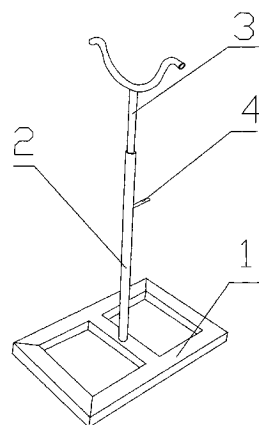

1. 可伸缩支撑架,包括底座和导柱,其特征在于:所述底座上设有导柱,所述导柱内活动设置有托杆。
2. 根据权利要求1所述的可伸缩支撑架,其特征在于:所述导柱上设有用于固定托杆的锁杆。

可伸缩支撑架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种支撑架,具体涉及一种可伸缩支撑架。

背景技术

[0002] 在塑件管材的生产中,塑料管道通过挤出机挤出,长距离的运行中中间使用支撑架进行支撑,但由于不同厂家生产的机器高低不一,导致塑料管道运行路线高低不平,支撑架不能进行上下伸缩,使得塑料管道由于中间没有支撑架进行支撑,因为重力而产生变形现象。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种结构简单合理、成本低的可伸缩支撑架。

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

[0005] 可伸缩支撑架,包括底座和导柱,其特征在于:所述底座上设有导柱,所述导柱内活动设置有托杆。

[0006] 所述导柱上设有用于固定托杆的锁杆。

[0007] 本实用新型的有益效果是:结构简单合理、成本低。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

[0010] 如图1所示,可伸缩支撑架,包括底座1和导柱2,底座1上设有导柱2,导柱2内活动设置有托杆3,导柱2上设有用于固定托杆的锁杆4。

[0011] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

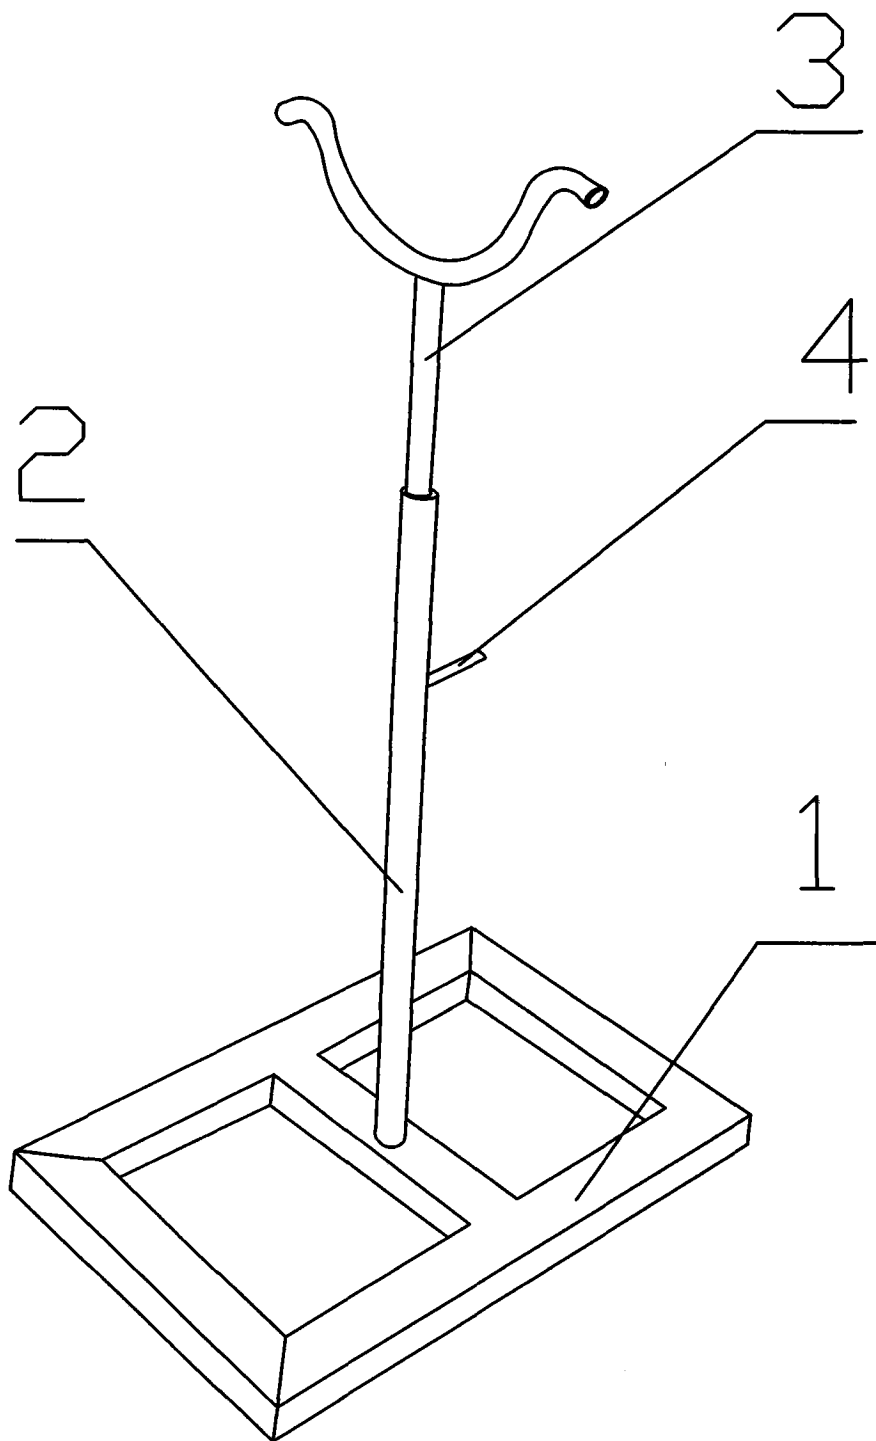


图 1