



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103584817 A

(43) 申请公布日 2014. 02. 19

(21) 申请号 201310559195. 9

(22) 申请日 2013. 11. 12

(71) 申请人 无锡万象工业设计有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖区蠡园开发  
区 06-4 地块写字楼(滴翠路 100 号)AB  
幢 104 室

(72) 发明人 杨侃

(74) 专利代理机构 无锡华源专利事务所(普通  
合伙) 32228

代理人 孙力坚

(51) Int. Cl.

A47L 17/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

洗碗布的搁置架

(57) 摘要

本发明涉及一种洗碗布的搁置架，包括架体及吸盘，架体通过横杆折弯成型，架体包括两侧的凹形架、后部的倒U形架及前部的倒V形架。吸盘包括盘体及盘顶，倒U形架连接于盘体与盘顶间。本发明采用一体式的架体，其结构简单，晾置其上的洗碗布容易晾干，并通过吸盘将架体固定在水池侧壁上，又提高了使用的方便性。

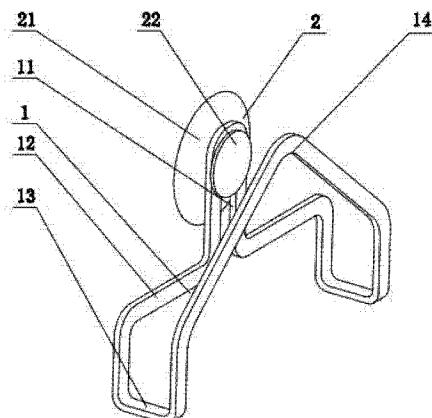

1. 一种洗碗布的搁置架,包括架体(1)及吸盘(2),其特征在于:所述架体(1)通过横杆(12)折弯成型,架体(1)包括两侧的凹形架(13)、后部的倒U形架(11)及前部的倒V形架(14),所述吸盘(2)包括盘体(21)及盘顶(22),所述倒U形架(11)连接于所述盘体(21)与盘顶(22)间。

## 洗碗布的搁置架

### 技术领域

[0001] 本发明涉及清洁用品领域，尤其涉及洗碗布的搁置装置。

### 背景技术

[0002] 洗碗布是人们洗碗时必用的辅助清洁用具，目前，人们使用过洗碗布一般就随意搁置在水池的台面上，由于台面与洗碗布间不具有空隙，使得洗碗布内的水分不容易晾干，容易滋生细菌，极其不卫生。

### 发明内容

[0003] 本申请人针对上述现有洗碗布用完后搁置时存在的这些缺点，提供一种结构简单、使用方便的洗碗布的搁置架。

[0004] 本发明所采用的技术方案如下：

一种洗碗布的搁置架，包括架体及吸盘，架体通过横杆折弯成型，架体包括两侧的凹形架、后部的倒U形架及前部的倒V形架。吸盘包括盘体及盘顶，倒U形架连接于盘体与盘顶间。

[0005] 本发明的有益效果如下：

本发明采用一体式的架体，其结构简单，晾置其上的洗碗布容易晾干，并通过吸盘将架体固定在水池侧壁上，又提高了使用的方便性。

### 附图说明

[0006] 图1为本发明的立体结构。

### 具体实施方式

[0007] 下面结合附图，说明本发明的具体实施方式。

[0008] 见图1，本发明包括架体1及吸盘2，架体1通过横杆12折弯成型，架体1包括两侧的凹形架13、后部的倒U形架11及前部的倒V形架14。吸盘2包括盘体21及盘顶22，倒U形架11卡于盘体21与盘顶22间。

[0009] 本发明使用时，首先用吸盘2将架体1吸附固定于水池的侧壁，将洗碗布卡在两侧的凹形架13之间即可。

[0010] 以上描述是对本发明的解释，不是对发明的限定，本发明所限定的范围参见权利要求，在不违背本发明的精神的情况下，本发明可以作任何形式的修改。

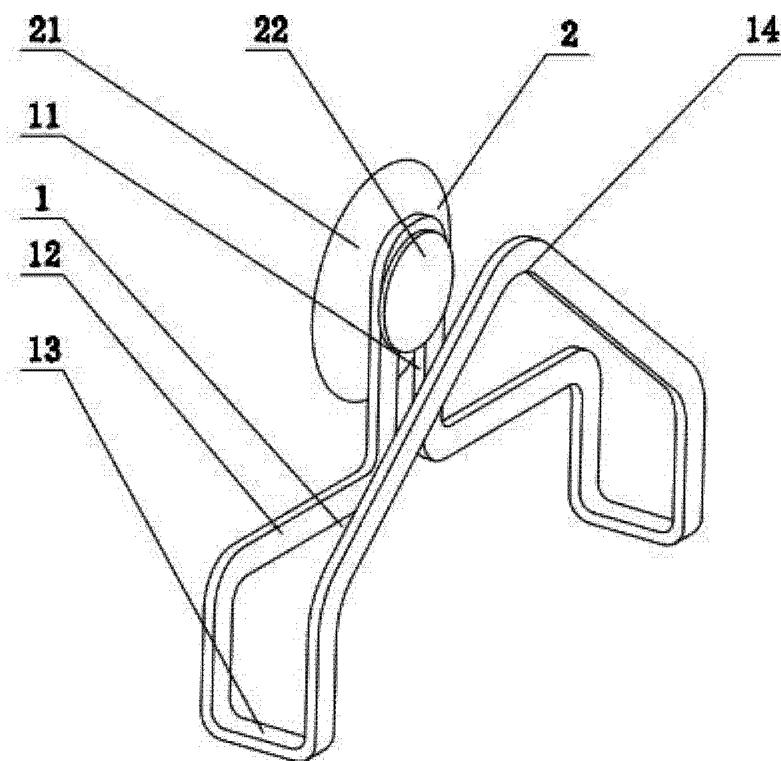


图 1