



(22) Date de dépôt/Filing Date: 1996/07/04

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 1997/01/14

(45) Date de délivrance/Issue Date: 2006/11/21

(30) Priorité/Priority: 1995/07/13 (FR95 08496)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *F02K 9/64* (2006.01),
F02K 1/80 (2006.01), *F02K 1/12* (2006.01),
F02K 7/10 (2006.01)


(72) Inventeurs/Inventors:
CHEVALIER, ALAIN, FR;
BOUCHEZ, MARC, FR;
LEVINE, VADIM, RU;
AVRACHKOV, VALERY, RU;
DAVIDENKO, DIMITRI, RU

(73) Propriétaire/Owner:
AEROSPATIALE SOCIETE NATIONALE
INDUSTRIELLE, FR

(74) Agent: LESPERANCE & MARTINEAU


(54) Titre : STATOREACTEUR POUR AERONEF A VOL SUPERSONIQUE ET/OU HYPERSONIQUE

(54) Title: RAMJET ENGINE FOR SUPERSONIC AND/OR HYPERSONIC AIRCRAFT

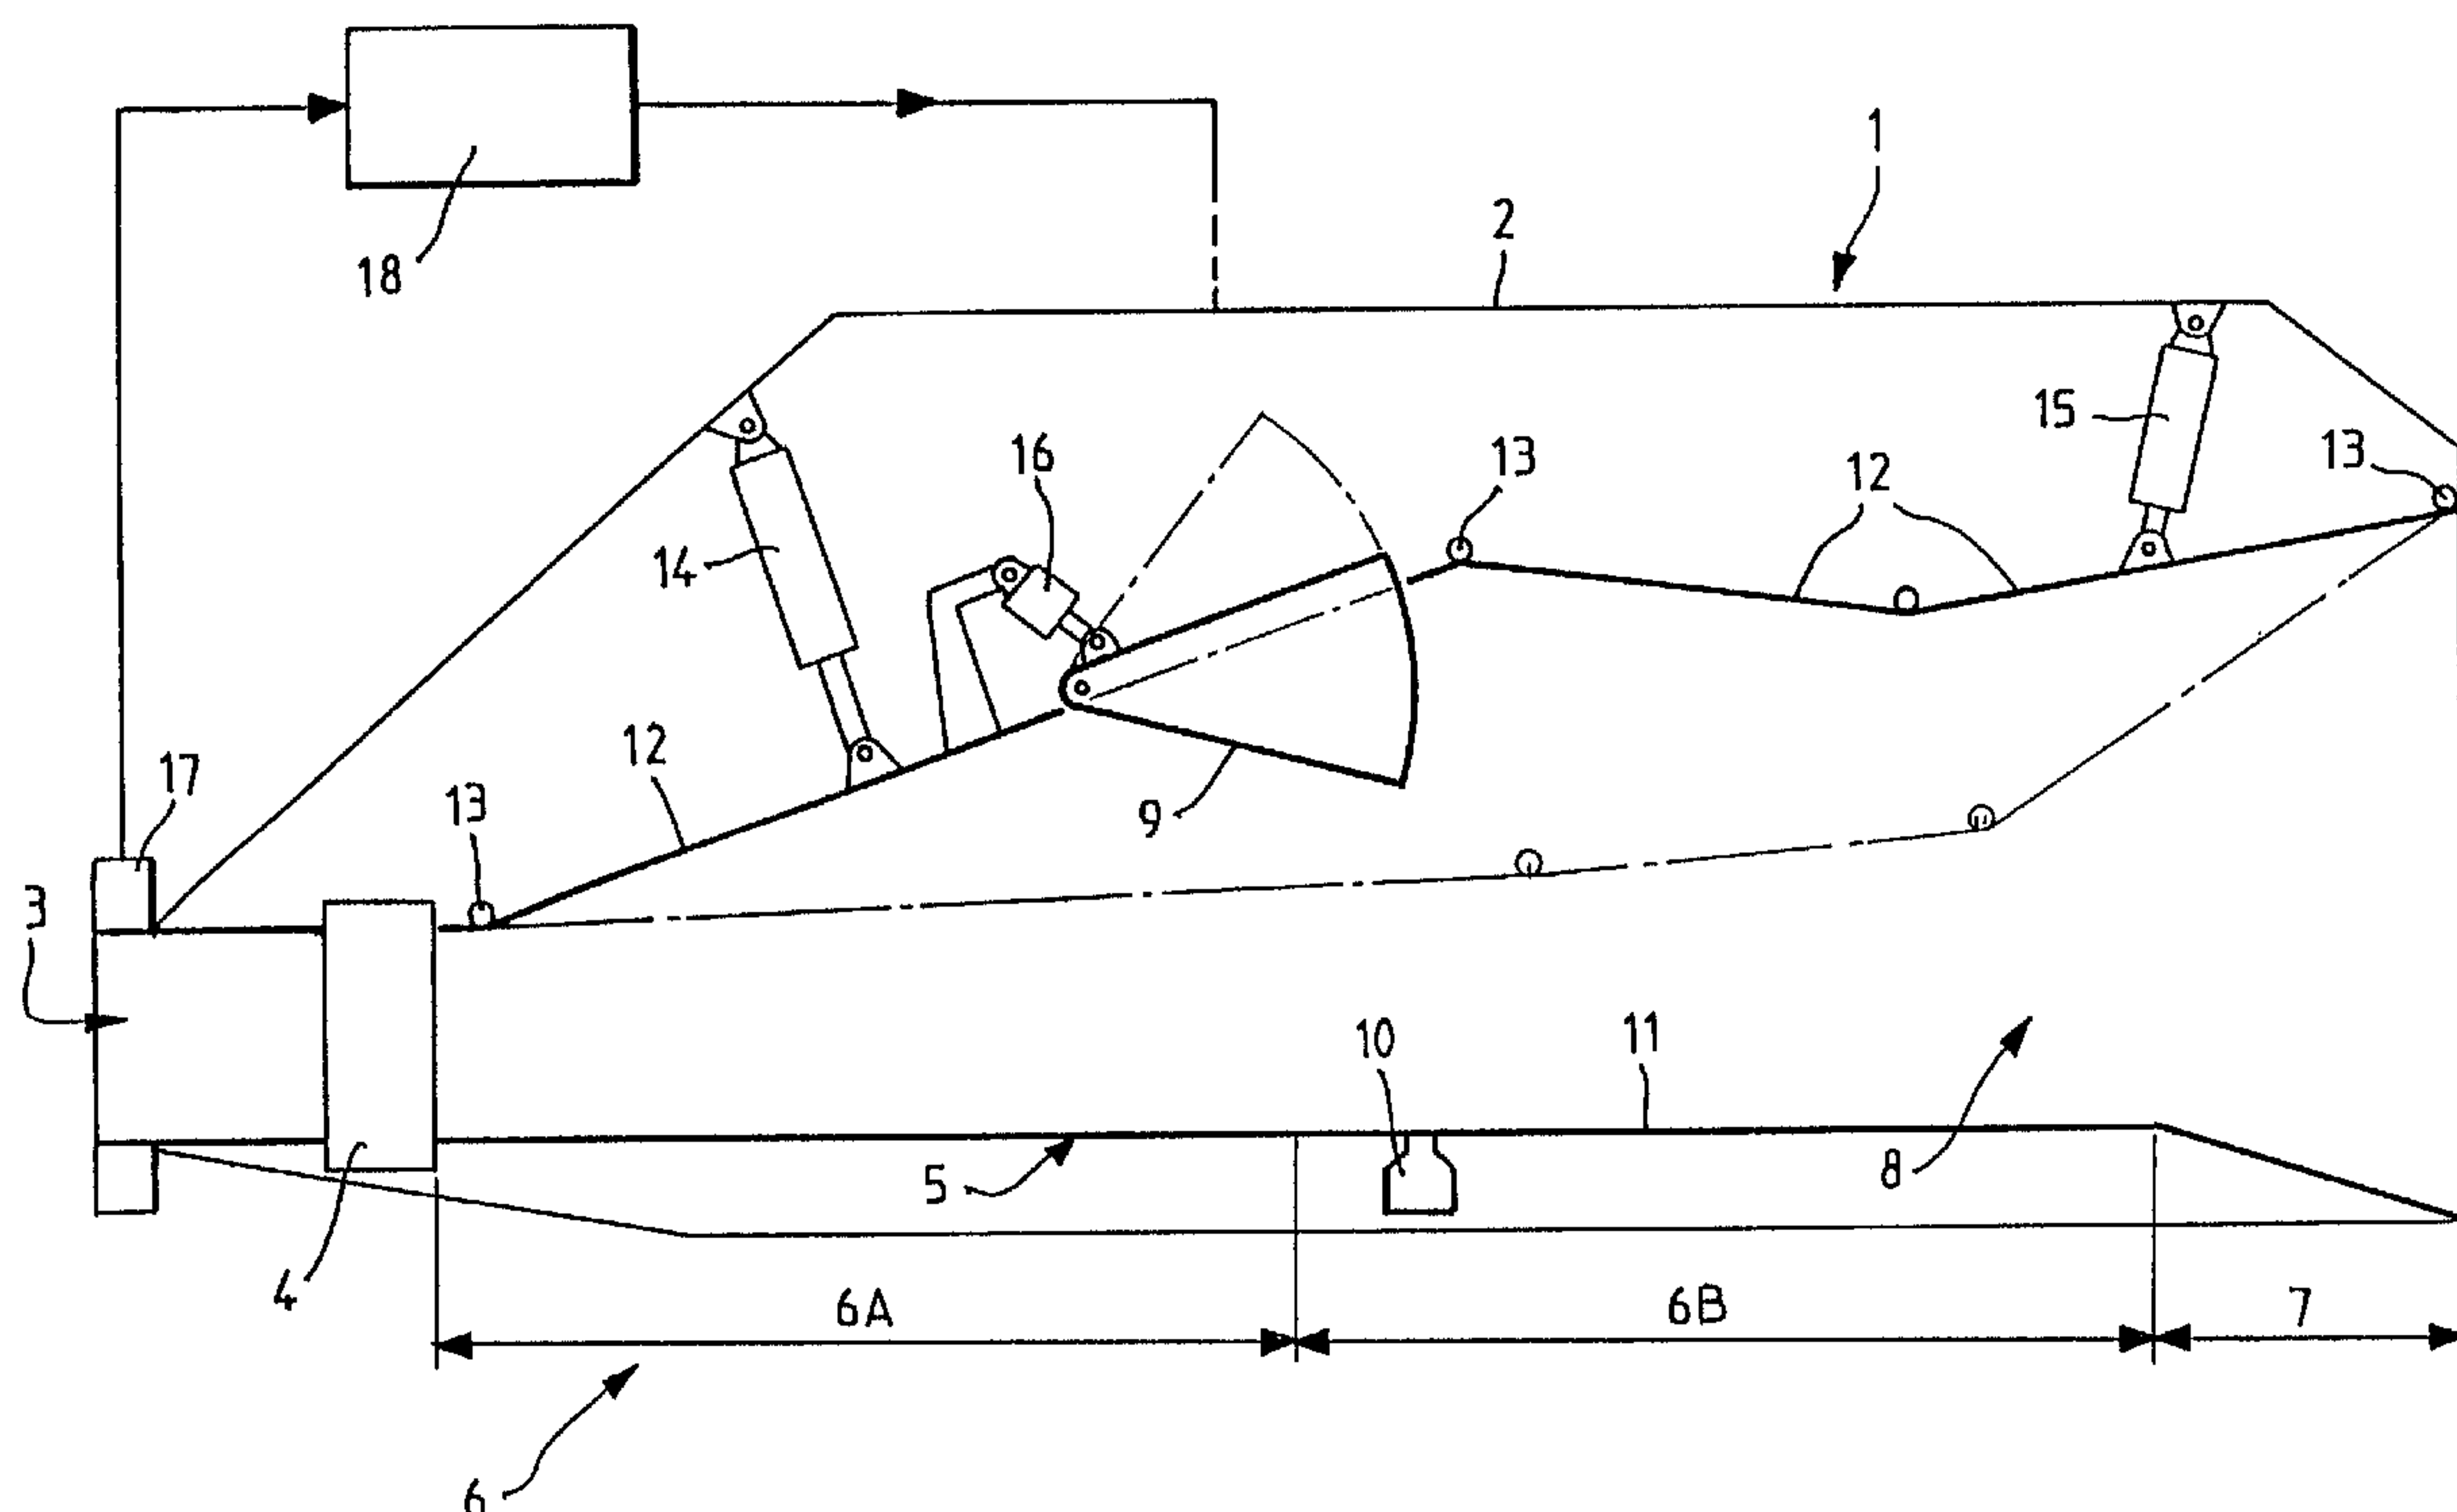

(57) Abrégé/Abstract:

- La présente invention concerne un statoréacteur pour aéronef à vol supersonique et/ou hypersonique, destiné à fonctionner sur une large plage de vitesses, du type comportant : . une entrée de comburant, . au moins un injecteur de combustible, . un corps, dans lequel sont effectués le mélange comburant-combustible destiné à être brûlé et la canalisation des gaz résultant de cette combustion, . au moins une paroi dudit corps étant constituée, au moins partiellement, de plaques (12) reliées entre elles par des articulations. - Selon l'invention, le statoréacteur comprend des premiers moyens (19, 22) de soufflage de fluide montés au niveau desdites articulations (13), pour assurer le refroidissement de celles-ci.

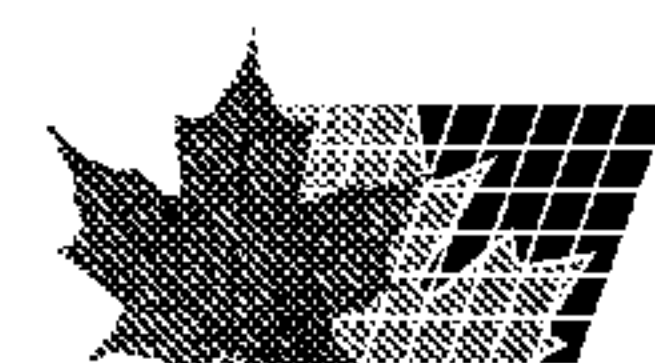

2180501

A B R E G E

- La présente invention concerne un statoréacteur pour aéronef à vol supersonique et/ou hypersonique, destiné à fonctionner sur une large plage de vitesses, du type comportant :
 - . une entrée de comburant,
 - . au moins un injecteur de combustible,
 - . un corps, dans lequel sont effectués le mélange comburant-combustible destiné à être brûlé et la canalisation des gaz résultant de cette combustion,
 - . au moins une paroi dudit corps étant constituée, au moins partiellement, de plaques (12) reliées entre elles par des articulations.

- Selon l'invention, le statoréacteur comprend des premiers moyens (19, 22) de soufflage de fluide montés au niveau desdites articulations (13), pour assurer le refroidissement de celles-ci.

La présente invention concerne un statoréacteur pour aéronef à vol supersonique et/ou hypersonique, destiné à fonctionner sur une large plage de vitesses. La plage de vitesses envisagée se situe ainsi entre des nombres de Mach de 1-2 à 15-20.

On connaît déjà, par la demande de brevet français n° 95 08417, déposée le 12 juillet 1995, un statoréacteur de ce type, comprenant :

- une entrée de comburant,
- au moins un injecteur de combustible,
- un corps de statoréacteur comportant, d'une part, une portion de chambre de combustion, dans laquelle est effectué le mélange comburant-combustible destiné à être brûlé, et, d'autre part, une portion de tuyère d'échappement, destinée à canaliser les gaz sortant de la chambre de combustion,
- ledit corps de statoréacteur présentant, au voisinage de la zone de transition entre la chambre de combustion et la tuyère d'échappement, une géométrie évolutive passant progressivement d'une section longitudinale convergente puis divergente, pour des vitesses correspondant à un nombre de Mach faible, à une section longitudinale au moins sensiblement constante puis divergente pour des vitesses correspondant à un nombre de Mach élevé.

Comme indiqué dans la demande de brevet français précitée, une telle structure assure une adaptation progressive, en fonction de la vitesse de vol, de la géométrie du corps de statoréacteur dans son ensemble mais notamment au voisinage de la transition entre la chambre de combustion et la tuyère d'échappement (col de tuyère) pour conserver, dans la large plage de vitesses indiquée, des conditions de vol optimales, en particulier une valeur de poussée maximale indépendamment

des conditions externes (consommation de combustible, pression aérodynamique, profil du flux de comburant (air) dans l'entrée correspondante). En d'autres termes, cela revient notamment à faire "disparaître" le col de tuyère
5 (géométrie convergente-divergente) existant à "faible" vitesse pour en définitive (nombre de Mach égal ou supérieur à environ 8) obtenir une section constante de la chambre de combustion, suivie par la section divergente de la tuyère d'échappement.

10 En particulier, pour ce faire, ledit corps de statoréacteur présentant la forme générale d'une conduite de section transversale rectangulaire, constituée de parois deux à deux opposées, au moins une desdites parois comporte des plaques articulées entre elles et, éventuellement, aux extrémités de
15 ladite paroi par des axes respectifs transversaux à l'extension longitudinale du corps du statoréacteur, la position relative d'au moins certaines desdites plaques définissant la géométrie évolutive de la zone de transition entre la chambre de combustion et la tuyère d'échappement.

20 Dans ce cas, dans les conditions extrêmes, notamment de température, dans lesquelles un tel statoréacteur est susceptible de fonctionner, il se posera inévitablement des problèmes relatifs au bon fonctionnement des articulations desdites plaques, dans la mise en oeuvre de ladite géométrie
25 évolutive.

La présente invention a pour but de résoudre ces problèmes et concerne un statoréacteur du genre indiqué, adapté pour assurer le fonctionnement correct desdites articulations même dans les conditions les plus extrêmes susceptibles
30 d'exister lorsque ledit statoréacteur est en service.

A cet effet, le statoréacteur pour aéronef à vol supersonique et/ou hypersonique, destiné à fonctionner sur une large plage de vitesses, du type comportant :

- une entrée de comburant,
- 5 - au moins un injecteur de combustible,
- un corps, dans lequel sont effectués le mélange comburant-combustible destiné à être brûlé et la canalisation des gaz résultant de cette combustion,
- au moins une paroi dudit corps étant constituée, au moins
- 10 partiellement, de plaques reliées entre elles par des articulations, de façon à faire évoluer la géométrie dudit corps en fonction de la vitesse de fonctionnement du statoréacteur,

est remarquable, selon l'invention, en ce qu'il comprend des

15 premiers moyens de soufflage de fluide montés au niveau desdites articulations, pour assurer le refroidissement de celles-ci.

Ainsi, le bon fonctionnement desdites articulations peut être garanti, lors de la commande de la géométrie du corps

20 du statoréacteur, même dans les conditions les plus extrêmes, en particulier de température, régnant au voisinage de celles-ci. En même temps qu'un refroidissement, le film de fluide ainsi créé assure l'étanchéité au niveau des articulations.

25 Un problème analogue peut se poser dans le cas où ledit corps comporte deux parois latérales agencées de part et d'autre, respectivement, de ladite paroi mobile, c'est-à-dire qu'il présente une structure de section transversale généralement rectangulaire et qu'un jeu existe entre la

30 paroi mobile et chacune des parois latérales. Dans un tel cas, pour garantir le refroidissement et l'étanchéité au niveau dudit jeu, il est prévu des seconds moyens de soufflage de fluide, disposés aux extrémités longitudinales latérales des plaques articulées constituant ladite paroi

mobile, dans le jeu entre la plaque mobile respective et chacune desdites parois latérales.

En particulier, lesdits premiers moyens de soufflage de fluide peuvent comporter, chacun, une lame souple cintrée, montée à l'extrémité d'un conduit d'amenée de fluide, 5 solidaire d'une plaque et en appui contre l'extrémité arrondie de la plaque adjacente par sa face convexe.

De plus, lesdits seconds moyens de soufflage de fluide peuvent comporter, chacun, une lame souple cintrée dont la 10 courbure est telle que ladite lame s'appuie, par sa face convexe, sur la face interne de la paroi latérale respective, tandis qu'un conduit d'amenée de fluide débouche au-dessous de ladite lame en regard de ladite face interne.

De préférence, chaque articulation comporte un axe, transversal à l'extension longitudinal dudit corps, solidaire 15 d'une plaque par l'intermédiaire d'un palier et de la plaque adjacente par l'intermédiaire d'un bras en porte-à-faux.

Avantageusement, ledit fluide est un gaz, notamment de l'hydrogène.

20 Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment l'invention peut être réalisée.

La figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'un exemple de réalisation d'un statoréacteur selon l'invention.

La figure 2 montre, également en coupe longitudinale, mais à 25 plus grande échelle, l'articulation entre deux plaques appartenant à la paroi mobile du corps du statoréacteur.

La figure 3 illustre, de façon très schématique, l'agencement respectif de la paroi mobile et des parois latérales du corps du statoréacteur.

La figure 4 est une vue agrandie du détail A de la figure 3.

- 5 Le statoréacteur 1, montré sur les figures, pour aéronef à vol supersonique et/ou hypersonique, est destiné à fonctionner dans une large plage de vitesses, c'est-à-dire d'un nombre de Mach de 1-2 à un nombre de Mach de 15-20.

- Dans un carter ou enveloppe 2, le statoréacteur 1 comprend :
- 10 - une entrée de comburant 3, notamment une prise d'air, en amont du moteur, implantée sous l'intrados du fuselage de l'aéronef associé au statoréacteur,
- des injecteurs de combustible 4, prévus en amont du corps 5 du statoréacteur,
- 15 - ledit corps 5 se décomposant, comme on le voit bien sur la figure 1, en une portion de chambre de combustion 6 et une portion de tuyère 7, définissant entre elles une zone de transition (ou col) 8, définie par une géométrie convergente-divergente évoluant en fonction de la vitesse,
- 20 c'est-à-dire du nombre de Mach, de fonctionnement du statoréacteur.

- Par ailleurs, la chambre de combustion 6 elle-même se subdivise en une zone de diffusion 6A, où commence la combustion supersonique, et une zone de chambre 6B, où se
- 25 produit la combustion subsonique, derrière les accroche-flammes 9, et où se termine la combustion supersonique, les injecteurs 4 répartissant le combustible dans toute la veine. Un dispositif d'allumage 10 est prévu au niveau de la chambre 6B. On notera que, comme combustible, on peut
- 30 envisager d'utiliser du kérosène pour les Mach de vol les plus faibles (jusqu'à Mach 8) (éventuellement avec un barbotage d'hydrogène de façon à faciliter l'allumage du

statoréacteur et l'éclatement du jet), puis de l'hydrogène pour les Mach plus élevés. D'autres combustibles, tels que du méthane, des hydrocarbures endothermiques, des combustibles de synthèse, peuvent également être employés pour un moteur de ce type.

Le corps 5 du statoréacteur présente, dans son ensemble, une forme de conduite de section transversale rectangulaire, constituée généralement de quatre parois deux à deux opposées, dont seules les parois inférieure 11 et supérieure sont visibles sur la figure 1. Pour des raisons de clarté, les parois latérales correspondantes n'ont pas été représentées sur cette figure. Pour obtenir la géométrie évolutive objet de l'invention, la paroi supérieure est constituée de plaques 12 articulées entre elles et aux extrémités de la paroi par des axes respectifs 13 transversaux à l'extension longitudinale du corps 5 du statoréacteur. Pour permettre le mouvement relatif d'articulation entre les différentes plaques 12, certaines d'entre elles sont réalisées en deux parties présentant une zone de chevauchement (non représenté sur la figure 1). On notera cependant que la figure 1 de la demande de brevet français n° 95 08417 illustre un tel agencement.

Il est bien entendu qu'une telle configuration n'est nullement limitative, aussi bien en ce qui concerne la paroi mobile "choisie" que le nombre de plaques qui la constituent. En particulier, une autre paroi, ou plusieurs parois, du statoréacteur auraient pu être conçues pour présenter une telle "mobilité".

La mobilité des plaques 12 est assurée par un ensemble de vérins 14, 15. De façon analogue, un vérin 16 assure le positionnement et, éventuellement, l'escamotage de chaque accroche-flammes 9.

La mise en oeuvre du statoréacteur suppose de plus que, ayant reçu un signal d'un dispositif 17 qui mesure la poussée, qui est une fonction linéaire intégrale de l'efficacité opératoire du statoréacteur, l'ordinateur de bord 18 de l'aéronef tend constamment à atteindre une géométrie optimale de la partie de passage de la chambre de combustion (corps 5 du statoréacteur) grâce à l'actionnement correspondant des vérins de commande 14, 15, des plaques articulées 12 de la paroi supérieure. Comme dispositif de mesure, on peut envisager l'utilisation d'un capteur de poussée, détectant la valeur de la force longitudinale (axiale) engendrée pendant le fonctionnement du statoréacteur, c'est-à-dire la poussée. La valeur de la poussée est déterminée par l'efficacité du processus opératoire : l'efficacité de la combustion et le rapport de récupération de pression totale (fonction des pertes hydrauliques totales du statoréacteur). Le niveau de ces deux paramètres dépend de la géométrie de la partie de passage (à chaque point de la trajectoire) et de l'efficacité des moyens de stabilisation (accroche-flammes 9), qui représentent en fait également une commande géométrique.

Pour de plus amples détails concernant le fonctionnement du statoréacteur dans les différents domaines de vitesses considérés, on se rapportera à la demande de brevet français précitée.

Par ailleurs, selon l'invention, des premiers moyens de soufflage de fluide, comportant des vannes de mise sous pression 19, conçues sous la forme de lames souples cintrées, sont montés au niveau des articulations entre deux plaques adjacentes (figure 2). L'axe d'articulation 13, dans cet exemple de réalisation, est solidaire d'une plaque 12 par l'intermédiaire d'un palier 20 et de la plaque 12 adjacente par l'intermédiaire d'un bras en porte-à-faux 21 prévu à l'intérieur du carter 2. Plus précisément, la

première plaque 12 citée présente une extrémité arrondie 12A (du côté de la chambre de combustion) susceptible de coopérer avec la lame souple 19 correspondante, dont la courbure est inversée par rapport à celle de ladite extrémité arrondie 12A, et qui est montée à l'extrémité d'un conduit 22, solidaire de l'extrémité 12B en regard de la plaque adjacente 12, d'amenée de fluide, notamment du gaz, en particulier de l'hydrogène. Le conduit 22 s'étend, de façon non représentée, dans le carter 2 du statoréacteur vers la source de fluide correspondante.

De même, des seconds moyens de soufflage de fluide comportant des vannes de mise sous pression 23, également conçues sous la forme de lames souples, sont montés, à chaque fois, aux extrémités longitudinales latérales des plaques 12, dans l'espace ou jeu 24 entre la plaque mobile 12 respective et chacune des deux parois latérales fixes 25, délimitant, avec les parois inférieure et supérieure, le corps 5 du statoréacteur (figures 3 et 4). La courbure des lames 23 est telle que ces dernières s'appuient, par leur face convexe, sur la face interne 25A de la paroi latérale respective 25. Un conduit d'amenée de fluide 26 débouche au-dessous de la lame 23 en regard de la face interne 25A de la paroi 25 correspondante.

Comme déjà indiqué, pendant la commande de la géométrie de la partie de passage de la chambre de combustion, des problèmes peuvent se produire au niveau des articulations 3 et/ou des jeux 24, travaillant dans un environnement extrême, en particulier en ce qui concerne la température, problèmes susceptibles d'entraîner un blocage, ou tout au moins un dysfonctionnement, des articulations 3 et des plaques 12. Pour y remédier, du gaz est amené, par les conduits 22, 26, vers les vannes respectives 19 et 23. A ce moment, on atteint la condition suivante : $P_i > P_c$, P_i étant la pression du gaz amené et P_c la pression de la chambre de

combustion. L'injection de gaz, notamment de l'hydrogène, assure à la fois, grâce au film de fluide relativement "froid" ainsi engendré au niveau des articulations entre des plaques adjacentes et des jeux entre les plaques et les parois latérales, l'étanchéité et le refroidissement de ces zones garantissant le bon fonctionnement des pièces en question. En particulier, le gaz injecté refroidit la surface interne de l'extrémité 12A de la plaque 12 en contact de la lame 19 et engendre un écran de protection thermique à la jonction entre deux plaques adjacentes.

Du gaz de fuite, pénétrant éventuellement dans le carter 2, est recueilli et ramené dans la chambre de combustion par les injecteurs 5.

REVENDICATIONS

LES RÉALISATIONS DE L'INVENTION AU SUJET DESQUELLES UN DROIT EXCLUSIF DE PROPRIÉTÉ OU DE PRIVILÈGE EST REVENDIQUÉ, SONT DÉFINIES COMME SUIVANT :

- 5 1. Un statoréacteur pour aéronef destiné à fonctionner sur une large plage de vitesses supersoniques et hypersoniques, comprenant :
- une entrée de comburant,
 - au moins un injecteur de combustible,
 - un corps dans lequel le comburant et le combustible sont mélangés et brûlés et les gaz résultant
 - 10 de la combustion sont canalisés,
 - au moins une paroi mobile dudit corps étant constituée, au moins partiellement, d'au moins deux plaques mobiles, chaque plaque ayant des extrémités latérales et au moins une articulation, de façon à faire évoluer la géométrie dudit corps en fonction de la vitesse de fonctionnement du statoréacteur, caractérisé en ce que deux plaques adjacentes sont liées ensemble par une
 - 15 articulation et ayant une extrémité arrondie et une extrémité en regard de ladite extrémité arrondie, et
 - des premiers moyens de soufflage de fluide disposés dans la région desdites articulations de façon à refroidir lesdites articulations, chacun desdits premiers moyens de soufflage de fluide comprenant :
 - 20 – une première lame souple cintrée ayant une face convexe et supportée par ladite extrémité en regard de l'extrémité arrondie, et en s'appuyant contre ladite extrémité arrondie par ladite face convexe, et
 - un conduit d'amenée de fluide soufflant un fluide en direction d'une dite extrémité arrondie et de ladite lame souple cintrée.

2. Le statoréacteur selon la revendication 1,

caractérisé en ce que chaque articulation comporte un axe, transversal à l'extension longitudinale dudit corps, solidaire d'une plaque par l'intermédiaire d'un palier et de la plaque adjacente par l'intermédiaire d'un bras en porte-à-faux.

5

3. Le statoréacteur selon la revendication 1,

caractérisé en ce que ledit fluide est un gaz.

4. Le statoréacteur selon la revendication 3,

10 caractérisé en ce que ledit gaz est de l'hydrogène.

5. Le statoréacteur selon la revendication 1,

dans lequel ledit corps comporte deux parois latérales agencées avec un jeu de part et d'autre, respectivement, de ladite plaque mobile, comprenant au moins l'un de seconds moyens de soufflage


15 de fluide, disposé aux extrémités latérales des plaques mobiles constituant ladite paroi mobile, dans ledit jeu entre la plaque mobile et chacune desdites parois latérales.




6. Le statoréacteur selon la revendication 5,

caractérisé en ce que lesdits seconds moyens de soufflage de fluide comportent chacun une seconde

20 lame souple cintrée ayant une face convexe, la courbure de ladite seconde lame souple cintrée étant telle que ladite seconde lame souple s'appuie, par sa face convexe, sur une face interne de la paroi latérale respective, tandis qu'un conduit d'amenée de fluide débouche à l'opposé de ladite face interne de la paroi latérale.

FIG. 1

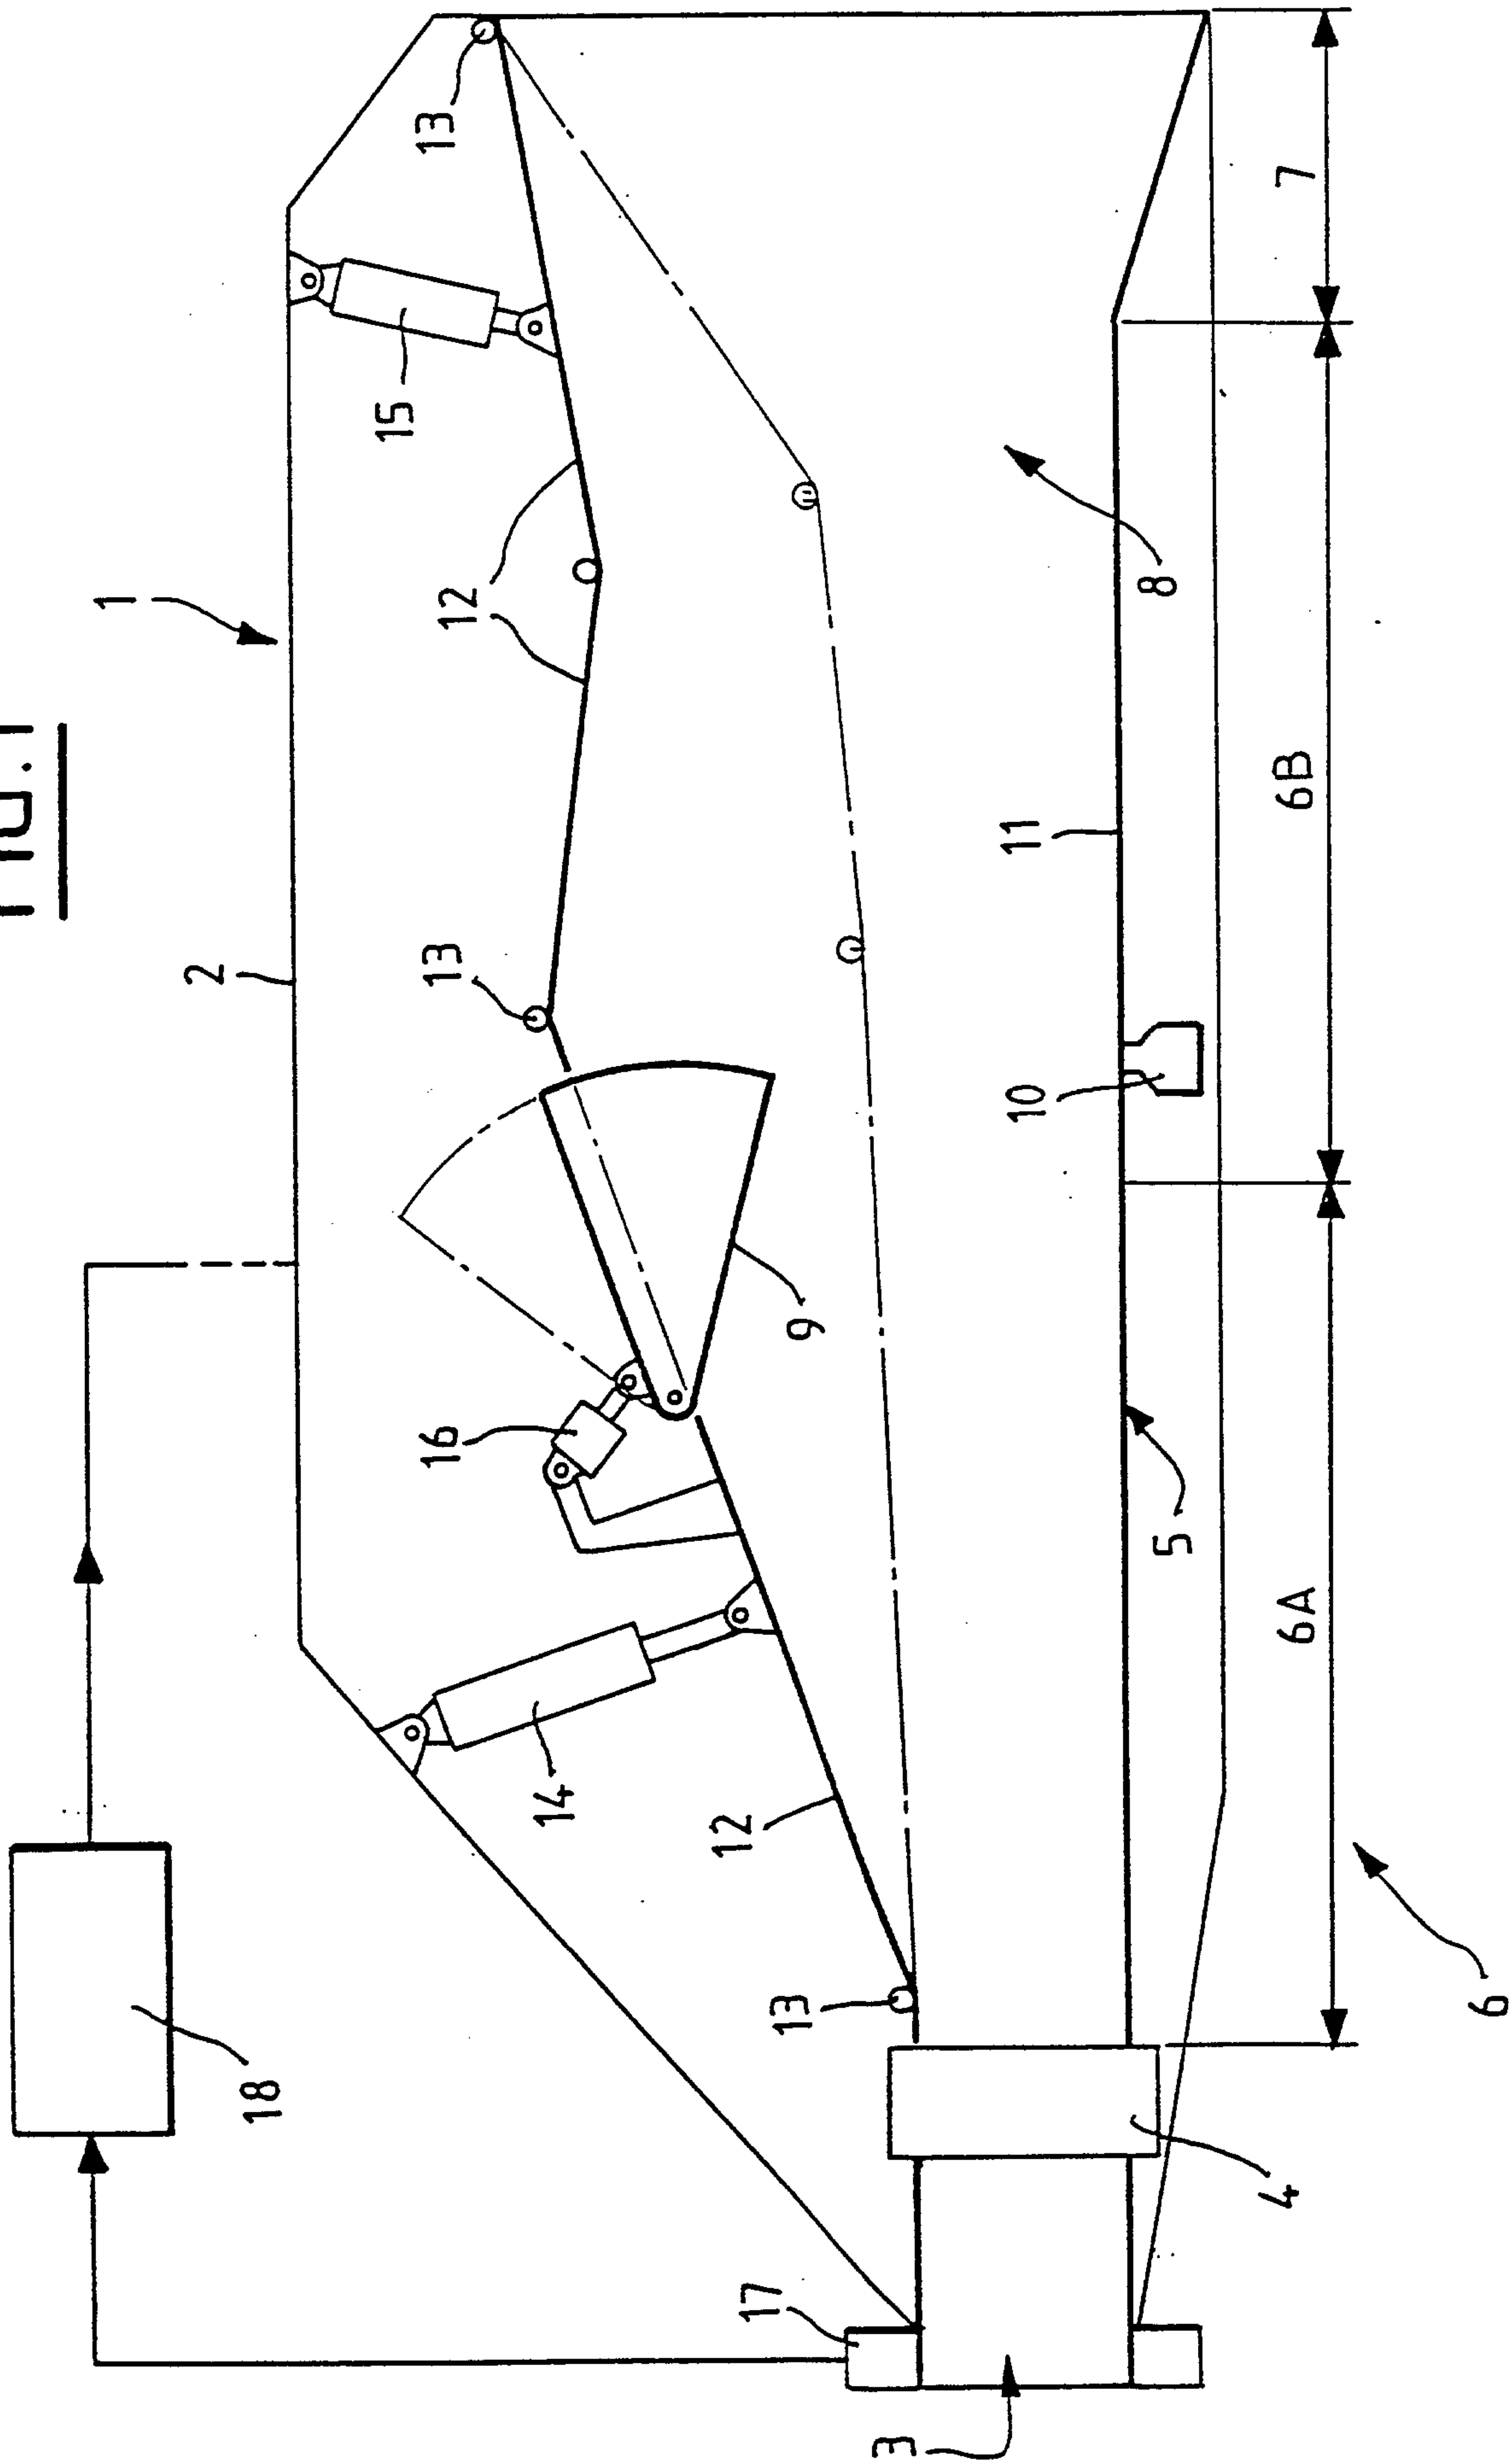

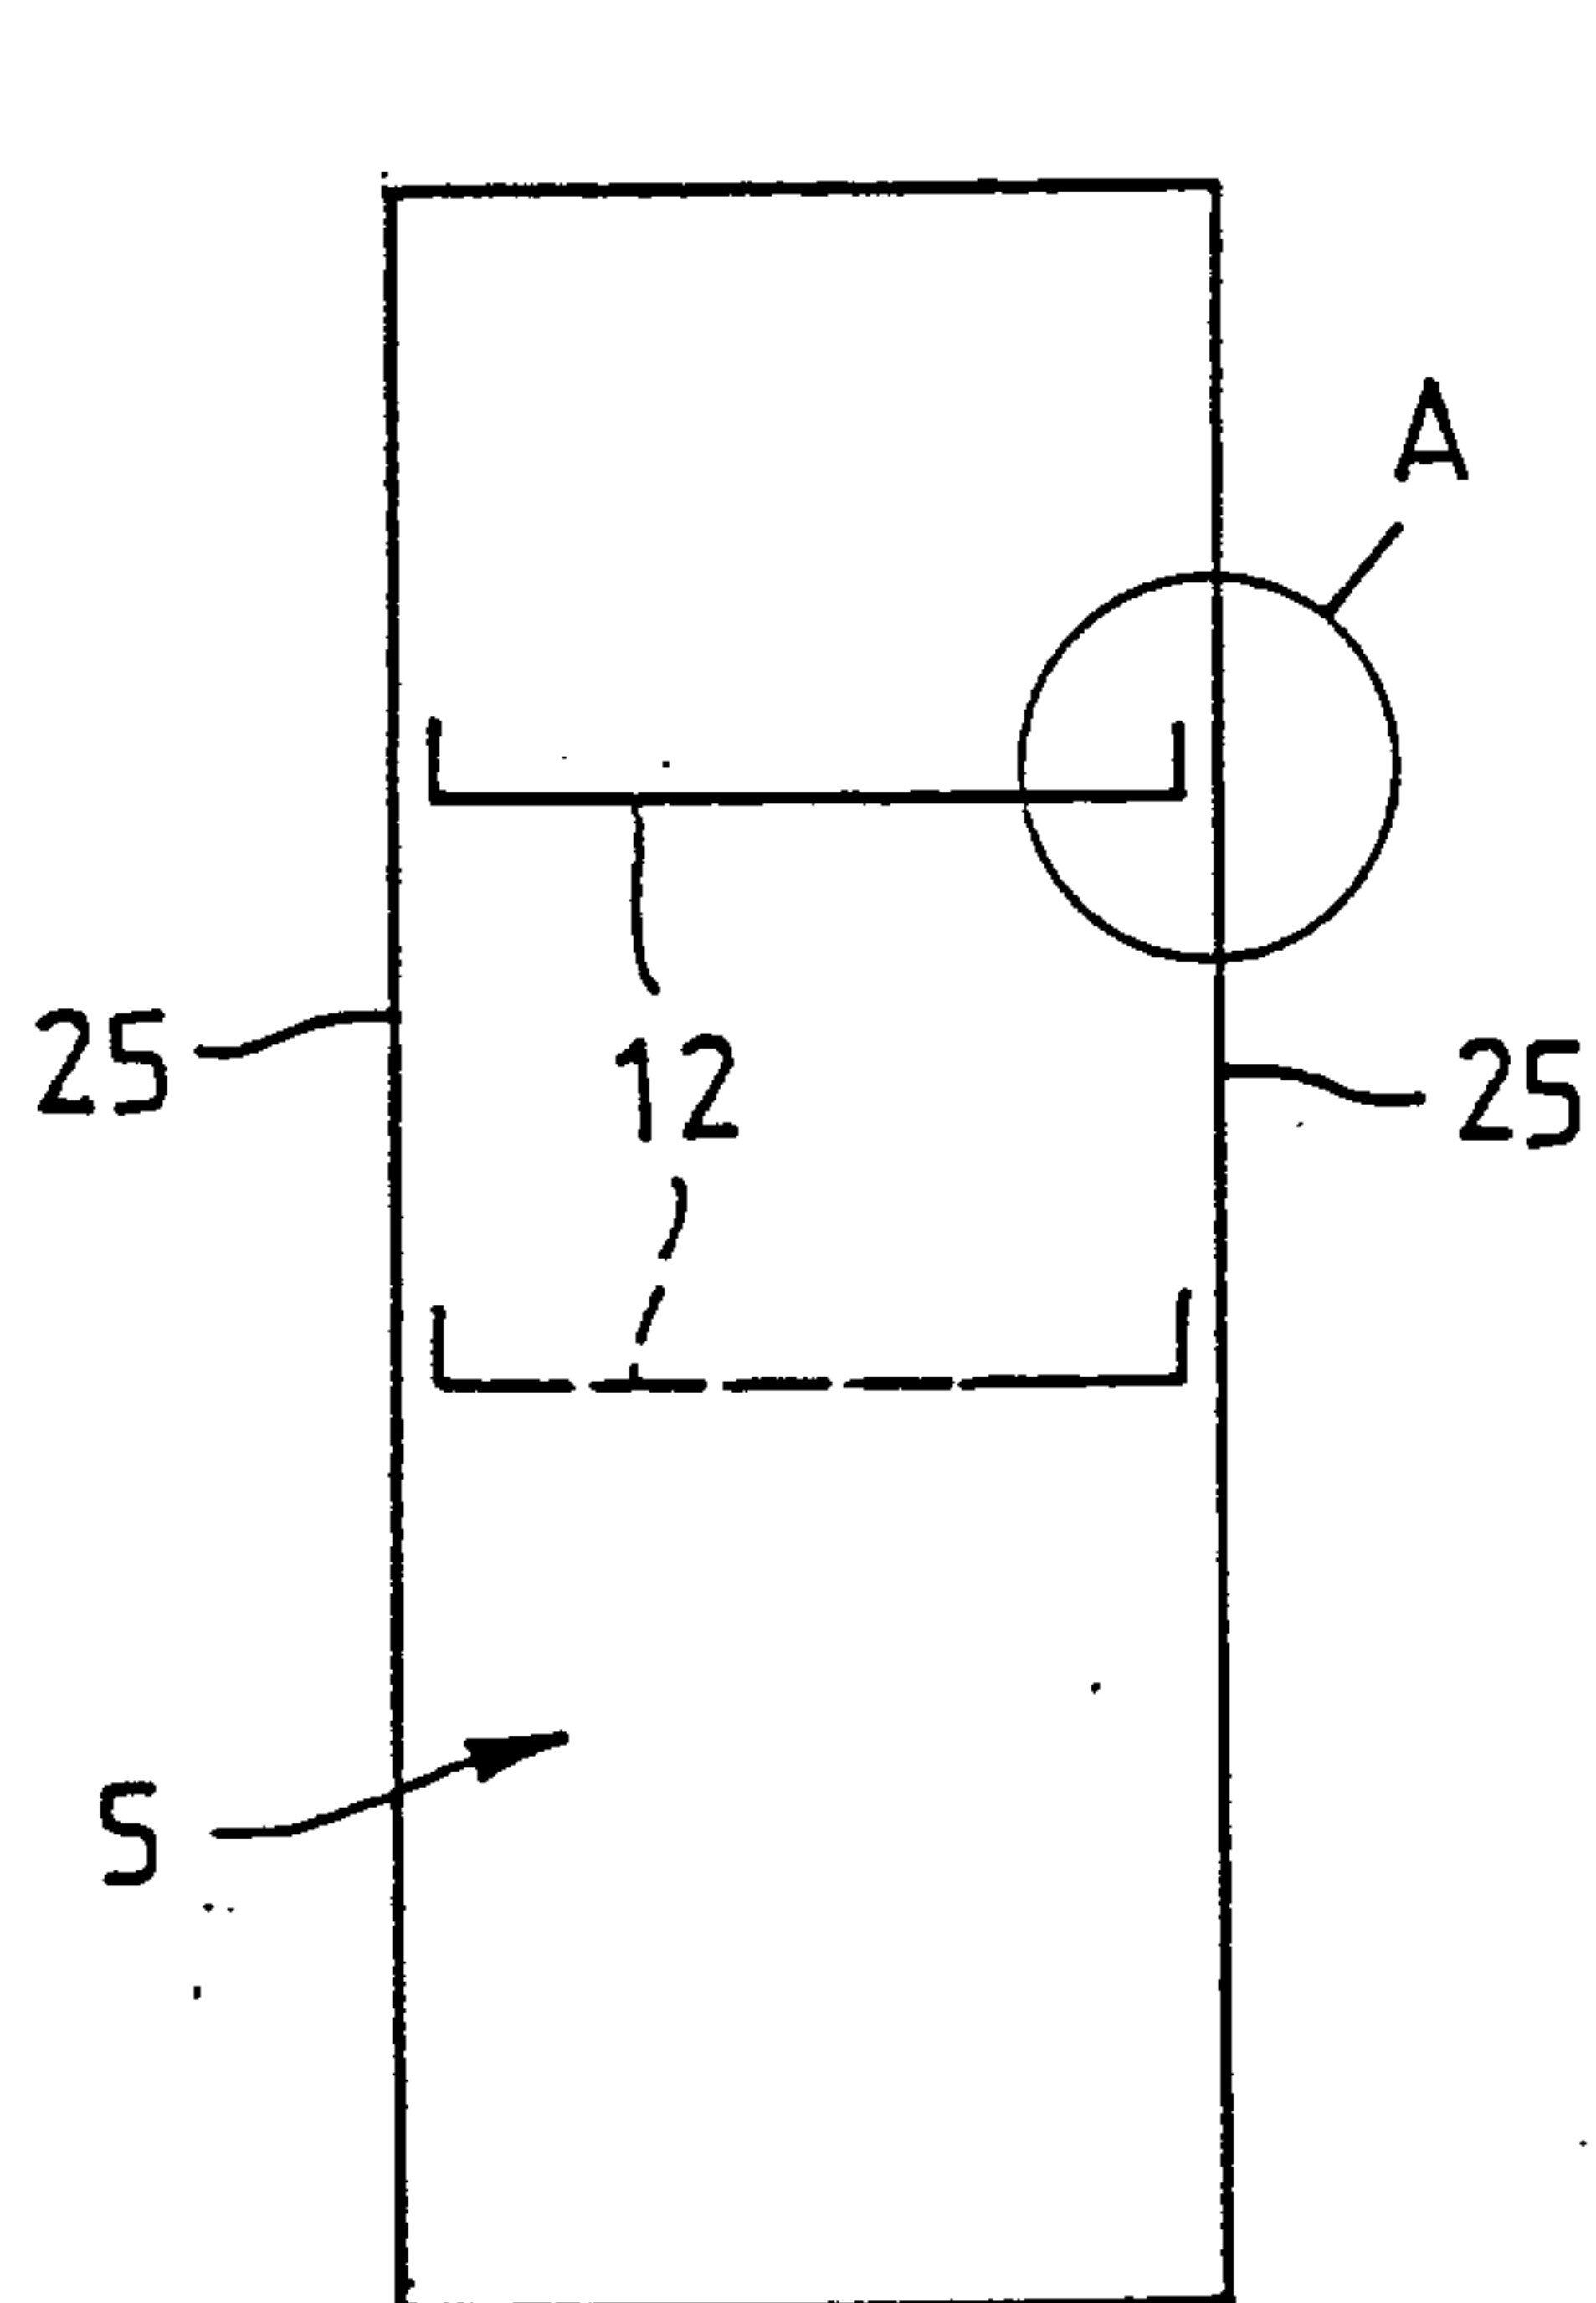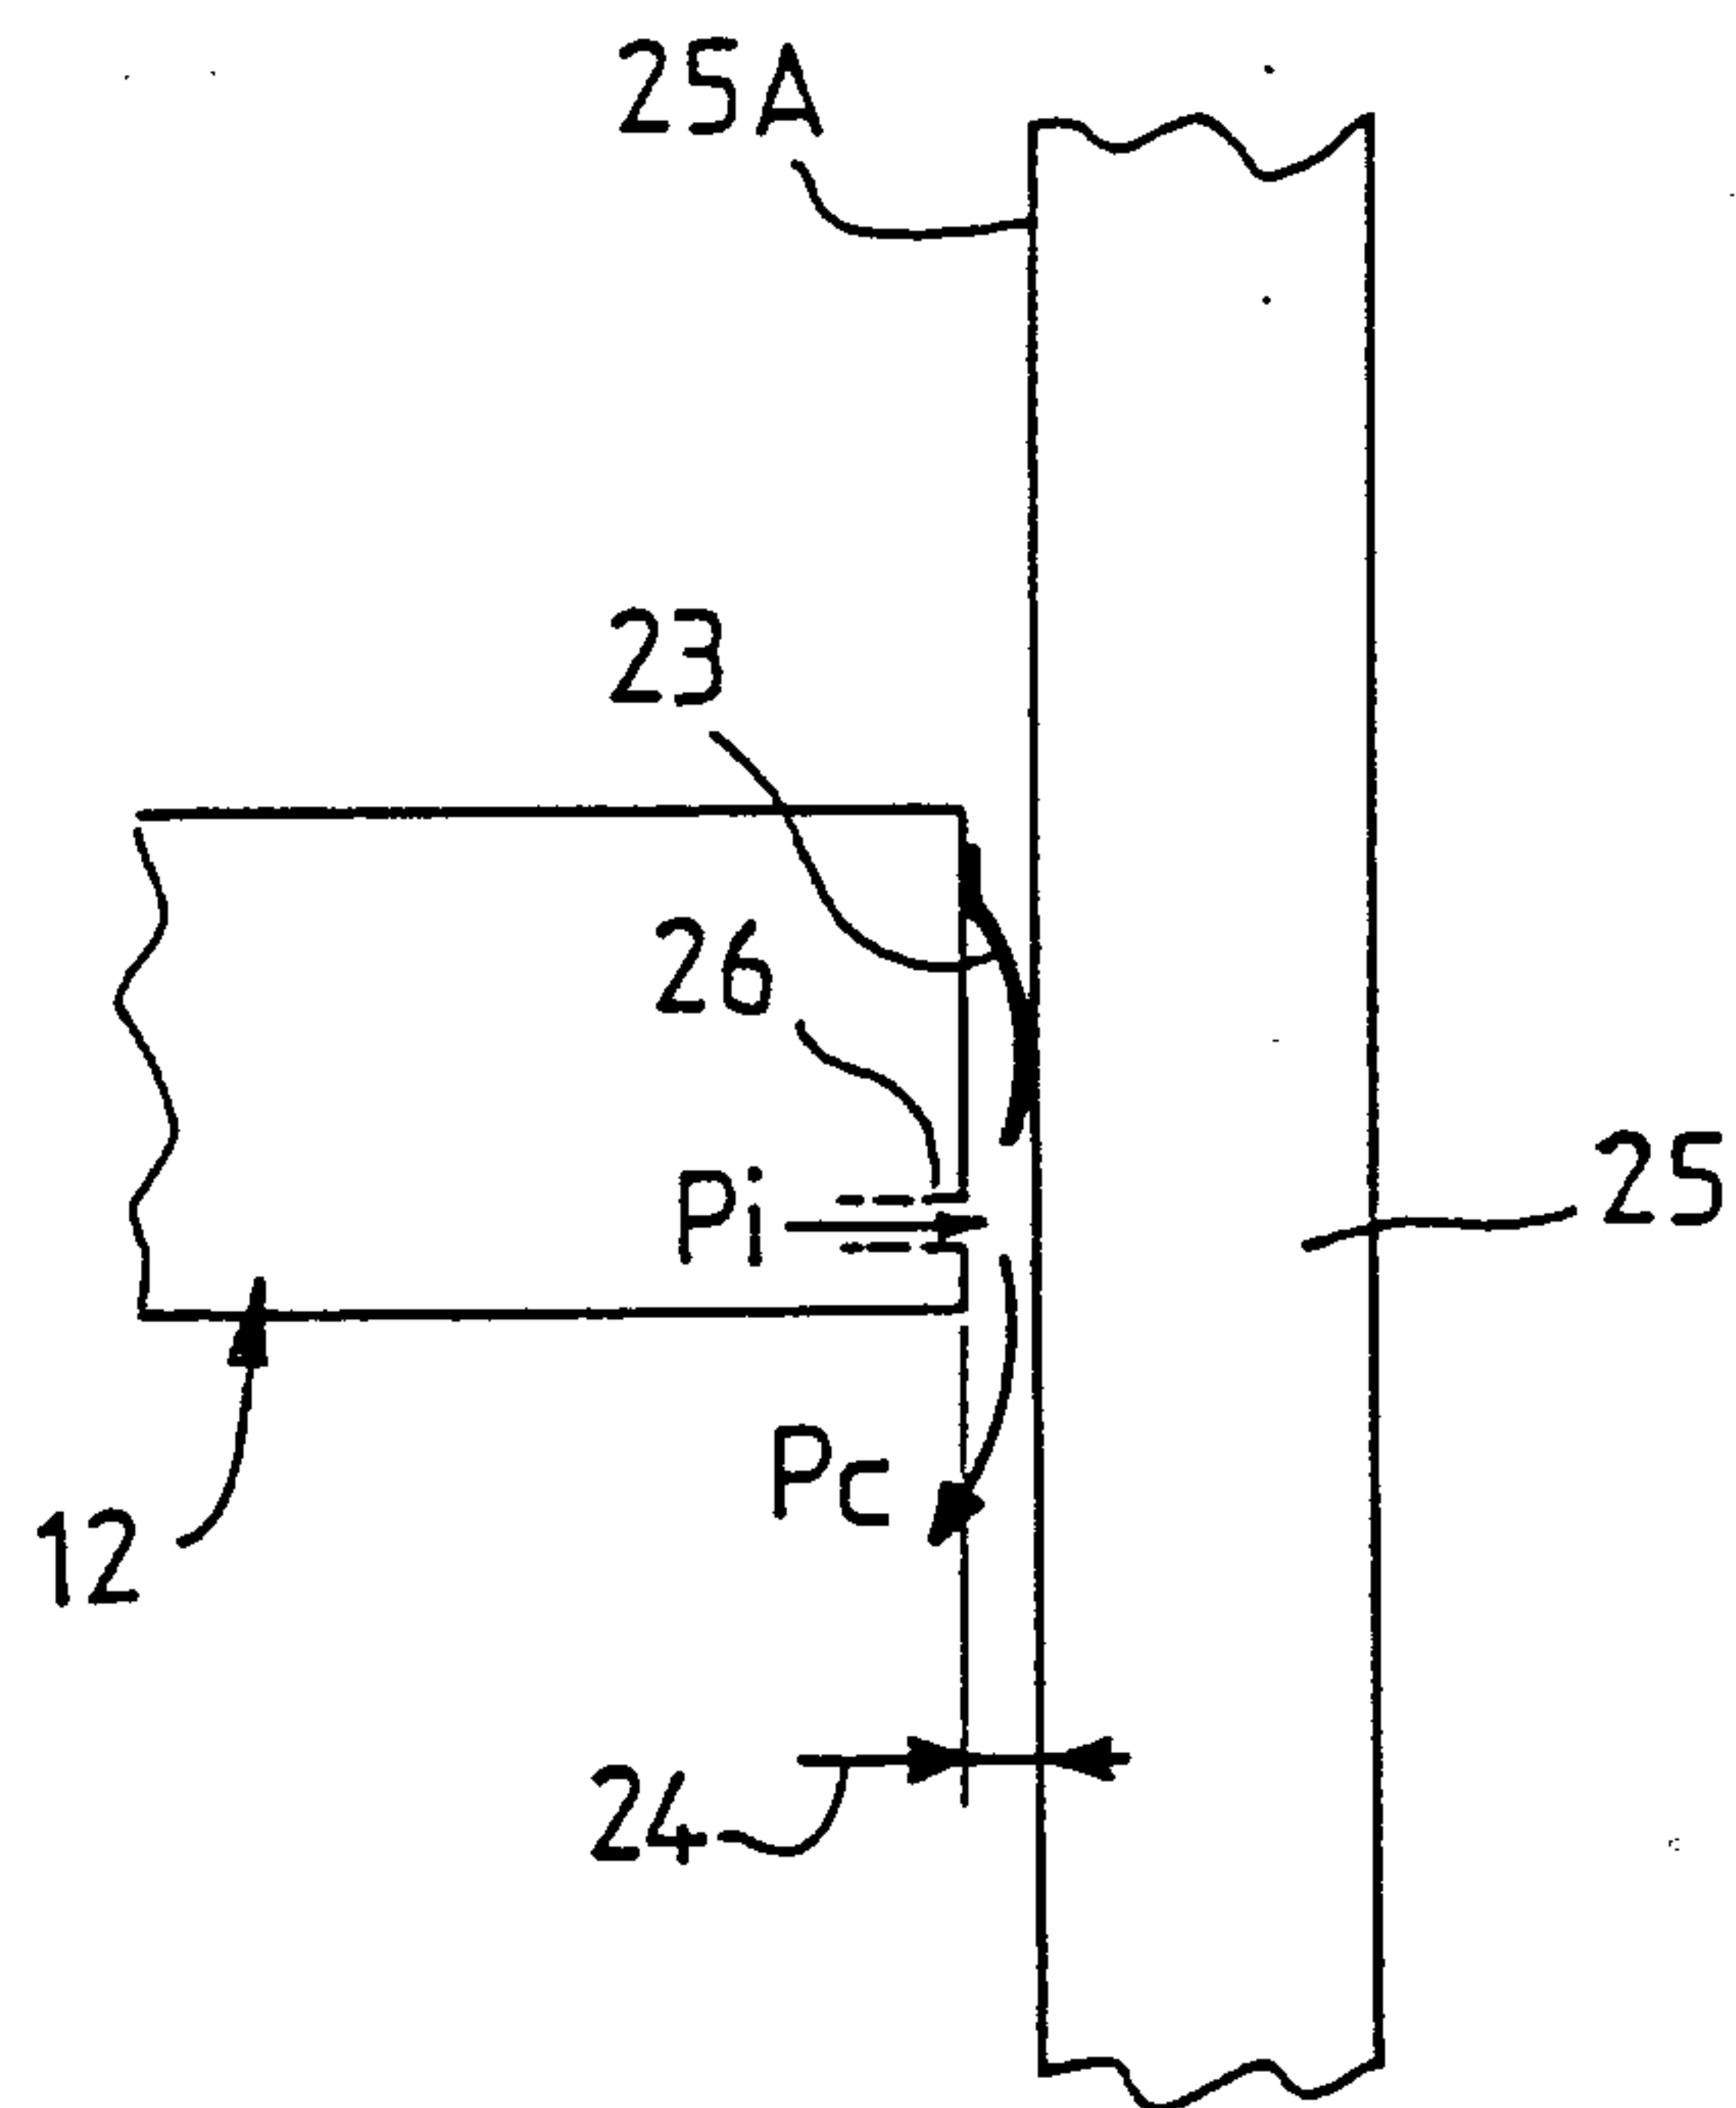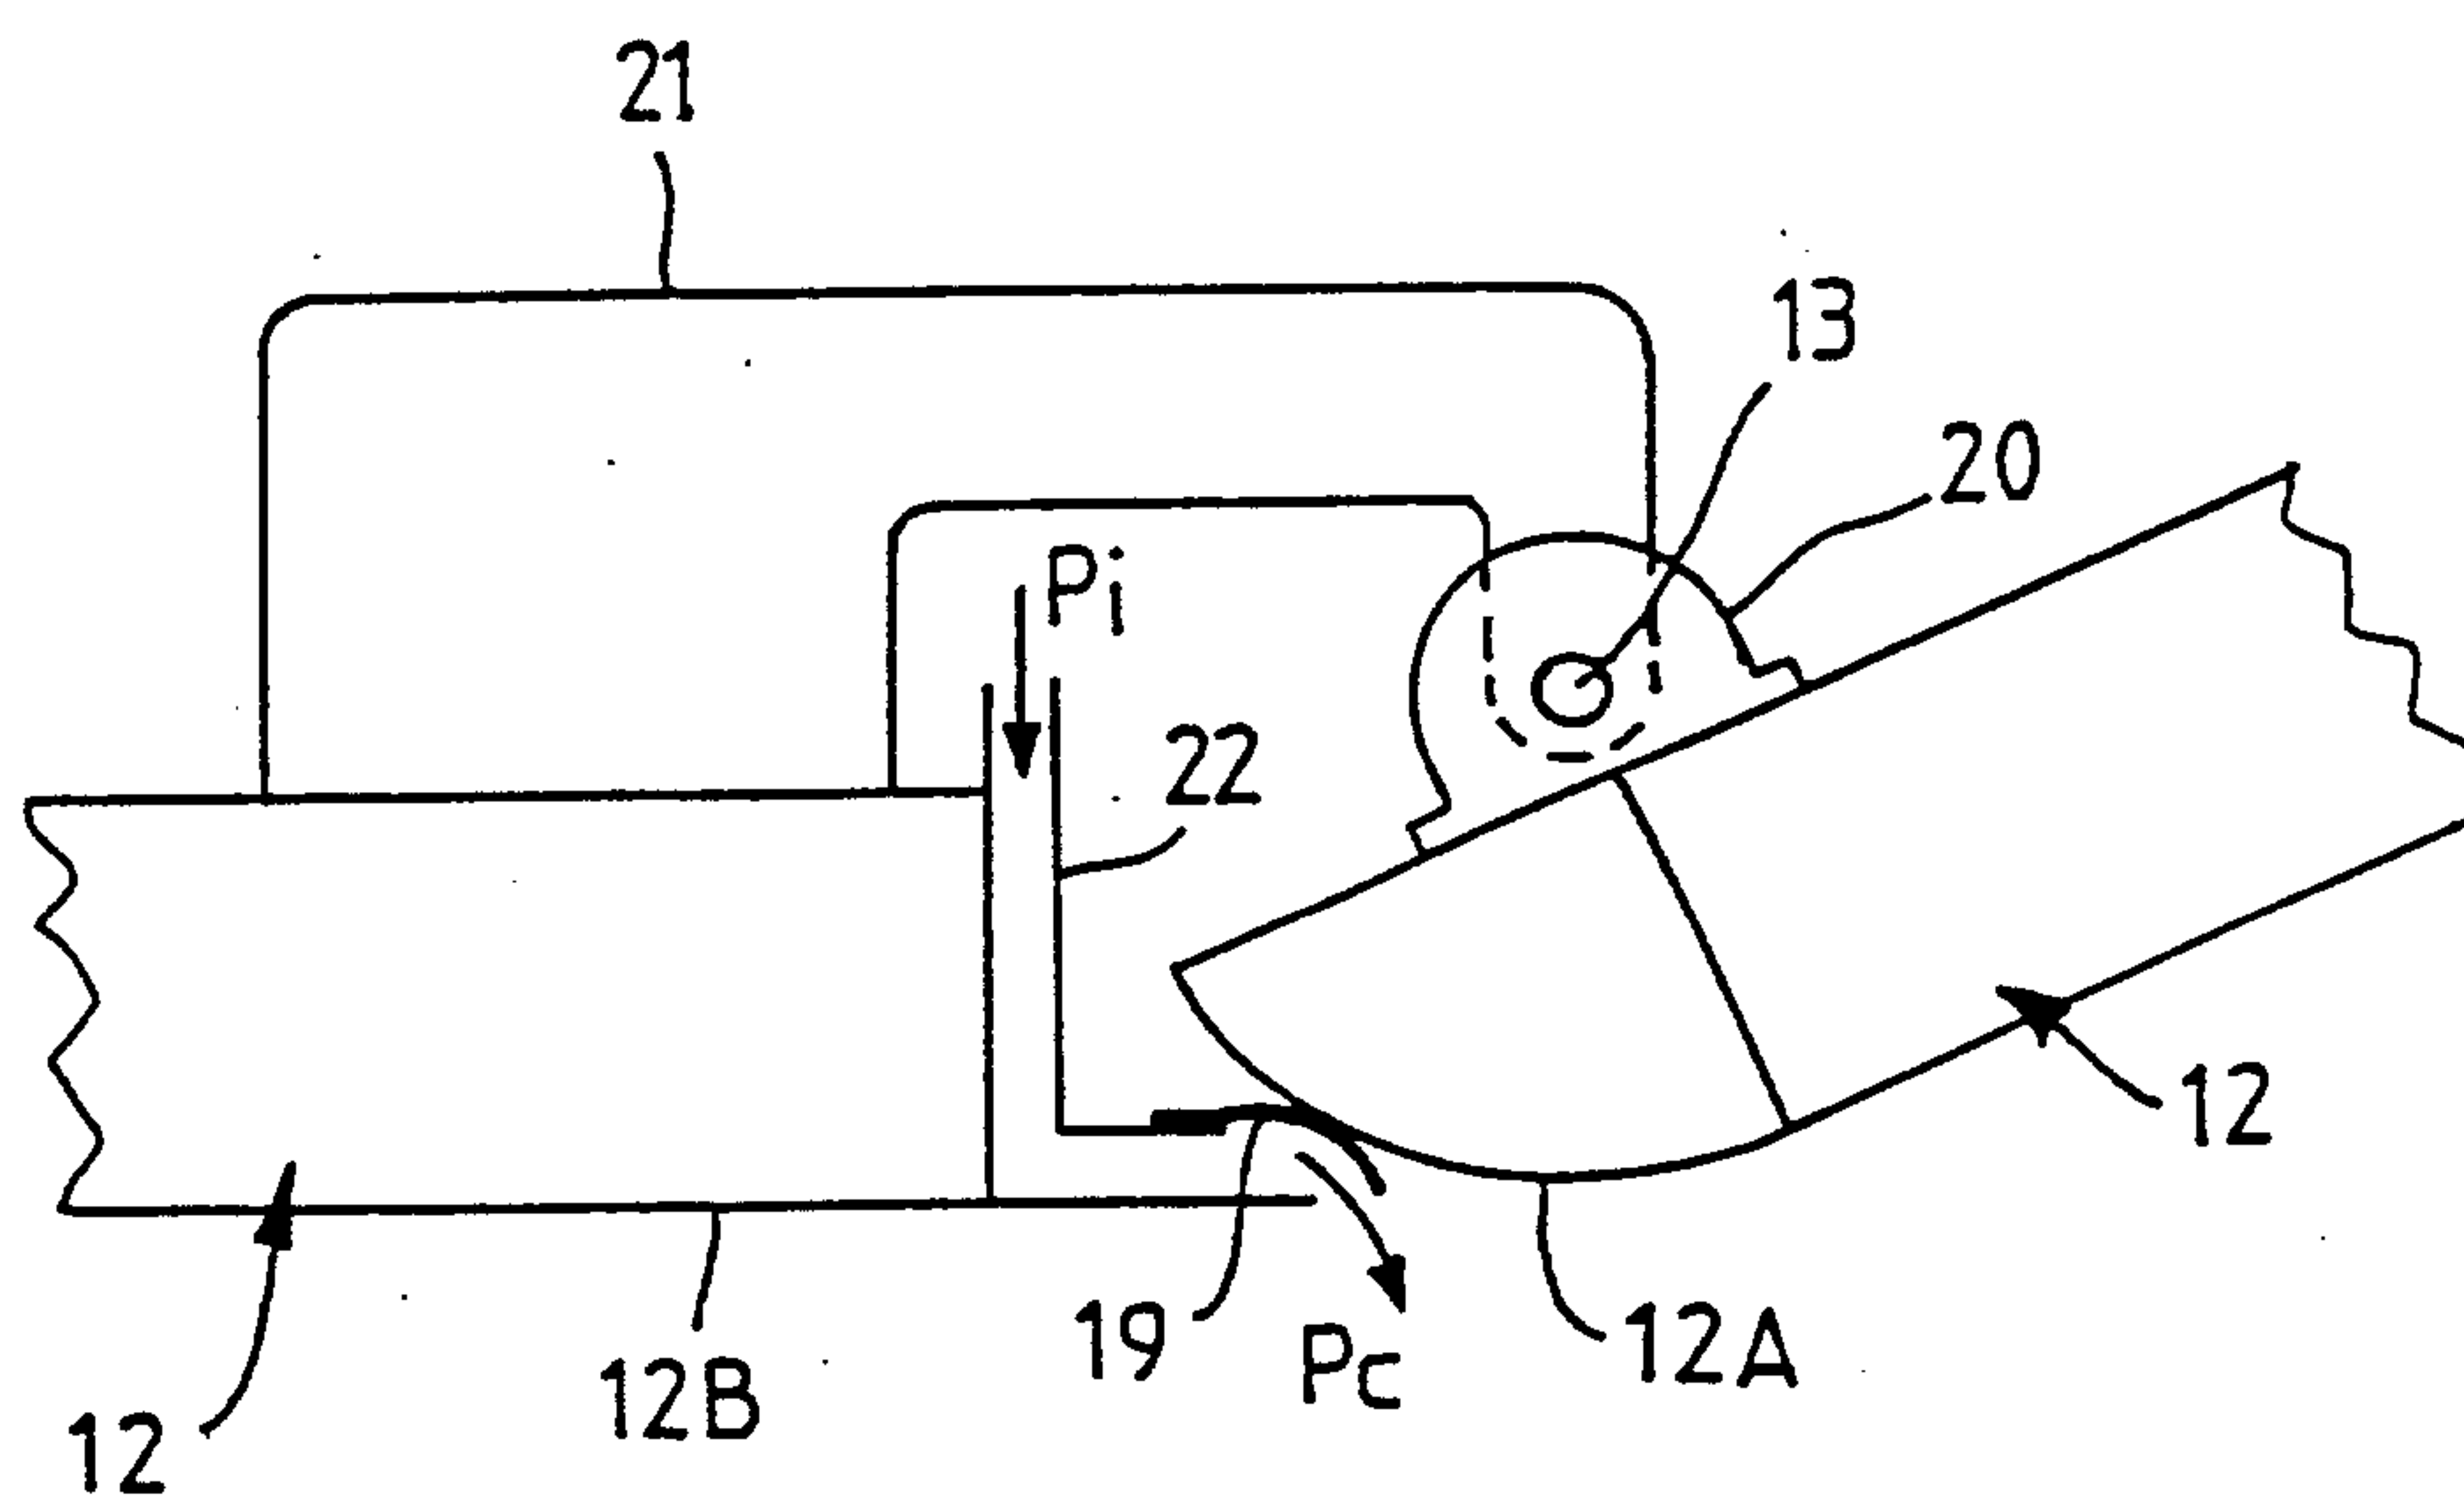FIG. 3FIG. 4FIG. 2

