

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15424**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **15586**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2009**

(54)

Płyta platformowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2010 WUP 07/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"EUROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kromkowski Marek, Tarnowskie Góry, (PL)

PL 15424

Płyta platformowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta platformowa przeznaczona do podbudowy powierzchni, nawierzchni, materacy żelbetowych, wykonana z dowolnego trwałego materiału, szczególnie z betonu czy żelbetonu.

Płytę platformową pokazano na rysunku, na którym:

fig 1 - przedstawia czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na ścianach bocznych pojedynczymi wąskimi szczelinami, które zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o prostokątnej podstawie;

fig. 2 - przedstawia czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na ścianach bocznych pojedynczymi szczelinami, które zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o kwadratowej podstawie;

fig 3 - przedstawia czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na dwóch ścianach bocznych dwoma wąskimi szczelinami, a na pozostałych dwóch ścianach bocznych z pojedynczymi wąskimi szczelinami, przy czym szczeliny zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o prostokątnej podstawie;

fig 4 - przedstawia czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na dwóch ścianach bocznych dwoma szczelinami, a na pozostałych dwóch ścianach bocznych z pojedynczymi szczelinami, przy czym szczeliny zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o kwadratowej podstawie;

fig 5 - przedstawia czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na każdej ścianie bocznej dwoma wąskimi szczelinami, które zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o prostokątnej podstawie;

fig 6 - przedstawia czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na każdej ścianie bocznej dwoma szczelinami, które zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o kwadratowej podstawie

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1 odmiana obejmuje czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na ścianach bocznych pojedynczymi wąskimi szczelinami, które zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o prostokątnej podstawie;

2 odmiana obejmuje czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na ścianach bocznych pojedynczymi szczelinami, które zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o kwadratowej podstawie;

3 odmiana obejmuje czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na dwóch ścianach bocznych dwoma wąskimi szczelinami, a na pozostałych dwóch ścianach bocznych z pojedynczymi wąskimi szczelinami, przy czym szczeliny zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o prostokątnej podstawie;

4 odmiana obejmuje czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na dwóch ścianach bocznych dwoma szczelinami, a na pozostałych dwóch ścianach bocznych z pojedynczymi szczelinami, przy czym szczeliny zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o kwadratowej podstawie;

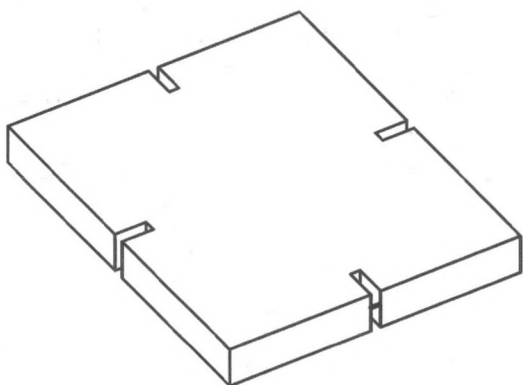
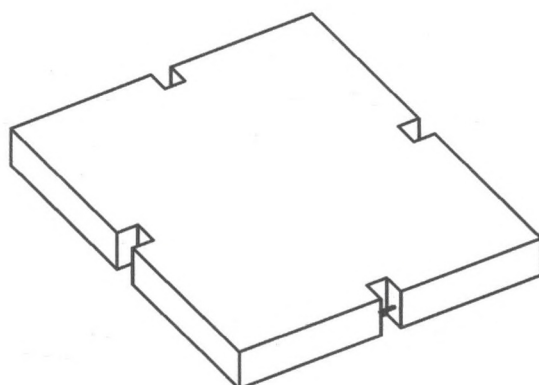
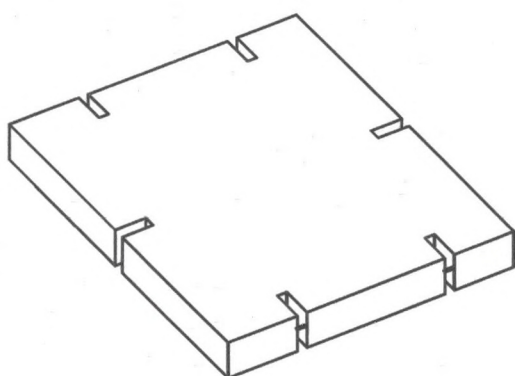
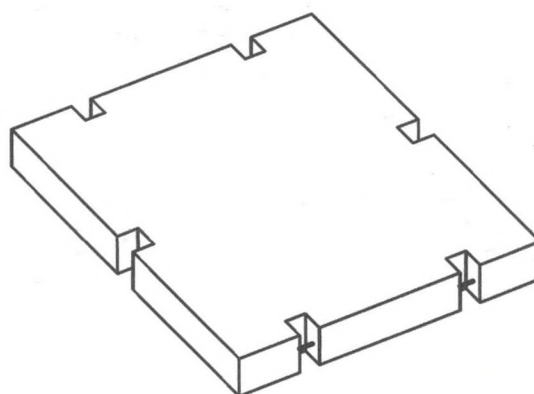
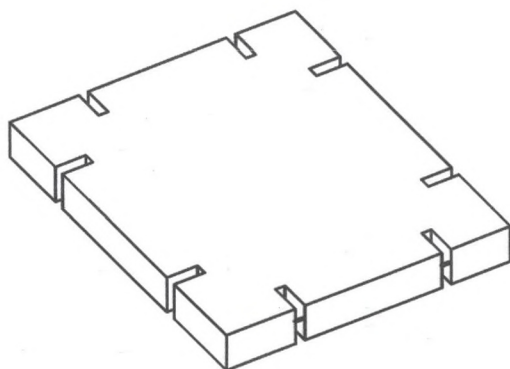
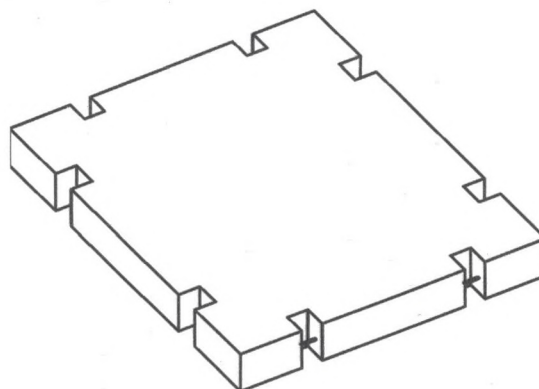
5 odmiana obejmuje czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na każdej ścianie bocznej dwoma wąskimi szczelinami, które zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o prostokątnej podstawie;

6 odmiana obejmuje czworoboczną płytę platformową, z ukształtowanymi na każdej ścianie bocznej dwoma szczelinami, które zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o kwadratowej podstawie.

Cechy istotne płyty platformowej według wzoru przemysłowego polegają na tym, że na ścianach bocznych czworobocznej płyty platformowej ukształtowane są wąskie szczeliny albo szczeliny, przy czym albo na każdej ścianie bocznej po jednej szczelinie, albo po dwie szczeliny na każdej ścianie bocznej, albo na dwóch ścianach bocznych po dwie szczeliny, a na dwóch pozostałych ścianach bocznych po jednej szczelinie, natomiast wąskie szczeliny oraz szczeliny zbliżone są w kształcie do otwartego prostopadłościanu o prostokątnej podstawie albo o kwadratowej podstawie.



PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6**

Cp- 15586
P- 15424