

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3969**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **3643**

(22) Data zgłoszenia: **09.01.2002**

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VITROSILICON S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL);
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL)

PL 3969

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne będące walcem lub kulą, którego ściany mają zdobienia w postaci przetłoczeń zbliżonych do różnorodnych figur geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig.1 do fig.4, na których fig.1 i fig.2 to osłona ze zdobieniem w postaci w postaci słońca z prostymi promieniami, fig.3 i fig.4 w postaci słońca z falistymi promieniami.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego jest spłaszczoną kulą z symetrycznymi naprzeciwległymi odcięciami czaszy osadzonej na wysokiej walcowej podstawie z pierścieniowym występem u dołu. Na spłaszczonej części kuli osłona jest zdobiona słońcem. Całość zakończona jest kołnierzem składającym się z dwóch pierścieni jak pokazano na fig.1 do fig.4.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się rodzajem zdobień i kształtem .

Oslona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 w widoku z przodu i fig.2 w widoku z boku ma wysoką walcową podstawę z szerokim pierścieniem u dołu. Podstawa jest zdobiona wypukłym reliefem w postaci

części elips wewnątrz których widoczne są promieniście ułożone pałeczki. Na niej posadowiona jest spłaszczona kula, na spłaszczeniu której widoczny jest wypukły stylizowany rysunek słońca z prostymi promieniami i równomiernie rozłożonymi zębatymi występami. W środku rysunku zaznaczony jest okrąg. Pomiedzy promieniami na bokach słońca są wybrania w kształcie wydłużonej ostrej łezki przechodzące na boki w pasy rozszerzające się do kształtu zbliżonego do elipsy.

Ośłona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.3 w widoku z przodu i fig.4 w widoku z boku ma wysoką walcową podstawę z szerokim pierścieniem u dołu ozdobioną u dołu wypukłym zdobieniem w postaci odwróconych ostrołuków i dalej równomiernie rozłożonymi kulistymi występami. Na niej posadowiona jest spłaszczona kula, na spłaszczeniu której widoczny jest stylizowany rysunek słońca z falistymi promieniami i równomiernie rozłożonymi zębatymi występami. W środku rysunku zaznaczony jest okrąg z wewnętrznym zdobieniem w postaci serca. Pomiedzy promieniami na bokach słońca są wybrania w kształcie wydłużonej ostrej łezki przechodzące na boki w pasy rozszerzające się do kształtu zbliżonego do elipsy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Ośłona znicza jest spłaszczoną kulą z symetrycznymi naprzeciwległymi odcięciami czaszy osadzonej na wysokiej walcowej podstawie z pierścieniowym występem u dołu a na spłaszczonej części kuli osłona jest zdobiona rysunkiem słońca jak pokazano na fig.1 do fig.4.

- Osłona znicza w pierwszej ma wysoką walcową podstawę z szerokim pierścieniem u dołu, zdobioną wypukłym reliefem w postaci części elips wewnątrz których widoczne są promieniście ułożone pałeczki i na niej posadowiona jest spłaszczona kula, na spłaszczeniu której widoczny jest wypukły stylizowany rysunek słońca z prostymi promieniami i równomiernie rozłożonymi zębatymi wystęgami w środku którego zaznaczony jest okrąg a pomiędzy promieniami na bokach słońca są wybrania w kształcie wydłużonej ostrej łezki przechodzące na boki w pasy rozszerzające się do kształtu zbliżonego do elipsy jak pokazano na fig.1 i fig.2.
- Osłona znicza w drugiej odmianie ma wysoką walcową podstawę z szerokim pierścieniem u dołu ozdobioną u dołu wypukłym zdobieniem w postaci odwróconych ostrołuków i dalej równomiernie rozłożonymi kulistymi wystęgami i na niej posadowiona jest spłaszczona kula, na spłaszczeniu której widoczny jest stylizowany rysunek słońca z falistymi promieniami i równomiernie rozłożonymi zębatymi wystęgami w środku którego zaznaczony jest okrąg z wewnętrznym zdobieniem w postaci serca a pomiędzy promieniami na bokach słońca są wybrania w kształcie wydłużonej ostrej łezki przechodzące na boki w pasy rozszerzające się do kształtu zbliżonego do elipsy. jak pokazano na fig.3 i fig.4.

"VITROSILICON" S.A.
ul. Zagajska 27
Tel. 36 00 747 36 00 777
36 00 700
11.0.W.A
JIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU
mgr Roman Kozmarek
Dyrektor Zarządu

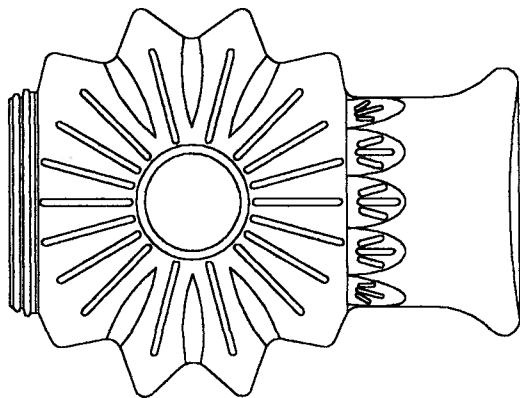


FIG.1

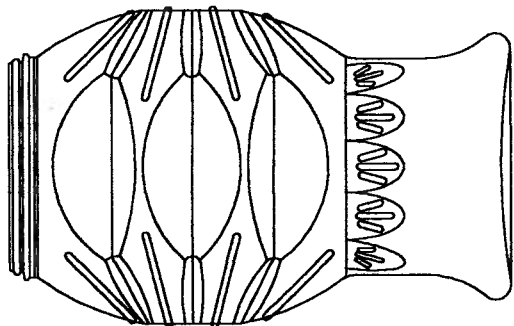


FIG.2

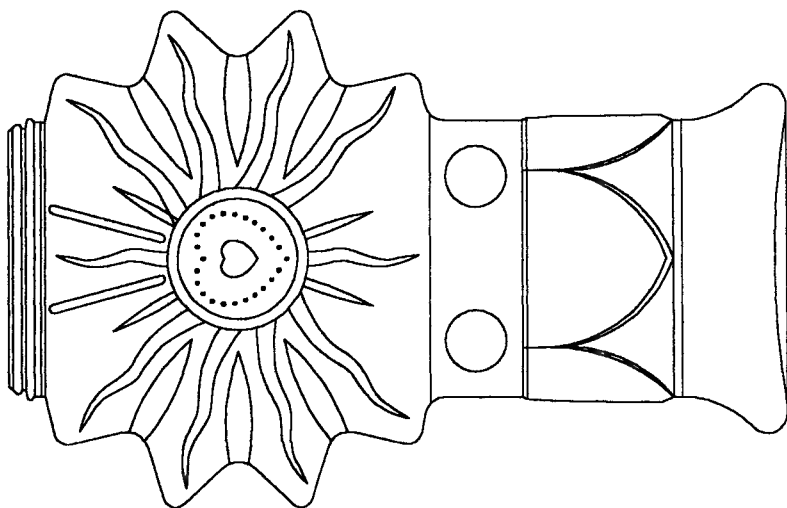


FIG.3

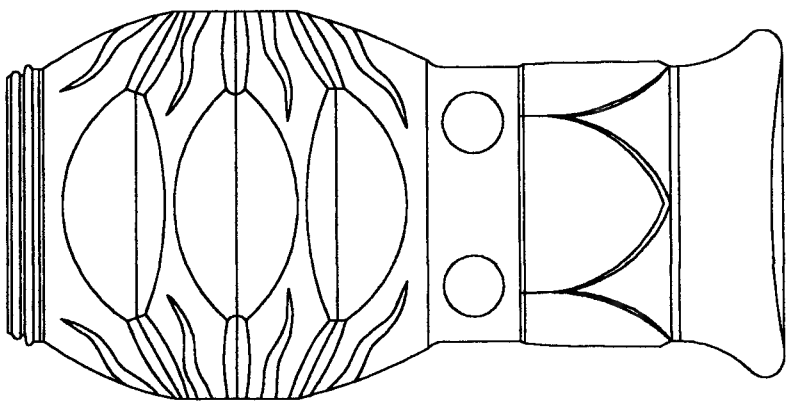


FIG.4

"VITROŠILICON" S.A.
ul. Żagańska 27
Tel. 0 68* 36 00 747 36 00 777
Fax 0 68* 36 00 700
68-120
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PRZEDSIĘWZIENIE
mgr Roman Kaczmarek
Dyrektor Naczelny

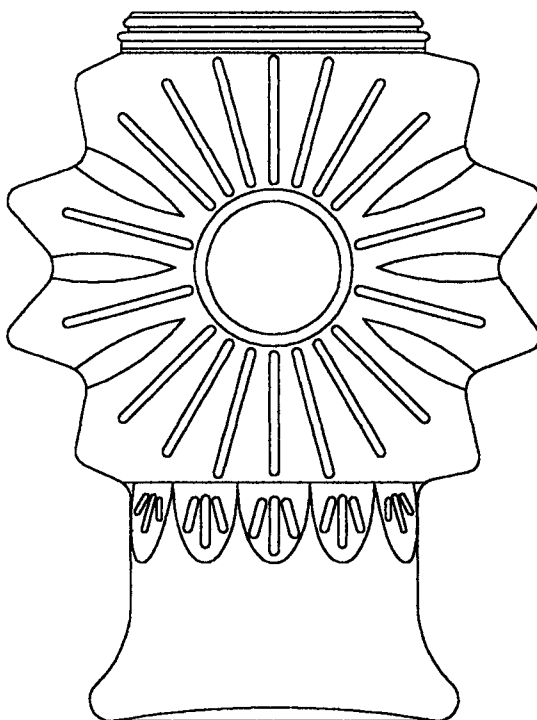


FIG.1

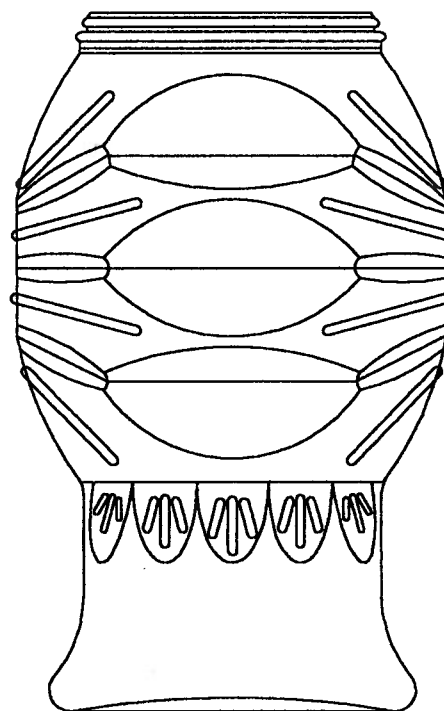


FIG.2

"VITROSILICON" S.A.
 ul. Żagańska 27
 Tel. 0 68* 36 00 747 36 00 777
 Fax 0 68* 36 00 700
 68-120 **ŁÓWA**
 NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU
 mgr **Roman Kaczmarek**
 Dyrektor Naczelny

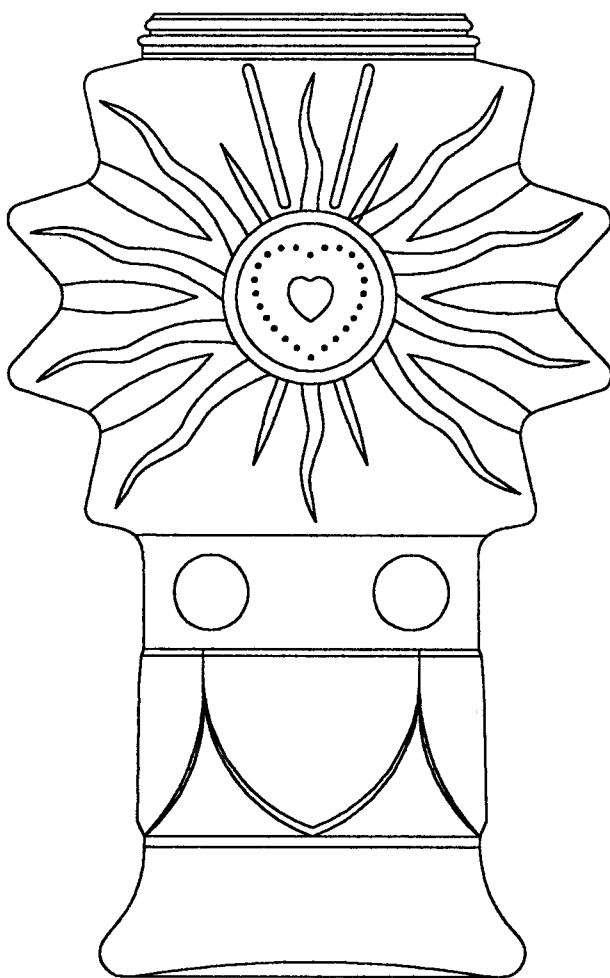


FIG.3

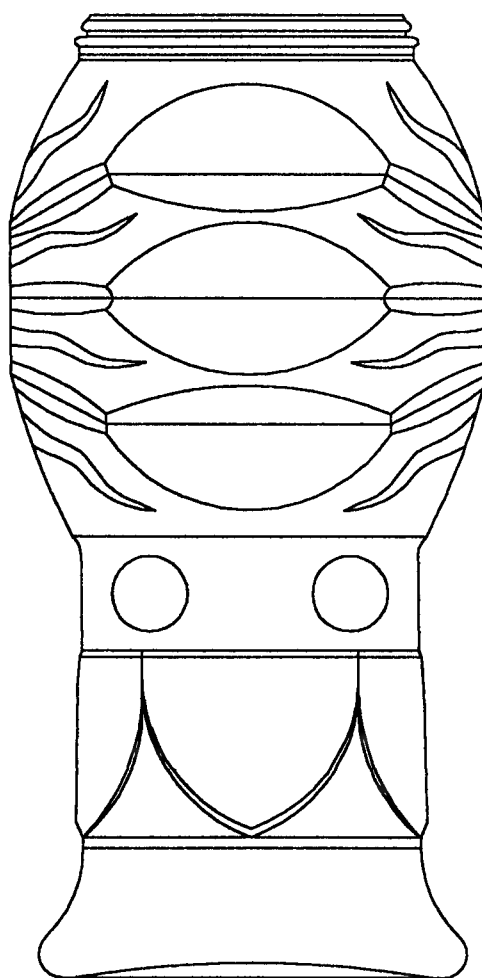


FIG.4

"VITROSILICON" S.A.
 ul. Zagańska 27
 Tel. 0 68* 36 00 747 36 00 777
 Fax 0 68* 36 00 700
 68-120 IŁOWA
 NIP 924-000-44-61 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU
 mgr Roman Kaczmarek
 Dyrektor Naczelny