

CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) **CH 714 188 B1**

Brevet d'invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(51) Int. Cl.: **G01L 25/00** (2006.01)
G01L 3/14 (2006.01)
G01L 1/04 (2006.01)
G04D 7/00 (2006.01)

(12) **FASCICULE DU BREVET**

(21) Numéro de la demande: 001170/2017

(22) Date de dépôt: 25.09.2017

(43) Demande publiée: 29.03.2019

(24) Brevet délivré: 15.01.2025

(45) Fascicule du brevet publié: 15.01.2025


(73) Titulaire(s):
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse,
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen (CH)

(72) Inventeur(s):
Fabrice Ganguin, 2740 Moutier (CH)
Murielle Richard, 1950 Sion (CH)

(74) Mandataire:
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA,
Faubourg de l'Hôpital 3
2001 Neuchâtel (CH)

(54) **Dispositif d'étalonnage dynamique de couple ou dispositif d'étalonnage dynamique de force**

(57) La présente invention se rapporte à un dispositif d'étalonnage de couple ou à un dispositif d'étalonnage de force (1) pour un appareil destiné à mesurer ou à appliquer un couple ou une force respectivement, ledit dispositif (1) comportant une première partie (3), une seconde partie (2) et au moins un élément flexible (4) reliant la première partie (3) à la seconde partie (2), la seconde partie (2) étant montée mobile en rotation ou en translation par rapport à la première partie (3) fixe, le dispositif (1) comprenant une butée (7) qui limite le déplacement de la seconde partie (2) et par là-même fixe le couple maximum ou la force maximum du dispositif d'étalonnage (1), ledit dispositif permettant un étalonnage dynamique des appareils de mesure motorisés ou non motorisés.

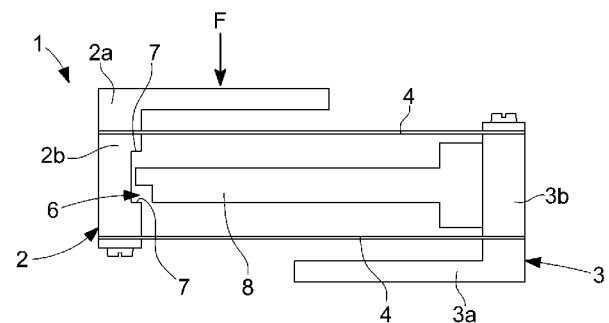

Description

Objet de l'invention

[0001] La présente invention se rapporte au domaine des dispositifs d'étalonnage pour des appareils de mesure de force ou de couple ainsi que pour des appareils de fixation destinés à appliquer une force ou un couple constant.

Arrière-plan technologique

[0002] Dans le cadre des processus d'assemblage (secteur TG), il y a lieu de respecter un couple, une force ou encore une force et un couple. Ces caractéristiques de couple et de force requièrent des équipements de mesure spécifiques devant être périodiquement étalonnés.

[0003] L'étalonnage peut être réalisé via des capteurs qui ont pour désavantage d'être coûteux ou encore via des poids étalons. Dans ce dernier cas, l'étalonnage d'un appareil de mesure de couple s'effectue à l'aide d'un poids étalon de masse m créant un couple M par le biais d'un bras de levier dont la longueur l est parfaitement connue ($M=m \cdot l$). Cette procédure d'étalonnage nécessite la sortie de l'appareil de son atelier et son éventuel envoi au fournisseur. L'appareil est alors immobilisé pendant 1 à 3 jours, ce qui occasionne des désagréments au contrôle de production. En outre, entre l'étalonnage en extérieur et le retour à l'atelier, l'appareil de mesure peut avoir subi un choc qui altère sa calibration. Par ailleurs, l'étalonnage d'un appareil de mesure par un poids étalon représente une condition de mesure statique et, de ce fait, n'implique pas la totalité de la conception mécanique de l'appareil. Or, les appareils de mesure de couple, et en particulier de couple de friction, sont censés mesurer en dynamique, c.à.d. garantir un couple à chaque angle donné. En réalité, comme montré à la figure 10, une certaine dérive sur la courbe de mesure peut être observée. Un étalonnage statique via un poids étalon ne permettra pas d'observer ou de corriger cette erreur de linéarité de la fonction couple/angle.

Résumé de l'invention

[0004] Pour remédier aux désavantages précités, la présente invention a pour objet de proposer un dispositif d'étalonnage dépourvu de capteur, ce qui rend son principe de fonctionnement simple et peu onéreux et permet d'éviter les calibrations périodiques nécessaires au bon fonctionnement du capteur. La présente invention a également pour objet de proposer un dispositif d'étalonnage compatible sur n'importe quel équipement de mesure dont il doit assurer la calibration et permettant un étalonnage instantané de ce dernier. La présente invention a également pour objet de proposer un dispositif d'étalonnage permettant un étalonnage dynamique des appareils motorisés et non motorisés.

[0005] A cet effet, la présente invention propose un nouveau dispositif d'étalonnage de force apte à travailler dans les deux directions de déplacement (correspondant à la mesure d'une force de compression et d'une force de traction) et un nouveau dispositif d'étalonnage de couple opérant dans les deux sens de rotation. Les dispositifs d'étalonnage de couple et de force sont munis d'une partie montée mobile respectivement en rotation ou en translation par rapport à une partie fixe. Les deux parties sont reliées par un ou plusieurs éléments flexibles dimensionnés pour se déformer élastiquement lorsque la partie mobile est sollicitée. Selon l'invention, la course de la partie mobile est limitée par une butée qui détermine le couple ou la force maximum du dispositif d'étalonnage.

[0006] Avantagusement, le dispositif d'étalonnage de couple a été au préalable étalonné afin de pouvoir vérifier la linéarité de la fonction couple/angle des appareils de mesure motorisés jusqu'à ce couple maximum.

[0007] Lors de la calibration de l'appareil de mesure, le dispositif d'étalonnage de couple ou de force (pour le cas d'un appareil de mesure de force de traction) peut être aisément accouplé à l'appareil de mesure. A cet effet, le dispositif est muni dans sa partie mobile et dans sa partie fixe d'orifices permettant de solidariser des composants de l'appareil de mesure. Dans le cas de l'utilisation du dispositif d'étalonnage sur un appareil de mesure de force de compression, aucun moyen d'accouplement à l'appareil de mesure n'est requis.

[0008] D'autres avantages ressortiront des caractéristiques exprimées dans les revendications, de la description détaillée de l'invention illustrée ci-après à l'aide des dessins annexés donnés à titre d'exemples nullement limitatifs.

Brève description des figures

[0009]

Les figures 1 et 2 représentent à l'aide de vues en perspective deux variantes du dispositif d'étalonnage de couple selon l'invention.

La figure 3 représente une vue sous un autre angle de la figure 1 avec la goupille de butée et les lames visibles en transparence.

La figure 4 représente une vue en perspective d'une variante d'un élément flexible du dispositif d'étalonnage selon l'invention (Figure issue de la thèse N°2194 (2000) de Simon Henein, EPFL).

La figure 5 représente une vue en perspective d'une autre variante d'un élément flexible du dispositif d'étalonnage selon l'invention avec une portion renforcée en son centre encadrée par des portions flexibles formant un col circulaire.

La figure 6 représente des vues partielles en plan de différentes géométries des portions flexibles de l'élément flexible de la figure 5 (Figures issues de la thèse N°2194 (2000) de Simon Henein, EPFL).

La figure 7 représente schématiquement un appareil de mesure de couple avec le dispositif d'étalonnage selon l'invention positionné entre la broche et la contre-broche.

Les figures 8a et 8b représentent respectivement une vue en perspective et une vue de côté du dispositif d'étalonnage de force selon l'invention.

La figure 9 représente schématiquement l'appareillage mis en œuvre pour calibrer le dispositif d'étalonnage de couple selon l'invention.

La figure 10 représente la courbe de calibration linéaire du dispositif d'étalonnage de couple selon l'invention versus une courbe de mesure irrégulière d'un appareil de mesure de couple.

Description détaillée de l'invention

[0010] La présente invention se rapporte à un dispositif d'étalonnage pour des appareils destinés à mesurer une force ou un couple, ou encore pour des appareils destinés à appliquer une force ou un couple donnés tels que des visseuses.

[0011] Le dispositif d'étalonnage de couple 1 selon l'invention est représenté aux figures 1-3 et le dispositif d'étalonnage de force 1 est représenté aux figures 8a-8b. Ils comportent deux parties 2,3 montées mobiles l'une par rapport à l'autre. Dans les exemples, la partie 2 est référencée comme mobile et la partie 3 est référencée comme fixe mais les dispositifs sont configurés pour fonctionner avec la partie 3 agissant comme partie mobile et la partie 2 agissant comme partie fixe. Pour le dispositif d'étalonnage de couple, la partie 2 est montée mobile en rotation dans les deux sens par rapport à la partie fixe 3. Pour le dispositif d'étalonnage de force, la partie 2 est montée mobile en translation par rapport à la partie fixe 3. Le dispositif peut être utilisé dans les deux directions de déplacement avec une force F appliquée sur la partie mobile 2 comme illustré à la figure 8b.

[0012] Les deux parties 2,3 sont reliées par un ou plusieurs éléments flexibles 4 formant des lames ou des profilés de section variable. On entend par élément flexible un élément constitué d'un matériau tolérant des déformations importantes sans déformation plastique. A cet égard, les éléments flexibles peuvent être réalisés en acier inox ressort, en acier fritté, en acier trempé et revenu, dans un alliage d'aluminium, en titane, en bronze, en laiton ou encore dans une matière plastique.

[0013] Chaque élément flexible 4 est fixé à une extrémité sur la partie mobile 2 et à son autre extrémité sur la partie fixe 3. Les éléments flexibles peuvent être rapportés par vissage. Il est également envisageable de réaliser l'étalon en une pièce par électro-érosion à fil par exemple.

[0014] Dans les exemples illustrés, la partie mobile 2 et la partie fixe 3 ont une forme sensiblement équivalente avec une base plan 2a,3a surmontée d'un montant 2b,3b sur lequel est fixée l'extrémité de l'élément flexible 4. Les parties fixe 3 et mobile 2 sont positionnées en sens inverse l'une par rapport à l'autre, en position dite tête-bêche, avec la base 3a de la partie fixe 3 formant le support du dispositif et la base 2a de la partie mobile 2 formant la portion sur laquelle le couple ou la force sont appliqués. De préférence, l'enveloppe du dispositif a une forme prismatique droite à base carrée (figures 1-2) ou rectangulaire (figures 8a-8b). Le tout forme un dispositif compact avec des dimensions n'excédant pas quelques centimètres (inférieures à 5 cm).

[0015] Pour le dispositif d'étalonnage de couple (figures 1-3), la partie mobile 2 ainsi que la partie fixe 3 comportent une base 2a,3a avec un montant 2b,3b vertical solidaire d'un coin de la base 2a,3a. De préférence, le montant 2b,3b a un profil en équerre avec un angle droit coïncidant avec un angle droit de la base 2a,3a. Les bases 2a,3a respectives de la partie mobile 2 et de la partie fixe 3 sont disposées en vis-à-vis avec les montants 2b,3b entre les deux. Ces montants 2b,3b sont disposés sur des coins opposés des bases 2a,3a respectives avec une extrémité de l'élément flexible 4 vissée sur une tranche de chaque montant 2b,3b.

[0016] Pour le dispositif d'étalonnage de force (figures 8a-8b), la partie mobile 2 et la partie fixe 3 ont également une position inversée l'une par rapport à l'autre. La partie mobile 2 et la partie fixe 3 ont une section de forme générale en L avec une branche du L formant la base 2a,3a et l'autre branche du L formant le montant 2b,3b. Les bases 2a,3a peuvent être plus ou moins longues et s'étendre selon une variante jusqu'à environ la mi-largeur du dispositif comme montré aux figures 8a-8b ou selon une autre variante non représentée s'étendre en-deçà ou au-delà de la mi-largeur et éventuellement sur toute la largeur du dispositif. Les montants 2b,3b sont disposés verticalement en vis-à-vis avec les éléments flexibles 4 vissés à chaque extrémité dans l'épaisseur du montant 2b,3b.

[0017] Pour les deux dispositifs d'étalonnage, le déplacement angulaire ou le déplacement en translation de la partie mobile 2 est limité par une butée 7 qui détermine respectivement le couple maximum ou la force maximum du dispositif. A la figure 3, on peut visualiser, pour le dispositif d'étalonnage de couple, la goupille 5 chassée dans un évidement 6 en

arc de cercle. La goupille 5 se positionne entre le montant 3b de la partie fixe 3 et la base 2a de la partie mobile 2. Dans l'exemple illustré, la goupille 5 est solidaire de la partie fixe 3 et l'évidement 6 est ménagé dans la base 2a de la partie mobile 2, l'inverse est également possible. La partie mobile 2 est montée mobile dans les deux sens de rotation avec la goupille 5 positionnée au repos au milieu de l'arc de cercle avec chaque extrémité de l'arc de cercle formant la butée 7. Pour le dispositif d'étalonnage de force, l'évidement 6 est ménagé dans le montant 2b de la partie mobile 2, ou selon une variante non représentée dans le montant 3b de la partie fixe 3, avec l'extrémité d'une languette 8 qui est solidaire du montant opposé se déplaçant au sein de l'évidement. Au repos, l'extrémité de la languette est disposée à mi-course. Lors d'une sollicitation du dispositif dans l'une ou l'autre des directions de déplacement, l'extrémité de la languette se positionne contre une des butées 7 délimitant l'évidement 6.

[0018] En fonction de la gamme de couple ou de force à couvrir par le dispositif d'étalonnage, la géométrie et le nombre d'éléments flexibles sont variables. Par ailleurs, il peut y avoir plusieurs variantes d'agencement des éléments flexibles au sein du dispositif d'étalonnage.

[0019] L'élément flexible peut former une lame de largeur constante sur toute la longueur comme dans les exemples illustrés aux figures 1 et 8a. Il est également possible d'avoir des géométries de lame avec une largeur variable, par exemple en forme de trapèze ou encore de rectangle avec un trou oblong en son centre. D'autres designs sont possibles avec des profilés décrivant deux demi-cercles concaves comme à la figure 4. On peut également envisager un élément flexible 4 renforcé en son centre, avec des parties flexibles prismatiques ou circulaires encadrant la partie renforcée (figures 5 et 6).

[0020] Le nombre d'éléments flexibles au sein du dispositif d'étalonnage de couple ou de force peut être de 1,2,3,4 voire plus. Pour le dispositif d'étalonnage de couple, le design avec deux lames orthogonales est optimal (figure 1). Les deux lames peuvent être disposées à différentes hauteurs sur les montants ou, selon une variante non représentée, les deux lames peuvent se croiser en leur centre. Les deux lames permettent de guider correctement le mouvement et l'agencement orthogonal maximise la rigidité dans le sens transversal du dispositif. Un dispositif à une lame permettra au dispositif de remplir sa fonction d'étalonnage. Cependant, l'axe de rotation sera moins bien maîtrisé. En présence de plus de deux lames, le mouvement est surguidé, donc plus rigide et plus sensible aux tolérances mécaniques d'usinage et d'assemblage. Pour le dispositif d'étalonnage de force, une construction à deux lames est également privilégiée pour un déplacement linéaire propre sans rigidité excessive du système. Avantagusement, les deux éléments flexibles 4 sont disposés parallèlement par rapport à chaque base 2a,3a et, de part et d'autre, de l'évidement 6 (figures 8a-8b).

[0021] Concrètement, trois typologies de couple sont identifiées, à savoir :

- Couple de friction (0.09 - 1.0 Nmm)
- Couple de tenue (1.0 - 50.0 Nmm)
- Couple de rupture (>50.0 Nmm).

et quatre dispositifs d'étalonnage distincts de couple ont été réalisés pour couvrir ces gammes.

[0022] A titre d'exemple, la table 1 reprend les plages de couples couvertes et les géométries du dispositif d'étalonnage correspondantes pour des lames en acier inox ressort.

Données			Lames			Etalon		
Famille de pieces	Plage de couples (Nmm)	Couple maxi étalon (Nmm)	h (mm)	b (mm)	l (mm)	N°	Diam ext mini (mm)	Hauteur mini (mm)
Fournitures u-couple	0.015-0.09	0.15	0.05	2	10	1	15	5
Fournitures friction	0.6-1	1.5	0.1	2.5	10	2	15	6
Fournitures tenue/rupture/friction	1-32	50	0.25	5	10	3	15	11
Masse oscillante + segment	0-500	500	0.35	20 (2x10)	10	4	15	43

Table 1

[0023] Les étalons N°1 à 3 présentent une configuration selon la figure 1 avec deux lames orthogonales et l'étalon N°4 comporte quatre lames orthogonales selon la géométrie de la figure 2. Toutes les lames ont une section rectangulaire constante avec une largeur b et une épaisseur h. Dans les exemples, la longueur l des lames a été maintenue constante (10 mm) et la rigidité du dispositif a été modulée en changeant l'épaisseur h et la largeur b des lames. En conséquence,

l'étalon N°4 comporte quatre lames pour atteindre le niveau de rigidité requis. Cependant, en modulant également la longueur de la lame, la construction aurait pu être limitée à deux lames pour un même couple maximum.

[0024] Concernant les forces, trois typologies de force sont identifiées, à savoir ;

- Force de compression des ressorts
- Force de tenue
- Force de chassage/déchassage,

et deux étalons ont été conçus en conséquence. La table 2 reprend les dimensions pour des étalons à 10 et 50N pour des lames en inox ressort.

	Force maxi (N)	Course maxi (mm)	b (mm)	l (mm)	h (mm)
Etalon 10N	10	2	20	40	0.35
Etalon 50N	50	2	20	40	0.55

Table 2

[0025] Comme pour le dispositif d'étalonnage de couple, plusieurs dimensionnements sont possibles pour atteindre la même force maximum de l'étalon avec une même course. Dans les exemples, il a été choisi de maintenir une même longueur l (40 mm) et une même largeur b (20 mm) des lames de section rectangulaire et de modifier uniquement l'épaisseur h de la lame.

[0026] La figure 7 représente le dispositif d'étalonnage de couple 1 selon l'invention positionné sur un appareil de mesure de couple 9 avec la partie mobile 2 du dispositif montée sur la broche 10 et la partie fixe 3 montée sur la contre-broche 11. Pour la fixation, chaque base 2a,3a est munie d'un orifice central 12a visible aux figures 1-3 pour réceptionner directement la broche et la contre-broche ou une pièce intermédiaire et munie d'une vis latérale 13 disposée sur les bases. Lors de l'étalonnage de l'appareil de mesure, la partie mobile mise en rotation par la broche arrive à butée après un déplacement angulaire donné correspondant au couple maximum de l'étalon. Sur la figure 10, on peut visualiser pour les deux sens de rotation, le couple maximum atteint en fin de course. Le dispositif d'étalonnage selon l'invention permet également un étalonnage dynamique en fonction du déplacement angulaire jusqu'à butée pour des appareils de mesure motorisés.

[0027] Un étalonnage dynamique requiert que le dispositif d'étalonnage ait lui-même été étalonné au préalable. L'étalonnage s'effectue de manière conventionnelle à l'aide de poids étalons. La figure 9 représente l'appareil utilisé à cet effet. La partie mobile du dispositif d'étalonnage 1 est solidarisée via deux goupilles d'entraînement 14 chassées dans des orifices latéraux 12b de la base à une poulie centrale 15 qui reçoit le câble 16 muni du poids étalon 17 à son extrémité. A l'aide de différents poids étalons, la droite couple/angle de rotation est établie (figure 10). L'étalonnage du dispositif d'étalonnage permet ainsi de caractériser la plage de fonctionnement de l'étalon en termes de linéarité et de valeur cible, c.à.d. de valeur maximum. Le couple maximum souhaité est alors fixé sur le dispositif d'étalonnage par la butée.

Légende

[0028]

- (1) Dispositif d'étalonnage de couple ou de force
- (2) Partie mobile
 - a. Base
 - b. Montant
- (3) Partie fixe
 - a. Base
 - b. Montant
- (4) Élément flexible, aussi dit compliant
- (5) Goupille de butée
- (6) Évidement

- (7) Butée
- (8) Languette
- (9) Appareil de mesure de couple
- (10) Broche
- (11) Contre-broche
- (12) Orifice

a. Central

b. Latéral

- (13) Vis de fixation
- (14) Goupille d'entraînement
- (15) Poulie centrale
- (16) Câble
- (17) Poids étalon
- (18) Poulie de renvoi

Revendications

1. Dispositif d'étalonnage (1) de couple ou dispositif d'étalonnage (1) de force pour un appareil (9) destiné à mesurer ou à appliquer un couple ou une force respectivement, ledit dispositif (1) comportant une première partie (3), une seconde partie (2) et au moins un élément flexible (4) reliant la première partie (3) à la seconde partie (2), la seconde partie (2) étant montée mobile en rotation ou en translation par rapport à la première partie (3) fixe, le dispositif (1) comprenant une butée (7) qui limite le déplacement de la seconde partie (2) et par là-même fixe le couple maximum ou la force maximum du dispositif d'étalonnage (1), ledit dispositif permettant un étalonnage dynamique des appareils de mesure motorisés ou non motorisés.
2. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la seconde partie (2) est montée mobile dans les deux sens de rotation ou dans les deux directions de translation respectivement avec une butée (7) pour chaque sens de rotation ou chaque direction de translation.
3. Dispositif (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la première partie (3) et la seconde partie (2) sont chacune formées d'une base plan (2a,3a) surmontée d'un montant (2b,3b) sur lequel est fixée une extrémité de l'élément flexible (4), la première partie (3) et la seconde partie (2) étant disposées tête-bêche avec la base (3b) de la première partie (3) formant le support du dispositif (1) et la base (2b) de la seconde partie (2) formant la portion sur laquelle le couple ou la force est appliquée lors de l'étalonnage de l'appareil (9).
4. Dispositif (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce que le dispositif est un dispositif d'étalonnage de couple et en ce que chaque montant (2b,3b) a un profil en équerre avec un angle droit coïncidant avec un angle droit de sa base (2a,3a), les extrémités de l'élément flexible (4) étant respectivement fixées sur une tranche de chaque montant (2b,3b), le couple étant appliqué selon un axe perpendiculaire aux bases (2a, 3a).
5. Dispositif (1) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que le dispositif est un dispositif d'étalonnage de couple, et en ce que le dispositif d'étalonnage de couple comporte une goupille (5) chassée dans un évidement (6) en arc de cercle délimitant deux butées (7), la goupille (5) étant solidaire du montant (3b) de la première partie (3) et l'évidement (6) étant ménagé dans la base (2a) de la seconde partie (2) ou l'inverse.
6. Dispositif (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce que le dispositif est un dispositif d'étalonnage de force, et en ce que la première partie (3) et la seconde partie (2) sur laquelle la force est appliquée ont une section de forme générale en L avec une branche du L formant la base (2a,2b) et l'autre branche formant le montant (2b,3b), les extrémités de l'élément flexible (4) étant respectivement fixées dans l'épaisseur de chaque montant (2b,3b).
7. Dispositif (1) selon la revendication 3 ou 6, caractérisé en ce que le dispositif est un dispositif d'étalonnage de force, et en ce que le dispositif d'étalonnage de force comporte une languette (8) ayant une extrémité disposée au sein d'un évidement (6) délimitant deux butées (7), l'évidement (6) étant ménagé dans le montant (2b) de la seconde partie (2) et la languette (8) ayant son autre extrémité solidaire du montant (3b) de la première partie (3) ou l'inverse.

8. Dispositif (1) selon la revendication 5 ou 7, caractérisé en ce qu'en l'absence de sollicitation dudit dispositif (1), la goupille (5) ou la languette (8) se trouve à mi-course au sein de l'évidement (6).
9. Dispositif (1) selon la revendication 3 ou 6, caractérisé en ce que le dispositif est un dispositif d'étalonnage de force, et en ce que le dispositif d'étalonnage de force comporte deux éléments flexibles (4) s'étendant parallèlement entre les montants (2b,3b).
10. Dispositif (1) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que le dispositif est un dispositif d'étalonnage de couple, et en ce que le dispositif d'étalonnage de couple comporte deux ou quatre éléments flexibles (4) disposés orthogonalement les uns par rapport aux autres le long des montants (2b,3b).
11. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément flexible (4) est formé d'une lame ou d'un profilé.
12. Dispositif (1) selon la revendication 11, caractérisé en ce que la lame est en forme de rectangle, de trapèze ou de rectangle avec un trou oblong en son centre.
13. Dispositif (1) selon la revendication 11, caractérisé en ce que l'élément flexible (4) est un profilé décrivant deux demi-cercles concaves accolés selon leur tangente ou un profilé avec une partie renforcée en son centre et des parties prismatiques ou circulaires reliées par des cols à la partie renforcée.
14. Dispositif (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce que, le dispositif est un dispositif d'étalonnage de couple, et en ce que chaque base (2a,3a) comporte un orifice (12a) permettant l'accouplement dudit dispositif (1) à l'appareil (9) destiné à mesurer ou à appliquer le couple.
15. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la géométrie et le nombre d'éléments flexibles (4) sont déterminés pour couvrir soit une gamme de couples s'étendant jusqu'à un couple maximum de 0.015, 1.5, 50 ou 500 Nmm, soit une gamme de force s'étendant jusqu'à une force maximum de 10 ou de 50 N.
16. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que son enveloppe forme un prisme droit à base carrée ou rectangulaire n'ayant aucune dimension excédant 5 cm.

Fig. 1

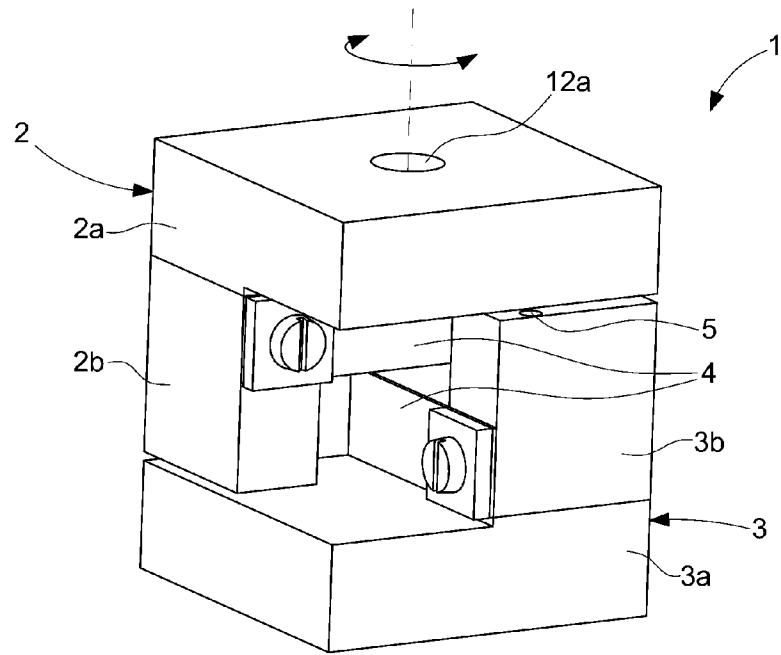


Fig. 2

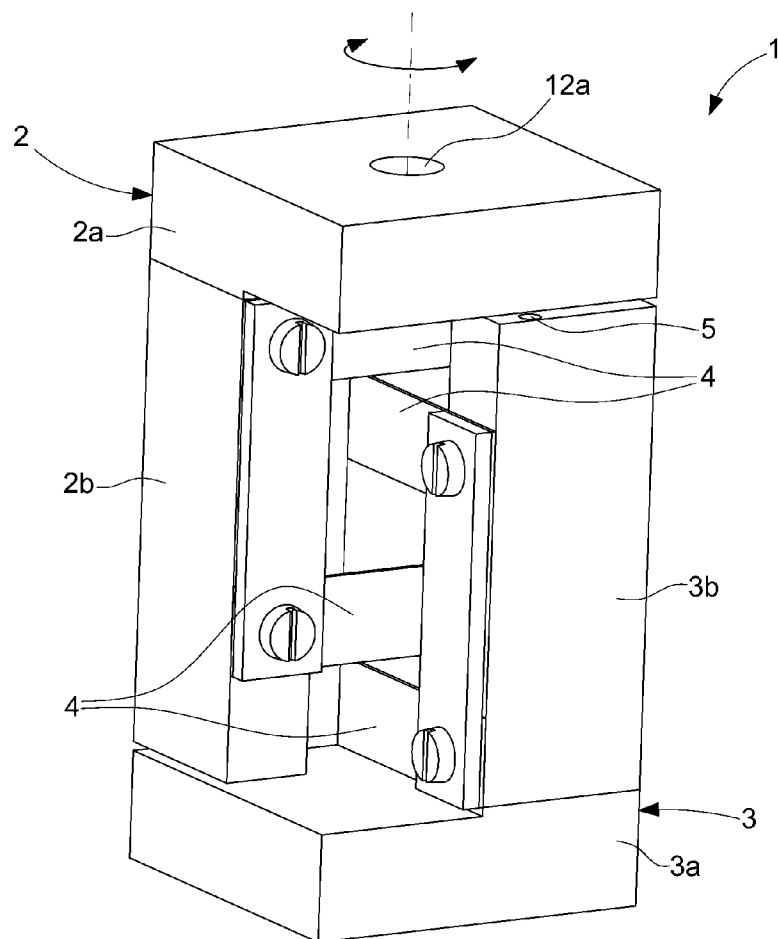


Fig. 3

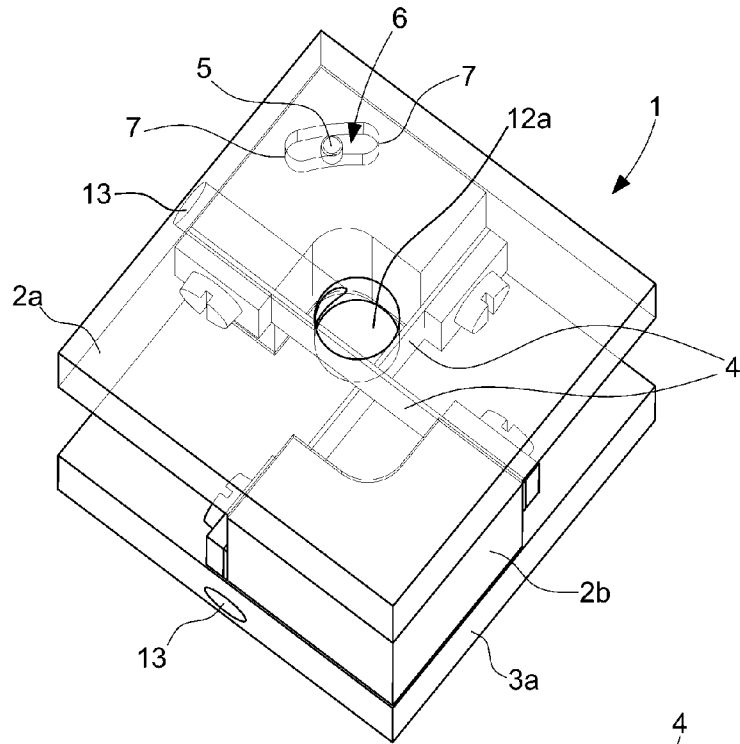


Fig. 4

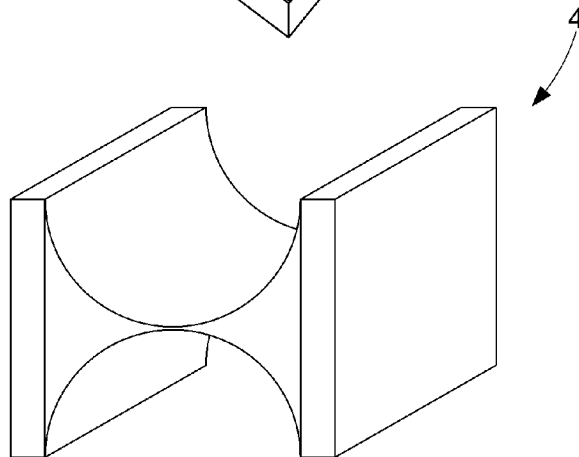


Fig. 5



Fig. 6

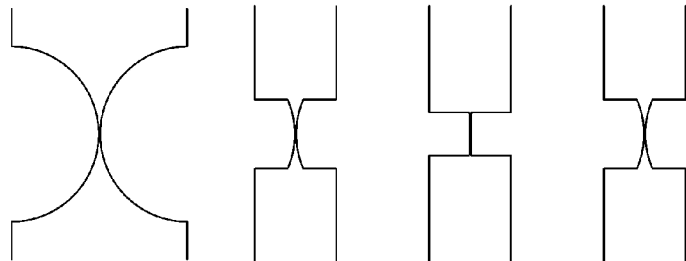


Fig. 7

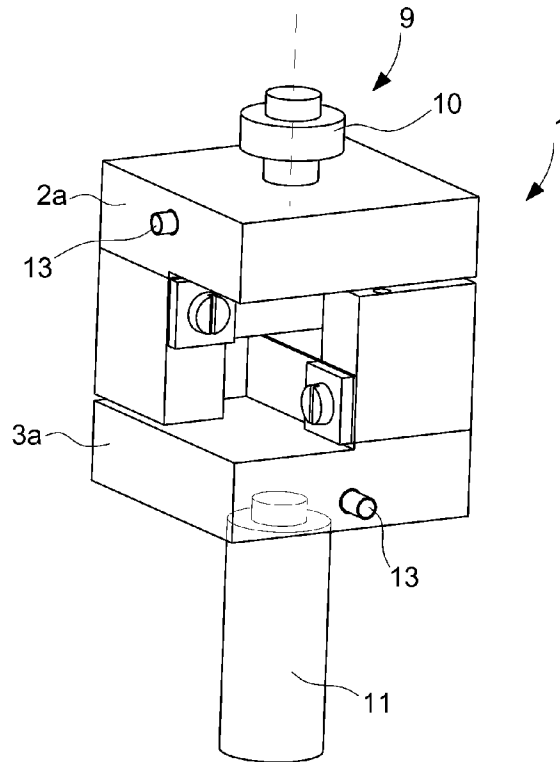


Fig. 8a

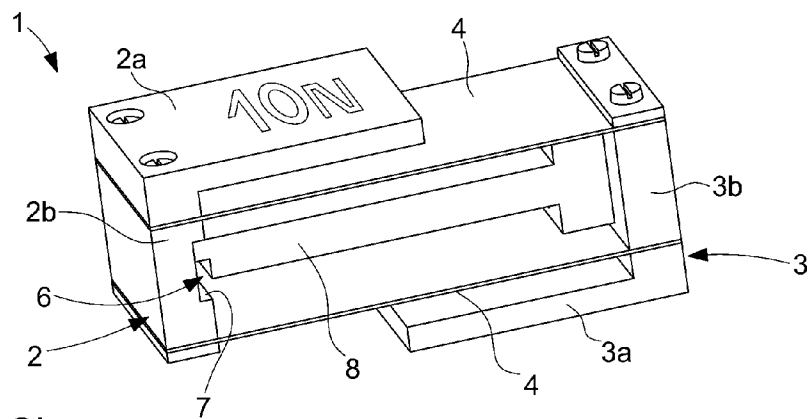


Fig. 8b

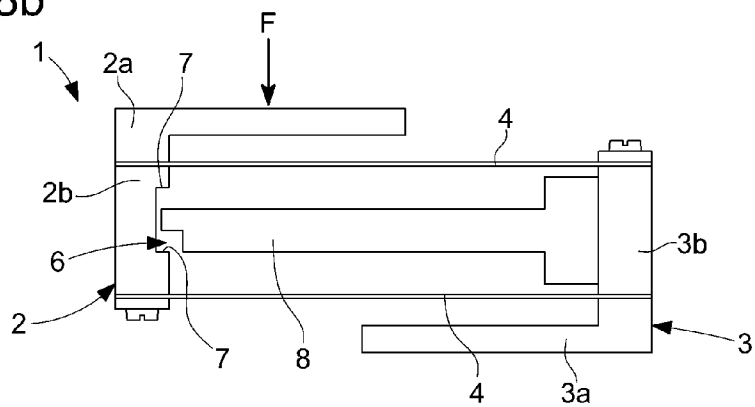


Fig. 9

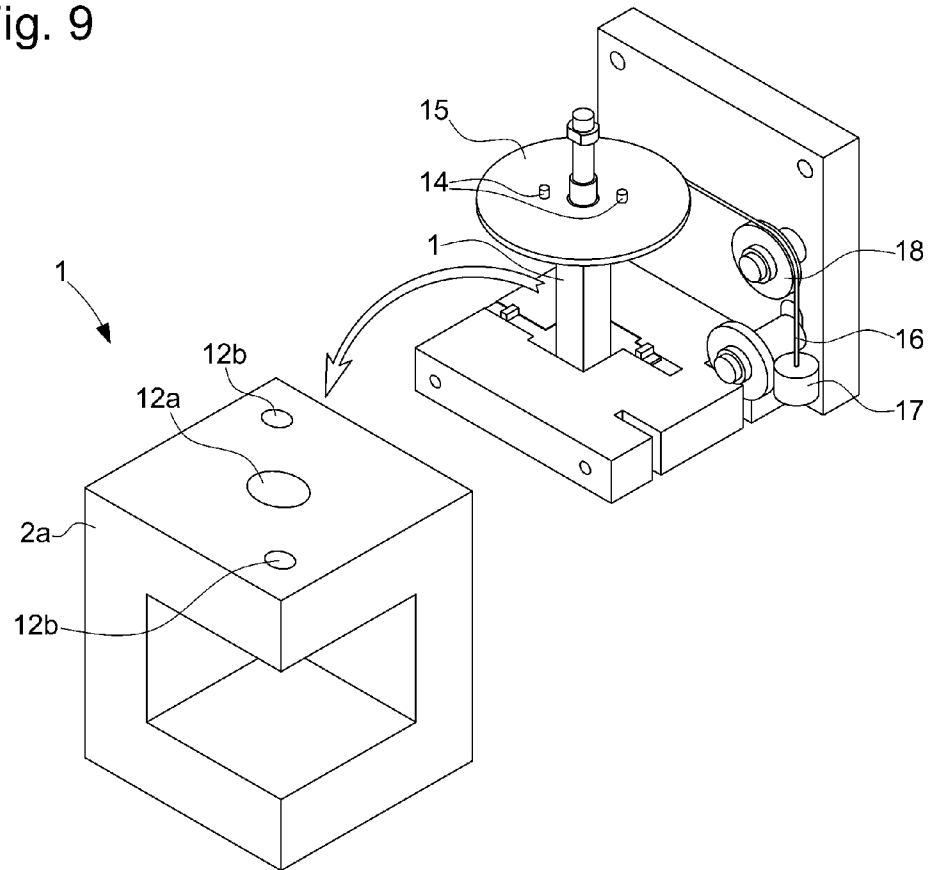


Fig. 10

