

E 02 D

Ans.nr.: 4156/82

Indleveret: 17 sep 1982

Løbedag: 17 sep 1982

Alm. tilgængelig: 18 mar 1984

Prioritet: -

*DOW CHEMICAL EUROPE S.A.; Horgen, CH.

Opfinder: Kajetan *Michalik; DE.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Isoleringselement

SAMMENDRAG

4156-82

Isoleringselementet er beregnet til brug ved ydervægbeklædninger af underjordiske etager, henholdsvis kælderetager, og består af en af forrådnelsesfast og opskummet plast forment plade. Udover at have en varmeisoleringsvirkning overtager pladen også en dræneringsvirkning.

For at tilgodese dette, har pladelegemet (1) på den fra væggen vendende side afvandingsfordybninger i form af lodrette noter (2). Afvandingsfordybningernes henholdsvis noternes (2) åbninger (3) er væskegennemtrængeligt afskærmet med en filterbane (6) af uvævet stof. Pladelegemet (1) består af ekstruderet opskummet plast uden plastpartikelmellemrum.

4156-82

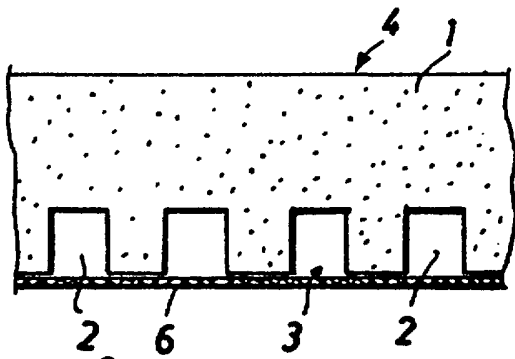


Fig. 2