



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223046292 U

(45) 授权公告日 2025. 07. 01

(21) 申请号 202422047745.5

(22) 申请日 2024.08.23

(73) 专利权人 深圳市凯尔包装有限公司

地址 518100 广东省深圳市宝龙街道同乐
社区宝龙六路老太坑工业区3号A栋
101-301楼

(72) 发明人 闫新

(74) 专利代理机构 北京慧思勤行专利代理事务
所(普通合伙) 16263

专利代理师 唐述伟

(51) Int.Cl.

B65D 33/25 (2006.01)

B65D 33/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种方便隐藏的包边拉链袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种方便隐藏的包边拉链袋,包括袋体,袋体外壁设置有铆钉,铆钉内壁设置有遮挡盖,遮挡盖外壁贯穿设置有开口,袋体顶部固定连接有所提绳,遮挡盖内壁固定连接有所扣,袋体顶部设置有拉锁头,拉锁头内壁滑动连接有链牙,袋体一侧固定连接有所母扣,袋体内部设置有收纳腔,收纳腔内部固定连接有分割条,袋体内部设置有内腔,内腔一侧固定连接有夹层,本实用新型通过对一种方便隐藏的包边拉链袋,具有结构设计合理、防护效果好、拉链隐藏等优点,从而有效地解决了现有装置出现的问题和不足。

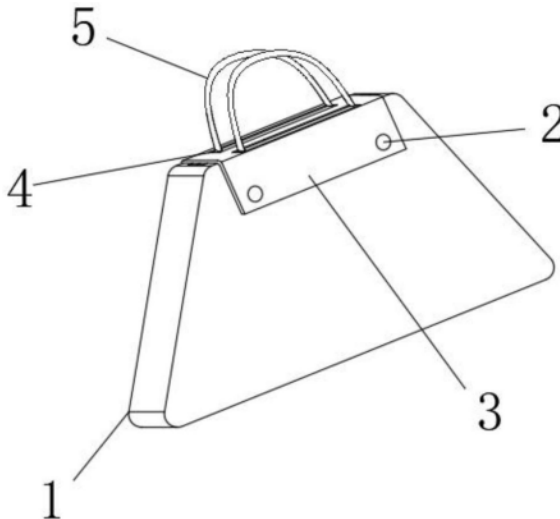

1. 一种方便隐藏的包边拉链袋,包括袋体(1),其特征在于:所述袋体(1)外壁设置有铆钉(2),所述铆钉(2)内壁设置有遮挡盖(3),所述遮挡盖(3)外壁贯穿设置有开口(4),所述袋体(1)顶部固定连接有手提绳(5),所述遮挡盖(3)内壁固定连接有第一子扣(6),所述袋体(1)顶部设置有拉锁头(7),所述拉锁头(7)内壁滑动连接有链牙(8),所述袋体(1)一侧固定连接有第一母扣(9),所述袋体(1)内部设置有收纳腔(10),所述收纳腔(10)内部固定连接有分割条(11),所述袋体(1)内部设置有内腔(12),所述内腔(12)一侧固定连接有夹层(13),所述内腔(12)内壁固定连接有第二母扣(14),所述夹层(13)外壁固定连接有第二子扣(15)。

2. 根据权利要求1所述的一种方便隐藏的包边拉链袋,其特征在于:所述袋体(1)正面与遮挡盖(3)之间使用铆钉(2)固定连接,所述遮挡盖(3)由帆布材料组成。

3. 根据权利要求1所述的一种方便隐藏的包边拉链袋,其特征在于:所述拉锁头(7)、链牙(8)组成了拉链结构,所述拉链结构仅位于袋体(1)顶部。

4. 根据权利要求1所述的一种方便隐藏的包边拉链袋,其特征在于:所述手提绳(5)由棉绳组成,所述手提绳(5)数量均为两组,所述手提绳(5)与开口(4)相配合。

5. 根据权利要求1所述的一种方便隐藏的包边拉链袋,其特征在于:所述第一母扣(9)、第一子扣(6)组成了第一固定结构,所述第一固定结构数量均为两组,所述第一固定结构用于遮挡盖(3)与袋体(1)的固定。

6. 根据权利要求1所述的一种方便隐藏的包边拉链袋,其特征在于:所述第二母扣(14)、第二子扣(15)组成了第二固定结构,所述第二固定结构数量均为一组,所述第二固定结构用于夹层(13)与收纳腔(10)内壁的固定。

一种方便隐藏的包边拉链袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及拉链袋技术领域,尤其涉及一种方便隐藏的包边拉链袋。

背景技术

[0002] 拉链是依靠连续排列的链牙,使物品并合或分离的连接件,现大量用于服装、包袋、帐篷等。

[0003] 但目前使用的拉链袋,拉链结构暴露在外界,无法进行有效隐藏,无法为用户提供有效防护,容易遭受他人手动分离,内部物品遭到偷窃。

[0004] 有鉴于此,针对现有的问题予以研究改良,提供一种方便隐藏的包边拉链袋,具有结构设计合理,集防护效果好、拉链隐藏、使用方便于一体,减少了人力物力,大大提高了工作的效率,旨在通过该技术,达到解决问题与提高实用价值性的目的。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种方便隐藏的包边拉链袋。

[0006] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种方便隐藏的包边拉链袋,包括袋体,所述袋体外壁设置有铆钉,所述铆钉内壁设置有遮挡盖,所述遮挡盖外壁贯穿设置有开口,所述袋体顶部固定连接有手提绳,所述遮挡盖内壁固定连接有第一子扣,所述袋体顶部设置有拉锁头,所述拉锁头内壁滑动连接有链牙,所述袋体一侧固定连接有第一母扣,所述袋体内部设置有收纳腔,所述收纳腔内部固定连接有分割条,所述袋体内部设置有内腔,所述内腔一侧固定连接有夹层,所述内腔内壁固定连接有第二母扣,所述夹层外壁固定连接有第二子扣。

[0007] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0008] 所述袋体正面与遮挡盖之间使用铆钉固定连接,所述遮挡盖由帆布材料组成。

[0009] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0010] 所述拉锁头、链牙组成了拉链结构,所述拉链结构仅位于袋体顶部。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0012] 所述手提绳由棉绳组成,所述手提绳数量均为两组,所述手提绳与开口相配合。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0014] 所述第一母扣、第一子扣组成了第一固定结构,所述第一固定结构数量均为两组,所述第一固定结构用于遮挡盖与袋体的固定。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0016] 所述第二母扣、第二子扣组成了第二固定结构,所述第二固定结构数量均为一组,所述第二固定结构用于夹层与收纳腔内壁的固定。

[0017] 本实用新型具有如下有益效果:

[0018] 本实用新型中,通过将防护效果好、拉链隐藏、使用方便等相结合,大大提高了该

包边拉链袋的防护能力效率,通过遮挡盖、第一母扣、第一子扣与开口的相互配合,有效在使用时将拉链进行遮挡,同时手提绳从开口处穿出,也起到了对遮挡盖限位的作用,进一步提高了防护能力,避免在外时拉链暴露在外,容易遭受他人偷盗的情况。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型提出的一种方便隐藏的包边拉链袋的整体结构示意图;

[0020] 图2为本实用新型提出的一种方便隐藏的包边拉链袋的遮挡盖展开示意图;

[0021] 图3为本实用新型提出的一种方便隐藏的包边拉链袋的背面结构示意图;

[0022] 图4为本实用新型提出的一种方便隐藏的包边拉链袋的内部结构示意图。

[0023] 图例说明:

[0024] 1、袋体;2、铆钉;3、遮挡盖;4、开口;5、手提绳;6、第一子扣;7、拉锁头;8、链牙;9、第一母扣;10、收纳腔;11、分割条;12、内腔;13、夹层;14、第二母扣;15、第二子扣。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 参照图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种方便隐藏的包边拉链袋,包括袋体1,袋体1外壁设置有铆钉2,使遮挡盖3与袋体1固定,减少被扯掉的可能,铆钉2内壁设置有遮挡盖3,将拉链进行隐藏,遮挡盖3外壁贯穿设置有开口4,袋体1顶部固定连接的手提绳5,方便使用者拿取,同时对遮挡盖3起到限位作用,遮挡盖3内壁固定连接有第一子扣6,袋体1顶部设置有拉锁头7,拉锁头7内壁滑动连接有链牙8,避免内部物品掉落,袋体1一侧固定连接有第一母扣9,使遮挡盖3进行固定,袋体1内部设置有收纳腔10,收纳腔10内部固定连接分割条11,提高内部空间利用率,袋体1内部设置有内腔12,内腔12一侧固定连接夹层13,方便放置重要物品,内腔12内壁固定连接有第二母扣14,夹层13外壁固定连接有第二子扣15。

[0028] 具体的、袋体1正面与遮挡盖3之间使用铆钉2固定连接,遮挡盖3由帆布材料组成,使遮挡盖3与袋体1固定更稳定,减少被扯掉的可能。

[0029] 具体的、拉锁头7、链牙8组成了拉链结构,拉链结构仅位于袋体1顶部,方便使用者

的开合,避免内部物品的掉落。

[0030] 具体的、手提绳5由棉绳组成,手提绳5数量均为两组,手提绳5与开口4相配合,方便使用者拿取,同时对遮挡盖3起限位作用。

[0031] 具体的、第一母扣9、第一子扣6组成了第一固定结构,第一固定结构数量均为两组,第一固定结构用于遮挡盖3与袋体1的固定,方便使用者开启或固定遮挡盖3,方便后续拉链的开合。

[0032] 具体的、第二母扣14、第二子扣15组成了第二固定结构,第二固定结构数量均为一组,第二固定结构用于夹层13与收纳腔10内壁的固定,方便重要物品的收纳。

[0033] 工作原理:在使用时,使用者将所需收纳的物品放置于收纳腔10内,若有重要物品可放置在内腔12内并通过夹层13使用第二母扣14与第二子扣15固定,待收纳完毕后,使用者拉动拉锁头7使链牙8并合,然后将手提绳5从开口4处穿出,并将第一子扣6与第一母扣9卡合,达到隐藏拉链的效果,同时手提绳5从遮挡盖3表面开口4穿出,也起到限位作用,进一步提高了物品的防护效果。

[0034] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

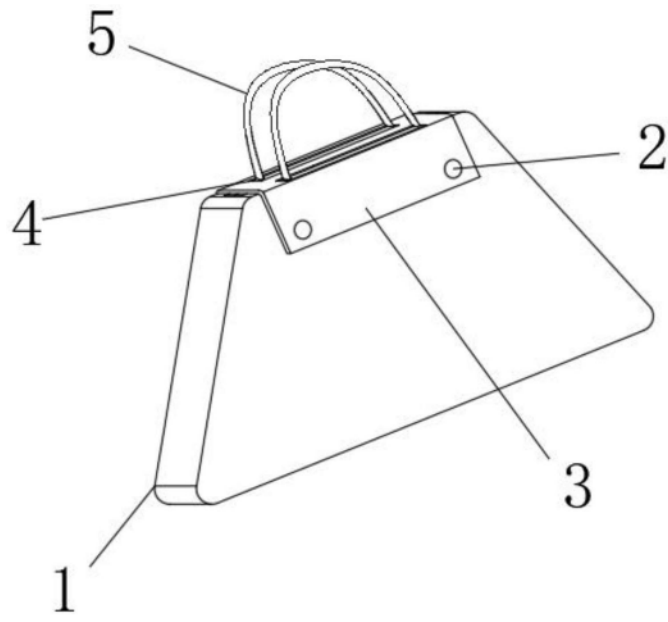


图1

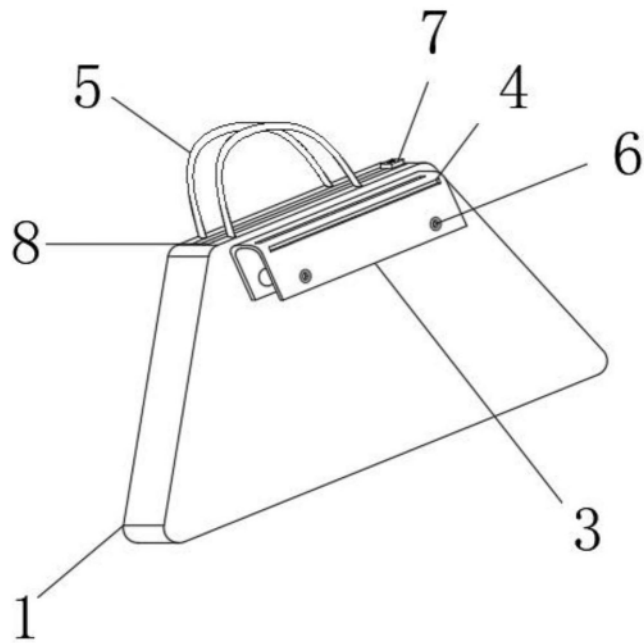


图2

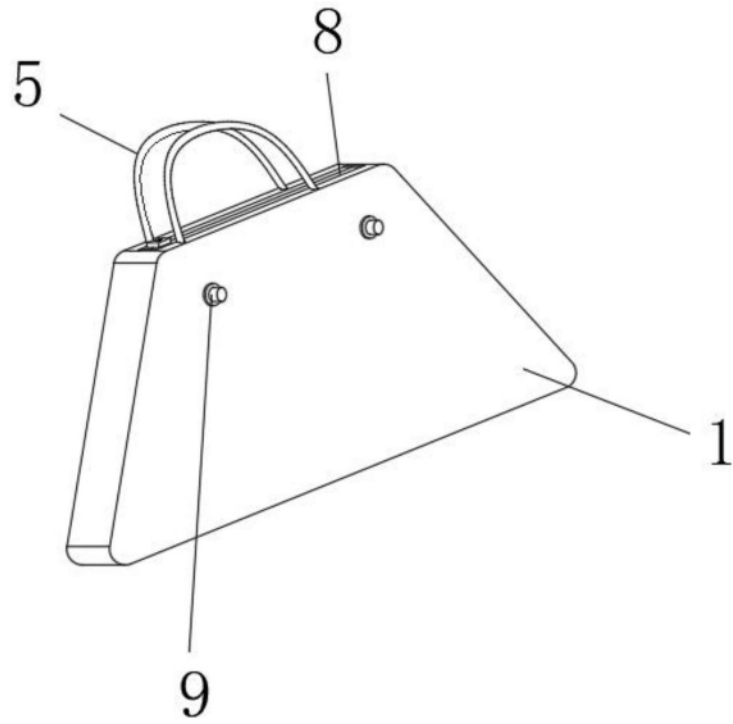


图3

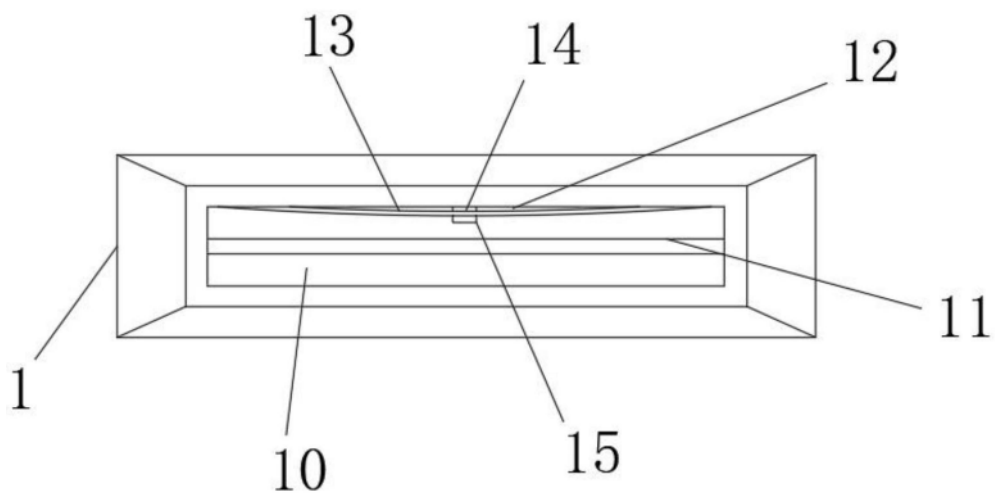


图4