

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4502**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **1651**

(22) Data zgłoszenia: **23.08.2002**

(54)

Uchwyt narzędzia malarskiego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ing. Johann Hoernagl-Werkzeuge Ges.m.b.H.,
Fulpmes, (AT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hoernagl Johann, Fulpmes, (AT)

PL 4502

T-59378/GR

Nr Rp. 4502

Klasa 08-05

Ing. Johann HOERTNAGL-WERKZEUGE Ges.m.b.H.

Fulpmes, Austria

Twórca wzoru przemysłowego :Johann HOERTNAGL

Uchwyt narzędzia malarskiego

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 23 sierpnia 2002r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt narzędzia malarskiego.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie uchwytu narzędzia malarskiego .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt narzędzia malarskiego w widoku perspektywicznym, fig.2- uchwyt w widoku z góry, fig.3- uchwyt w widoku z boku, fig.4- uchwyt w widoku z dołu, fig.5- uchwyt w widoku od przodu, a fig.6- uchwyt w widoku od tyłu.

Uchwyt narzędzia malarskiego według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje trzy seg-

menty, z których segment przedni ma, w widoku z góry i z dołu, zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi podstawami, W polu powierzchni przedniej tego segmentu znajduje się centralny otwór o zarysie prostokąta. Segment środkowy ma kształt bryły, której ściana górna, dolna i ściany boczne mają zarysy w przybliżeniu trapezów równoramiennych z falistymi ramionami i których mniejsze podstawy są łukowate. W polu ścian segmentu środkowego znajdują się dwa wyodrębnione pasy, z których każdy przebiega przez ścianę boczną i zachodzi na ścianę górną i dolną. Ponadto w polu ściany górnej, dolnej i bocznej segmentu środkowego, znajdują się w przybliżeniu owalne zarysy. Segment tylny ma kształt bryły, która w widoku od tyłu ma zarys owalu, a w widoku z góry i z dołu ma zarys czworoboku, którego trzy boki są łukowate. Na górnej i dolnej powierzchni segmentu tylnego znajduje się otwór. Ponadto powierzchnia segmentu pierwszego, trzeciego oraz dwóch pasów usytuowanych na segmencie środkowym jest chropowata, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

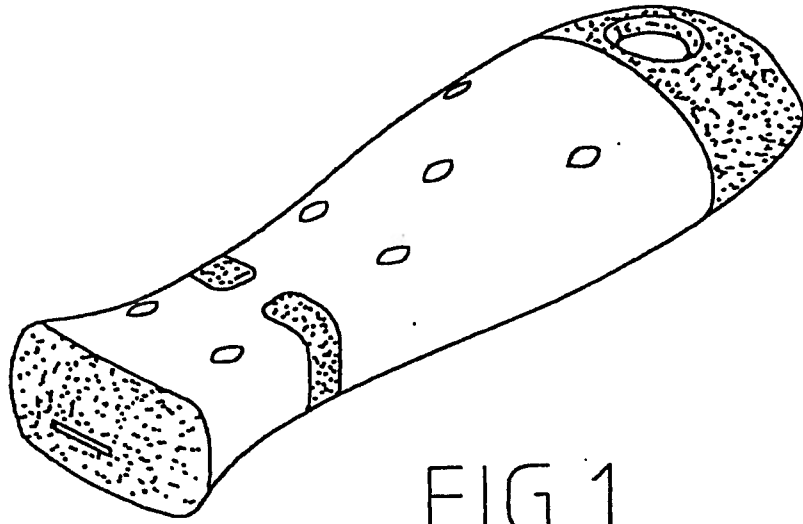


FIG. 1

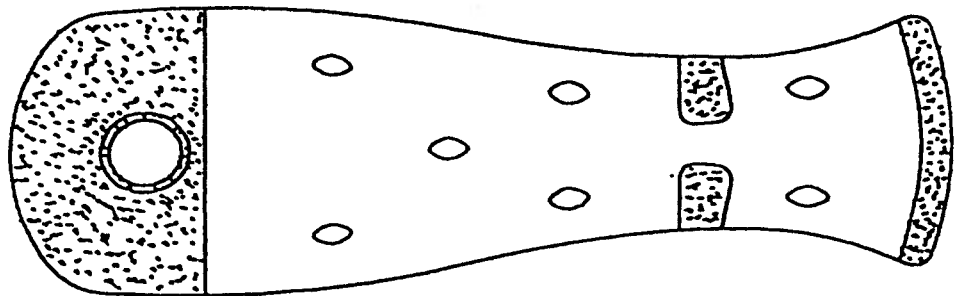


FIG. 2



FIG. 3

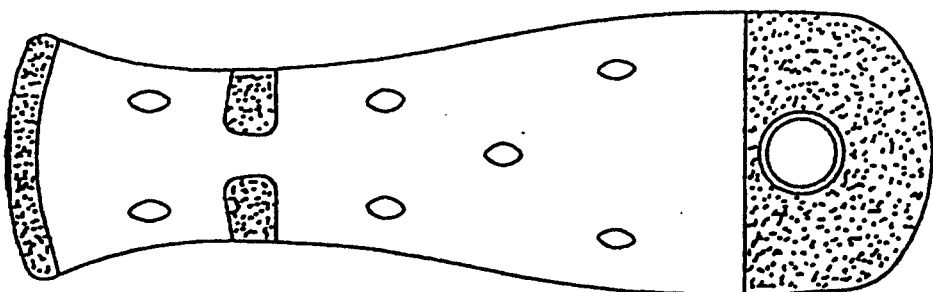


FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6