

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202279425 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 20

(21) 申请号 201120436648. 5

(22) 申请日 2011. 11. 01

(73) 专利权人 管凯华

地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 156 幢西单元 502 室

(72) 发明人 管凯华

(51) Int. Cl.

B65D 90/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于球罐的地脚分布机构

(57) 摘要

本实用新型是一种地脚分布机构,特别涉及一种用于球罐的地脚分布机构,球罐用于存储油类。包括 10 个地脚,所述的 10 个地脚呈圆形分布,地脚间的夹角为 36 度。用于球罐的地脚分布机构结构简单,支撑强度高。

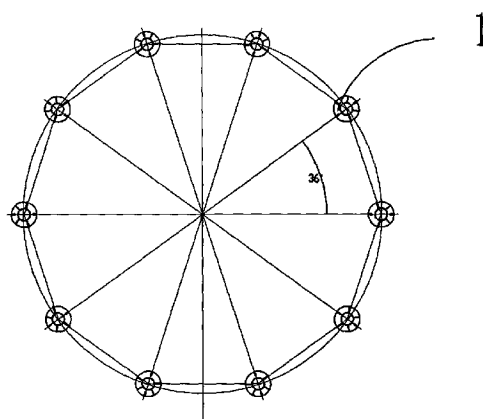

1. 一种用于球罐的地脚分布机构,其特征在于:包括 10 个地脚 (1),所述的 10 个地脚 (1) 呈圆形分布,地脚 (1) 间的夹角为 36 度。

用于球罐的地脚分布机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种地脚分布机构,特别涉及一种用于球罐的地脚分布机构,球罐用于存储油类。

背景技术

[0002] 现有技术中的地脚分布机构,结构复杂,支撑强度低。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于球罐的地脚分布机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于球罐的地脚分布机构,包括 10 个地脚,所述的 10 个地脚呈圆形分布,地脚间的夹角为 36 度。

[0006] 因此,本实用新型提供的用于球罐的地脚分布机构,结构简单,支撑强度高。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种用于球罐的地脚分布机构,包括 10 个地脚 1,所述的 10 个地脚 1 呈圆形分布,地脚 1 间的夹角为 36 度。

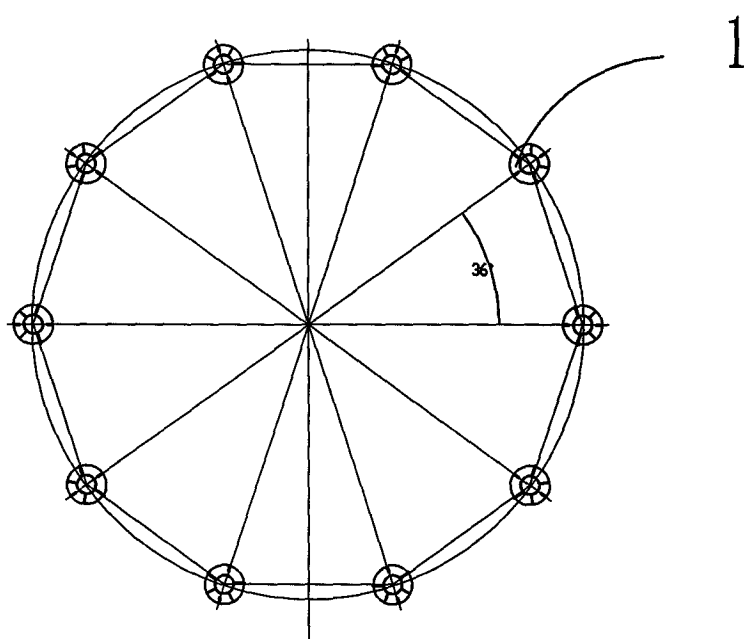


图 1