



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215450672 U

(45) 授权公告日 2022. 01. 07

(21) 申请号 202120695652.7

(22) 申请日 2021.04.06

(73) 专利权人 重庆辉航装饰工程有限公司

地址 400000 重庆市大足区龙岗街道北山路11号

(72) 发明人 罗陈新

(51) Int. Cl.

G09F 7/02 (2006.01)

G09F 7/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种连锁企业的标识标牌

(57) 摘要

本实用新型公开了一种连锁企业的标识标牌,所述底座两内侧壁上开设有滑槽,所述伸缩杆的数量为两个,两个所述伸缩杆分别与所述底座固定连接,并位于所述底座的一侧,所述安装板的数量为两个,两个所述安装板分别与所述伸缩杆固定连接,并位于所述伸缩杆的一侧,所述支板置于所述滑槽内,且所述支板的数量为四个,每两个所述支板分别与对应的所述安装板固定连接,并分别对称设置于所述安装板两侧,所述圆形安装座的数量为两个,且每个所述圆形安装座上开设有多个圆孔,通过以上结构设置使得本标识标牌拆装简单,并且能够适应不同大小的展示框,节约了资源。

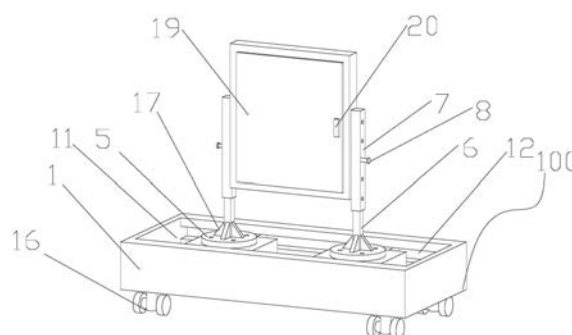

1. 一种连锁企业的标识标牌,其特征在于,包括底座、伸缩杆、安装板、支板、圆形安装座、内支撑柱、外支撑柱、固定螺栓、凸条和展示框,所述底座上开设有凹槽,所述底座两内侧壁上开设有滑槽,所述伸缩杆的数量为两个,两个所述伸缩杆分别与所述底座固定连接,并位于所述底座的一侧,所述安装板的数量为两个,两个所述安装板分别与所述伸缩杆固定连接,并位于所述伸缩杆的一侧,所述支板置于所述滑槽内,且所述支板的数量为四个,每两个所述支板分别与对应的所述安装板固定连接,并分别对称设置于所述安装板的两侧,所述圆形安装座的数量为两个,且每个所述圆形安装座上开设有多个圆孔,每个所述圆形安装座与所述安装板通过螺栓穿过所述圆孔连接,所述内支撑柱的数量为两个,两个所述内支撑柱分别与所述圆形安装座固定连接,并位于所述圆形安装座的上方,所述外支撑柱的数量为两个,两个所述外支撑柱套设于每个所述内支撑柱上,每个所述外支撑柱的外侧壁上等距开设有多个螺纹孔,所述固定螺栓穿过所述螺纹孔与所述内支撑柱螺纹连接,所述凸条的数量为两个,两个所述凸条分别与每个所述外支撑柱固定连接,并位于每个所述外支撑柱的一侧,所述展示框的两侧分别开设有卡槽,所述卡槽与所述凸条卡合。

2. 如权利要求1所述的连锁企业的标识标牌,其特征在于,

所述连锁企业的标识标牌还包括万向轮,所述万向轮的数量为四个,四个所述万向轮分别与所述底座固定连接,并分别位于所述底座的四个底角处。

3. 如权利要求1所述的连锁企业的标识标牌,其特征在于,

所述连锁企业的标识标牌还包括加强筋,所述加强筋的数量为多个,每个所述加强筋一侧分别与所述内支撑柱固定连接,每个所述加强筋的底部通过螺栓与所述圆形安装座可拆卸连接。

4. 如权利要求1所述的连锁企业的标识标牌,其特征在于,

所述连锁企业的标识标牌还包括照明灯,所述照明灯与所述展示框固定连接,并位于所述展示框上方横向内壁上。

5. 如权利要求1所述的连锁企业的标识标牌,其特征在于,

所述展示框上设置玻璃门,所述玻璃门与所述展示框铰接,并位于所述展示框的一侧。

6. 如权利要求5所述的连锁企业的标识标牌,其特征在于,

所述玻璃门上设置有锁扣,所述锁扣与所述玻璃门固定连接,并位于所述玻璃门的一侧。

一种连锁企业的标识标牌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及标识标牌技术领域,尤其涉及一种连锁企业的标识标牌。

背景技术

[0002] 企业的标识标牌是立体的宣传手段,具有广告宣传的效果,而且,广告宣传象征着企业的实力,标识标牌能够加强品牌传递,缩短企业品牌建立的时间,并且在同行业中,可以形成竞争优势,有利于企业开拓市场和品牌转型等,标识标牌通常经过一段时间就需要更换,但是传统的标识标牌拆装困难,并且不能适用于不同大小的展示框,浪费了资源。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种连锁企业的标识标牌,旨在解决现有技术中的传统的标识标牌拆装困难,并且不能适用于不同大小的展示框,浪费了资源的技术问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的一种连锁企业的标识标牌,包括底座、伸缩杆、安装板、支板、圆形安装座、内支撑柱、外支撑柱、固定螺栓、凸条和展示框,所述底座上开设有凹槽,所述底座两内侧壁上开设有滑槽,所述伸缩杆的数量为两个,两个所述伸缩杆分别与所述底座固定连接,并位于所述底座的一侧,所述安装板的数量为两个,两个所述安装板分别与所述伸缩杆固定连接,并位于所述伸缩杆的一侧,所述支板置于所述滑槽内,且所述支板的数量为四个,每两个所述支板分别与对应的所述安装板固定连接,并分别对称设置于所述安装板的两侧,所述圆形安装座的数量为两个,且每个所述圆形安装座上开设有多圆孔,每个所述圆形安装座与所述安装板通过螺栓穿过所述圆孔连接,所述内支撑柱的数量为两个,两个所述内支撑柱分别与所述圆形安装座固定连接,并位于所述圆形安装座的上方,所述外支撑柱的数量为两个,两个所述外支撑柱套设于每个所述内支撑柱上,每个所述外支撑柱的外侧壁上等距开设有多圆孔,所述固定螺栓穿过所述圆孔与所述内支撑柱螺纹连接,所述凸条的数量为两个,两个所述凸条分别与每个所述外支撑柱固定连接,并位于每个所述外支撑柱的一侧,所述展示框的两侧分别开设有卡槽,所述卡槽与所述凸条卡合。

[0005] 其中,所述连锁企业的标识标牌还包括万向轮,所述万向轮的数量为四个,四个所述万向轮分别与所述底座固定连接,并分别位于所述底座的四个底角处。

[0006] 其中,所述连锁企业的标识标牌还包括加强筋,所述加强筋的数量为多个,每个所述加强筋一侧分别与所述内支撑柱固定连接,每个所述加强筋的底部通过螺栓与所述圆形安装座可拆卸连接。

[0007] 其中,所述连锁企业的标识标牌还包括照明灯,所述照明灯与所述展示框固定连接,并位于所述展示框上方横向内壁上。

[0008] 其中,所述展示框上设置玻璃门,所述玻璃门与所述展示框铰接,并位于所述展示框的一侧。

[0009] 其中,所述玻璃门上设置有锁扣,所述锁扣与所述玻璃门固定连接,并位于所述玻

璃门的一侧。

[0010] 本实用新型的有益效果体现在：当需要使用本标识标牌时，根据所述展示框的大小，手动调节所述底座上的所述伸缩杆，所述安装板的数量为两个，两个所述安装板分别与所述伸缩杆固定连接，并位于所述伸缩杆的一侧，所述支板置于所述滑槽内，且所述支板与所述安装板固定连接，此时调节所述伸缩杆的推出与收回，使得两个所述安装板上的所述支板在所述滑槽内移动，且两个所述安装板也实现靠近或远离，进而来调节两个所述安装板之间的距离，当需要将所述展示框的高度进行调节时，所述外支撑柱套设于所述内支撑柱上，每个所述外支撑柱的外侧壁上等距开设有多个螺纹孔，通过将需要高度的所述螺纹孔与所述内支撑柱上的螺纹孔相对应，然后将所述固定螺栓安装在所述螺纹孔上固定，使得所述展示框的高度实现调节，将所述展示框上的卡槽与所述外支撑柱上的所述凸条相对应，只需要对所述展示框向下施加压力，所述凸条和所述卡槽就能相互卡合，取出则对所述展示框向上施加托举力即可取出，如需将本标识标牌进行拆卸时，取出所述圆形安装座上的螺栓以及所述内支撑柱和所述外支撑柱之间的固定螺栓，即可将所述安装板、所述圆形安装座、所述内支撑柱和所述外支撑柱拆分开来，通过以上结构设置使得本标识标牌拆装简单，并且能够适应不同大小的展示框，节约了资源。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1是本实用新型的一种连锁企业的标识标牌外部的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型的一种连锁企业的标识标牌的俯视图。

[0014] 图3是本实用新型的图2的A-A处结构示意图。

[0015] 100-连锁企业的标识标牌、1-底座、2-伸缩杆、3-安装板、4-支板、5-圆形安装座、6-内支撑柱、7-外支撑柱、8-固定螺栓、9-凸条、10-展示框、11-凹槽、12-滑槽、13-圆孔、14-螺纹孔、15-卡槽、16-万向轮、17-加强筋、18-照明灯、19-玻璃门、20-锁扣。

具体实施方式

[0016] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0018] 请参阅图1至图3,本实用新型提供了一种连锁企业的标识标牌100,包括底座1、伸缩杆2、安装板3、支板4、圆形安装座5、内支撑柱6、外支撑柱7、固定螺栓8、凸条9和展示框10,所述底座1上开设有凹槽11,所述底座1两内侧壁上开设有滑槽12,所述伸缩杆2的数量为两个,两个所述伸缩杆2分别与所述底座1固定连接,并位于所述底座1的一侧,所述安装板3的数量为两个,两个所述安装板3分别与所述伸缩杆2固定连接,并位于所述伸缩杆2的一侧,所述支板4置于所述滑槽12内,且所述支板4的数量为四个,每两个所述支板4分别与对应的所述安装板3固定连接,并分别对称设置于所述安装板3的两侧,所述圆形安装座5的数量为两个,且每个所述圆形安装座5上开设有多个圆孔13,每个所述圆形安装座5与所述安装板3通过螺栓穿过所述圆孔13连接,所述内支撑柱6的数量为两个,两个所述内支撑柱6分别与所述圆形安装座5固定连接,并位于所述圆形安装座5的上方,所述外支撑柱7的数量为两个,两个所述外支撑柱7套设于每个所述内支撑柱6上,每个所述外支撑柱7的外侧壁上等距开设有多个螺纹孔14,所述固定螺栓8穿过所述螺纹孔14与所述内支撑柱6螺纹连接,所述凸条9的数量为两个,两个所述凸条9分别与每个所述外支撑柱7固定连接,并位于每个所述外支撑柱7的一侧,所述展示框10的两侧分别开设有卡槽15,所述卡槽15与所述凸条9卡合。

[0019] 在本实施方式中,当需要使用本标识标牌时,根据所述展示框10的大小,手动调节所述底座1上的所述伸缩杆2,所述安装板3的数量为两个,两个所述安装板3分别与所述伸缩杆2固定连接,并位于所述伸缩杆2的一侧,所述支板4置于所述滑槽12内,且所述支板4与所述安装板3固定连接,此时调节所述伸缩杆2的推出与收回,使得两个所述安装板3上的所述支板4在所述滑槽12内移动,且两个所述安装板3也实现靠近或远离,进而来调节两个所述安装板3之间的距离,当需要将所述展示框10的高度进行调节时,所述外支撑柱7套设于所述内支撑柱6上,每个所述外支撑柱7的外侧壁上等距开设有多个螺纹孔14,通过将需要高度的所述螺纹孔14与所述内支撑柱6上的螺纹孔14相对应,然后将所述固定螺栓8安装在所述螺纹孔14上固定,使得所述展示框10的高度实现调节,将所述展示框10上的卡槽15与所述外支撑柱7上的所述凸条9相对应,只需要对所述展示框10向下施加压力,所述凸条9和所述卡槽15就能相互卡合,取出则对所述展示框10向上施加托举力即可取出,如需将本标识标牌进行拆卸时,取出所述圆形安装座5上的螺栓以及所述内支撑柱6和所述外支撑柱7之间的螺栓,即可将所述安装板3、所述圆形安装座5、所述内支撑柱6和所述外支撑柱7拆分开来,通过以上结构设置使得本标识标牌拆装简单,并且能够适应不同大小的展示框10,节约了资源。

[0020] 进一步地,所述连锁企业的标识标牌100还包括万向轮16,所述万向轮16的数量为四个,四个所述万向轮16分别与所述底座1固定连接,并分别位于所述底座1的四个底角处。

[0021] 在本实施方式中,通过在所述底座1上设置所述万向轮16,使得本装置移动更加方便,提高了本装置的实用性。

[0022] 进一步地,所述连锁企业的标识标牌100还包括加强筋17,所述加强筋17的数量为多个,每个所述加强筋17一侧分别与所述内支撑柱6固定连接,每个所述加强筋17的底部通过螺栓与所述圆形安装座5可拆卸连接。

[0023] 在本实施方式中,通过在所述内支撑柱6与所述圆形安装座5之间设置所述加强筋17,使得所述内支撑柱6在所述圆形安装座5上固定的更加牢固,使本装置更加稳定。

[0024] 进一步地,所述连锁企业的标识标牌100还包括照明灯18,所述照明灯18与所述展示框10固定连接,并位于所述展示框10上方横向内壁上。

[0025] 在本实施方式中,通过在所述展示框10内设置所述照明灯18,使得本装置在夜间也能使用,提高了本装置的实用性。

[0026] 进一步地,所述展示框10上设置玻璃门19,所述玻璃门19与所述展示框10铰接,并位于所述展示框10的一侧。

[0027] 在本实施方式中,通过在所述展示框10上设置所述玻璃门19,使得玻璃门19方便了所述展示框10里的宣传海报的展示,对宣传海报起到了保护的作用。

[0028] 进一步地,所述玻璃门19上设置有锁扣20,所述锁扣20与所述玻璃门19固定连接,并位于所述玻璃门19的一侧。

[0029] 在本实施方式中,通过在所述玻璃门19上设置所述锁扣20,使得所述玻璃门19的开合更加方便,也方便操作者对所述展示框10内的宣传海报进行更换。

[0030] 以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于本实用新型所涵盖的范围。

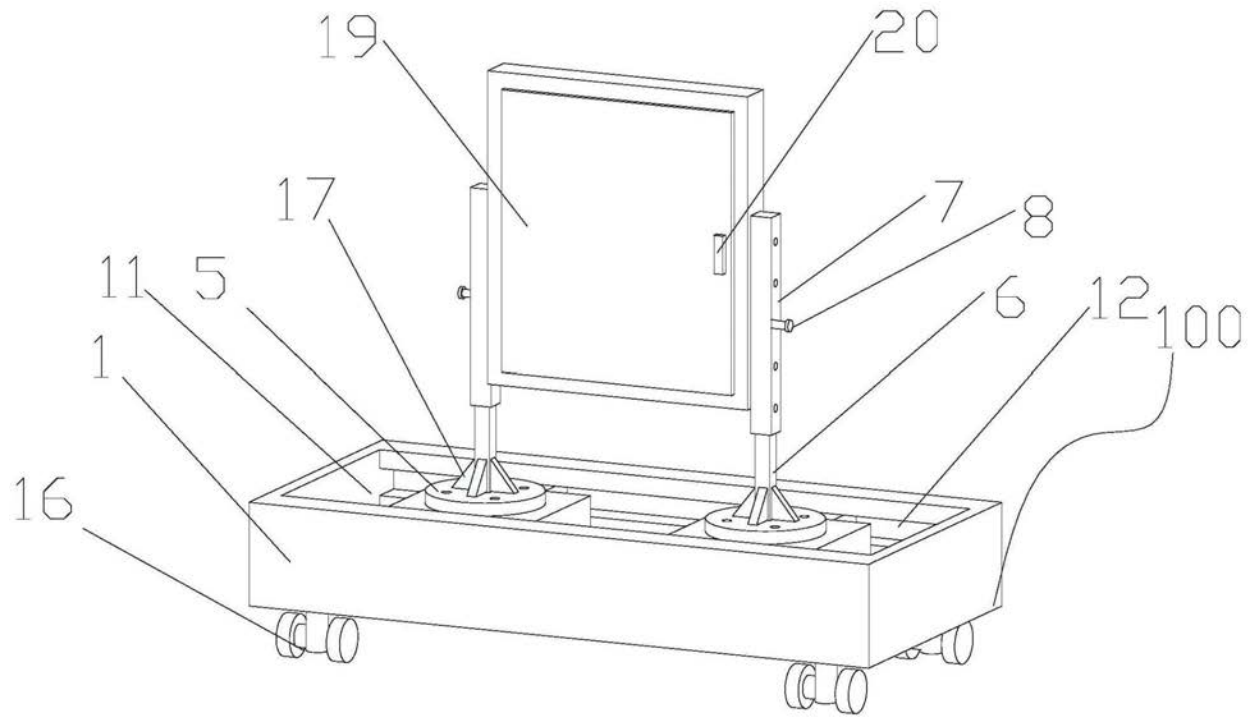


图1

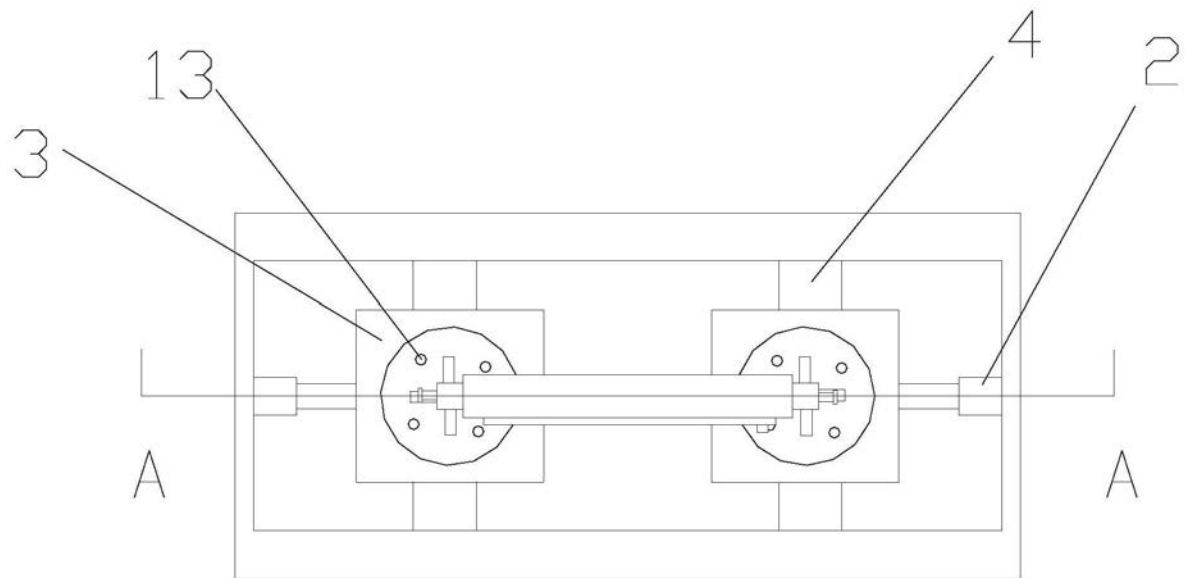


图2

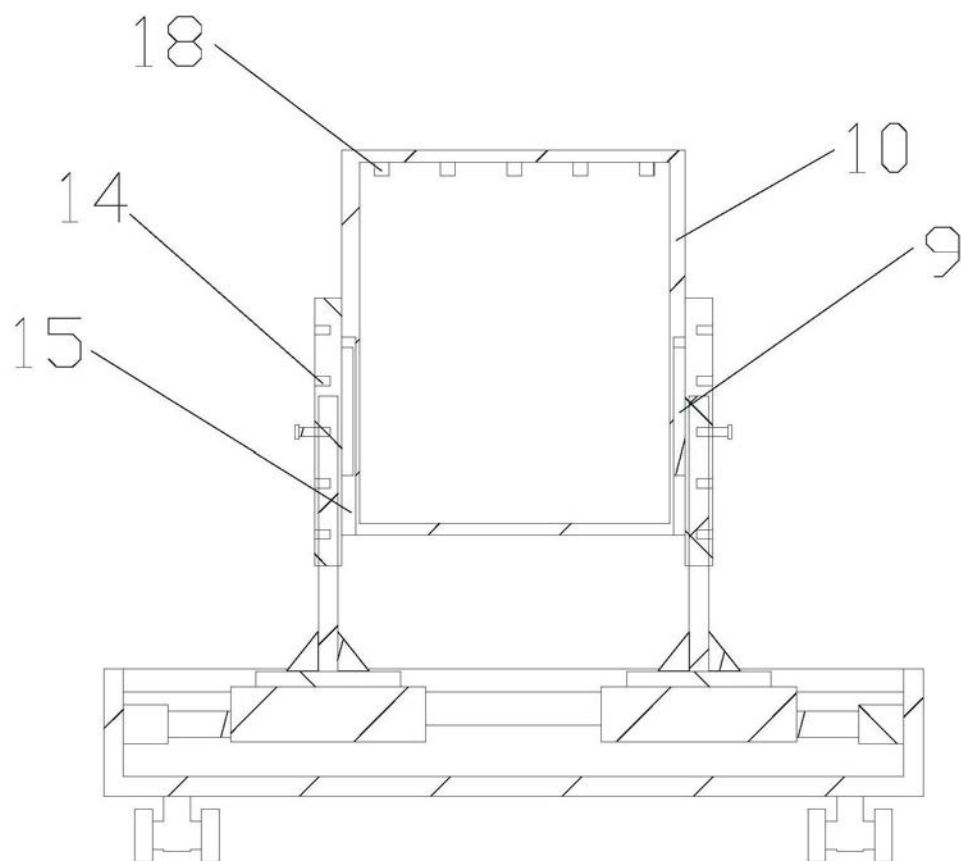


图3