



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205035663 U

(45) 授权公告日 2016. 02. 17

(21) 申请号 201520603500. 4

(22) 申请日 2015. 08. 11

(73) 专利权人 张秋红

地址 245051 安徽省黄山市屯溪区社屋前路
1 号世贸绿洲 6 幢 1 单元 302 室

(72) 发明人 张秋红

(51) Int. Cl.

D06F 57/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便携式空调晾衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及日常生活用品技术领域,尤其是涉及一种便携式空调晾衣架,包括左吸盘、右吸盘、固定杆、左连接杆、右连接杆、晾衣杆,所述固定杆为可伸缩杆,所述左连接杆和右连接杆为“Z型”转折结构,所述晾衣杆左右两端分别与左连接杆、右连接杆可拆卸连接。本实用新型结构简单实用,方便拆卸、便于携带,既能将晾衣架快速固定于空调内机上,又能使衣物得到快速晾干,充分满足了人们在阴雨天气或入住酒店时衣物晾晒的需要。

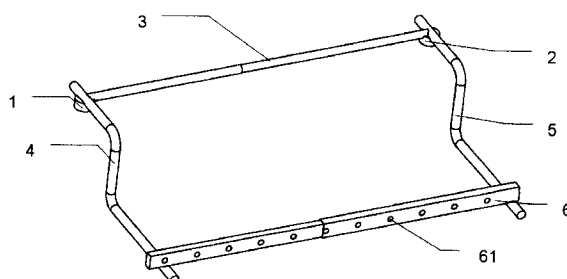

1. 一种便携式空调晾衣架, 其特征在于: 包括左吸盘、右吸盘、连接左吸盘和右吸盘的固定杆、左连接杆、右连接杆、晾衣杆; 所述固定杆为可伸缩杆; 所述左连接杆与固定杆左端、右连接杆与固定杆右端活动连接, 所述左连接杆和右连接杆为“Z 型”转折结构; 所述晾衣杆左右两端分别与左连接杆、右连接杆可拆卸连接。

2. 如权利要求 1 所述的便携式空调晾衣架, 其特征在于: 所述左吸盘和右吸盘为底部直径 5 至 15cm 的真空吸盘。

3. 如权利要求 1 所述的便携式空调晾衣架, 其特征在于: 所述晾衣杆为可伸缩扁平状结构, 其上设有 3 至 15 个晾衣孔。

4. 如权利要求 1 所述的便携式空调晾衣架, 其特征在于: 所述固定杆、左连接杆、右连接杆均为中空管状结构。

5. 如权利要求 1 至 4 任一项所述的便携式空调晾衣架, 其特征在于: 所述固定杆、左连接杆、右连接杆、晾衣杆均为轻质材料制成。

一种便携式空调晾衣架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域，尤其是涉及一种便携式空调晾衣架。

背景技术：

[0002] 当遇到阴雨天气或入住酒店时，存在衣物晾晒的需要，特别是在酒店客房中，往往都没有设置晾衣物的地方或者可供晾衣服的区域难以迅速晾干，久而久之便出现衣物发霉，产生臭味，给人们带来不舒适感。酒店客房基本上都装有空调，若将衣服晾在空调的通风口处进行晾干是一个很好的办法，但空调内机位置一般都较高且也没有位置用来挂衣服，导致很难将衣服晾到合适位置。

实用新型内容：

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种便携式空调晾衣架，该设备结构简单、制造成本低，方便拆卸、便于携带，能很快将晾衣架固定于空调内机上，衣物能得到快速晾干。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种便携式空调晾衣架，包括左吸盘、右吸盘、连接左吸盘和右吸盘的固定杆、左连接杆、右连接杆、晾衣杆；所述固定杆为可伸缩杆；所述左连接杆与固定杆左端、右连接杆与固定杆右端活动连接，所述左连接杆和右连接杆为“Z 型”转折结构；所述晾衣杆左右两端分别与左连接杆、右连接杆可拆卸连接。

[0005] 进一步地，所述左吸盘和右吸盘为底部直径 5 至 15cm 的真空吸盘。

[0006] 进一步地，所述晾衣杆为可伸缩扁平状结构，其上设有 3 至 15 个晾衣孔。

[0007] 进一步地，所述固定杆、左连接杆、右连接杆均为中空管状结构。

[0008] 进一步地，所述固定杆、左连接杆、右连接杆、晾衣杆均为轻质材料制成。

[0009] 由于采用上述技术方案，本实用新型具有以下有益效果：该便携式空调晾衣架结构简单实用，方便拆卸、便于携带，既能将晾衣架快速固定于空调内机上，又能使衣物得到快速晾干，充分满足了人们在阴雨天气或入住酒店时衣物晾晒的需要。

附图说明：

[0010] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0011] 图 2 为本实用新型安装示意图。

具体实施方式：

[0012] 如图 1 和图 2 所示，一种便携式空调晾衣架，包括左吸盘 1、右吸盘 2、连接左吸盘 1 和右吸盘 2 的固定杆 3、左连接杆 4、右连接杆 5、晾衣杆 6；所述左吸盘 1 和右吸盘 2 为底部直径为 10cm 的真空吸盘；所述固定杆 3 为可伸缩杆；所述左连接杆 4 与固定杆 3 左端、右连接杆 5 与固定杆 3 右端活动连接，所述左连接杆 4 和右连接杆 5 可沿固定杆 3 轴向方向收纳，所述左连接杆 4 和右连接杆 5 为“Z 型”转折结构；所述晾衣杆 6 左右两端分别与左

连接杆 4、右连接杆 5 可拆卸连接,晾衣杆 6 上可以晾衣物,所述晾衣杆 6 为可伸缩扁平状结构并设有 11 个晾衣孔 61,所述晾衣孔 61 可悬挂衣架。所述固定杆 3、左连接杆 4、右连接杆 5、晾衣杆 6 均为轻质材料制成的中空管状结构。

[0013] 上述便携式空调晾衣架在安装时,将可伸缩杆固定杆 3 展开,然后将左连接杆 4、右连接杆 5 拉开与固定杆 3 呈直角位置,再将左吸盘 1、右吸盘 2 固定于空调内机上壁平滑处,最后将晾衣杆 6 两端分别与左连接杆 4、右连接杆 5 末端连接。安装完成后,打开空调,衣物可置于晾衣杆 6 上进行晾干,当衣物较多时可以通过将衣架悬挂于晾衣杆 6 上的晾衣孔 61 中进行晾干。该便携式空调晾衣架结构简单实用,方便拆卸、便于携带,既能将晾衣架快速固定于空调内机上,又能使衣物得到快速晾干,充分满足了人们在阴雨天气或入住酒店时衣物晾晒的需要。

[0014] 以上依据图式所示的实施例详细说明了本实用新型的构造、特征及作用效果,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,但本实用新型不以图面所示限定实施范围,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。

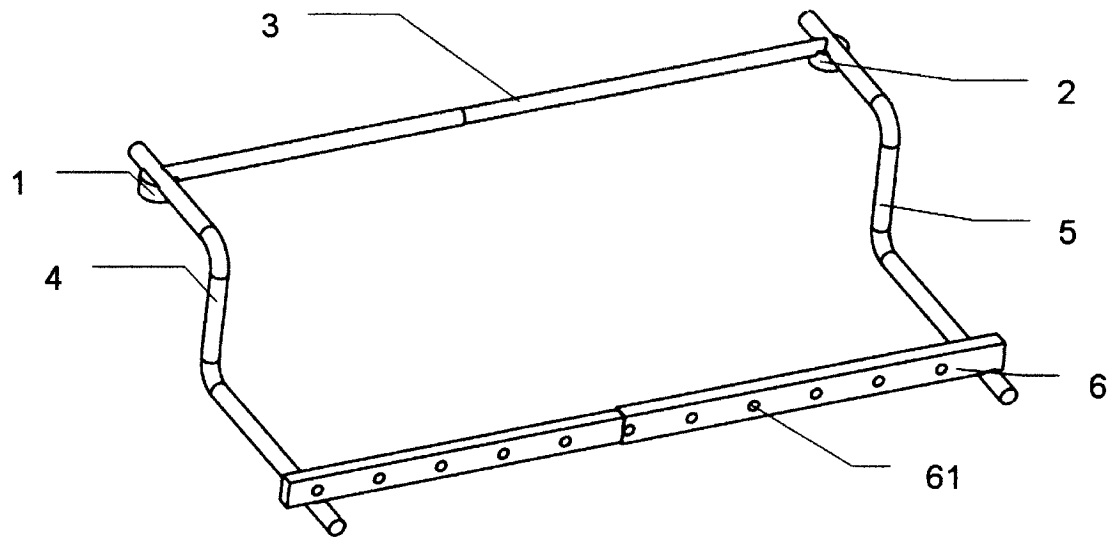


图 1

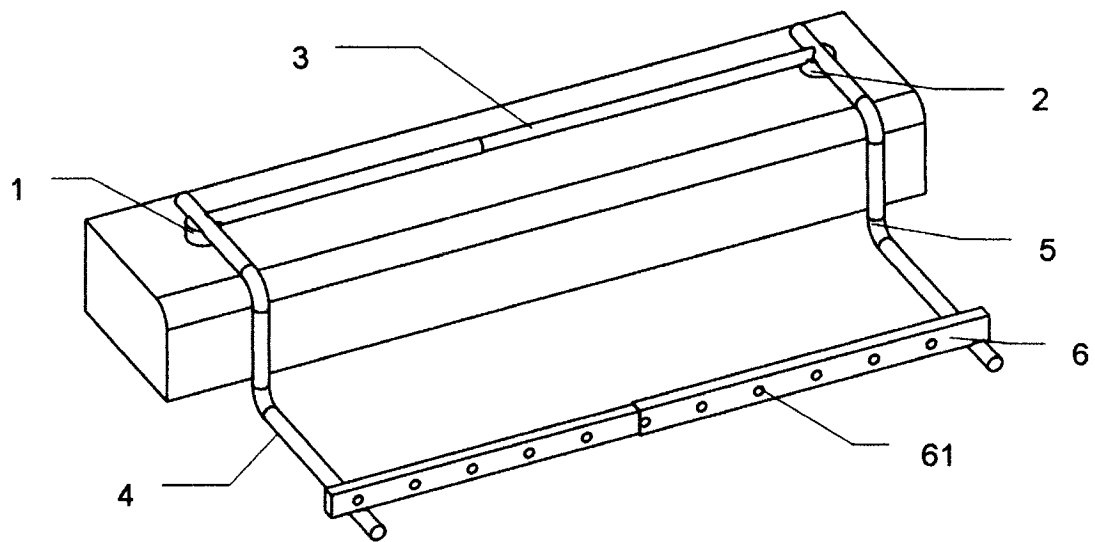


图 2