



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) **CH 710 775 A2**

(51) Int. Cl.: **G04B 39/00** (2006.01)
G04B 47/04 (2006.01)
G02B 3/14 (2006.01)

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 00245/15

(71) Requérant:
The Swatch Group Research and Development Ltd,
Rue des Sors 3
2074 Marin (CH)

(22) Date de dépôt: 24.02.2015


(72) Inventeur(s):
Michel Sagardoyburu, 2000 Neuchâtel (CH)

(43) Demande publiée: 31.08.2016

(74) Mandataire:
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA,
Faubourg de l'Hôpital 3
2001 Neuchâtel (CH)

(54) **Montre équipée d'une loupe.**

(57) La montre comprend un boîtier dans lequel est logé un mouvement horloger, ce boîtier étant muni d'un verre de montre (12) supportant une lentille liquide (14) à focale variable pour visuellement grossir momentanément un élément du mouvement horloger visible au travers du verre de montre. La lentille liquide est formée par une membrane élastique (16) et une première partie (18) d'un réservoir comprenant un liquide transparent (20). Elle est commutable entre un état non grossissant où la membrane élastique est sensiblement plane et un état grossissant où cette membrane élastique est courbe, en réponse à une pression exercée sur le liquide transparent. La montre comprend en outre un actionneur (52), agencé pour varier la pression du liquide transparent par enfoncement d'une paroi élastique (34) d'une deuxième partie (30) du réservoir, et des moyens de commande (24A) de l'actionneur qui peuvent, dans une variante, être activés par un utilisateur.

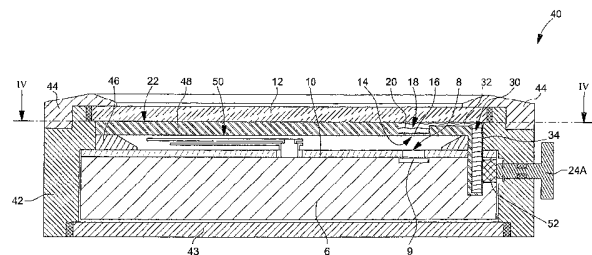

Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne le domaine des montres ayant une loupe agencée au niveau d'un verre de montre pour grossir un affichage analogique d'une donnée quelconque, en particulier une donnée de calendrier, pour en faciliter la lecture ou pour agrandir un élément ou une partie du mouvement horloger ou du cadran.

Arrière-plan technologique

[0002] Des montres équipées de loupe au niveau de leur verre pour grossir l'affichage du quantième sont connues depuis longtemps. Selon une première variante, la loupe est usinée dans le verre de montre. Dans une autre variante, une lentille grossissante est collée sous la face intérieure du verre.

[0003] Une telle loupe est appréciée des utilisateurs car la taille du guichet et l'impression du quantième sont souvent de petites dimensions, notamment lorsque les quantième sont imprimés sur un seul anneau ou disque. Cependant, certains consommateurs considèrent qu'une loupe nuit à la beauté de la montre et pose donc un problème d'esthétique. En effet, une loupe donne souvent à la montre un aspect rétro. De plus, elle engendre une déformation optique du cadran dans une vision lointaine ou oblique.

[0004] Pour remédier à ce problème, des horlogers ont proposé des montres avec une 'grande date', aussi nommées montres à 'grand guichet', en référence au guichet prévu dans le cadran pour laisser apparaître le quantième. Une telle solution rend le mouvement horloger plus complexe et augmente donc son coût de production. De plus, un grand guichet occupe plus de place sur le cadran et le mécanisme associé est souvent relativement encombrant au niveau de la platine du mouvement horloger, de sorte que cette solution limite les possibilités d'agencement d'autres indicateurs. Finalement, certaines réalisations disposent la dizaine et l'unité du quantième sur deux niveaux différents, ce qui est généralement visible.

Résumé de l'invention

[0005] La présente invention a pour but de résoudre les problèmes de l'art antérieur exposés ci-avant.

[0006] A cet effet, la présente invention a pour objet une montre comprenant un boîtier muni d'un verre de montre et un mouvement horloger logé dans ce boîtier, le verre de montre supportant un dispositif optique grossissant prévu pour visuellement grossir au moins momentanément au moins un élément du mouvement horloger visible au travers de ce verre de montre. Le dispositif optique grossissant comprend une lentille liquide à focale variable, laquelle est formée par une membrane élastique définissant une paroi inférieure d'une première partie d'un réservoir comprenant un liquide transparent. La membrane élastique est agencée sous le verre de montre et la première partie du réservoir est située entre cette membrane élastique et ce verre de montre. La lentille liquide est commutable entre un état non grossissant dans lequel la membrane élastique est sensiblement plane et au moins un état grossissant dans lequel cette membrane élastique présente un profil courbe. La montre comprend en outre un actionneur, agencé pour varier la pression du liquide transparent dans le réservoir, et des moyens de commande de l'actionneur. Cet actionneur et ses moyens de commande sont agencés de manière à pouvoir varier la focale de la lentille liquide et notamment commuter cette lentille liquide entre l'état non grossissant et l'état grossissant.

[0007] L'application nouvelle d'une lentille liquide à focale variable pour former une loupe de lecture d'une donnée quelconque, notamment de calendrier, dans une montre ou permettre une vision agrandie d'un élément d'un mouvement horloger visible au travers du verre de montre répond de manière élégante aux problèmes de l'art antérieur. En effet, lorsque l'utilisateur souhaite connaître par exemple le quantième, il lui suffit d'actionner les moyens de commande associés à l'actionneur pour qu'une loupe soit formée momentanément par la lentille liquide et grossisse le quantième. Une fois la lecture effectuée, la lentille liquide peut retourner à un état dans lequel sa membrane élastique est sensiblement plane. Dans ce dernier état inactif, il n'y a pas d'effet de loupe de sorte que la lentille liquide devient peu visible, voire quasi invisible selon un mode de réalisation préféré de l'invention.

[0008] D'autres caractéristiques particulières de l'invention seront exposées ci-après dans la description détaillée de l'invention.

Brève description des dessins

[0009] L'invention sera décrite ci-après à l'aide de dessins annexés, donnés à titre d'exemples nullement limitatifs, dans lesquels:

La fig. 1 montre schématiquement en coupe une première variante d'un premier mode de réalisation d'une montre selon l'invention, avec la lentille liquide dans un état non grossissant;

La fig. 2 est une vue similaire à celle de la fig. 1 avec la lentille liquide dans un état grossissant;

- La fig. 3 montre en coupe une deuxième variante plus perfectionnée du premier mode de réalisation, avec la lentille liquide dans un état non grossissant;
- La fig. 4 est une vue de dessus d'une structure en élastomère formant la lentille liquide de la montre de la fig. 3, cette vue correspondant à une coupe selon la ligne IV–IV de cette fig. 3;
- La fig. 5 est une vue de dessus, similaire à celle de la fig. 4, d'une variante de structure en élastomère définissant une pluralité de lentilles liquides;
- La fig. 6 montre en coupe transversale un deuxième mode de réalisation d'une montre selon l'invention; et
- La fig. 7 est une coupe horizontale de la montre de la fig. 6 selon la ligne VII–VII de cette fig. 6.

Description détaillée de l'invention

[0010] A l'aide des fig. 1 et 2 on décrira ci-après une première variante d'un premier mode de réalisation d'une montre selon l'invention, cette première variante étant représentée de manière schématique. La montre 2 comprend un boîtier 4 dans lequel est logé un mouvement horloger 6 avec un affichage analogique 8 d'une donnée de calendrier (notée 'A' dans le plan de coupe pour indiquer aux figures l'effet de l'invention, mais en réalité cette donnée de calendrier est imprimée sur la surface supérieure de l'anneau 9 et elle est visible au travers du guichet prévu dans le cadran 10). Ce boîtier comprend un verre de montre 12 agencé au-dessus de cet affichage analogique. Selon l'invention, cette montre comprend une lentille liquide 14 à focale variable qui est disposée, selon une variante particulière, à la perpendiculaire de l'affichage analogique 8. Cette lentille liquide permet de former par intermittence et sur commande une lentille optique grossissante pour lire la donnée de calendrier. A cet effet, la lentille liquide est formée par une membrane élastique 16 définissant une paroi inférieure d'une première partie 18 d'un réservoir dans lequel se trouve un liquide transparent 20. La lentille liquide est agencée sous le verre de montre, la membrane élastique étant éloignée de la face intérieure 22 de ce verre et la première partie du réservoir s'étendant entre la membrane élastique et ce verre.

[0011] Pour commuter la lentille liquide entre un état non grossissant (Fig. 1) dans lequel la membrane élastique 16 est sensiblement plane et un état grossissant (Fig. 2) où cette membrane élastique est courbe en réponse à une pression exercée sur le liquide transparent, la montre comprend en outre un poussoir 24 définissant conjointement un actionneur et des moyens de commande de cet actionneur. De manière générale, l'actionneur est agencé pour varier la pression du liquide transparent et les moyens de commande peuvent être activés par un utilisateur de la montre. Dans la variante schématique représentée aux fig. 1 et 2, l'actionneur et les moyens de commande sont donc formés par un seul bouton-poussoir qui est actionnable mécaniquement depuis l'extérieur du boîtier par un utilisateur. Dans d'autres variantes, l'actionneur et les moyens de commande sont distincts. Dans le cas d'un mouvement horloger mécanique, l'actionneur et les moyens de commande sont de préférence du type mécanique. Par contre, avec un mouvement électronique, on peut concevoir une variante où les moyens de commande sont du type électronique et l'actionneur est alors activé électriquement, par exemple par un moteur piézoélectrique. De manière générale, les moyens de commande peuvent être externes, comme décrits ci-avant, ou internes (par exemple un état prédéterminé du mouvement horloger).

[0012] Dans un mode de réalisation perfectionné, il est prévu un système anticollision avec les aiguilles de l'affichage analogique de la montre. Dans une première variante, un mécanisme empêchant l'activation de la lentille liquide est prévu si les aiguilles sont sous cette lentille liquide ou proches de celle-ci. Dans une deuxième variante, lorsqu'il y a risque de collision avec les aiguilles lors d'une activation de la lentille optique, il est prévu un mécanisme qui déplace momentanément la position de la ou des aiguilles concernée(s) avant de mettre la lentille liquide dans son état grossissant. La ou les aiguille(s) ainsi déplacée(s) sont ramenée(s) dans sa/leur position correcte une fois que la lentille liquide est à nouveau dans son état non grossissant.

[0013] Par 'membrane élastique', on comprend une membrane qui se déforme élastiquement de manière significative par exemple sous l'action d'une force exercée aisément par un doigt d'un utilisateur sur un piston pressant sur le liquide transparent. Dans une variante, la membrane élastique est sélectionnée de manière qu'elle puisse se déformer de manière à former sensiblement une demi-sphère (par exemple d'un rayon de trois à quatre millimètres) sous l'action d'une telle force sur une distance de un à deux millimètres.

[0014] Selon une caractéristique particulière, la première partie 18 du réservoir présente une paroi latérale 28 formée du même matériau que la membrane élastique et venue de matière avec cette membrane élastique. La paroi latérale 28 présente de préférence une épaisseur supérieure à l'épaisseur de la membrane élastique. Par épaisseur de la paroi latérale, on comprend la dimension parallèle au verre 12, car c'est cette dimension qui assure la rigidité de la paroi latérale. L'agencement de la première partie du réservoir est prévu pour qu'une variation de pression du liquide 20 ne déforme essentiellement que la membrane 16.

[0015] Selon une autre caractéristique particulière, le réservoir comprend une deuxième partie 30 agencée à la périphérie interne du boîtier 4. La première partie et la deuxième partie du réservoir sont reliées par un canal 32 agencé au moins

partiellement sous le verre de montre et parallèle à celui-ci, ce canal ayant au moins une paroi formée du même matériau que la membrane élastique et venue de matière avec cette membrane élastique.

[0016] Selon d'autres caractéristiques particulières, la deuxième partie du réservoir est agencée sous une zone périphérique du verre de montre et le canal est entièrement agencé sous le verre de montre. Le canal a une paroi formée par le verre de montre, revêtue ou non d'une couche intermédiaire, et ses autres parois sont formées du même matériau que la membrane élastique et venues de matière avec cette membrane élastique. La deuxième partie du réservoir est également formée du même matériau que la membrane élastique et venue de matière avec cette membrane élastique.

[0017] Selon une autre caractéristique particulière, la deuxième partie 30 du réservoir présente une paroi élastiquement déformable 34, nommée aussi paroi élastique, et le poussoir 24 comprend un organe presseur 26 agencé en regard de cette paroi élastiquement déformable, de manière à pouvoir exercer une pression variable sur cette paroi élastique.

[0018] Selon une autre caractéristique particulière, la membrane élastique 16 est formée par un élastomère, en particulier du polydiméthyl-siloxane (PDMS). L'indice de réfraction de ce matériau vaut environ 1.4. Dans une variante préférée, l'indice de réfraction du liquide transparent est sensiblement identique à celui de la structure en élastomère. Dans un premier exemple, le liquide transparent est constitué d'environ 60% de glycérol et 40% d'eau. Dans un deuxième exemple, le liquide transparent est constitué d'environ 73.5% d'éthylène glycol et 26.5% d'éthanol. D'autres mélanges peuvent être réalisés à partir de liquides de haut indice et de bas indice, ces liquides pouvant être sélectionnés de manière à ajuster également d'autres paramètres, notamment la viscosité.

[0019] Dans une variante préférée, la membrane élastique, les deux parties du réservoir et le canal qui les relient sont formés par une seule et même structure en élastomère et par le verre de montre. Il est prévu que seule la membrane élastique 16 de la première partie 18 du réservoir et la paroi élastique 34 de la deuxième partie 30 de ce réservoir se déforment sensiblement lorsque l'actionneur est activé pour augmenter la pression du liquide transparent 20. Cette pièce en élastomère peut être obtenue à l'aide d'un moule. Une fois l'élastomère polymérisé, on soumet de préférence la surface supérieure de la pièce, destinée à être collée contre la face intérieure 22 du verre, à un traitement plasma oxygène. Un tel traitement est également effectué sur la face intérieure du verre. Ensuite, on colle la structure en élastomère contre la face intérieure 22 et on remplit le réservoir ainsi formé par un liquide transparent. Une fois l'ouverture d'introduction du liquide scellée, on obtient une lentille liquide à focale variable. De préférence, à l'exception de la deuxième partie du réservoir, la pièce en élastomère définit une couche d'épaisseur constante, c'est-à-dire que la distance entre la face intérieure (22) du verre de montre et la surface inférieure (50) de cette couche est sensiblement constante. Dans une variante préférée, la couche en élastomère s'étend sous l'ensemble de la surface visible du verre de montre.

[0020] A l'aide des fig. 3 et 4, on décrira une deuxième variante du premier mode de réalisation décrit précédemment, cette deuxième variante étant plus perfectionnée que la première variante grâce à quelques caractéristiques additionnelles qui seront exposées ci-après. Les éléments déjà décrits précédemment ne seront pas à nouveau décrits en détails.

[0021] La montre 40 comprend un boîtier formé classiquement d'une carrure 42, un fond 43 et une lunette 44. Le réservoir de liquide transparent 20 comprend une première partie 18 formant la lentille liquide 14 et une deuxième partie 30 agencée sous une zone périphérique du verre de montre. La lentille liquide à focale variable avec son réservoir et le canal 32 reliant les première et deuxième parties 18 et 30 de ce réservoir sont formés par une seule et même structure 48 en élastomère collée sur la face intérieure 22 du verre de montre 12.

[0022] Cette deuxième variante est esthétiquement avantageuse par le fait que la deuxième partie 30 du réservoir est située sous la lunette 44 de la montre 40 et au moins partiellement derrière un rehaut 46 prévu entre le verre de montre 12 et le cadran 10, de sorte que cette deuxième partie n'est essentiellement pas visible au travers du verre de montre.

[0023] Selon une caractéristique préférée, la première partie 18 du réservoir et la membrane élastique 16, formant la lentille liquide en regard de l'affichage du quantième 8, sont formées dans une couche en élastomère de la structure 48, cette couche s'étendant sous l'ensemble de la surface visible du verre de montre 12 et présentant une surface plane du côté opposé à la face intérieure 22 de ce verre de montre. De plus, au moins la partie du canal 32 située sous la surface visible du verre 12 est agencée dans cette couche. Comme le verre de montre a ici une face intérieure plane, la couche en élastomère et le liquide transparent 20 situé dans la première partie 18 du réservoir et dans le canal 32 présentent une épaisseur constante sous la surface visible du verre de montre. En d'autres termes, il est prévu que la distance entre la face intérieure du verre et la surface inférieure 50 de la structure 48 soit sensiblement constante sous l'ensemble de la surface visible du verre de montre. Dans le cas d'un verre bombé, la couche en élastomère présente alors une surface inférieure et une surface supérieure parallèles et courbes. De plus, dans une variante avantageuse, le liquide transparent a un indice de réfraction sensiblement identique à celui de l'élastomère. Dans ce cas, lorsque la lentille liquide 14 est dans son état non grossissant (Fig. 3), la présence de cette lentille est invisible pour l'utilisateur de la montre. Ainsi, cette lentille devient visible seulement lorsque l'utilisateur actionne les moyens de commande (dans l'exemple représenté, le poussoir 24A) pour courber la membrane élastique 16 et obtenir un grossissement du quantième (état grossissant de la lentille liquide).

[0024] Dans cette deuxième variante, la montre 40 comprend un actionneur 52, agencé pour varier la pression du liquide transparent, et des moyens de commande 24A associés à l'actionneur et pouvant être activés par un utilisateur de la montre. La deuxième partie 30 du réservoir a une paroi élastique 34 et l'actionneur est formé par un organe presseur agencé en regard de cette paroi élastique.

[0025] A la fig. 5 est montré schématiquement, selon une coupe similaire à celle de la fig. 4, une structure en élastomère 48A selon une variante de réalisation dans laquelle il est prévu plusieurs lentilles liquides 55, 56, 57 et 58 formées chacune par une première partie distincte 18A, respectivement 18B, 18C & 18D du réservoir, comme décrit précédemment. Ces premières parties du réservoir sont toutes reliées à sa deuxième partie 30 sur la paroi élastique 34 de laquelle agit un actionneur. Les lentilles liquides peuvent être, comme représentées, reliées entre elles par un canal 32A, lequel relie aussi ces lentilles liquides à la deuxième partie du réservoir. Dans une autre variante, chaque lentille liquide peut être reliée à cette deuxième partie du réservoir par un propre canal. Ainsi, la focale des lentilles liquides est variée simultanément. Dans l'exemple représenté à la fig. 5, quatre lentilles liquides sont prévues pour grossir quatre indications de calendrier, à savoir le jour de la semaine, le quantième, le mois et l'année.

[0026] Selon une réalisation particulière, le mouvement horloger 6 est un mouvement mécanique. Le poussoir 24A est actionnable mécaniquement depuis l'extérieur du boîtier par l'utilisateur et associé à l'actionneur de manière que l'organe presseur presse sur la paroi élastique 34 et la déforme lorsqu'une pression est exercée sur le poussoir. On remarquera que la forme et le positionnement de la deuxième partie du réservoir peuvent être autres dans diverses variantes et que l'actionneur peut être plus complexe que celui représenté à la fig. 3. En particulier cet actionneur peut être formé de plusieurs parties avec une partie terminale définissant l'organe presseur.

[0027] Aux fig. 6 et 7 est représenté schématiquement un deuxième mode de réalisation d'une montre 62 selon l'invention. Cette montre comprend un boîtier 64 formé d'une carrure 65 supportant le verre de montre 12, d'un fond 66 et d'une lunette fixe 67. Les références déjà décrites précédemment ne seront pas à nouveau décrites ici. Ce deuxième mode de réalisation se distingue du premier mode essentiellement par l'agencement des moyens de commande de l'actionneur. L'actionneur 52A est formé par un piston situé en regard d'une paroi élastique 34 de la deuxième partie 30 du réservoir de liquide transparent, comme décrit précédemment. Les moyens de commande de cet actionneur sont formés par une couronne tournante 68 reliée à une came circulaire 70 par des goupilles ou une bague annulaire 72. Le profil intérieur 74 de la came 70 définit au moins une partie saillante 76 prévue pour actionner le piston 52A en direction de la deuxième partie 30 du réservoir, de manière à enfoncer la tête de ce piston dans la paroi élastique 34 et augmenter ainsi la pression du liquide transparent pour obtenir la loupe souhaitée via la lentille liquide 14. La came circulaire présente ainsi au moins une partie saillante (dans l'exemple représenté à la fig. 7 il y en a quatre) qui permet de mettre la lentille liquide dans un état grossissant lorsque cette partie saillante est positionnée en face de l'actionneur 52A et au moins une partie circulaire 78 située en retrait de cette partie saillante et laissant la lentille liquide dans un état non grossissant lorsque cette partie circulaire est positionnée en face de l'actionneur. De préférence, le rayon de la partie circulaire 78 est sélectionné de manière que le piston 52A ait une position radiale correspondant à une pression dans le réservoir pour laquelle la membrane élastique 16 de la lentille liquide 14 est plane, c'est-à-dire non déformée. En actionnant en rotation la lunette tournante 68, un utilisateur peut ainsi faire passer la lentille liquide 14 d'un état grossissant (état actif) à un état non grossissant (état inactif).

[0028] De manière générale, la lunette tournante est reliée à au moins une came agencée de manière à activer la lentille liquide pour au moins une première position angulaire de cette lunette tournante et à laisser inactive cette lentille liquide pour au moins une deuxième position angulaire distincte de la première position angulaire. On remarquera que des variantes de réalisation ainsi que d'autres moyens de commande peuvent être envisagés par l'homme du métier. Par exemple, on peut prévoir la lunette tournante seulement entre deux positions angulaires, par exemple distantes de 60°, ces deux positions correspondant respectivement à un état actif et un état inactif de la lentille liquide. Dans une autre variante, on peut prévoir que la came presse directement sur la paroi élastique du réservoir de liquide transparent. On notera encore que la lunette tournante peut être utilisée en outre pour l'activation d'autres fonctions de la montre.

[0029] Dans les variantes de réalisation de l'invention décrites ci-avant, la lentille liquide forme une loupe pour grossir momentanément l'affichage du quantième visible au travers d'un guichet du cadran ou plus généralement des données de calendrier. Ceci n'est qu'une application particulière de l'invention. En effet, la lentille liquide peut être utilisée pour grossir par intermittence n'importe quelle information d'un affichage analogique, notamment à disque ou à aiguille, ou d'un affichage numérique. On peut ainsi grossir les indications d'un petit cadran à l'aide d'une pluralité de lentilles liquides reliées entre elles par un canal. Dans d'autres applications particulières, la lentille liquide sert à grossir momentanément une signature du mouvement horloger, une marque, un élément ou une partie de ce mouvement, notamment un rouage, un résonateur, un échappement, une pierre, une gravure, etc.

[0030] Finalement, une montre selon l'invention peut comporter plusieurs lentilles liquides indépendantes, c'est-à-dire chacune avec un propre réservoir. On peut prévoir un seul actionneur ou plusieurs actionneurs respectifs. De même, on peut prévoir plusieurs moyens de commande (par exemples plusieurs boutons-poussoirs) ou un seul et même moyen de commande (par exemple une lunette tournante agencée pour varier successivement la pression du liquide transparent dans les divers réservoirs et éventuellement pour activer plusieurs lentilles liquides simultanément dans une position angulaire donnée).

Revendications

1. Montre (2, 42) comprenant un boîtier muni d'un verre de montre (12) et un mouvement horloger (6) logé dans ce boîtier, le verre de montre supportant un dispositif optique grossissant prévu pour visuellement grossir au moins

momentanément au moins un élément du mouvement horloger visible au travers de ce verre de montre, caractérisée en ce que le dispositif optique grossissant comprend au moins une lentille liquide à focale variable (14), cette lentille liquide étant formée par une membrane élastique (16) qui définit une paroi inférieure d'une première partie (18) d'un réservoir comprenant un liquide transparent (20), la membrane élastique étant agencée sous ledit verre de montre et la première partie du réservoir étant située entre cette membrane élastique et ce verre de montre; en ce que la lentille liquide est commutable entre un état non grossissant dans lequel la membrane élastique est sensiblement plane et au moins un état grossissant dans lequel cette membrane élastique présente un profil courbe; et en ce que la montre comprend en outre un actionneur (26, 52), agencé pour varier la pression du liquide transparent dans le réservoir, et des moyens de commande (24, 24A) de l'actionneur, cet actionneur et ses moyens de commande étant agencés pour pouvoir varier la focale de la lentille liquide et notamment commuter cette lentille liquide entre ledit état non grossissant et ledit état grossissant.

2. Montre selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit élément du mouvement horloger forme un affichage analogique, ladite lentille liquide à focale variable étant disposée à la perpendiculaire de cet élément dudit affichage analogique.
3. Montre selon la revendication 1 ou 2 dans laquelle ladite lentille liquide à focale variable est une première lentille liquide, caractérisée en ce que ledit dispositif optique grossissant comprend en outre au moins une deuxième lentille liquide à focale variable formée de manière similaire à la première lentille liquide et associée audit réservoir de manière qu'une variation de la pression dudit liquide transparent par ledit actionneur engendre une variation de la focale de cette deuxième lentille.
4. Montre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite première partie du réservoir présente une paroi latérale formée du même matériau que ladite membrane élastique et venue de matière avec cette membrane élastique.
5. Montre selon la revendication 4, caractérisée en ce que le réservoir comprend une deuxième partie (30) agencée sous une zone périphérique dudit verre de montre; en ce que la première partie et la deuxième partie dudit réservoir sont reliées par un canal (32) agencé au moins partiellement sous le verre de montre de manière parallèle à celui-ci, ce canal ayant au moins une paroi formée du même matériau que ladite membrane élastique et venue de matière avec cette membrane élastique.
6. Montre selon la revendication 5, caractérisée en ce que la deuxième partie du réservoir est également formée du même matériau que ladite membrane élastique et venue de matière avec cette membrane élastique; en ce que cette deuxième partie présente une paroi élastique (34); et en ce que ledit actionneur comprend un organe presseur agencé en regard de la paroi élastique de manière à pouvoir exercer une pression variable sur cette paroi élastique.
7. Montre selon la revendication 5 ou 6, caractérisée en ce que la deuxième partie dudit réservoir est située sous une lunette (44) de cette montre et au moins partiellement derrière un rehaut (46) prévu entre le verre de montre et un cadran (10), de sorte que cette deuxième partie n'est essentiellement pas visible au travers du verre de montre.
8. Montre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite première partie dudit réservoir et ladite membrane élastique sont formés dans une couche en élastomère qui s'étend sous l'ensemble de la surface visible du verre de montre, la distance entre la face intérieure (22) du verre de montre et la surface inférieure (50) de cette couche étant sensiblement constante sous l'ensemble de la surface visible du verre de montre.
9. Montre selon la revendication 8, caractérisée en ce que ledit liquide transparent (20) a un indice de réfraction sensiblement identique à celui de l'élastomère.
10. Montre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit mouvement horloger est un mouvement mécanique, et en ce que lesdits moyens de commande sont formés par un organe de commande (24, 24A) actionnable mécaniquement depuis l'extérieur du boîtier par un utilisateur.
11. Montre selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit organe de commande est un bouton-poussoir.
12. Montre selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit organe de commande est une lunette tournante reliée à au moins une came agencée de manière à activer ladite lentille liquide pour au moins une première position angulaire de cette lunette tournante et à laisser inactive cette lentille liquide pour au moins une deuxième position angulaire distincte de la première position angulaire.

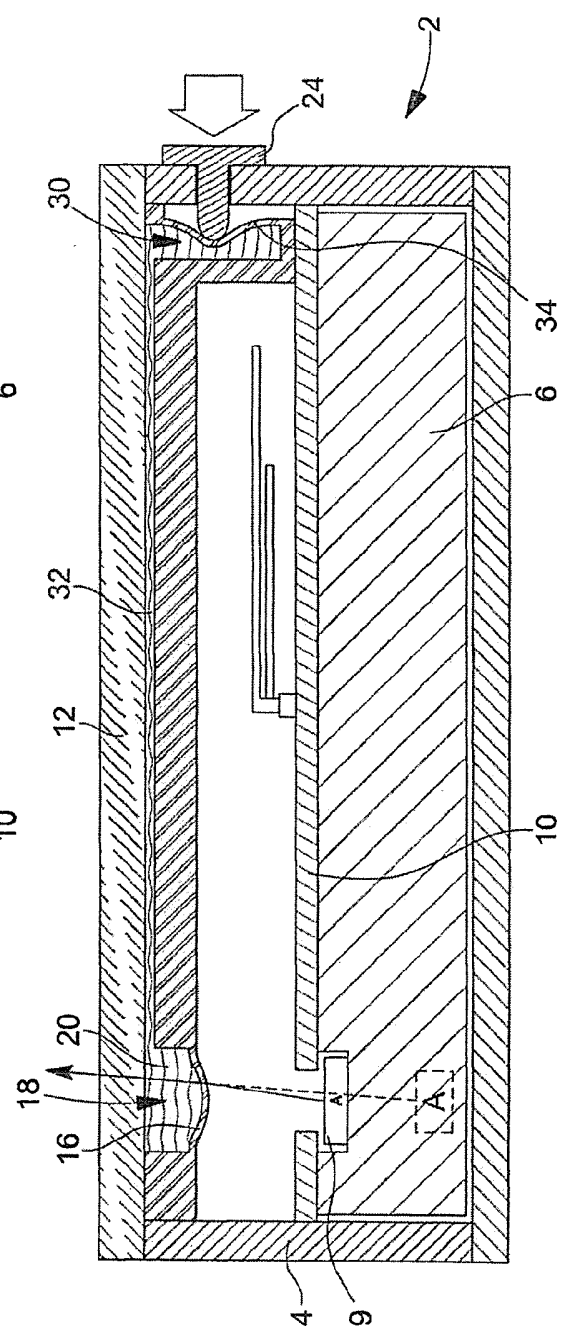
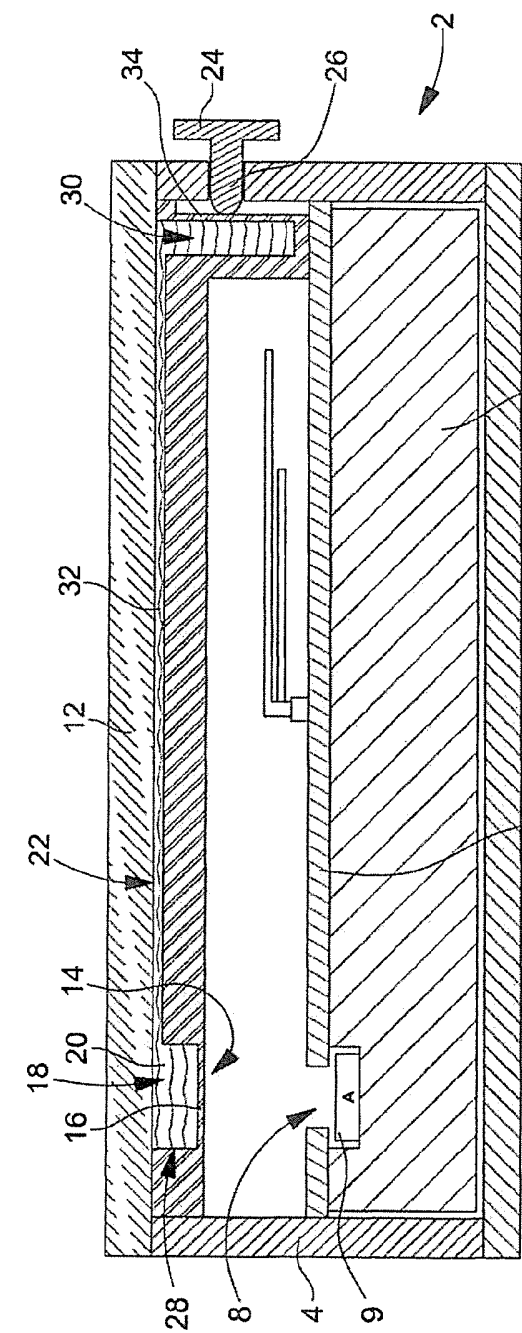


Fig. 3

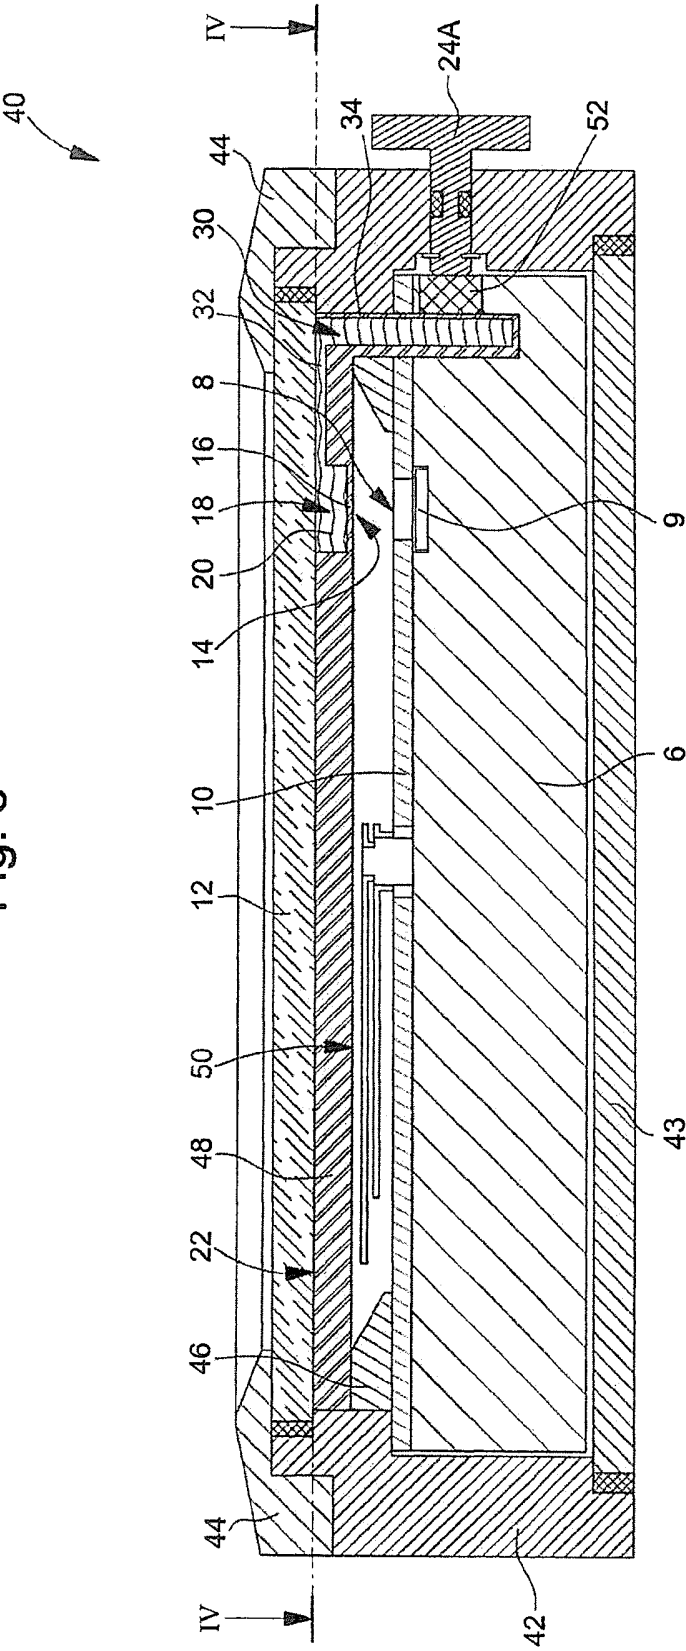


Fig. 4

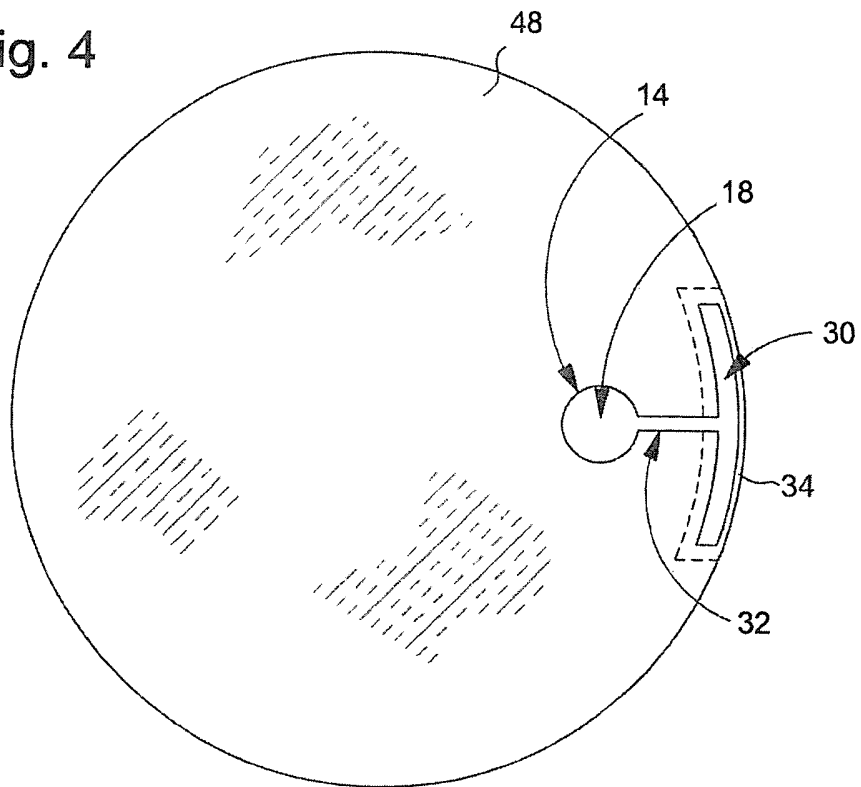


Fig. 5

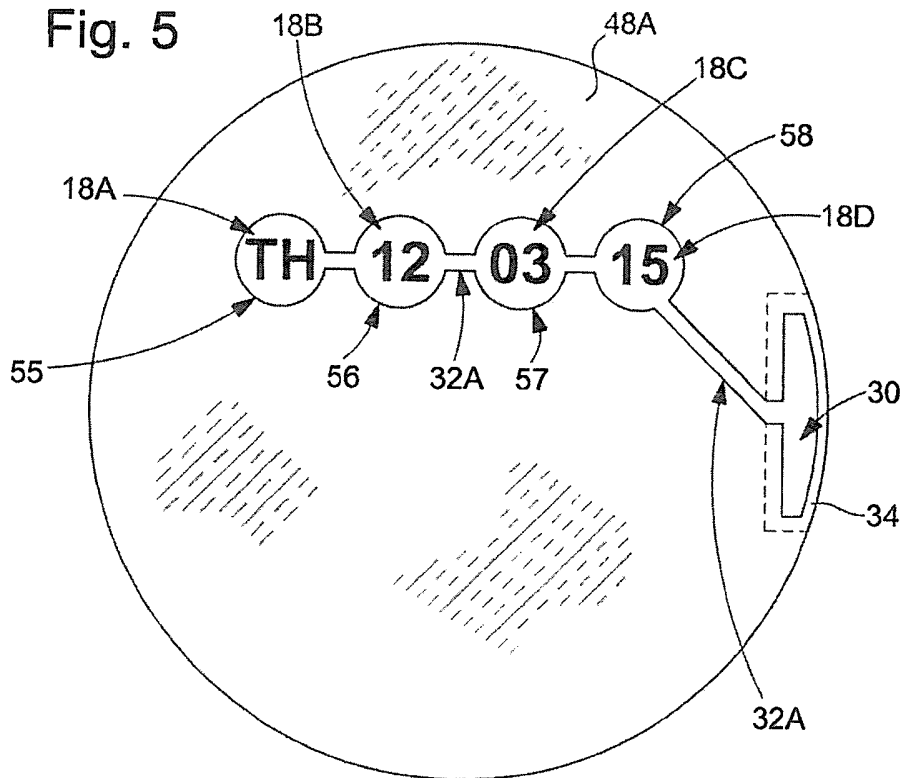


Fig. 6

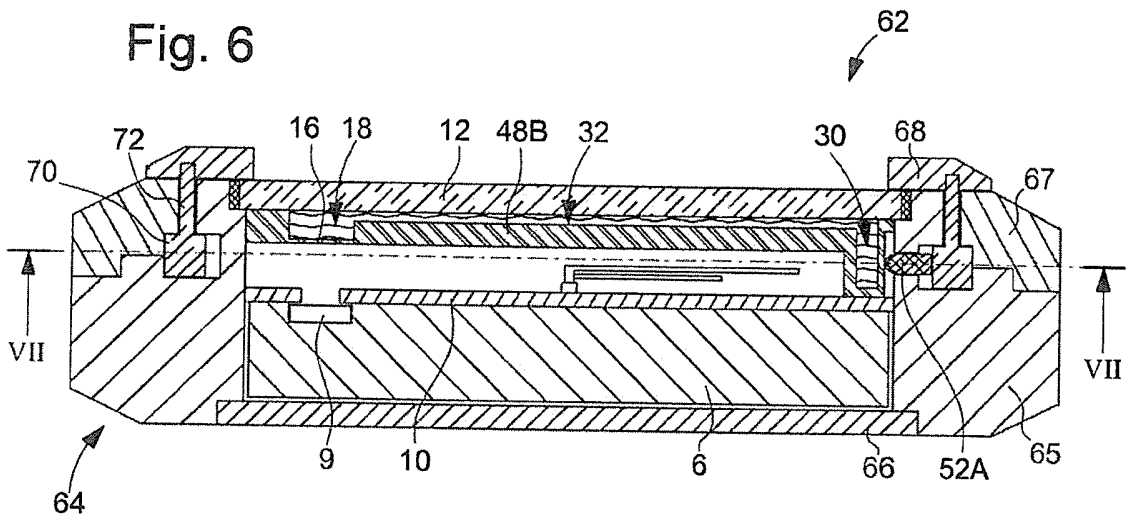


Fig. 7

