

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20299**

(21) Numer zgłoszenia: **21265**

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2013**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Płyta okładzinowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU "PROIZVODSTVENNAYA
FIRMA "ALTA-PROFIL", Moskwa, (RU)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**TETERYUK SERGEY FIEDOROVICH,
Moskwa, (RU)**

PL 20299

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta okładzinowa, przeznaczona do okładania ścian i/lub fundamentów domów i budowli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać płyty okładzinowej przejawiająca się w jej charakterystycznym kształcie oraz zdobieniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przedstawiających odpowiednio:

fig. 1 - ogólny widok przedniej powierzchni płyty

fig. 2 - boczny widok przedniej powierzchni płyty

fig. 3 - widok płyty z boku

fig. 4 - widok płyty z tyłu.

Powierzchnia przednia płyty stanowi imitację ułożonych poziomo bloków kamiennych o różnych długościach i szerokościach. Przednia powierzchnia płyty ukształtowana z imitacji ułożonych bloków kamiennych posiada dekoracyjną strukturę rzeźbienia, przy czym jedna z krawędzi bocznych jest wyprofilowana w postaci nieregularnych ząbków, natomiast na drugiej krawędzi bocznej wykonane są trzy otwory o różnym kształcie i wielkości.

Ponadto, na jednej z krawędzi bocznych i krawędzi podłużnych płyty wyprofilowane jest wgłębienie tworzące felc, przy czym na wgłębieniu krawędzi podłużnej znajdują się otwory.

Dodatkowo powierzchnia tylna panelu posiada żebra usztywniające oraz elementy mocujące i montażowe.

Cechy istotne:

Cechami istotnymi wzoru jest charakterystyczna struktura płyty oraz jej zdobienie, przejawiające się w tym, że:

- powierzchnia przednia stanowi imitację ułożonych poziomo bloków kamiennych o różnych długościach i szerokościach;
- bloki kamienne są prostokątne z różnorodną strukturą rzeźbienia;
- jedna z krawędzi bocznych jest wyprofilowana w postaci nieregularnych ząbków;
- na drugiej krawędzi bocznej wykonane są trzy otwory o różnym kształcie i wielkości;
- jedna z krawędzi bocznych i jedna z krawędzi podłużnych płyty posiada felc;
- na jednej z krawędzi podłużnych płyty umieszczone są otwory;
- na tylnej krawędzi płyty występują żebra usztywniające oraz elementy mocujące i montażowe.

Ilustracja wzoru

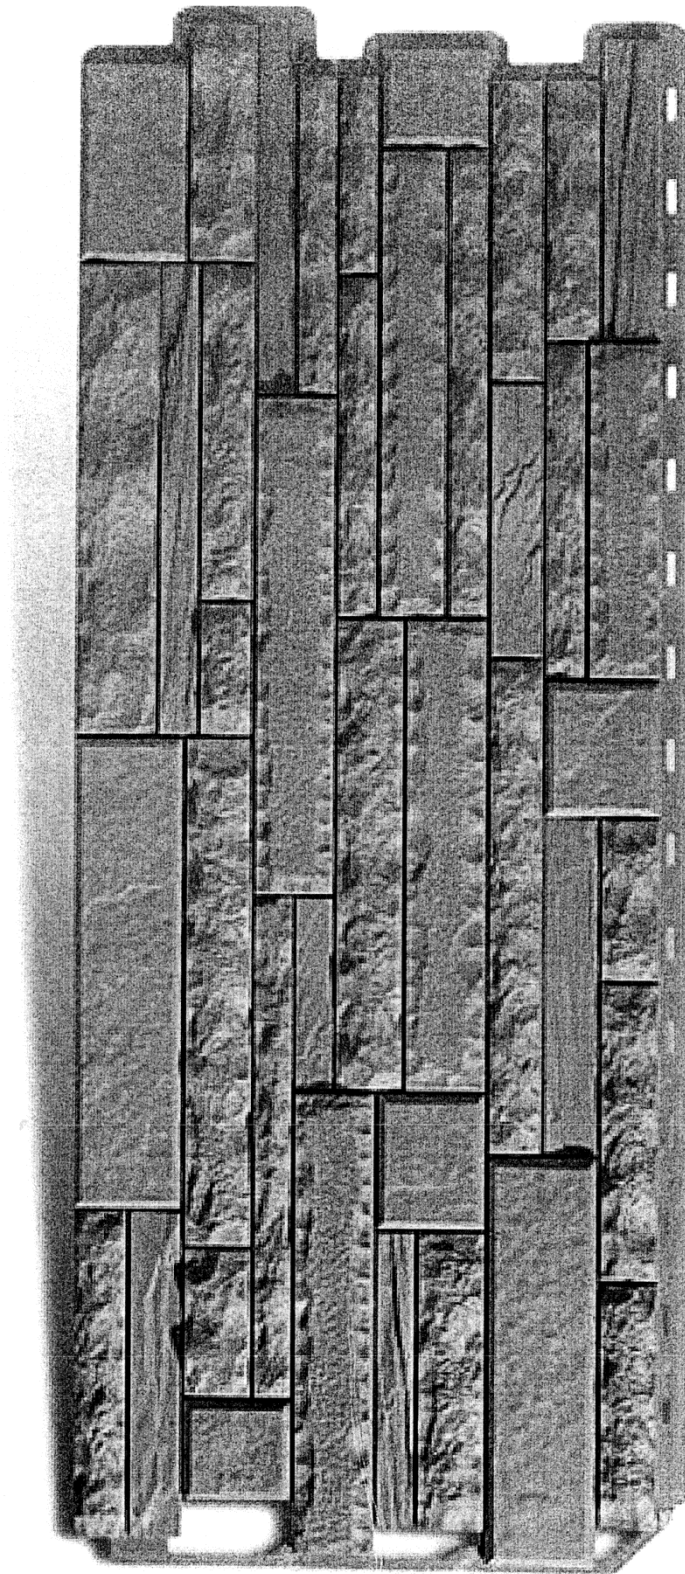


Fig. 1

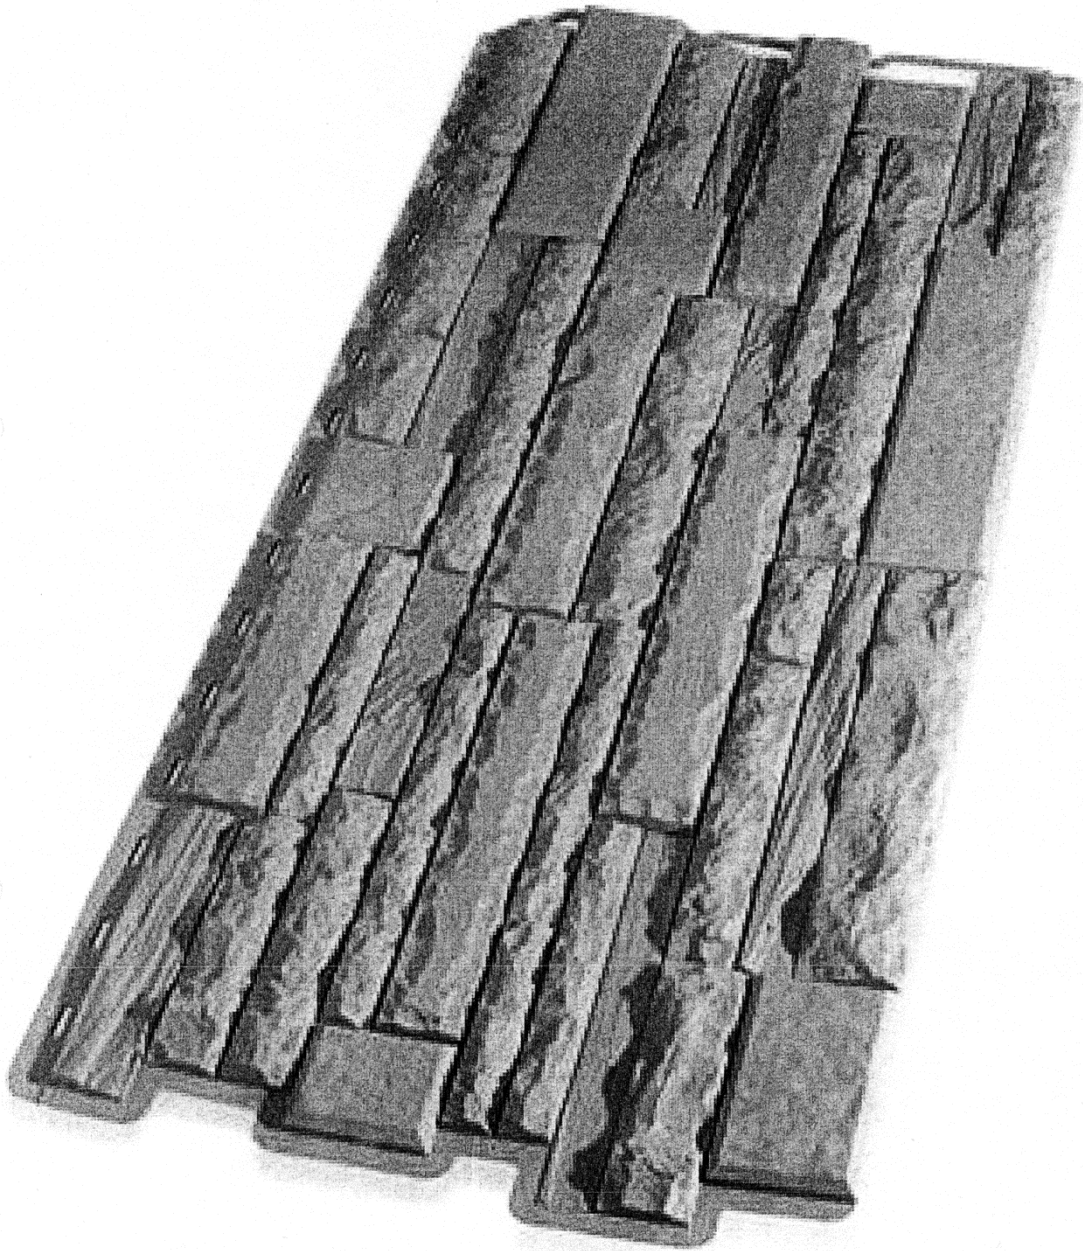


Fig. 2




Fig. 3

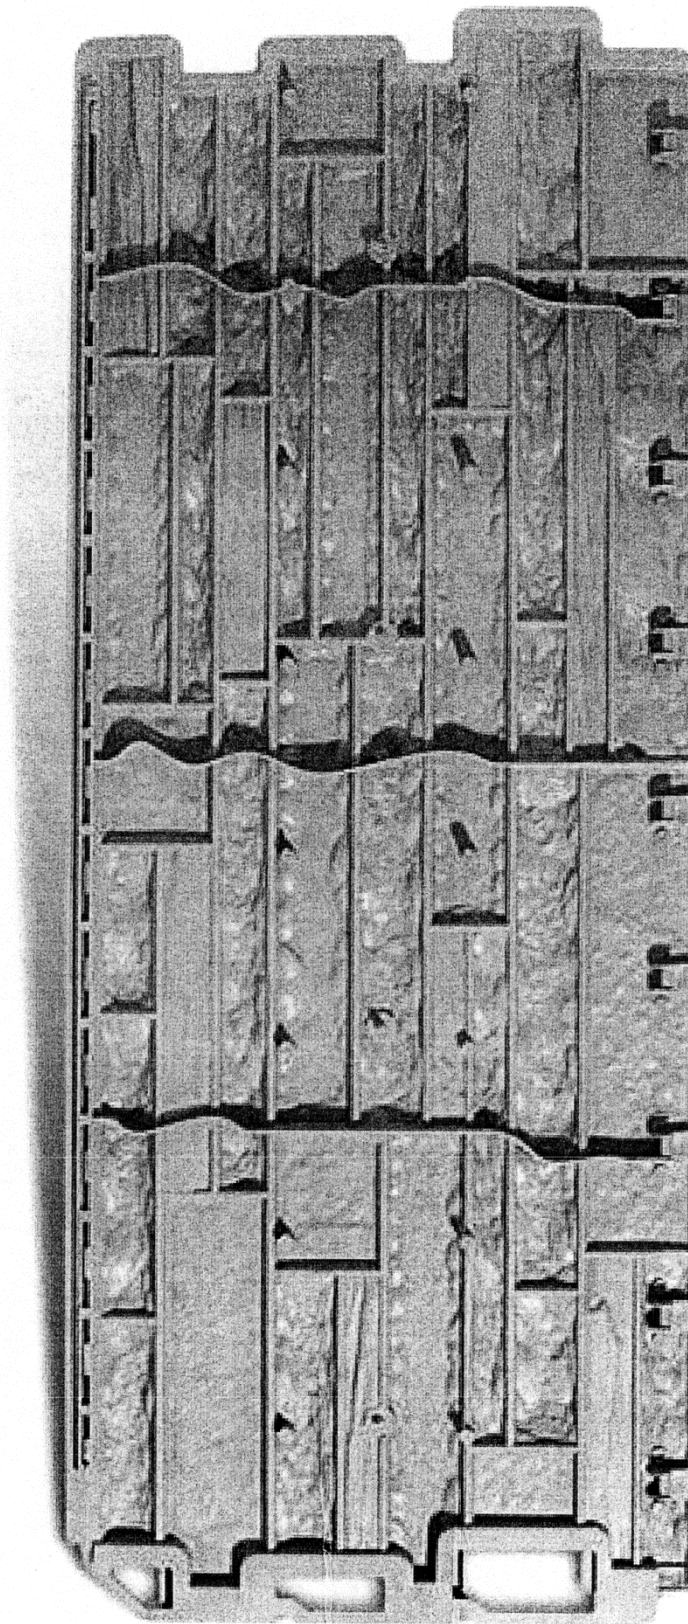


Fig. 4

