



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101995900442150
Data Deposito	19/05/1995
Data Pubblicazione	19/08/1995

Titolo

PENDOLO ACCELERATO DALLA PRESSIONE DI LEVE DI PRIMO E/O DI SECONDO TIPO IN COPPIA.

RM95 A 000337

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

-PENDOLO ACCELERATO DALLA PRESSIONE DI LEVE DI PRIMO

E/O DI SECONDO TIPO IN COPPIA-di SERI Raniero,inven

tore unico,di nazionalità italiana,residente in Ser-

ravalle di Chienti 62038 di Macerata,via Acquapaga-

na,2-depositata il ...


RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori,macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Un pendolo cade spontaneamente da solo e ruota intorno al suo perno,fisso in parete.E' accelerato solo dalla spinta che due leve di primo(e/o di secondo tipo,anche di fronte)esercitano su un fulcro o asta perpendicolare,coi bracci corti(primo tipo),che tirano corde attaccate alla corona del perno,o ruota frontale,che a sua volta con un'asta ricurva (o corda dall'esterno dell'altra asta-leve)attaccata alla ruota,respinge dall'interno l'altra asta-leve,che funge da pendola per il peso o sfera,che le tiene unite sui bracci lunghi.Sia il peso in centrifugazione radiale che la molla stirata producono la pressione sui bracci lunghi,pressione che si ripercuote nella stessa unità di tempo sui bracci corti,sulla circonferenza della ruota e sulle due aste,a qualunque altezza,anche subito dietro gli appoggi-fulcri.

Raniero Seri



RIVENDICAZIONI

RM 95 A 000337


1) Ogni pendolo autorotante per effetto della doppia spinta o trazione di due leve (di asta-leve) su fulcro

VOLANTE, palo con o senza cuscinetti a sfere, coi bracci lunghi (primo tipo, e anche secondo tipo) stretti da molla stirata, e/o martinetto, e/o peso radiale in centrifugazione (con o senza spinta iniziale o continua, del peso, a solo), sia paralleli che divaricati, con o senza corde e/o ganci sui bracci corti in trazione unidirezionale dei due lati di circonferenza di ruota, su perno fisso in parete, con o senza asta di rilancio del pendolo dall'interno di una delle due aste-leve o dall'esterno dell'altra con corda in partenza dalla ruota con la duplice spinta.

2) Come sopra al n. 1), ma anche in doppia coppia, ed anche su due circonferenze concentriche, con pressione di un'asta su una ruota e dell'altra sull'altra circonferenza, poi riunite da gancio o corda (Cfr. Figg. 1-2-3).





3) Come sopra ai nn. 1), 2), ma con cuscinetti a sfere sul fulcro volante delle aste-leve.

4) Come sopra ai nn. 1), 2), 3), coi raggi che evidenziano la corona del perno e la circonferenza di ruota, con molle stirate al posto delle corde (fig. 5); leve divaricate (fig. 6); con asta inclinata e/o corda (fig. 7).




Handwritten signature




RM A 000337

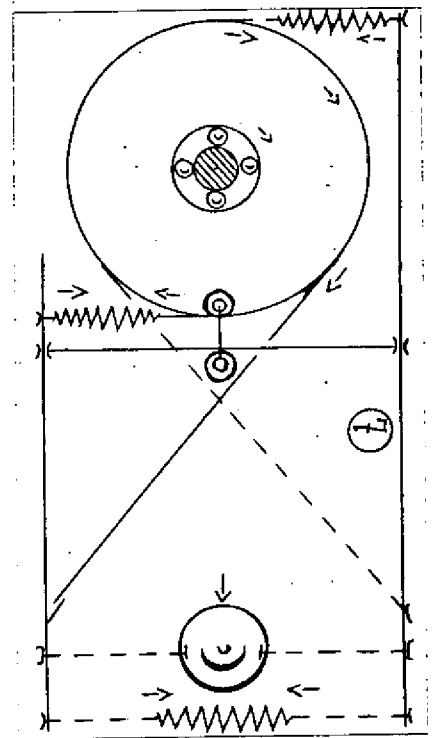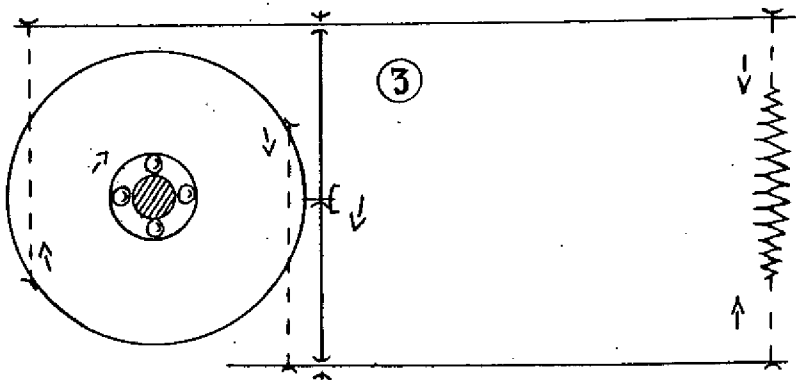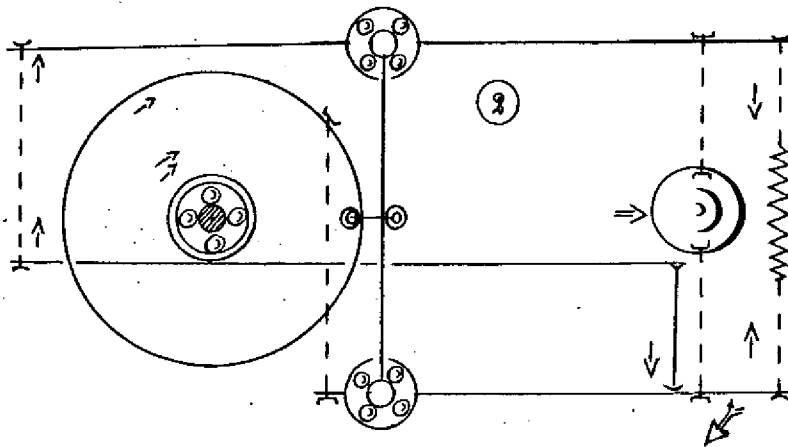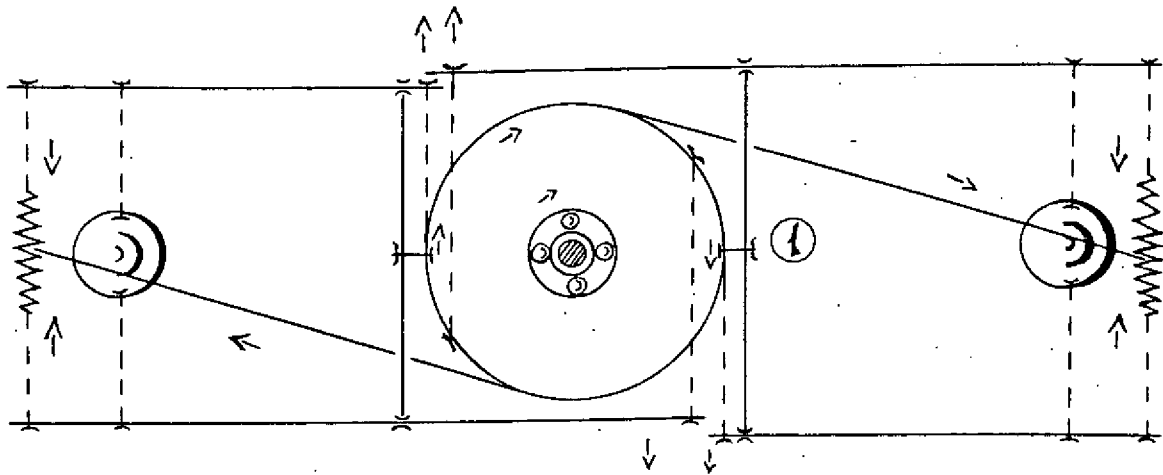

Romero



RM 00 A 000337A

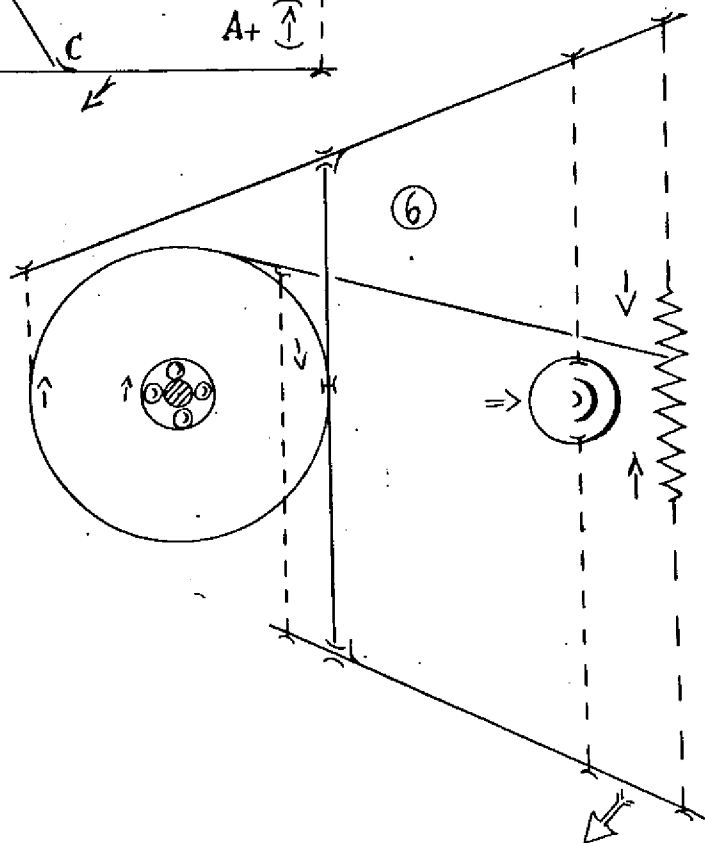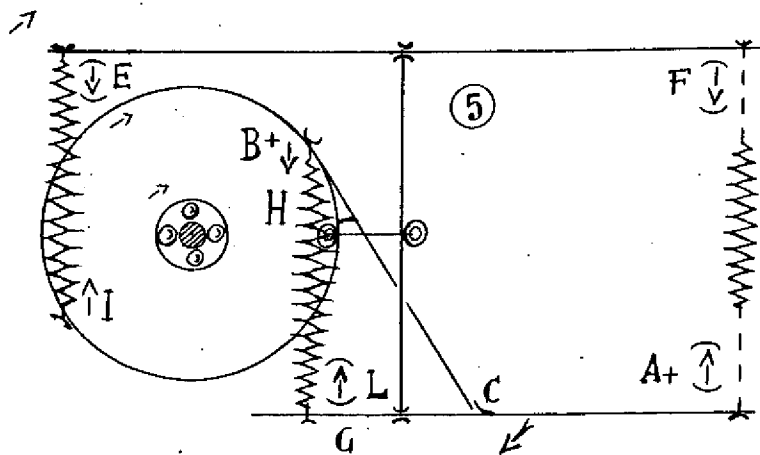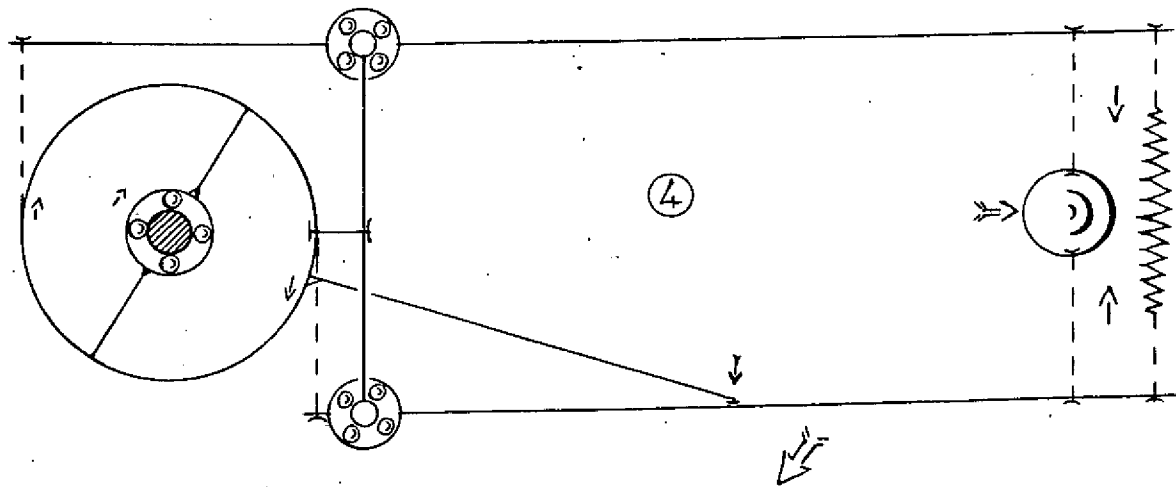

Romero