(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205359956 U
(45)授权公告日 2016.07.06

(21)申请号 201521056020.7

(22)申请日 2015.12.17

(73)专利权人 湖南省高圣中药饮片有限公司
地址 414300 湖南省岳阳市临湘市长安东路11号

(72)发明人 江宏池 赵稳 胡还甫

(74)专利代理机构 长沙科明知识产权代理事务所 43203
代理人 彭乃恩 陈庆元

(51)Int.Cl.
A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种艾灸床

(57)摘要

本实用新型涉及医疗器械领域，具体涉及一种艾灸床，包括床体、布帘架、支撑罩、艾灸器，所述的支撑罩底部设置移动轮，所述的床体上设置轨道，移动轮设置于轨道上并可沿轨道移动；所述的布帘架通过布帘架支架设置于支撑罩上；所述的支撑罩顶部设置有艾灸器调节座和调节螺母，通过调节螺杆连接艾灸器；所述的支撑罩顶部还设置烟道；还包括消烟器，所述的烟道连接消烟器。本实用新型采用体积较大的艾灸器和封闭的布帘包裹被灸部位，可以实现大范围的蒸、灸，提高了灸疗效果；安装消烟器，保证了周边环境的卫生和安全。

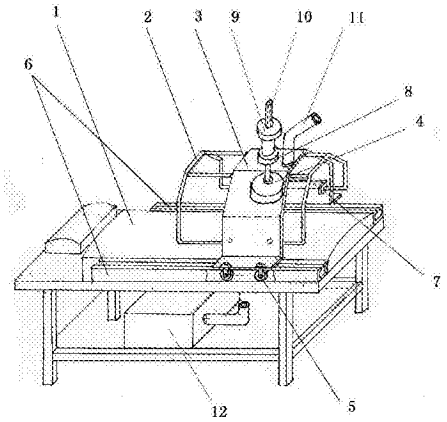

CN 205359956 U

1.一种艾灸床，包括床体、布帘架、支撑罩、艾灸器，其特征在于：所述的支撑罩底部设置移动轮，所述的床体上设置轨道，移动轮设置于轨道上并可沿轨道移动；所述的布帘架通过布帘架支架设置于支撑罩上；所述的支撑罩顶部设置有艾灸器调节座和调节螺母，通过调节螺杆连接艾灸器。

2.根据权利要求1所述的一种艾灸床，其特征在于：所述的支撑罩顶部还设置烟道。

3.根据权利要求2所述的一种艾灸床，其特征在于：所述的床体下还设置消烟器，所述的消烟器连接所述的烟道。

4.根据权利要求1或2或3所述的一种艾灸床，其特征在于：所述的支撑罩为不锈钢材质。

一种艾灸床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，具体涉及一种艾灸床。

背景技术

[0002] 传统的艾灸是把艾草做成艾条或艾绒，然后用手悬灸身体的某个穴位，或是把艾条插在小艾灸盒里，搁置在身体的某一个穴位上进行温灸，灸烤穴位，使其发热，产生透入感，至皮肤潮红，达到疗效，是一种非常有效的医疗保健手段。但是人工用手悬灸的方法灸疗精度不够且效率低下，而小艾灸盒的运行方式单一，艾灸效果无针对性。这两种方式都有灸疗点小的特点，存在去寒湿及活血化瘀的效果欠佳，疗效也不够显著的问题。现有的艾灸床结构复杂，后期的维护比较麻烦，噪音较大，舒适度较低，也影响使用效果。同时，艾条的燃烧时产生大量烟尘，不仅造成相关人员不适，也会造成一定的环境污染。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的缺点和问题加以改进和创新，提供一种可以大范围蒸、灸，且无烟尘外泄的艾灸床。

[0004] 本实用新型的技术方案是构造一种艾灸床，包括床体、布帘架、支撑罩、艾灸器，所述的支撑罩底部设置移动轮，所述的床体上设置轨道，移动轮设置于轨道上并可沿轨道移动；所述的布帘架通过布帘架支架设置于支撑罩上；所述的支撑罩顶部设置有艾灸器调节座和调节螺母，通过调节螺杆连接艾灸器。

[0005] 在其中一个实施例中，所述的支撑罩顶部还设置烟道。

[0006] 在其中一个实施例中，所述的床体下还设置消烟器，所述的消烟器连接所述的烟道。

[0007] 在其中一个实施例中，所述的支撑罩为不锈钢材质。

[0008] 本实用新型采用体积较大的艾灸器和封闭的布帘包裹被灸部位，可以实现大范围的蒸、灸，提高了灸疗效果；安装消烟器，保证了周边环境的卫生和安全。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的首选实施例。但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

[0011] 需要说明的是，当元件被认为是“设置”在另一个元件上，它可以是直接设置或连接在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。

[0012] 除非另有定义，本文中所使用的所有的技术和科学术语与本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施目的，不是旨在限制本实用新型。

[0013] 如图1所示，一种艾灸床，包括床体1、布帘架2、支撑罩3、艾灸器4，其中：所述的支撑罩3底部设置移动轮5，所述的床体1上设置轨道6，移动轮5设置于轨道6上并可沿轨道6移动；所述的布帘架2通过布帘架支架7设置于支撑罩3上；所述的支撑罩3顶部设置有艾灸器调节座8和调节螺母9，通过调节螺杆10连接艾灸器4，通过调节调节螺母9可以使艾灸器4上下移动。

[0014] 在上述实施例中，布帘架2上覆盖布帘，使艾灸器4处于一个封闭区域内，布帘还具有保温的作用，使艾条的热量和药效封闭在该区域，作用于被罩住的人体部位。

[0015] 优选地，所述的支撑罩3顶部还设置烟道11，可以将产生的烟尘排出，也可以接抽风装置，加速烟尘的排放。

[0016] 更优地，所述的床体下还设置消烟器12，所述的烟道11连接消烟器12。消烟器12将从烟道11排出的烟尘进行处理，达到无烟尘排放到周围环境的目的。

[0017] 优选地，所述的支撑罩3为不锈钢材质。

[0018] 本实用新型的工作原理是：使用时，被灸者躺或卧在床体上，沿导轨移动支撑罩，调节调节螺母，使艾灸器移动到需要灸的部位，再装上布帘，将艾灸器产生的热量和烟尘封闭在布帘内，同时启动消烟器将烟尘处理干净。

[0019] 本实用新型所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行的描述，并非对本实用新型构思和范围进行限定，在不脱离本实用新型设计思想的前提下，本领域中工程技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入本实用新型的保护范围，本实用新型请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。

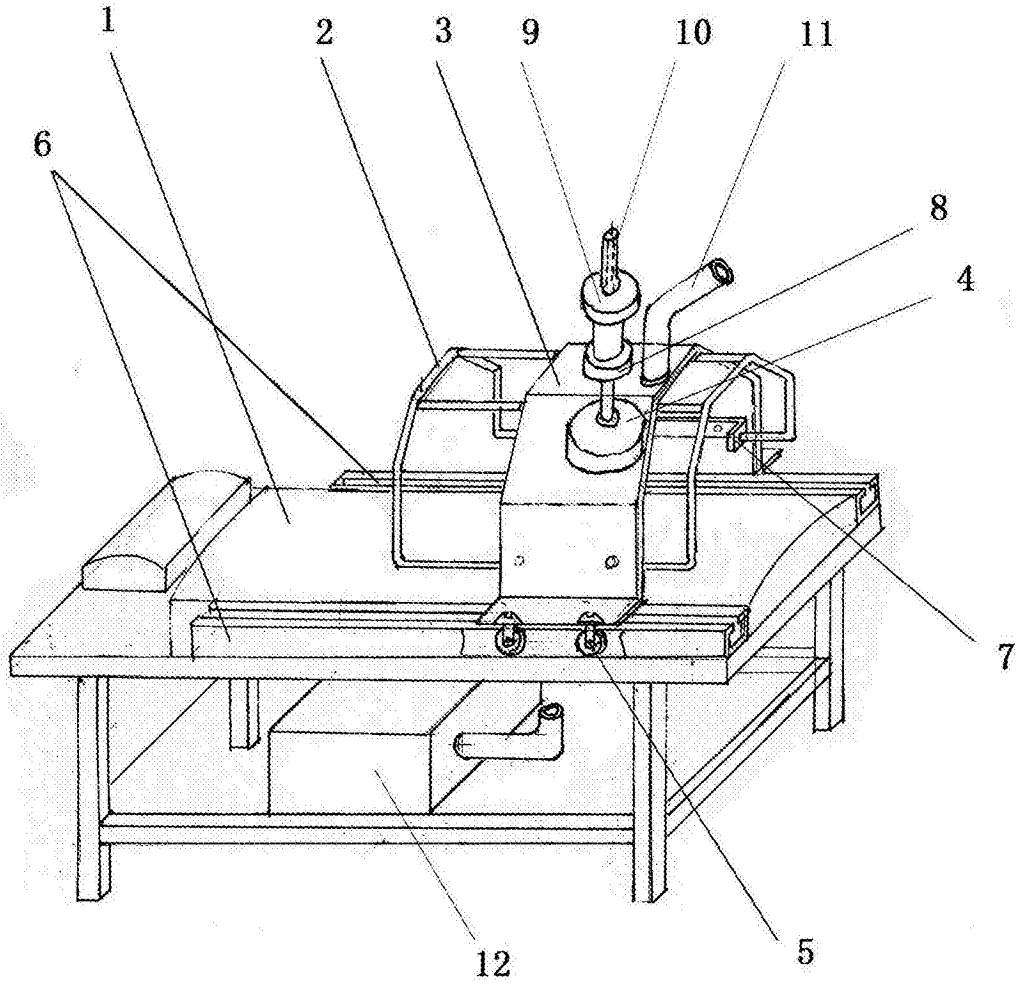


图1