

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5218**

(51) Klasyfikacja:
09-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **2234**

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2002**

(54)

Pojemnik z pokrywą

(30) Pierwszeństwo:

19.06.2002 (US) 29/162,672

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
New York, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Crawford John C., Mahopac, (US);
Gallagher Mikella, New York, (US);
Malloy John, Bridgewater, (US);
Stave Robert, Ridgefield, (US)**

Nr Rp. 5218

Klasa 09-03

Pojemnik z pokrywą

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z pokrywą.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika z pokrywą przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór pojemnika z pokrywą uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę pojemnika z pokrywą w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 - pojemnik z pokrywą z fig. 1 w widoku z przodu, fig. 3 - pojemnik z pokrywą z fig. 1 w widoku z tyłu, fig. 4 - pojemnik z pokrywą z fig. 1 w widoku z boku, fig. 5 - pojemnik z pokrywą z fig. 1 w widoku z góry, fig. 6 - pojemnik z pokrywą z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 7 - drugą odmianę pojemnika z pokrywą w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 8 - pojemnik z pokrywą z fig. 7 w widoku z przodu, fig. 9 - pojemnik z pokrywą z fig. 7 w widoku z tyłu, fig. 10 - pojemnik z pokrywą z fig. 7 w widoku z boku.

Pojemnik z pokrywą składa się z korpusu i pokrywy, które mają kształty zbliżone do prostopadłościanów o prostokątnych

podstawach, mających wypukłe ściany boczne oraz zaokrąglone krawędzie boczne. Ściany korpusu, mającego także zaokrąglone krawędzie dolne, są lekko rozbieżne do góry, zaś ściany pokrywy są rozbieżne do dołu. Górna powierzchnia pokrywy ma płytkie wgłębienie o zarysie zbliżonym do prostokątnego i nachylonych zbieżnie do dołu ścianach, przy czym ściany przednia i tylna wgłębienia mają zarys falisty z równym oddaleniem od siebie, zaś ściany boczne wgłębienia mają zarys wypukły na zewnątrz i są równooddalone od bocznych krawędzi podstawy pokrywy. Ponadto, wokół dolnej krawędzi pokrywy jest ukształtowany kołnierz, który wystaje na boki, następnie jest zagięty do dołu otaczając ściany korpusu, a jego dolna krawędź jest ponownie wygięta na boki. Z przodu, na środku pokrywy, pionowa ściana kołnierza jest poszerzona łukowo do dołu a na niej centralnie jest ukształtowany podłużny poziomy element, przy czym w obszarze poszerzonej pionowej ściany kołnierza jego dolna, wygięta krawędź jest także poszerzona.

W pierwszej odmianie pojemnika stosunek wysokości korpusu do wysokości pokrywy wynosi około 4,5, a w drugiej odmianie około 3,2.

Cechami charakterystycznymi pojemnika z pokrywą jest to, że korpus pojemnika i pokrywa mają kształty zbliżone do prostopadłościanów o prostokątnych podstawach, mających wypukłe ściany boczne oraz zaokrąglone krawędzie boczne, przy czym ściany korpusu, mającego także zaokrąglone krawędzie dolne, są lekko rozbieżne do góry, zaś ściany pokrywy są rozbieżne do dołu, natomiast górna powierzchnia pokrywy ma płytkie wgłębienie o zarysie zbliżonym do prostokątnego i

nachylonych zbieżnie do dołu ścianach, z których ściany przednia i tylna wgłębienia mają zarys falisty z równym oddaleniem od siebie, zaś ściany boczne wgłębienia mają zarys wypukły na zewnątrz i są równooddalone od bocznych krawędzi podstawy pokrywy, a wokół dolnej krawędzi pokrywy jest ukształtowany kołnierz, który wystaje na boki, następnie jest zagięty do dołu otaczając ściany korpusu i jego dolna krawędź jest ponownie wygięta na boki, natomiast z przodu, na środku pokrywy, pionowa ściana kołnierza jest poszerzona łukowo do dołu, a na niej centralnie jest ukształtowany podłużny poziomy element, przy czym w obszarze poszerzonej pionowej ściany kołnierza jego dolna, wygięta krawędź jest także poszerzona, a ponadto w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego stosunek wysokości korpusu pojemnika do wysokości pokrywy wynosi około 4,5, a w drugim przykładzie wykonania około 3,2, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 -10.

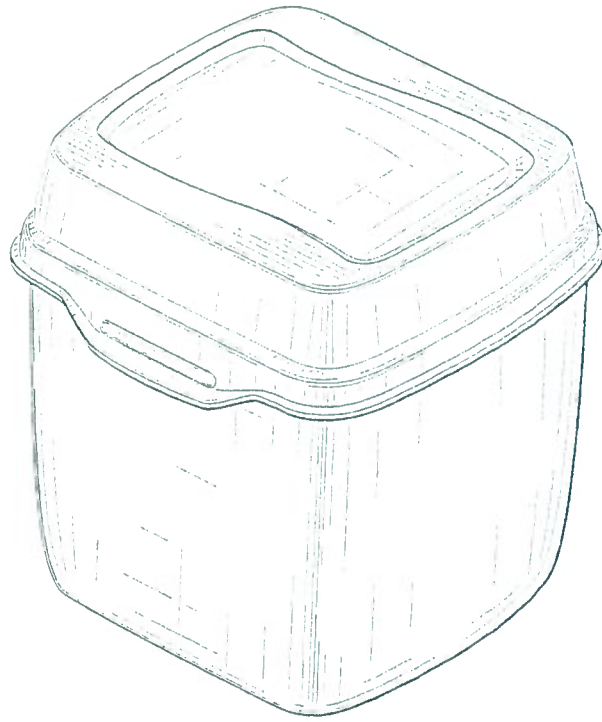


FIG. 1

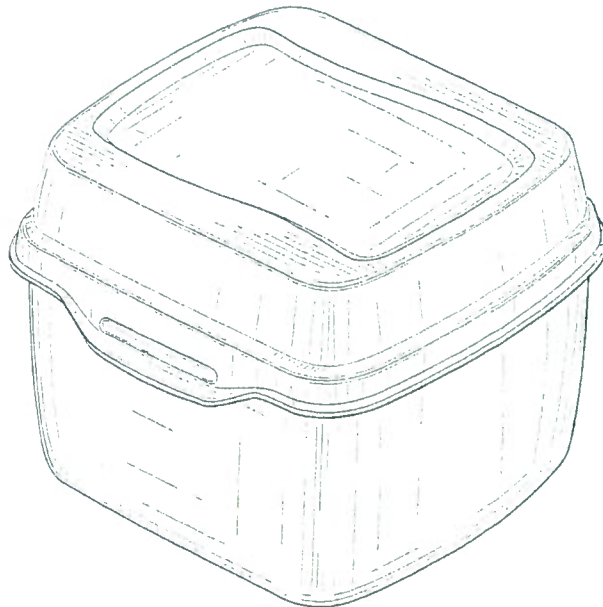


FIG. 7

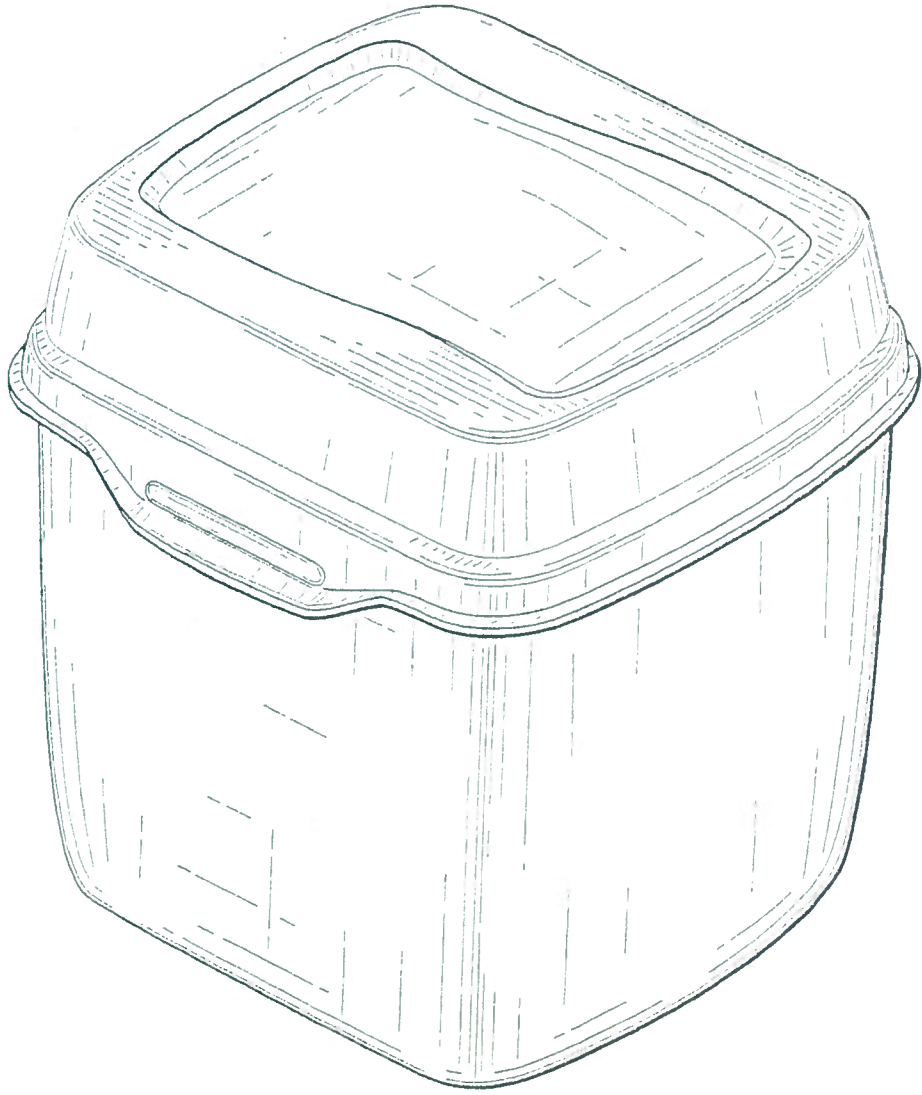


FIG. 1

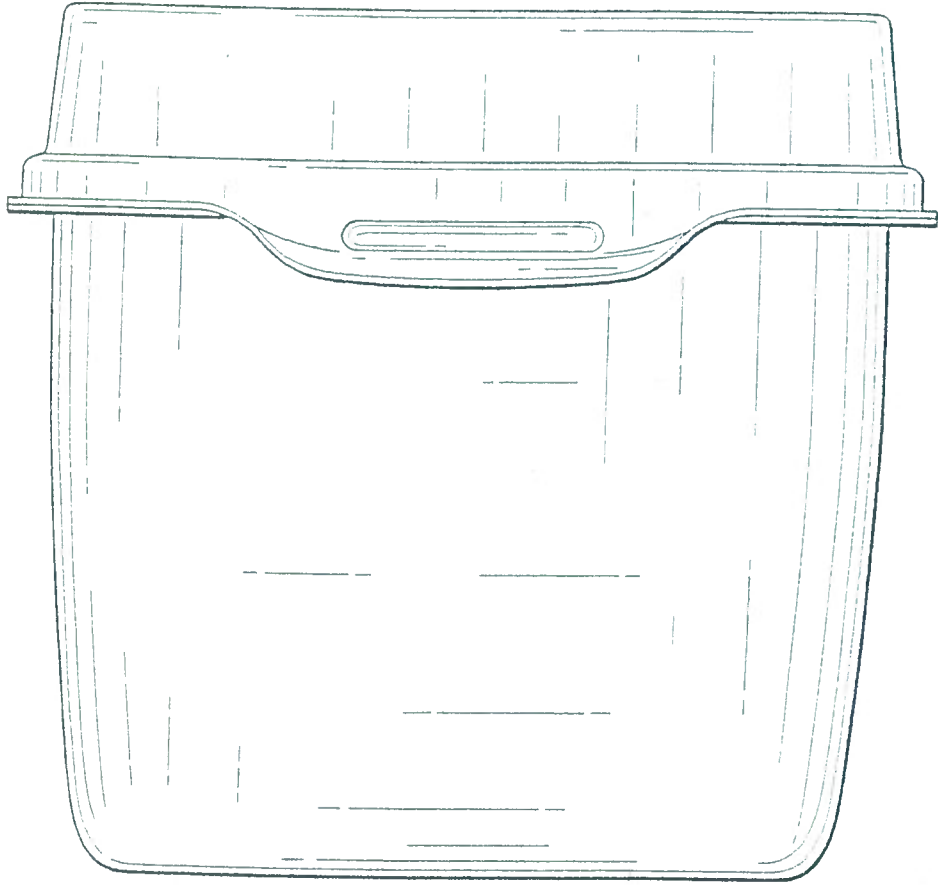


FIG. 2

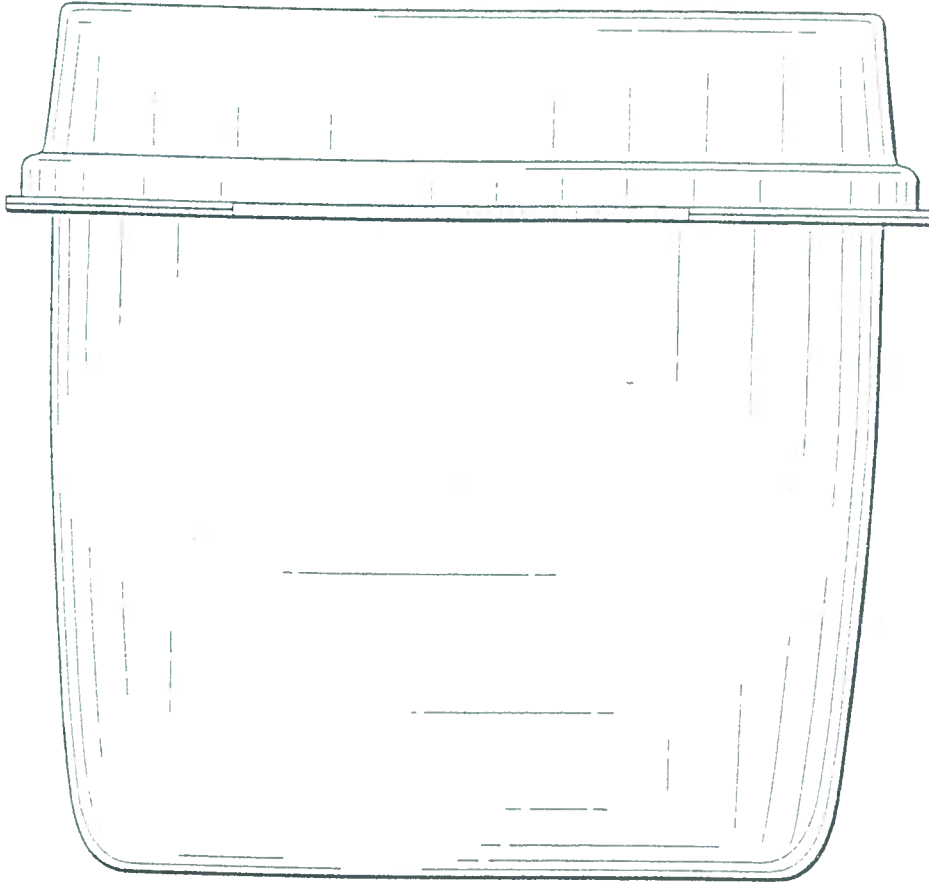


FIG. 3

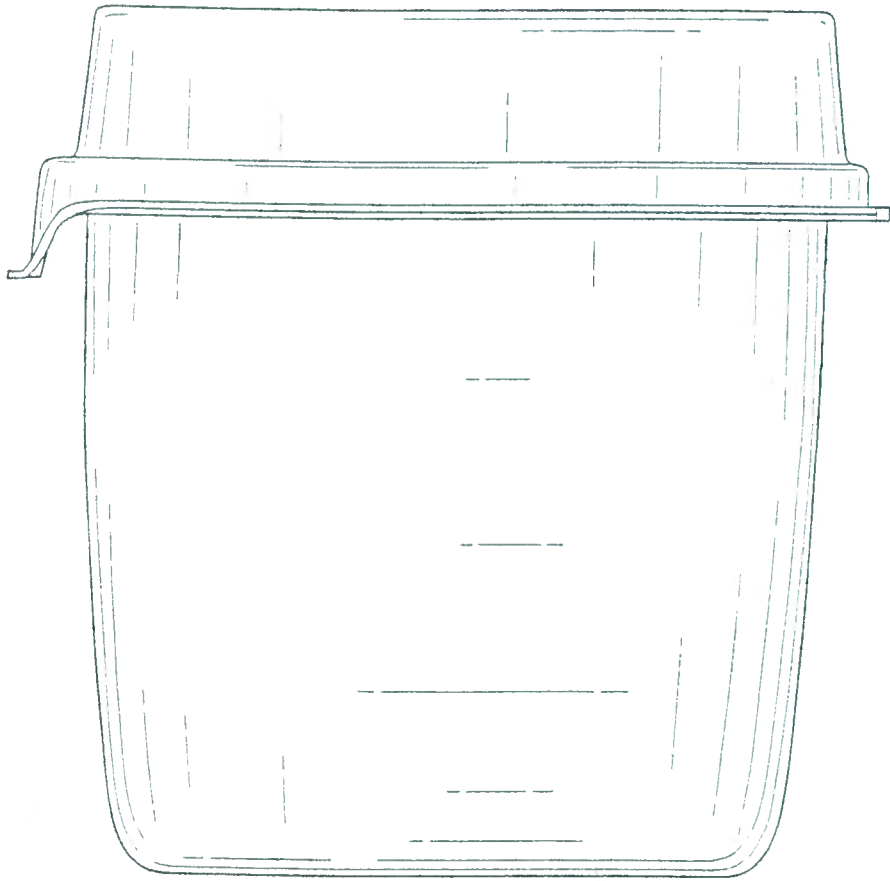


FIG. 4

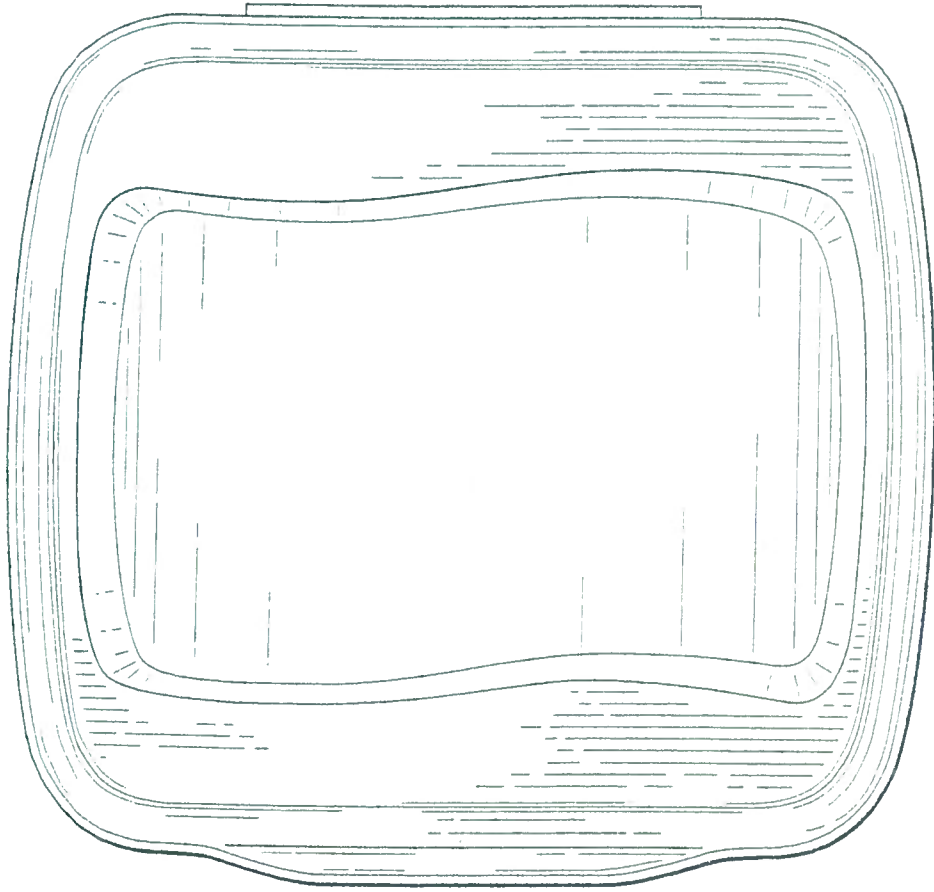


FIG. 5

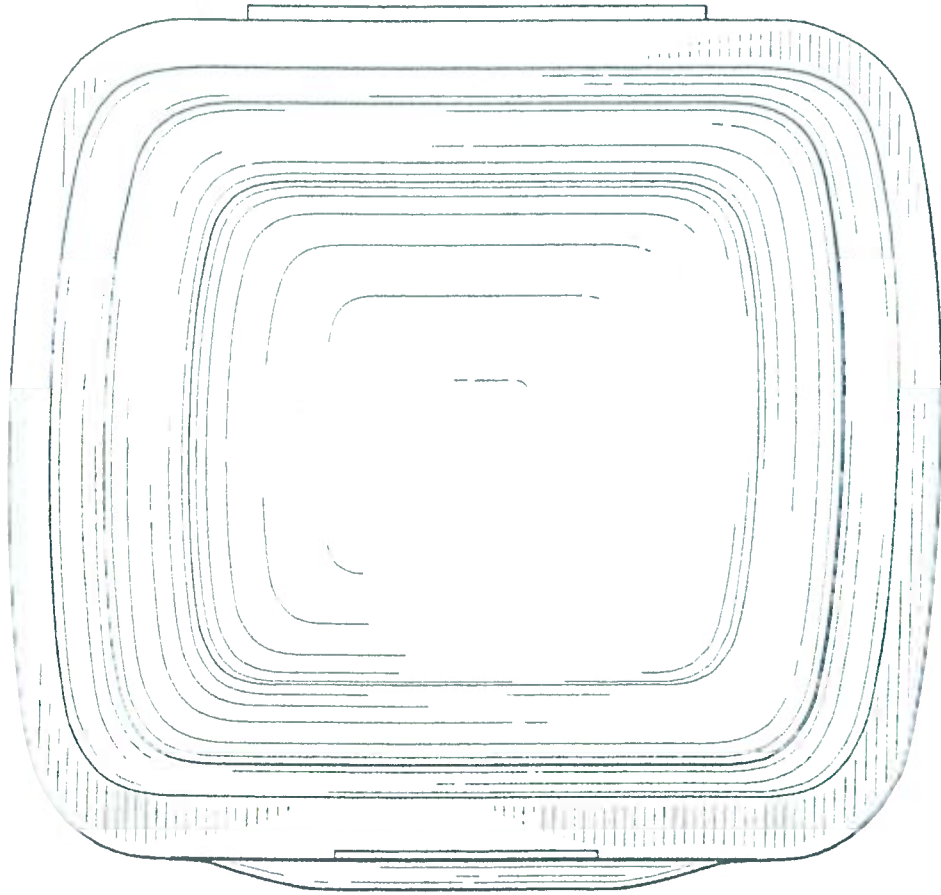


FIG. 6

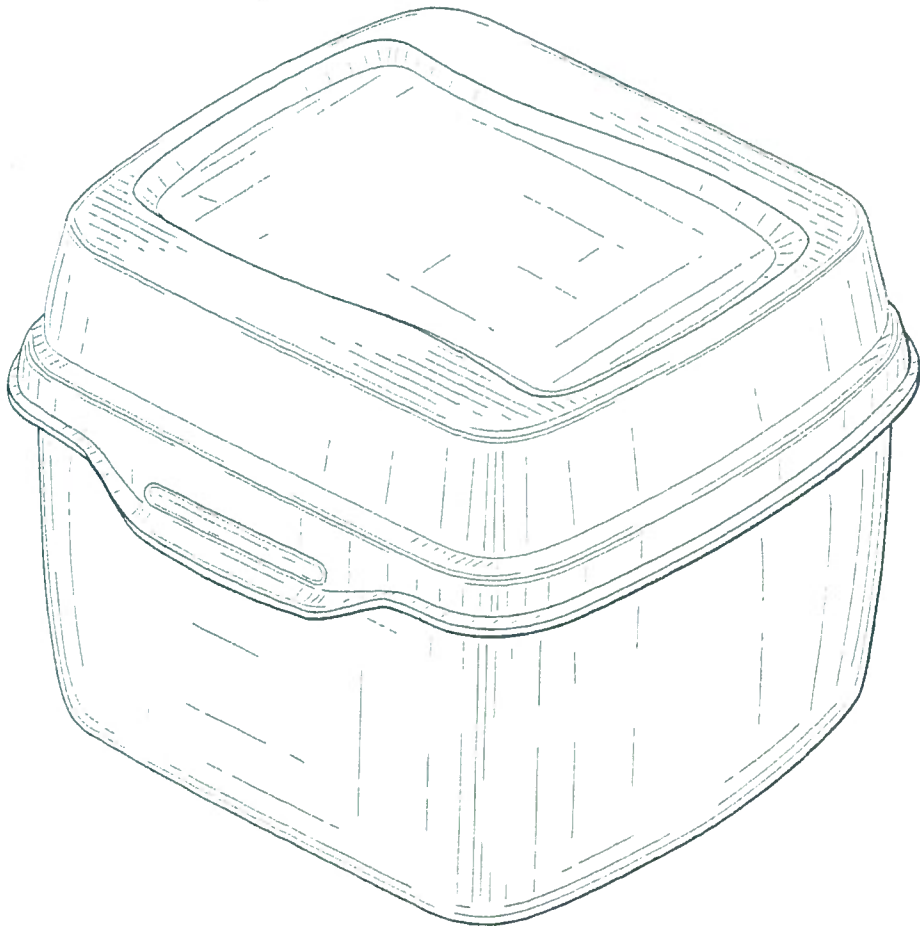


FIG. 7

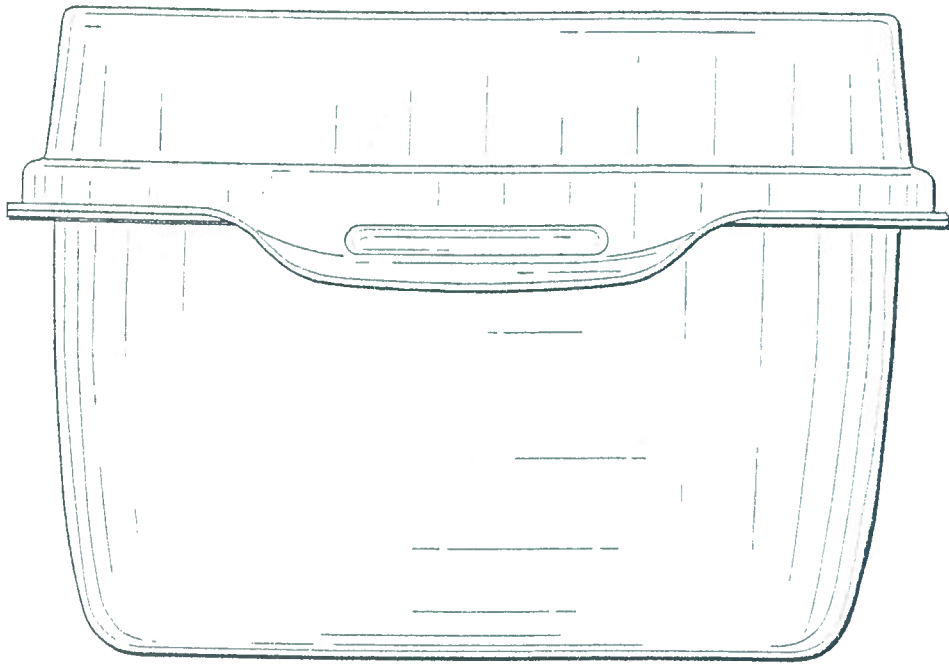


FIG. 8

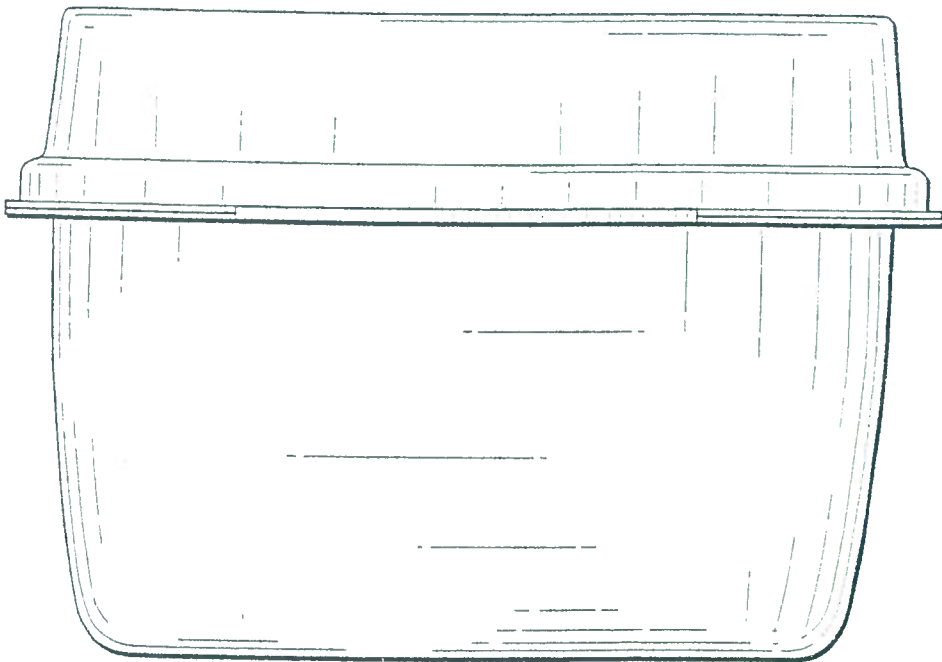


FIG. 9

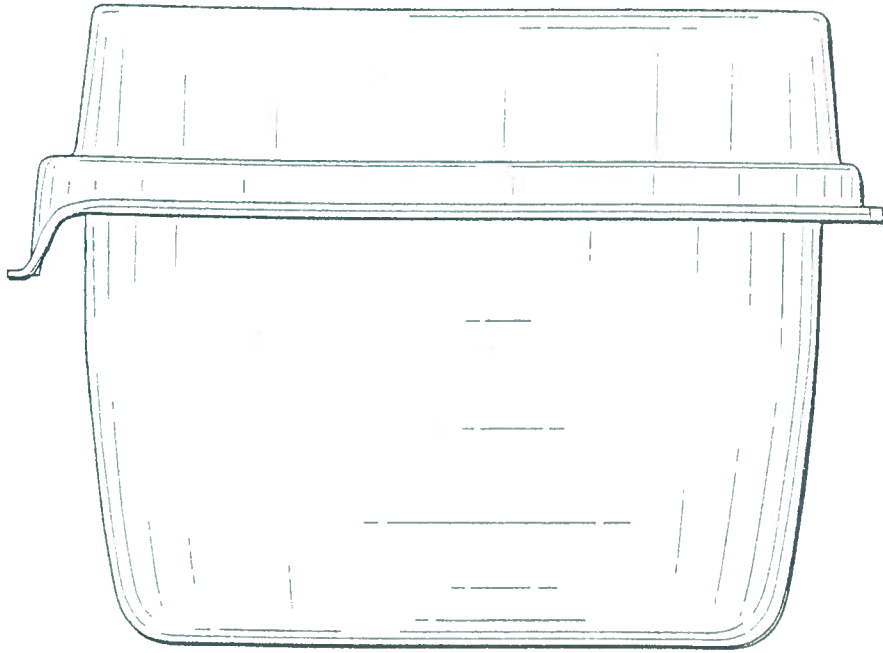


FIG. 10