



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203388520 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 15

(21) 申请号 201320356106. 6

(22) 申请日 2013. 06. 20

(73) 专利权人 朱奕

地址 241082 安徽省芜湖市三山区龙湖街道
龙湖新城社区

(72) 发明人 朱奕

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

A47B 79/00 (2006. 01)

A47B 91/02 (2006. 01)

A47C 13/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便于移动的多功能床头柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于移动的多功能床头柜,包括有柜体,柜体的上顶板内安装有位于中轴线上的转轴,转轴两端伸出上顶板,柜体内侧壁上对应设有与转轴配合的轴承座,上顶板通过转轴与轴承座配合转动安装在柜体上端,柜体内侧壁上端在上顶板两翻转边正下方分别铰接有可水平摆动的限位撑杆,柜体底面四角分别安装有支脚,支脚端部转动安装有脚轮。本实用新型结构简单合理,使用方便,平时可作为普通床头柜使用,若需要作为凳子使用时,只需将限位撑杆收起,将上顶板带有坐垫的一面向上翻转,再将限位撑杆拉开即可,具有较好的实用性,且作为凳子用时具有较好的移动性,有效地方便了用户使用。

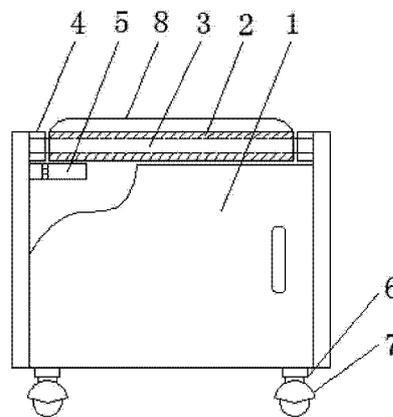

1. 一种便于移动的多功能床头柜,包括有柜体,其特征在于:所述柜体的上顶板内安装有位于中轴线上的转轴,所述转轴两端伸出上顶板,所述柜体内侧壁上对应设有与转轴配合的轴承座,所述上顶板通过转轴与轴承座配合转动安装在柜体上端,所述柜体内侧壁上端在上顶板两翻转边正下方分别铰接有可水平摆动的限位撑杆,所述柜体底面四角分别安装有支脚,所述支脚端部转动安装有脚轮。

2. 根据权利要求1所述的一种便于移动的多功能床头柜,其特征在于:所述上顶板的其中一面供乘坐,并安装有坐垫。

3. 根据权利要求1所述的一种便于移动的多功能床头柜,其特征在于:所述支脚为长度可调的伸缩支脚。

一种便于移动的多功能床头柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家具,具体为一种便于移动的多功能床头柜。

背景技术

[0002] 床头柜是家具中设置在床头两边的小型立柜,可供存放杂物,收纳一些日常用品,放置床头灯用。而现有的床头柜功能单一,移动不方便,只能摆放在床头边用于存放物品,而其形状大小与凳子相仿,因此考虑将其改造成可用作凳子的床头柜,以增加其使用功能,使床头柜具有更好的实用性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种便于移动的多功能床头柜,以解决现有技术中传统的床头柜功能单一,移动不方便,只能摆放在床头边用于存放物品,因此需要增加其使用功能以提高实用性的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

[0005] 一种便于移动的多功能床头柜,包括有柜体,其特征在于:所述柜体的上顶板内安装有位于中轴线上的转轴,所述转轴两端伸出上顶板,所述柜体内侧壁上对应设有与转轴配合的轴承座,所述上顶板通过转轴与轴承座配合转动安装在柜体上端,所述柜体内侧壁上端在上顶板两翻转边正下方分别铰接有可水平摆动的限位撑杆,所述柜体底面四角分别安装有支脚,所述支脚端部转动安装有脚轮。

[0006] 所述的一种便于移动的多功能床头柜,其特征在于:所述上顶板的其中一面供乘坐,并安装有坐垫。

[0007] 所述的一种便于移动的多功能床头柜,其特征在于:所述支脚为长度可调的伸缩支脚。

[0008] 本实用新型的有益效果为:

[0009] 本实用新型结构简单合理,使用方便,平时可作为普通床头柜使用,若需要作为凳子使用时,只需将限位撑杆收起,将上顶板带有坐垫的一面向上翻转,再将限位撑杆拉开即可,相对于传统的床头柜增加了作为凳子使用的功能,具有较好的实用性,且采用在柜体底面设置脚轮的设计,使得床头柜作为凳子用时具有较好的移动性,有效地方便了用户使用。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示,一种便于移动的多功能床头柜,包括有柜体 1,柜体 1 的上顶板 2 内安装有位于中轴线上的转轴 3,转轴 3 两端伸出上顶板 2,柜体 1 内侧壁上对应设有与转轴 3 配合的轴承座 4,上顶板 2 通过转轴 3 与轴承座 4 配合转动安装在柜体 1 上端,柜体 1 内

侧壁上端在上顶板 2 两翻转边正下方分别铰接有可水平摆动的限位撑杆 5, 柜体 1 底面四角分别安装有支脚 6, 支脚 6 端部转动安装有脚轮 7。

[0012] 上顶板 2 的其中一面供乘坐, 并安装有坐垫 8。支脚 6 为长度可调的伸缩支脚。

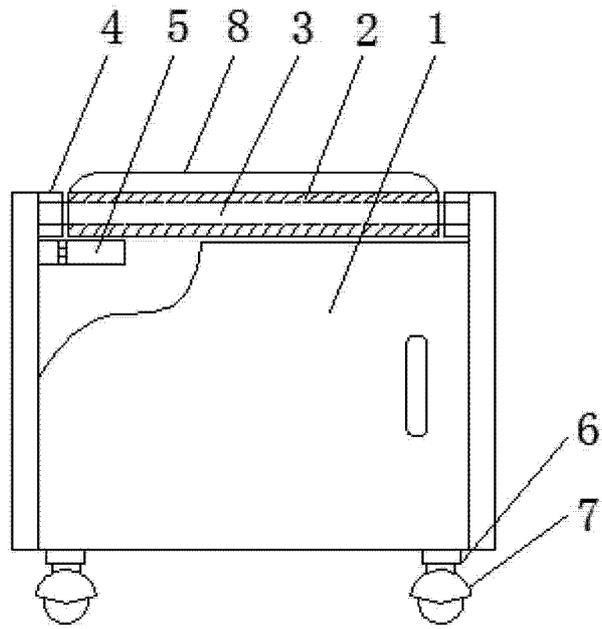


图 1