



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220424126 U

(45) 授权公告日 2024. 02. 02

(21) 申请号 202320500642.2

A61B 50/36 (2016.01)

(22) 申请日 2023.03.15

(73) 专利权人 山西省儿童医院(山西省妇幼保健院、山西省妇产医院)

地址 030001 山西省太原市新民北街13号

(72) 发明人 任鹏霞

(74) 专利代理机构 重庆志一加诚专利代理事务所(普通合伙) 50278

专利代理师 杨芳

(51) Int. Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

A61B 50/13 (2016.01)

A61B 50/24 (2016.01)

A61B 50/18 (2016.01)

A61B 50/31 (2016.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种手术室护理车

(57) 摘要

本实用新型公开了一种手术室护理车,包括底座,所述底座的上表面固定安装有柜体,所述柜体的前表面嵌设安装有抽屉,所述抽屉为多组,所述柜体的一侧表面靠近上方位置固定安装有干类垃圾桶,所述柜体的一侧表面位于干类垃圾桶的前表面固定安装有湿类垃圾桶,所述柜体的上表面固定安装有操作平台,所述操作平台的上表面靠近后位置固定安装有置物架,所述置物架包括置物盒、第一盒孔、第二盒孔、限位器、第三盒孔、第四盒孔,所述置物盒的上表面从一侧至另一侧依次开设有第一盒孔、第二盒孔、第三盒孔、第四盒孔。本实用新型所述的一种手术室护理车,能够将药瓶稳定的固定于置物架内部,能够将操作平台进行扩展,增大操作平台的可使用面积。

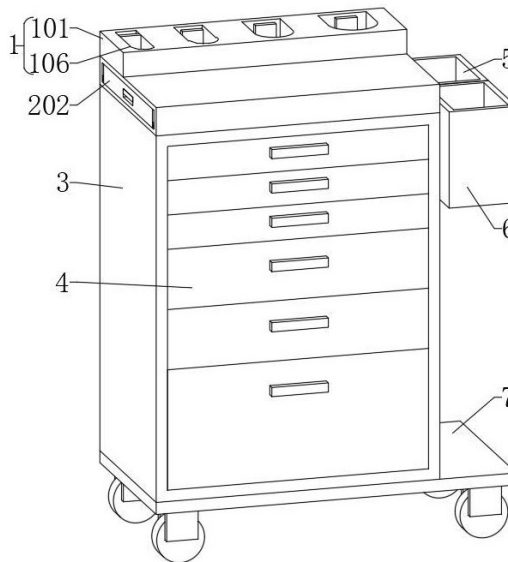

1. 一种手术室护理车,其特征在于:包括底座(7),所述底座(7)的上表面固定安装有柜体(3),所述柜体(3)的前表面嵌设安装有抽屉(4),所述抽屉(4)为多组,所述柜体(3)的一侧表面靠近上方位置固定安装有干类垃圾桶(5),所述柜体(3)的一侧表面位于干类垃圾桶(5)的前表面固定安装有湿类垃圾桶(6),所述柜体(3)的上表面固定安装有操作平台(2),所述操作平台(2)包括第一拉手(201)、第一台体(202)、第二台体(203)、第二拉手(204)、第一挡块(205)、第三台体(206)、第一滑块(207)、第一滑道(208)、第二滑块(209)、第二滑道(210)、第一限位板(211)、第二挡块(212)、第二限位板(213),所述第三台体(206)的内部靠近前表面与后表面位置均固定安装有第二滑道(210),所述第三台体(206)的内部位于第二滑道(210)的上方均嵌设安装有第一限位板(211),所述第一台体(202)的前表面与后表面均固定安装有第二滑块(209),所述第二滑块(209)的上表面位于一侧位置均固定安装有第一挡块(205),所述第一台体(202)的内部靠近两侧位置均固定安装有第一滑道(208),所述第一滑道(208)的上方均固定安装有第二挡块(212),所述第一台体(202)的一侧表面开设有第一拉手(201),所述第二台体(203)的两侧表面均固定安装有第一滑道(208),所述第一滑道(208)的上方均固定安装有第二限位板(213),所述第二台体(203)的前表面开设有第二拉手(204),所述操作平台(2)的上表面靠近后方位置固定安装有置物架(1),所述置物架(1)包括置物盒(101)、第一盒孔(102)、第二盒孔(103)、限位器(104)、第三盒孔(105)、第四盒孔(106),所述置物盒(101)的上表面从一侧至另一侧依次开设有第一盒孔(102)、第二盒孔(103)、第三盒孔(105)、第四盒孔(106),所述第一盒孔(102)、第二盒孔(103)、第三盒孔(105)、第四盒孔(106)的内部均嵌设安装有限位器(104)。

2. 根据权利要求1所述的一种手术室护理车,其特征在于:所述第二台体(203)嵌设安装于第一台体(202)的内部,且第一滑道(208)嵌设安装于第一滑道(208)内部,所述第一台体(202)嵌设安装于第三台体(206)的内部,且第二滑块(209)嵌设安装于第二滑道(210)内部。

一种手术室护理车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理车技术领域,特别涉及一种手术室护理车。

背景技术

[0002] 手术室是为病人提供手术及抢救的场所,是医院的重要技术部门,护理车则是手术室中的必备工具,用于储存或摆放手术过程中所需的药物与手术器械等,也可作为废气料丢弃设备;现有的手术室护理车在使用时存在一定的弊端,药瓶在推动过程中容易因惯性造成药瓶倾斜,导致药品的浪费,同时为医护人员抢救病人造成麻烦,不利于手术顺利进行,护理车上方的操作台面积小,医护人员操作不便,为此,我们提出一种手术室护理车。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种手术室护理车,可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0005] 一种手术室护理车,包括底座,所述底座的上表面固定安装有柜体,所述柜体的前表面嵌设安装有抽屉,所述抽屉为多组,所述柜体的一侧表面靠近上方位置固定安装有干类垃圾桶,所述柜体的一侧表面位于干类垃圾桶的前表面固定安装有湿类垃圾桶,所述柜体的上表面固定安装有操作平台,所述操作平台的上表面靠近后方位置固定安装有置物架。

[0006] 优选的,所述置物架包括置物盒、第一盒孔、第二盒孔、限位器、第三盒孔、第四盒孔,所述置物盒的上表面从一侧至另一侧依次开设有第一盒孔、第二盒孔、第三盒孔、第四盒孔,所述第一盒孔、第二盒孔、第三盒孔、第四盒孔的内部均嵌设安装有限位器。

[0007] 优选的,所述操作平台包括第一拉手、第一台体、第二台体、第二拉手、第一挡块、第三台体、第一滑块、第一滑道、第二滑块、第二滑道、第一限位板、第二挡块、第二限位板,所述第三台体的内部靠近前表面与后表面位置均固定安装有第二滑道,所述第三台体的内部位于第二滑道的上方均嵌设安装有第一限位板。

[0008] 优选的,所述第一台体的前表面与后表面均固定安装有第二滑块,所述第二滑块的上表面位于一侧位置均固定安装有第一挡块,所述第一台体的内部靠近两侧位置均固定安装有第一滑道,所述第一滑道的上方均固定安装有第二挡块,所述第一台体的一侧表面开设有第一拉手。

[0009] 优选的,所述第二台体的两侧表面均固定安装有第一滑道,所述第一滑道的上方均固定安装有第二限位板,所述第二台体的前表面开设有第二拉手。

[0010] 优选的,所述第二台体嵌设安装于第一台体的内部,且第一滑道嵌设安装于第一滑道内部,所述第一台体嵌设安装于第三台体的内部,且第二滑块嵌设安装于第二滑道内部。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

[0012] 本实用新型中,通过设置的置物盒,可根据药瓶大小合理放入盒孔内部并由限位器进行固定,防止药瓶晃动,通过设置的滑道与滑块,第一台体可由第三台体内部抽出,第二台体可由第一台体内部抽出,用于增大操作平台的面积,便于使用者操作。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种手术室护理车的整体结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型一种手术室护理车的置物架细节图;

[0015] 图3为本实用新型一种手术室护理车的操作平台展开图;

[0016] 图4为本实用新型一种手术室护理车的第三台体剖面图;

[0017] 图5为本实用新型一种手术室护理车的图3处细节放大图A。

[0018] 图中:1、置物架;101、置物盒;102、第一盒孔;103、第二盒孔;104、限位器;105、第三盒孔;106、第四盒孔;2、操作平台;201、第一拉手;202、第一台体;203、第二台体;204、第二拉手;205、第一挡块;206、第三台体;207、第一滑块;208、第一滑道;209、第二滑块;210、第二滑道;211、第一限位板;212、第二挡块;213、第二限位板;3、柜体;4、抽屉;5、干类垃圾桶;6、湿类垃圾桶;7、底座。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0020] 如图1-5所示,一种手术室护理车,包括底座7,底座7的上表面固定安装有柜体3,柜体3的前表面嵌设安装有抽屉4,抽屉4为多组,抽屉4为三组小型,两组中型,一组大型,可分装不同大小的药品与手术工具,适应性强,柜体3的一侧表面靠近上方位置固定安装有干类垃圾桶5,柜体3的一侧表面位于干类垃圾桶5的前表面固定安装有湿类垃圾桶6,柜体3的上表面固定安装有操作平台2,操作平台2的上表面靠近后方位位置固定安装有置物架1;

[0021] 置物架1包括置物盒101、第一盒孔102、第二盒孔103、限位器104、第三盒孔105、第四盒孔106,置物盒101的上表面从一侧至另一侧依次开设有第一盒孔102、第二盒孔103、第三盒孔105、第四盒孔106,第一盒孔102、第二盒孔103、第三盒孔105、第四盒孔106的内部均嵌设安装有限位器104,限位器104型号为SBLT3-8-6;操作平台2包括第一拉手201、第一台体202、第二台体203、第二拉手204、第一挡块205、第三台体206、第一滑块207、第一滑道208、第二滑块209、第二滑道210、第一限位板211、第二挡块212、第二限位板213,第三台体206的内部靠近前表面与后表面位置均固定安装有第二滑道210,第三台体206的内部位于第二滑道210的上方均嵌设安装有第一限位板211;第一台体202的前表面与后表面均固定安装有第二滑块209,第二滑块209的上表面位于一侧位置均固定安装有第一挡块205,第一台体202的内部靠近两侧位置均固定安装有第一滑道208,第一滑道208的上方均固定安装有第二挡块212,第一台体202的一侧表面开设有第一拉手201;第二台体203的两侧表面均固定安装有第一滑道208,第一滑道208的上方均固定安装有第二限位板213,第二台体203的前表面开设有第二拉手204;第二台体203嵌设安装于第一台体202的内部,且第一滑道208嵌设安装于第一滑道208内部,第一台体202嵌设安装于第三台体206的内部,且第二滑块209嵌设安装于第二滑道210内部。

[0022] 需要说明的是,本实用新型为一种手术室护理车,在使用时,使用者将所需药品与工具放入抽屉4内部,药瓶放入置物架1之上,根据药瓶大小放入置物盒101上的第一盒孔102、第二盒孔103、第三盒孔105或第四盒孔106中,由限位器104进行固定,由底座7进行移动,在使用者需要使用操作平台2时,可根据需要拉动第一拉手201,将第一台体202由第三台体206内部抽出,通过第二滑块209在第二滑道210内部滑动,由第一挡块205与第一限位板211进行固定,在由第二拉手204将第二台体203从第一台体202内部抽出,通过第一滑块207在第一滑道208内部滑动,由第二挡块212与第二限位板213进行固定,由此便可扩大操作平台2的面积,便于操作,在操作过程中产生的废料排入柜体3一侧的干类垃圾桶5或湿类垃圾桶6内部进行分类处理。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

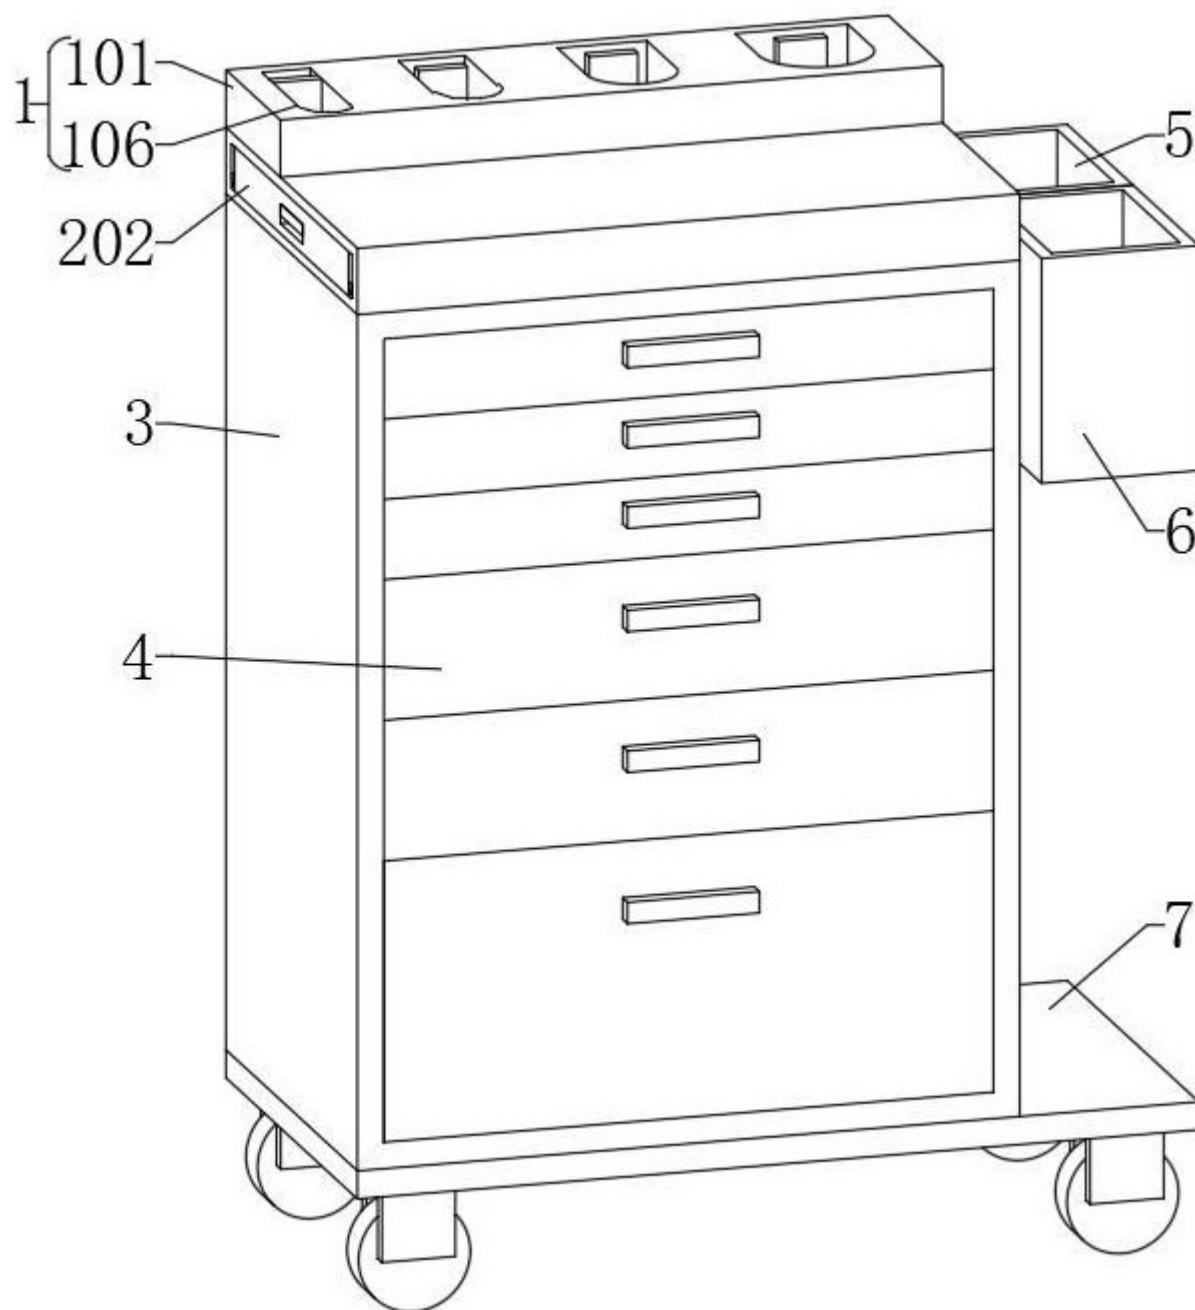


图 1

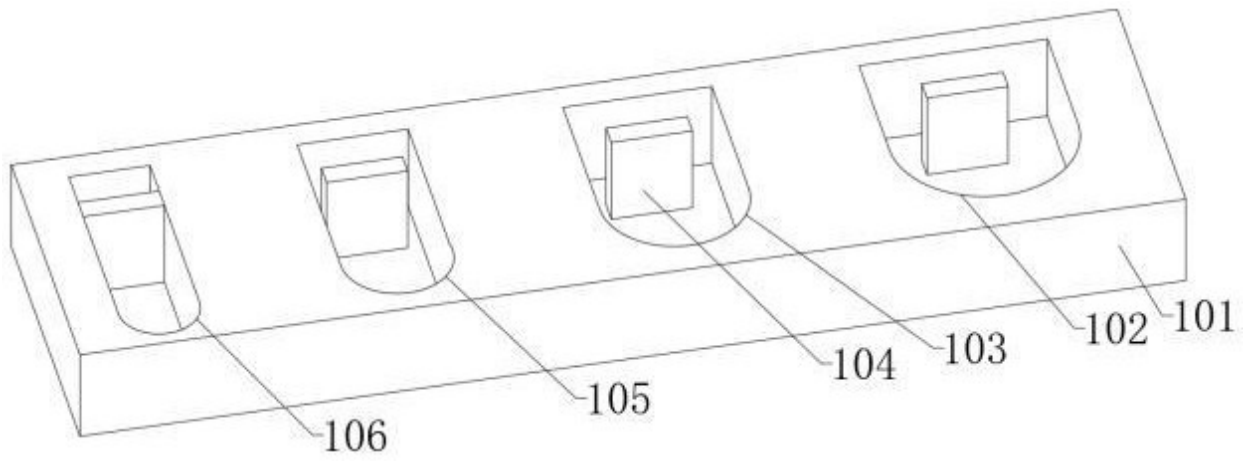


图 2

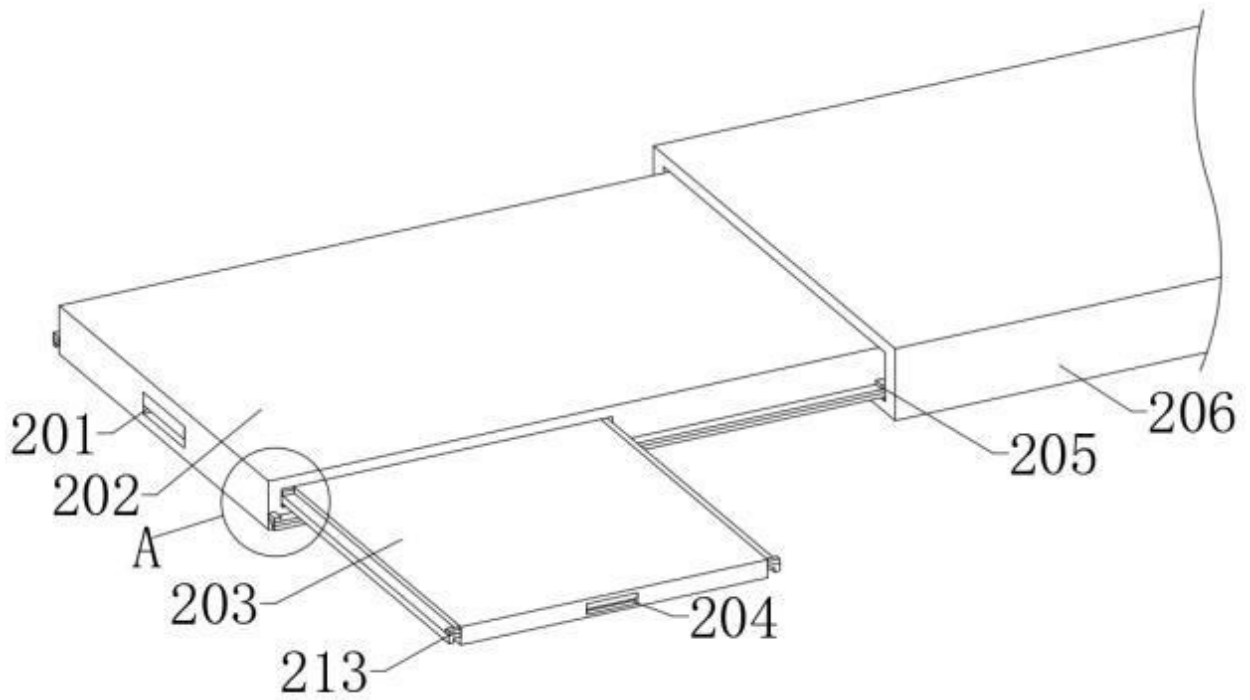


图 3

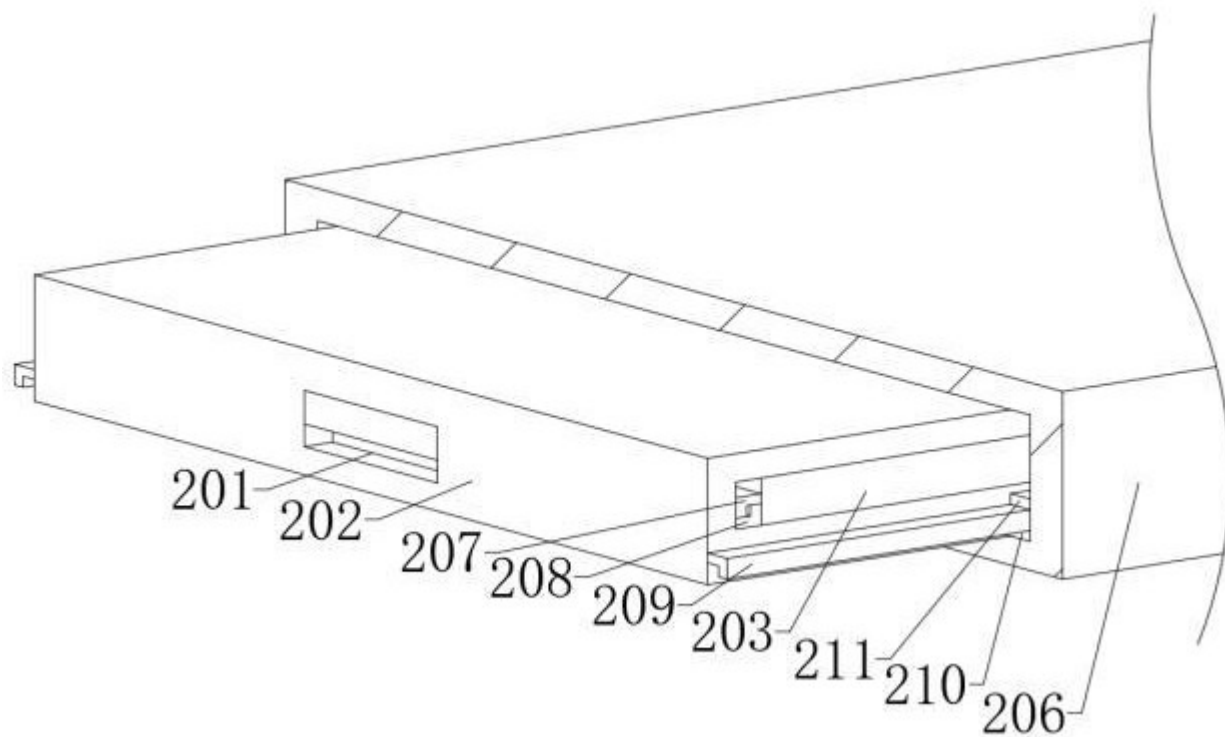


图 4

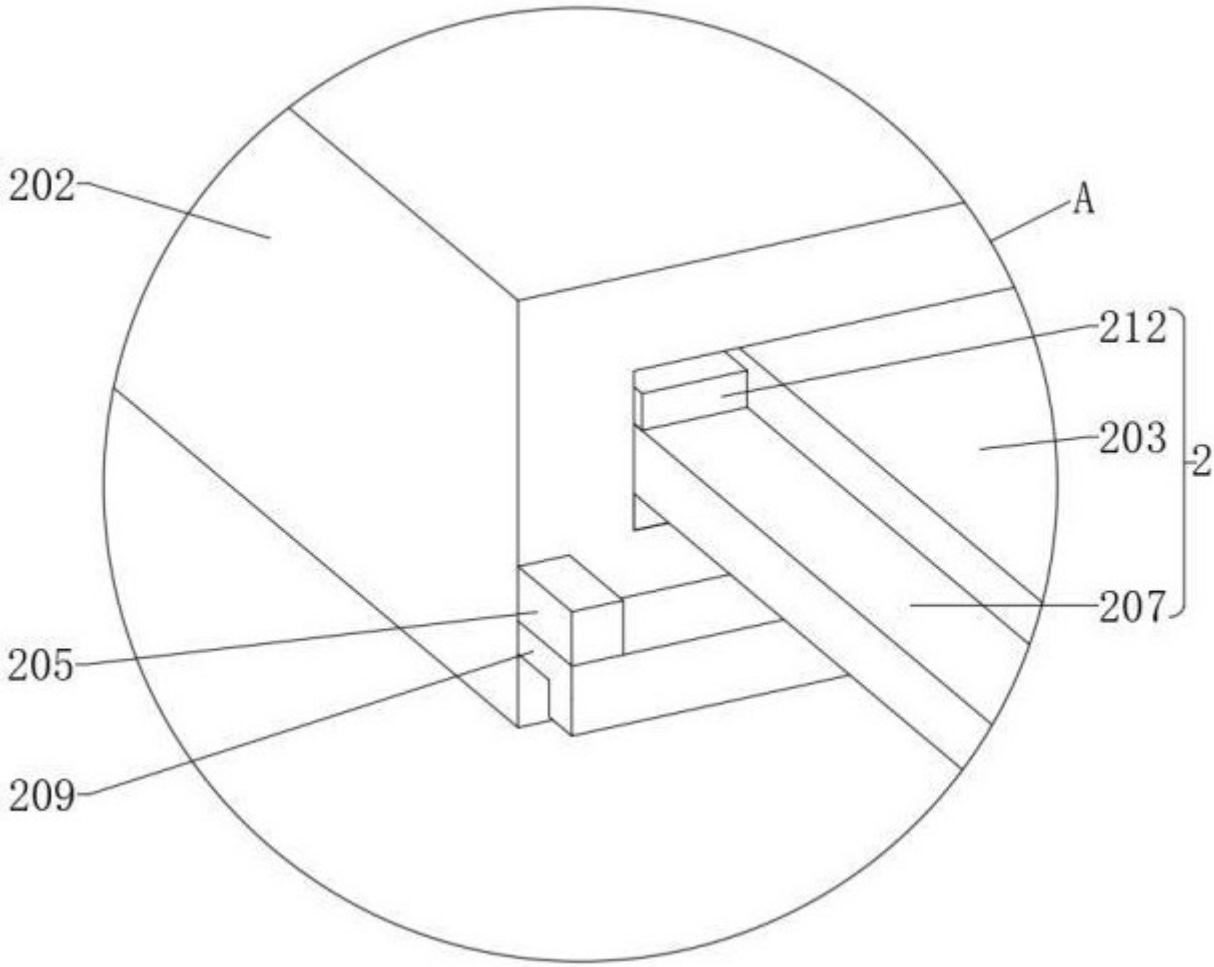


图 5