

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19185**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **20009**

(22) Data zgłoszenia: **27.08.2012**

(54)

Podstawka telefonu komórkowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MYPHONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
XIAO HENG OU, Shenzhen, (CN)

PL 19185

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka telefonu komórkowego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać podstawki telefonu komórkowego przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtów nadających jej oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia podstawkę w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia podstawkę w widoku z przodu z zaznaczoną linią gniazda na telefon, fig. 3 przedstawia podstawkę w widoku z tyłu, fig. 4 przedstawia podstawkę w widoku z boku a fig. 5 przedstawia podstawkę w widoku z boku z zaznaczoną linią gniazda na telefon.

Podstawka telefonu komórkowego według wzoru przemysłowego ma korpus utworzony ze ścianki przedniej składającej się z części dolnej, środkowej i górnej, ścianki tylnej, ścianki górnej, ścianki dolnej oraz ścianek bocznych. Ścianka przednia podstawki ma w przybliżeniu kształt zetownika. Dolna część ścianki przedniej połączona jest ze ścianką dolną krawędzią ostrą. Powierzchnia dolnej części ścianki przedniej od dołu nieznacznie zwiększając swoją szerokość biegnie ku górze pod kątem ostrym w stosunku do pionu a następnie łagodnym łukiem wypukłym łączy się z powierzchnią środkowej części ścianki przedniej. Powierzchnia środkowej części ścianki przedniej nieznacznie unosi się ku górze biegnąc pod niewielkim kątem w stosunku do powierzchni ścianki dolnej a następnie łukiem wklęsłym łączy się z powierzchnią części górnej ścianki przedniej. Powierzchnia górnej części ścianki przedniej podobnie jak powierzchnia dolnej części ścianki przedniej biegnie ku górze pod kątem ostrym w stosunku do pionu, a następnie łagodnym łukiem łączy się z poziomą powierzchnią ścianki górnej podstawki. Powierzchnia ścianki górnej podstawki od tyłu połączona jest łagodnym łukiem z opadającą ku dołowi powierzchnią ścianki tylnej nachyloną w stosunku do pionu pod kątem ostrym. Szerokość ścianki tylnej w dolnej jej części stopniowo zmniejsza się. Ścianka tylna ze ścianką dolną połączone są krawędzią ostrą. Wszystkie części ścianki przedniej, ścianka górna oraz ścianka tylna i dolna łączą się ostrymi krawędziami ze ściankami bocznymi. W korpusie podstawki, centrycznie, pod niewielkim skosem, równolegle do skosu powierzchni górnej części ścianki przedniej podstawki ukształtowane jest gniazdo do osadzania telefonu. Ścianki gniazda z przyległymi ściankami podstawki łączą się krawędziami ostrymi. Na powierzchni ścianki tylnej podstawki, w dolnej jej części ukształtowane jest w niewielkiej wnęcie wejście gniazda elektrycznego. Pod ścianką dolną umieszczone są nóżki podstawki. Na powierzchni dolnej części ścianki przedniej korpusu podstawki umieszczone zostało wyrażenie myPhone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podstawka telefonu komórkowego według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma korpus utworzony ze ścianki przedniej składającej się z części dolnej, środkowej i górnej, ścianki tylnej, ścianki górnej, ścianki dolnej oraz ścianek bocznych. Ścianka przednia podstawki ma w przybliżeniu kształt zetownika. Dolna część ścianki przedniej połączona jest ze ścianką dolną krawędzią ostrą. Powierzchnia dolnej części ścianki przedniej od dołu nieznacznie zwiększając swoją szerokość biegnie ku górze pod kątem ostrym w stosunku do pionu a następnie łagodnym łukiem wypukłym łączy się z powierzchnią środkowej części ścianki przedniej. Powierzchnia środkowej części ścianki przedniej nieznacznie unosi się ku górze biegnąc pod niewielkim kątem w stosunku do powierzchni ścianki dolnej a następnie łukiem wklęsłym łączy się z powierzchnią części górnej ścianki przedniej. Powierzchnia górnej części ścianki przedniej podobnie jak powierzchnia dolnej części ścianki przedniej biegnie ku górze pod kątem ostrym w stosunku do pionu, a następnie łagodnym łukiem łączy się z poziomą powierzchnią ścianki górnej podstawki. Powierzchnia ścianki górnej podstawki od tyłu połączona jest łagodnym łukiem z opadającą ku dołowi powierzchnią ścianki tylnej nachyloną w stosunku do pionu pod kątem ostrym. Szerokość ścianki tylnej w dolnej jej części stopniowo zmniejsza się. Ścianka tylna ze ścianką dolną połączone są krawędzią ostrą. Wszystkie części ścianki przedniej, ścianka górna oraz ścianka tylna i dolna łączą się ostrymi krawędziami ze ściankami bocznymi. W korpusie podstawki, centrycznie, pod niewielkim skosem, równolegle do skosu powierzchni górnej części ścianki przedniej podstawki ukształtowane jest gniazdo do osadzania telefonu. Ścianki gniazda z przyległymi ściankami podstawki łączą się krawędziami ostrymi. Na powierzchni ścianki tylnej podstawki, w dolnej jej części ukształtowane jest w niewielkiej wnęcie wejście gniazda elektrycznego.

Ilustracja wzoru

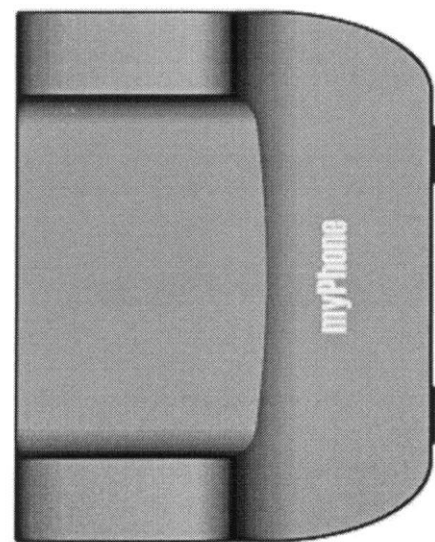


Fig. 1

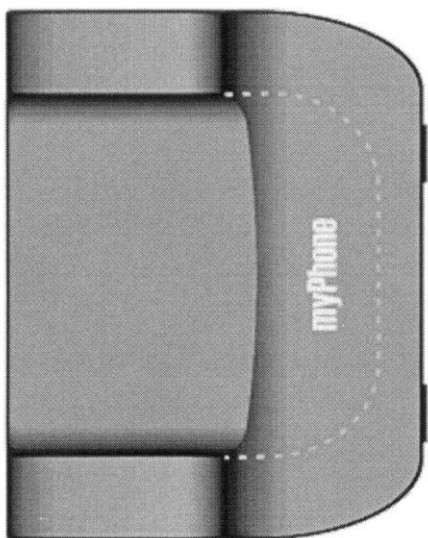


Fig. 2

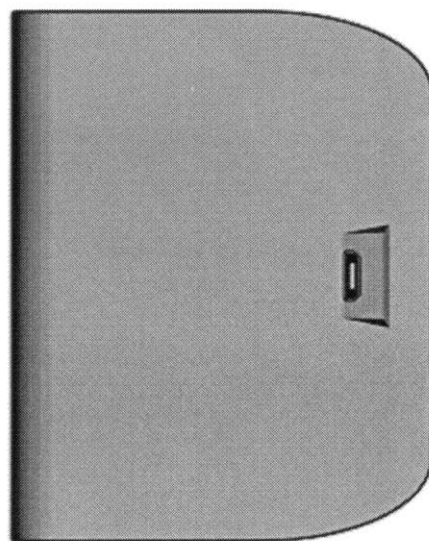


Fig. 3

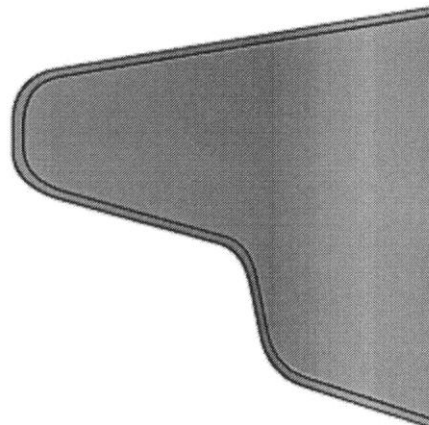


Fig. 4

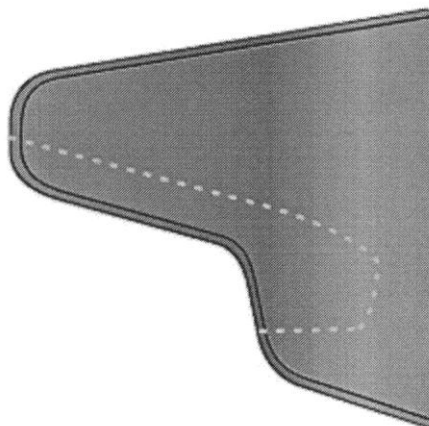


Fig. 5

