

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2940**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **21822**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2001**

(54)

Zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych

(30) Pierwszeństwo:

08.05.2001 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Wilk Dariusz, Kościan, (PL)

Semeniuk Jerzy. Mosina, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Straubel Ronald, Drezno, (DE)

PL 2940

Rp 2940

06-05

Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk

B. J. Meble s.c.

Brodnica, Polska

Twórca wzoru zdobniczego

Ronald Straubel

Zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 19.06.2001 r.

Pierwszeństwo: 08.05.2001r. (Meble, Poznań, Polska)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krańdździ jego elementów.

Zestaw zawiera sześć podstawowych części, z których każda stanowi oddzielną odmianę wzoru. Częściami zestawu są stolik, krzesło proste, krzesło z podłokietnikami krótkimi, krzesło z podłokietnikami długimi wózek oraz tablicę

prezentacyjną.

Przedmiot wzoru zdobniczego w jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest kopią fotografii przedstawiającej stolik, fig. 2 kopią fotografii przedstawiającej krzesło proste, natomiast fig. 3 kopią fotografii przedstawiającej krzesło z podłokietnikami krótkimi, a fig. 4 jest kopią fotografii przedstawiającej krzesło z podłokietnikami długimi w widoku z przodu, ponadto fig. 5 jest kopią fotografii przedstawiającej krzesło z podłokietnikami długimi w widoku z tyłu, poza tym fig. 6 jest kopią fotografii przedstawiającej wózek, a fig. 7 kopią fotografii przedstawiającej tablicę prezentacyjną w widoku z przodu, fig. 8 kopią fotografii przedstawiającej tablicę prezentacyjną w widoku z tyłu.

Stolik według pierwszej odmiany wzoru zdobniczego składa się z czterech nóg i prostokątnego blatu. Nogi przednie mają kształt odwróconej litery „U”, przy czym stopy nóg są wysunięte do przodu. Nogi tylne mają kształt odwróconej litery „U” z półką środkową odgiętą na zewnątrz, poza tym nogi poniżej ich odgięcia są połączone poprzeczką, na której spoczywa blat z rowkiem w powierzchni górnej, przebiegającym równolegle do poprzeczki.

Krzesło proste według drugiej odmiany wzoru zdobniczego składa się z dwóch nóg, które są na końcach dolnych zagięte do tyłu krzesła i połączone poprzeczką oraz z siedziska w formie wypraski podpartego w części plecowej wspornikami wychodzącymi spod powierzchni dolnej wypraski i zagiętymi na końcach górnych w stronę przodu krzesła. Poprzeczka przebiega pod częścią plecową siedziska. Wsporniki są prętami o takich samych średnicach, co nogi. Krawędź dolna powierzchni siedziska biegnie po łuku. Siedzisko w części plecowej jest poszerzone, a ponadto jego krawędź górna biegnie po łuku wypukłością skierowanym w górę.

Krzesło z podłokietnikami krótkimi według trzeciej odmiany wzoru zdobniczego składa się z czterech nóg, dwóch podłokietników krótkich i siedziska. Nogi tylne są prętami prostymi odchylonymi od płaszczyzny pionowej, przy czym ich końce dolne są wysunięte do tyłu. Z końców górnych nóg tylnych wychodzą na zewnątrz krzesła poziome, krótkie odcinki końców górnych podłokietników

kątem prostym w długie odcinki proste, wchodzące w łuki, natomiast łuki przechodzą w nachylone w dół i skierowane do tyłu krzesła proste odcinki pochyłe. Końce dolne prostych odcinków pochyłych są połączone poziomą poprzeczką przechodzącą pod siedziskiem. Krawędź dolna powierzchni siedziska biegnie po łuku. Siedzisko w części plecowej jest poszerzone, a ponadto jego krawędź górna biegnie po łuku wypukłością skierowanym w górę. Nogi przednie, nogi tylne, podłokietniki krótkie i poprzeczka mają takie same średnice.

Krzesło z podłokietnikami długimi według czwartej odmiany wzoru zdobniczego składa się z nóg tylnych, nóg przednich przechodzących w podłokietniki długie i siedziska. Nogi tylne są prętami prostymi odchylonymi od płaszczyzny pionowej, przy czym ich końce dolne są wysunięte do tyłu. Pod częścią plecową siedziska nogi tylne są połączone poprzeczką. Z końców górnych nóg tylnych wychodzą na zewnątrz krzesła poziome, krótkie odcinki końców górnych podłokietników długich, które w płaszczyźnie poziomej przechodzą pod kątem prostym w długie odcinki proste. Długie odcinki proste podłokietników długich przechodzą łukami w nogi przednie. Nogi przednie, na odcinkach od krawędzi dolnej siedziska do łuków są rozchylone na zewnątrz krzesła. Krawędź dolna powierzchni siedziska biegnie po łuku. Siedzisko w części plecowej jest poszerzone, a ponadto jego krawędź górna biegnie po łuku wypukłością skierowanym w górę. Nogi przednie, nogi tylne, podłokietniki długie oraz poprzeczka mają takie same średnice.

Wózek według piątej odmiany wzoru zdobniczego składa się z podpartej na czterech kołach płyty dolnej, wychodzącego z jej narożników stelaża, na którym wspierają się półki oraz rękojeści. Stelaż ma część przednią oraz część tylną. Częścią przednią stelaża jest pręt wygięty symetrycznie. Od narożników płyty dolnej pręt części przedniej stelaża ma odcinki zbieżne, które przechodzą w odcinek wygięty w formę odwróconej litery „U”. Częścią tylną stelaża są dwa równo wygięte pręty rozmieszczone symetrycznie względem płyty dolnej. Od narożników płyty dolnej pręty części tylnej stelaża mają odcinki zbieżne, które przechodzą w odcinki wygięte górę, gdzie ich wygięte, na zewnątrz wózka

końce łączy pozioma poprzeczka. Poprzeczka jest prętem cylindrycznym o średnicy większej od średnicy pozostałych prętów stelaża. Nad płytą dolną wózek ma trzy półki. Z powierzchni płyty dolnej i dwóch półek, symetrycznie względem ich boków, wychodzą końce dolne prętów ograniczników. Każdy z ograniczników tworzą cztery pręty zagięte w płaszczyźnie pionowej w formę odwróconej litery „U”, a ponadto w płaszczyźnie poziomej półki środkowe prętów są zagięte pod kątem prostym.

Tablica prezentacyjna według szóstej odmiany wzoru zdobniczego składa się z prostokątnej płyty przymocowanej do połączonych ze sobą części przedniej stelaża oraz z części tylnej stelaża, których końce dolne są zaopatrzone w kółka. Część przednia stelaża jest prętem wygiętym w części środkowej w formę odwróconej litery „U”, ponadto u dołu końce półek są odgięte ukośnie na zewnątrz, po czym znowu przechodzą w odcinki pionowe. Część tylna stelaża jest prętem wygiętym w części środkowej w formę odwróconej litery „U”, ponadto u dołu końce półek są odgięte ukośnie na zewnątrz, po czym znowu przechodzą w odcinki pionowe. Miejsca zagięć odcinków części przedniej stelaża i części tylnej stelaża przechodzą po łukach. Na dolnych odcinkach pionowych część przednią stelaża i część tylną stelaża łączy wspornik w formie drabiny. Od zewnątrz do części przedniej stelaża jest przymocowana płyta, natomiast do części tylnej stelaża jest przymocowana płyta mniejsza.

Zastrzeżenia ochronne

Zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych, w którym stolik składa się z czterech nóg i prostokątnego blatu, znamieny tym, że nogi przednie mają kształt odwróconej litery „U”, przy czym stopy nóg są wysunięte do przodu, natomiast nogi tylne mają kształt odwróconej litery „U” z półką środkową odgiętą na zewnątrz, poza tym nogi poniżej ich odgięcia są połączone równolegle do poprzeczki, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

2. Zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych, w którym krzesło proste składa się z dwóch nóg z końcami dolnymi zagiętymi do tyłu krzesła i połączonymi poprzeczką oraz z siedziska w formie wypraski, znamienny tym, że siedzisko jest podparte w części plecowej wspornikami wychodzącymi spod powierzchni dolnej wypraski i zagiętymi na końcach górnych w stronę przodu krzesła, poza tym poprzeczka przebiega pod częścią plecową siedziska, natomiast wsporniki są prętami o takich samych średnicach, co nogi, przy czym krawędź dolna powierzchni siedziska biegnie po łuku, poza tym siedzisko w części plecowej jest poszerzone, a ponadto jego krawędź górna biegnie po łuku wypukłością skierowanym w górę jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

3. Zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych, w którym krzesło z podłokietnikami krótkimi składa się z czterech nóg, dwóch podłokietników krótkich i siedziska, przy czym nogi tylne są prętami prostymi odchylonymi od płaszczyzny pionowej, natomiast ich końce dolne są wysunięte do tyłu, znamienny tym, że z końców górnych nóg tylnych wychodzą na zewnątrz krzesła poziome, krótkie odcinki końców górnych podłokietników krótkich, które w płaszczyźnie poziomej przechodzą pod kątem prostym w długie odcinki proste, wchodzące w łuki, natomiast łuki przechodzą w nachylone w dół i skierowane do tyłu krzesła proste odcinki pochyłe, przy czym końce dolne prostych odcinków pochyłych są połączone poziomą poprzeczką przechodzącą pod siedziskiem, poza tym krawędź dolna powierzchni siedziska biegnie po łuku, natomiast siedzisko w części plecowej jest poszerzone, a ponadto jego krawędź górna biegnie po łuku wypukłością skierowanym w górę, przy czym nogi przednie, nogi tylne, podłokietniki krótkie i poprzeczka mają takie same średnice jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3.

4. Zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych, w którym krzesło z podłokietnikami długimi składa się z nóg tylnych, nóg przednich przechodzących w podłokietniki długie i siedziska, natomiast nogi tylne są prętami prostymi odchylonymi od płaszczyzny pionowej, przy czym ich końce dolne są wysunięte do tyłu, znamienny tym, że pod częścią plecową siedziska

nogi tylne są połączone poprzeczką, ponadto z końców górnych nóg tylnych wychodzą na zewnątrz krzesła poziome, krótkie odcinki końców górnych podłokietników długich, które w płaszczyźnie poziomej przechodzą pod kątem prostym w długie odcinki proste, natomiast długie odcinki proste podłokietników długich przechodzą łukami w nogi przednie, poza tym nogi przednie, na odcinkach od krawędzi dolnej siedziska do łuków są rozchylone na zewnątrz krzesła, ponadto krawędź dolna powierzchni siedziska biegnie po łuku, przy czym siedzisko w części plecowej jest poszerzone, a ponadto jego krawędź górna biegnie po łuku wypukłością skierowanym w górę, natomiast nogi przednie, nogi tylne, podłokietniki długie oraz poprzeczka mają takie same średnice, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4 i 5.

5. Zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych, w którym wózek składa się z podpartej na czterech kołach płyty dolnej i wychodzącego z jej narożników stelaża, na którym wspierają się półki oraz rękojeść, znamieny tym, że stelaż ma część przednią oraz część tylną, przy czym częścią przednią stelaża jest pręt wygięty symetrycznie, natomiast od narożników płyty dolnej pręt części przedniej stelaża ma odcinki zbieżne, które przechodzą w odcinek wygięty w formę odwróconej litery „U”, ponadto częścią tylną stelaża są dwa równo wygięte pręty rozmieszczone symetrycznie względem płyty dolnej, natomiast od narożników płyty dolnej pręty części tylnej stelaża mają odcinki zbieżne, które przechodzą w odcinki wygięte górę, gdzie ich wygięte, na zewnątrz wózka końce łączy pozioma poprzeczka, przy czym poprzeczka jest prętem cylindrycznym o średnicy większej od średnicy pozostałych prętów stelaża, poza tym nad płytą dolną wózek ma trzy półki, natomiast z powierzchni płyty dolnej i dwóch półek, symetrycznie względem ich boków, wychodzą końce dolne prętów ograniczników, przy czym każdy z ograniczników tworzą cztery pręty zagięte w płaszczyźnie pionowej w formę odwróconej litery „U”, a ponadto w płaszczyźnie poziomej półki środkowe prętów są zagięte pod kątem prostym jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 6.

6. Zestaw mebli do wyposażenia sal wykładowych, w którym tablica prezentacyjna składa się z prostokątnej płyty przymocowanej do połączonych

ze sobą części przedniej stelaża oraz z części tylnej stelaża, których końce dolne są zaopatrzone w kółka, znamienne tym, że część przednia stelaża jest prętem wygiętym w części środkowej w formę odwróconej litery „U”, ponadto u dołu końce pólek są odgięte ukośnie na zewnątrz, po czym znowu przechodzą w odcinki pionowe, poza tym część tylna stelaża jest prętem wygiętym w części środkowej w formę odwróconej litery „U”, ponadto u dołu końce pólek są odgięte ukośnie na zewnątrz, po czym znowu przechodzą w odcinki pionowe, natomiast miejsca zagięć odcinków części przedniej stelaża i części tylnej stelaża przechodzą po łukach, natomiast na dolnych odcinkach pionowych część przednią stelaża i część tylną stelaża łączy wspornik w formie drabiny, przy czym od zewnątrz do części przedniej stelaża jest przymocowana płyta, natomiast do części tylnej stelaża jest przymocowana płyta mniejsza jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 7 i 8.

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. J. Meble Brodnica, Polska))


Pełnomocnik :
RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. R. Szymański



Fig. 1

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. J. Meble Brodnica, Polska)

Pełnomocnik :

BIURO PATENTOWY
Sygn
mgr inż. n. Szymanski



Fig. 2

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. J. Meble Brodnica, Polska)

Pełnomocnik :

PRZECIEN PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. J. J. J. J.



Fig. 3

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. J. Meble Brodnica, Polska)

Pełnomocnik :

PRZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. R. Łyżmański



Fig. 4

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. J. Meble Brodnica, Polska)

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY
Syl
mgr inż. Syl Gajmański



Fig. 5

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. J. Meble Brodnica, Polska)

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. R. Cijmowski

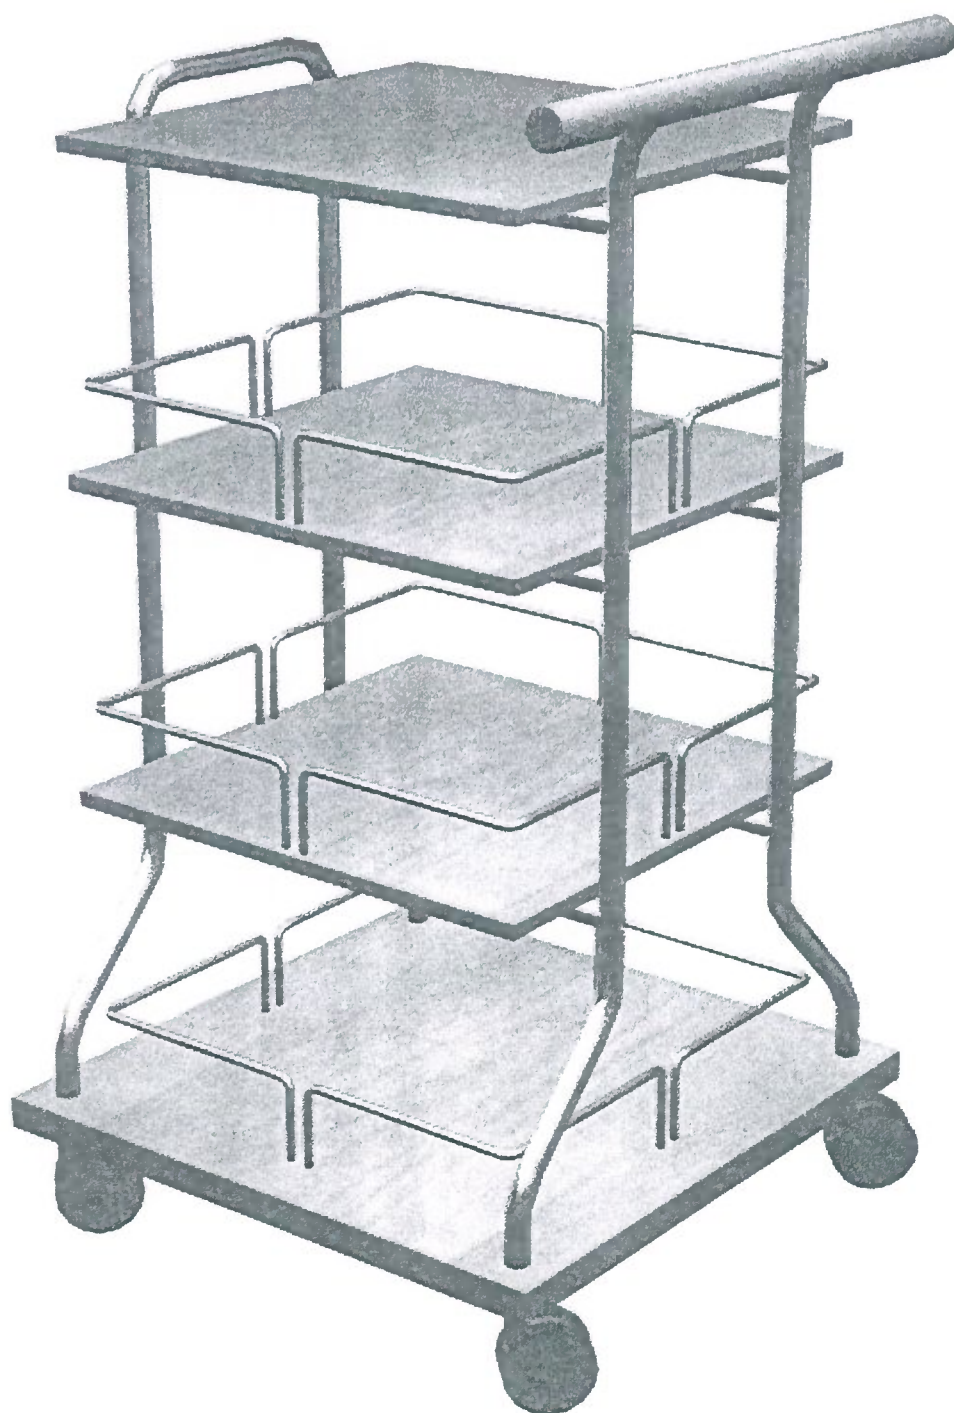


Fig. 6

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. J. Meble Brodnica, Polska)

Pełnomocnik :

WZECZKO PAT. NOWY
mgr Sylwia
mgr

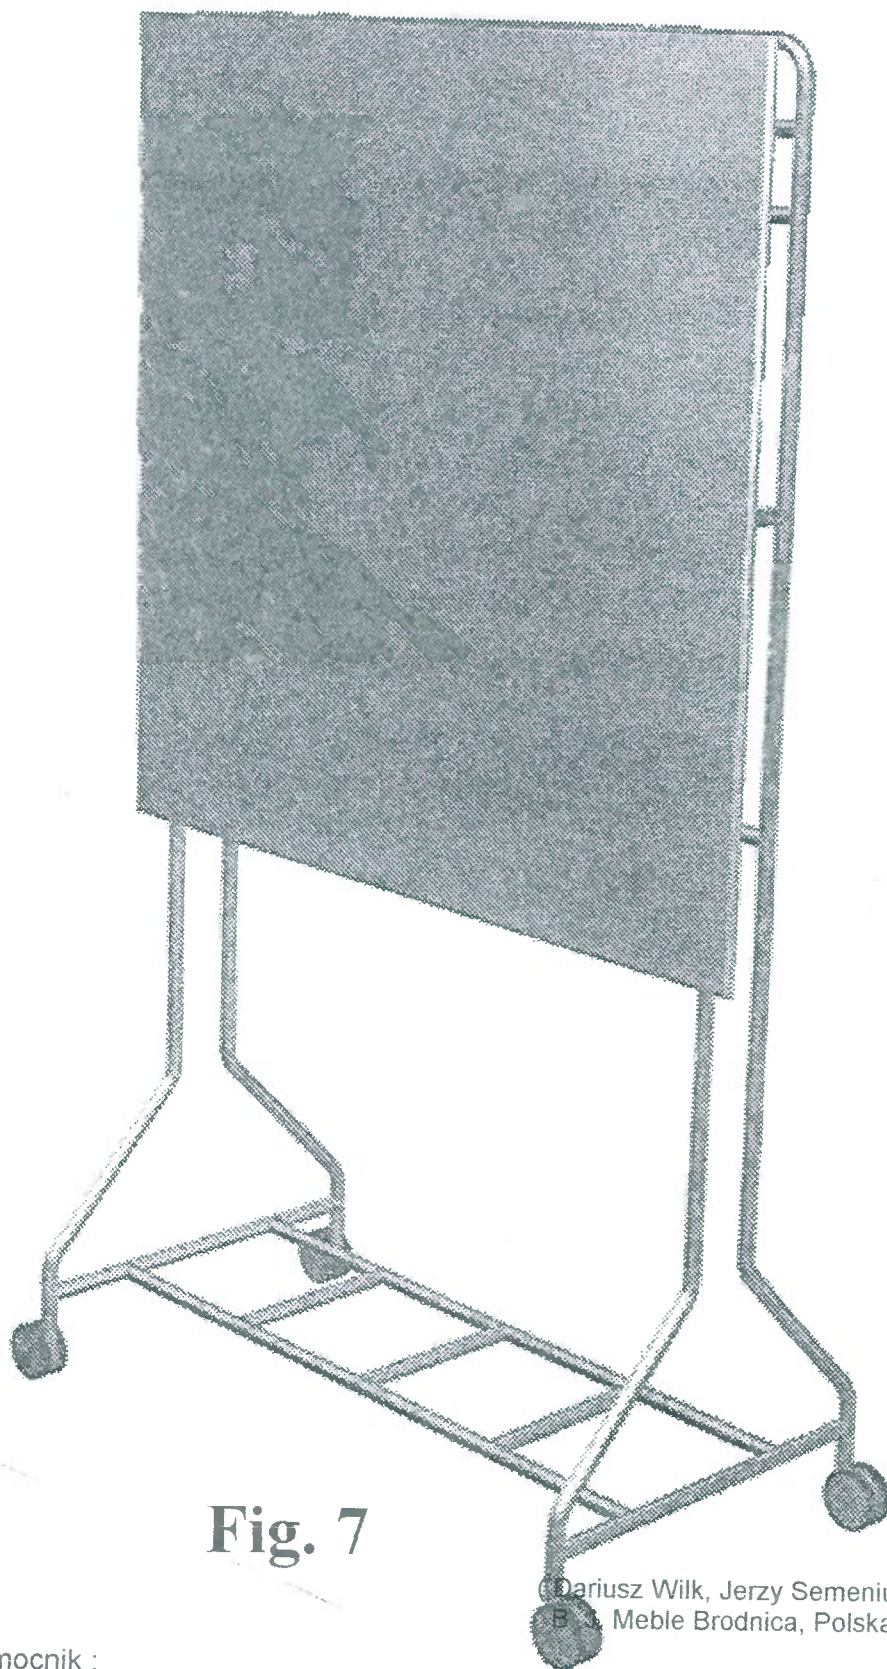


Fig. 7

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. A. Meble Brodnica, Polska)

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY
Syfer
mgr inż. R. Gajmowski

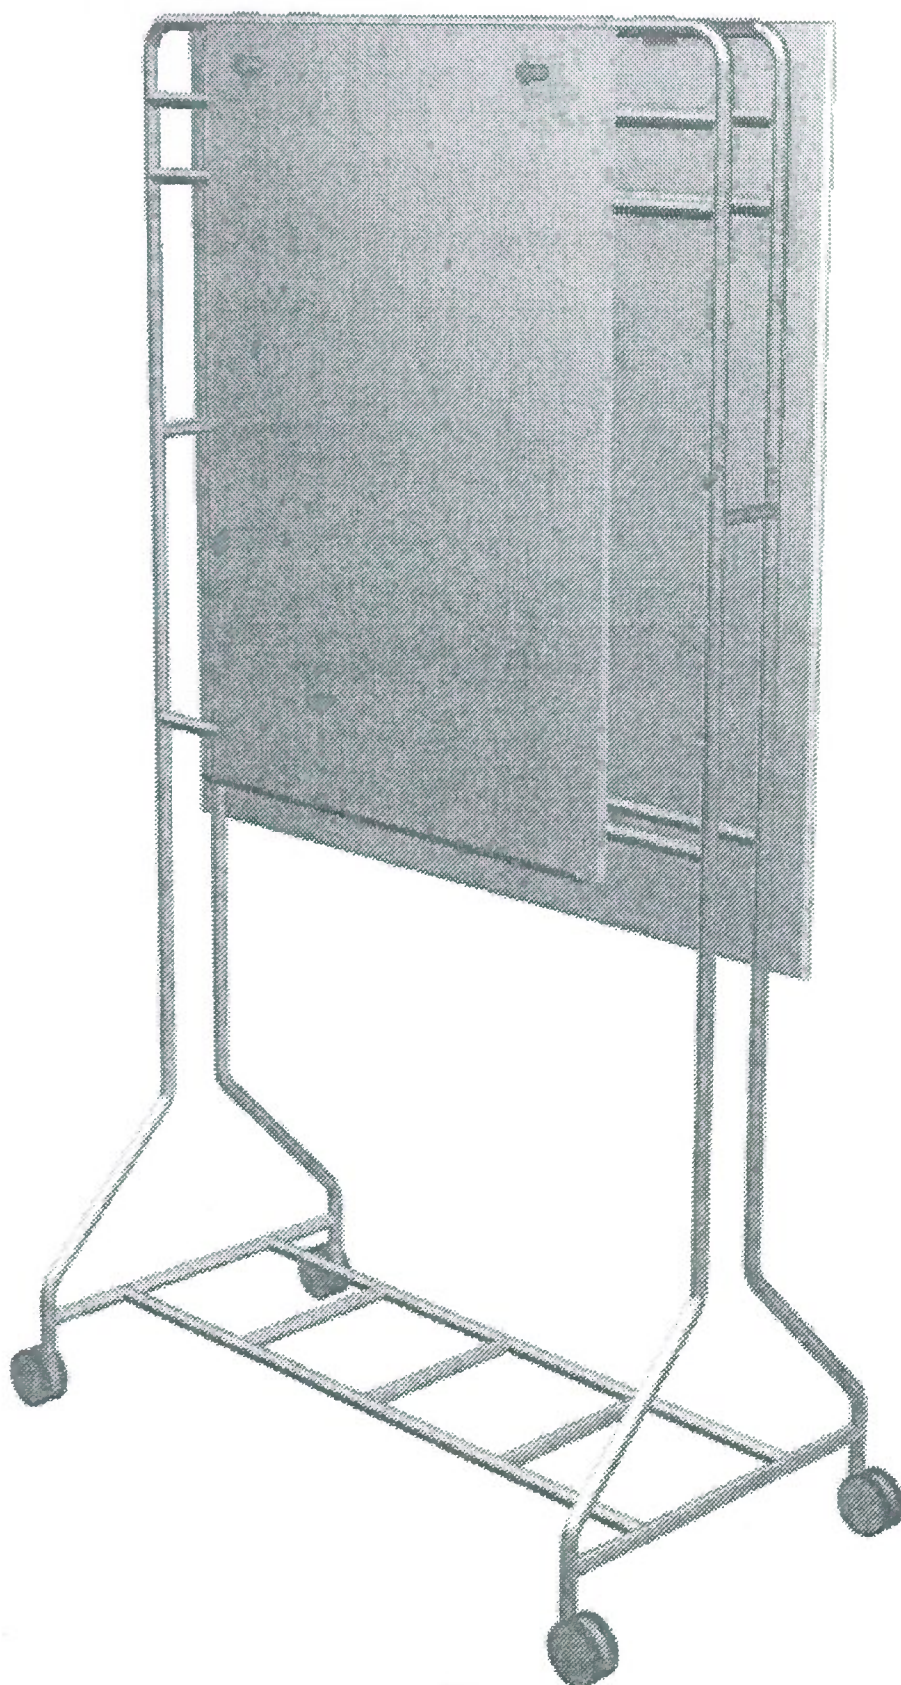


Fig. 8

Pełnomocnik :

RZECZNIK PRAWNICY
[Signature]
mgr inż. R. Gajdański

(Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk
B. J. Meble Brodnica, Polska)