

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10082**

(21) Numer zgłoszenia: **9094**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Profil z nacięciami ścienny do zabudowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.,
Michałowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Moritz Romuald, Michałowice, (PL)

PL 10082

Profil z nacięciami ścienny do zabudowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil z nacięciami ścienny do zabudowy, przeznaczony do wykonywania konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy płytami kartonowo-gipsowymi.

Znany jest cienkościenny kształtownik budowlany według wzoru zdobniczego nr 1693 oraz ceowe profile wykonywane z gładkiej blachy stalowej, mające zastosowanie w systemach suchej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profilu z nacięciami ściennego do zabudowy w sześciu odmianach, przejawiająca się w szczególności w cechach powierzchni. Profil z nacięciami ścienny do zabudowy w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej odmianie wzoru przemysłowego ma postać ceowego kształtownika z wyprofilowanym na powierzchni podstawy podłużnym wgłębieniem, rozmieszczonymi regularnie w odstępach nacięciami w kształcie litery „H” oraz prostokątnymi,

punktowymi wgłębieniami na wszystkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanymi naprzemiennie po obu stronach w liniach pod kątem 45° w stosunku do krawędzi profilu, przy czym krawędzie ramion zagięte są do środka, a poza tym stosunek szerokości podstaw w pierwszej, drugiej i trzeciej odmianie oraz w czwartej, piątej i szóstej odmianie wynosi $1 : 1,5 : 2$ przy różnej wysokości ramion w poszczególnych odmianach.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonych fotografiach, na których fig. fig. 1 i 2 przedstawiają profil z nacięciami ścienny w odmianie pierwszej, fig. fig. 3 i 4 - profil w odmianie drugiej, fig. fig. 5 i 6 - profil w odmianie trzeciej, fig. fig. 7 i 8 - profil w odmianie czwartej, fig. fig. 9 i 10 - profil w odmianie piątej, fig. fig. 11 i 12 - profil w odmianie szóstej, fig. 7 - fakturę powierzchni profili we wszystkich odmianach.

Profil z nacięciami ścienny do zabudowy w pierwszej, drugiej i trzeciej odmianie wzoru przemysłowego - z fig. fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - ma postać ceowego kształtownika o stosunku szerokości podstaw wynoszącym $1 : 1,5 : 2$, przy czym stosunek wysokości ramion profilu do szerokości podstawy wynosi odpowiednio 0,8; 0,53; 0,4. Na podstawie widoczne jest podłużne wgłębienie oraz nacięcie w kształcie litery „H”. Na całej wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni podstawy i ramion znajdują się rozmieszczone


RZECZNIK PATENTOWY
Pr. Józef Chmura
nr wpisu 3103

regularnie i naprzemiennie po obu stronach punktowe wgłębienia, pokazane w zbliżeniu na fig. 13. Końce ramion zagięte są do środka.

Profil z nacięciami ścienny do zabudowy w czwartej, piątej i szóstej odmianie wzoru przemysłowego - z fig. fig. 7, 8, 9, 10, 11, 12 - ma postać ceowego kształtownika o stosunku szerokości podstaw wynoszącym $1 : 1,5 : 2$, przy czym stosunek wysokości ramion profilu do szerokości podstawy wynosi odpowiednio $1; 0,66; 0,5$. Na podstawie widoczne jest podłużne wgłębienie oraz nacięcie w kształcie litery „H”. Na całej wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni podstawy i ramion znajdują się rozmieszczone regularnie i naprzemiennie po obu stronach punktowe wgłębienia, pokazane w zbliżeniu na fig. 13. Końce ramion zagięte są do środka.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. Odmiana pierwsza przedstawiona na fig. fig. 1, 2;
2. Odmiana druga przedstawiona na fig. fig. 3, 4;
3. Odmiana trzecia przedstawiona na fig. fig. 5, 6;
4. Odmiana czwarta przedstawiona na fig. fig. 7, 8;
5. Odmiana piąta przedstawiona na fig. fig. 9, 10;
6. Odmiana szósta przedstawiona na fig. fig. 11, 12.

RZECZNIK PATENTOWY

Radosław Chmura
nr wpisu 3103

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil z nacięciami ścienny do zabudowy w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej odmianie wzoru przemysłowego ma postać ceowego kształtownika z wyprofilowanym na powierzchni podstawy podłużnym wgłębieniem, rozmieszczonymi regularnie w odstępach nacięciami w kształcie litery „H” oraz prostokątnymi, punktowymi wgłębieniami na wszystkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanymi naprzemiennie po obu stronach w liniach pod kątem 45° w stosunku do krawędzi profilu, przy czym krawędzie ramion zagięte są do środka, a poza tym stosunek szerokości podstaw w pierwszej, drugiej i trzeciej odmianie oraz w czwartej, piątej i szóstej odmianie wynosi 1 : 1,5 : 2 przy różnej wysokościach ramion w poszczególnych odmianach.

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Radosław Chmura
nr wpisu 3103

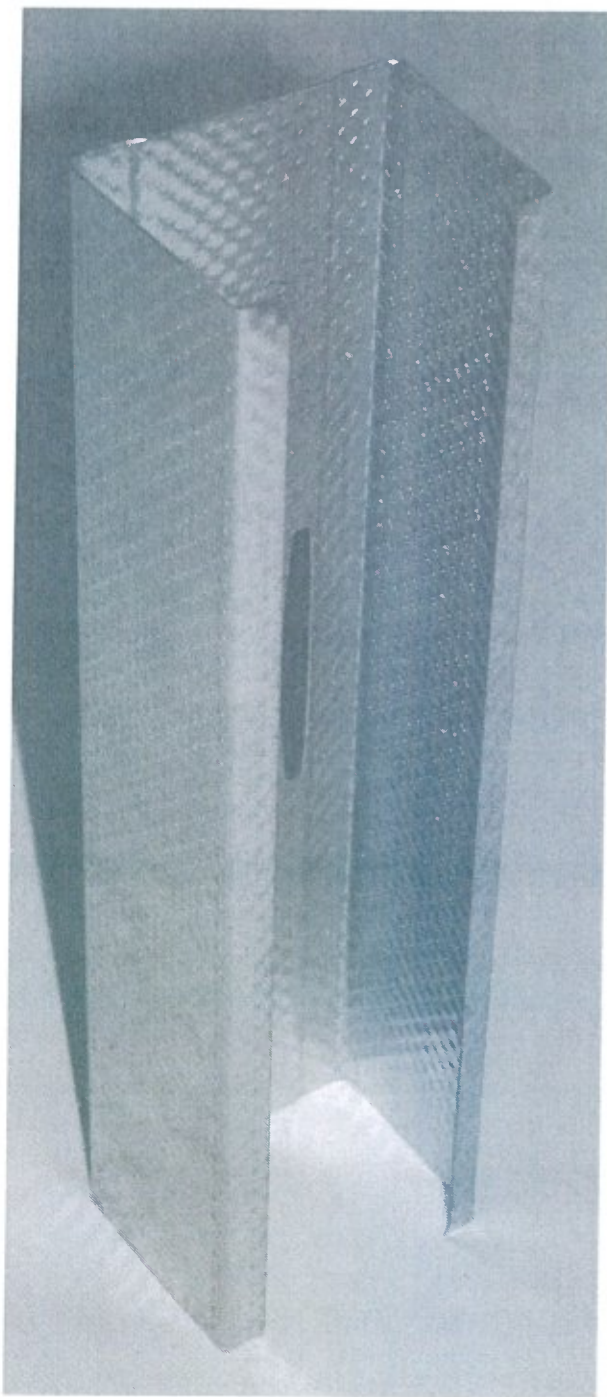


Fig. 1

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 6 -

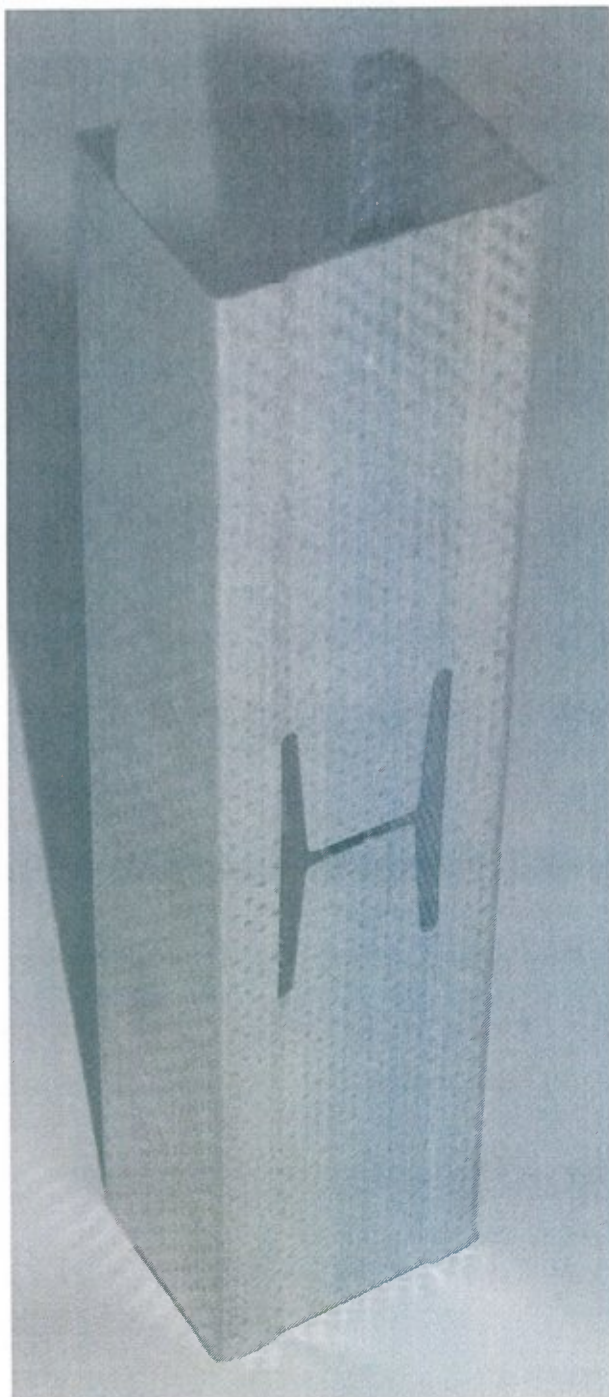


Fig. 2

*PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.**Pełnomocnik:*

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 7 -

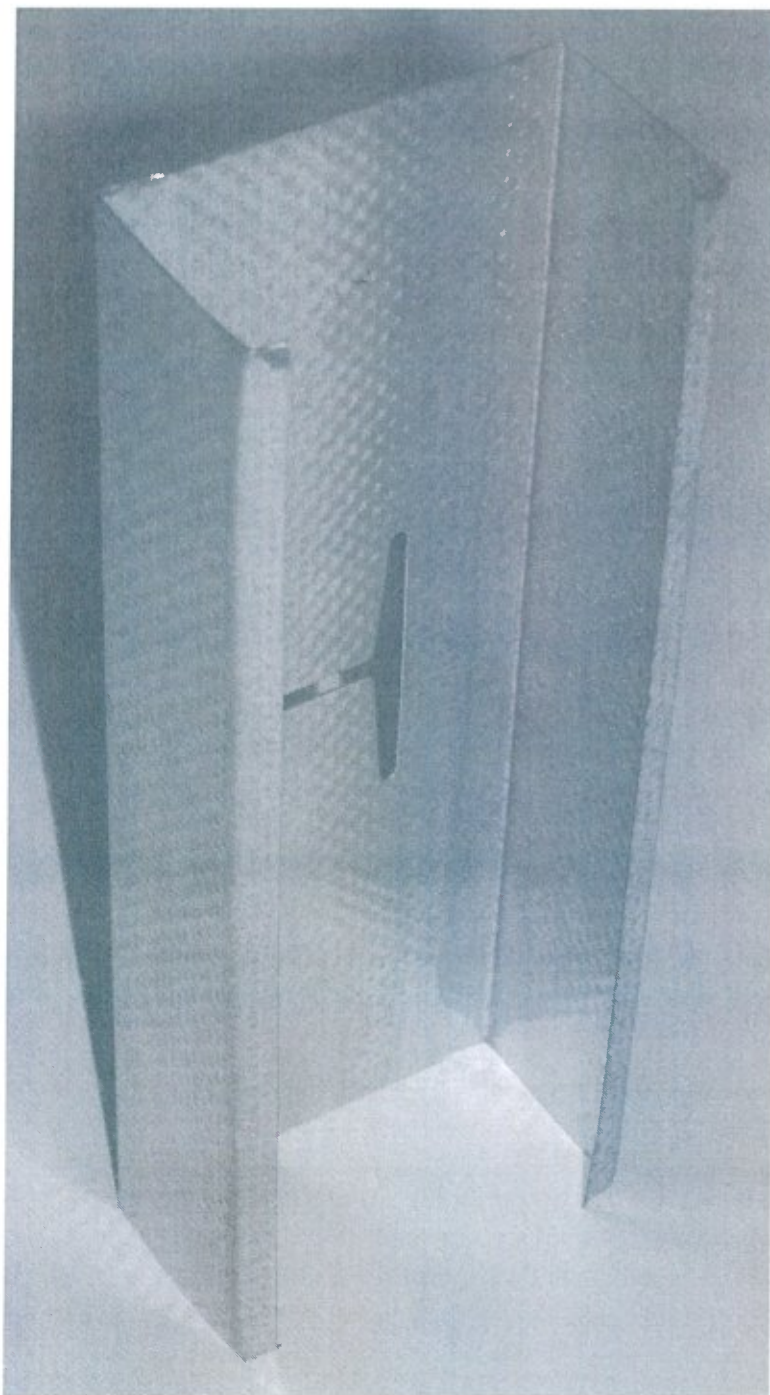


Fig. 3

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 8 -

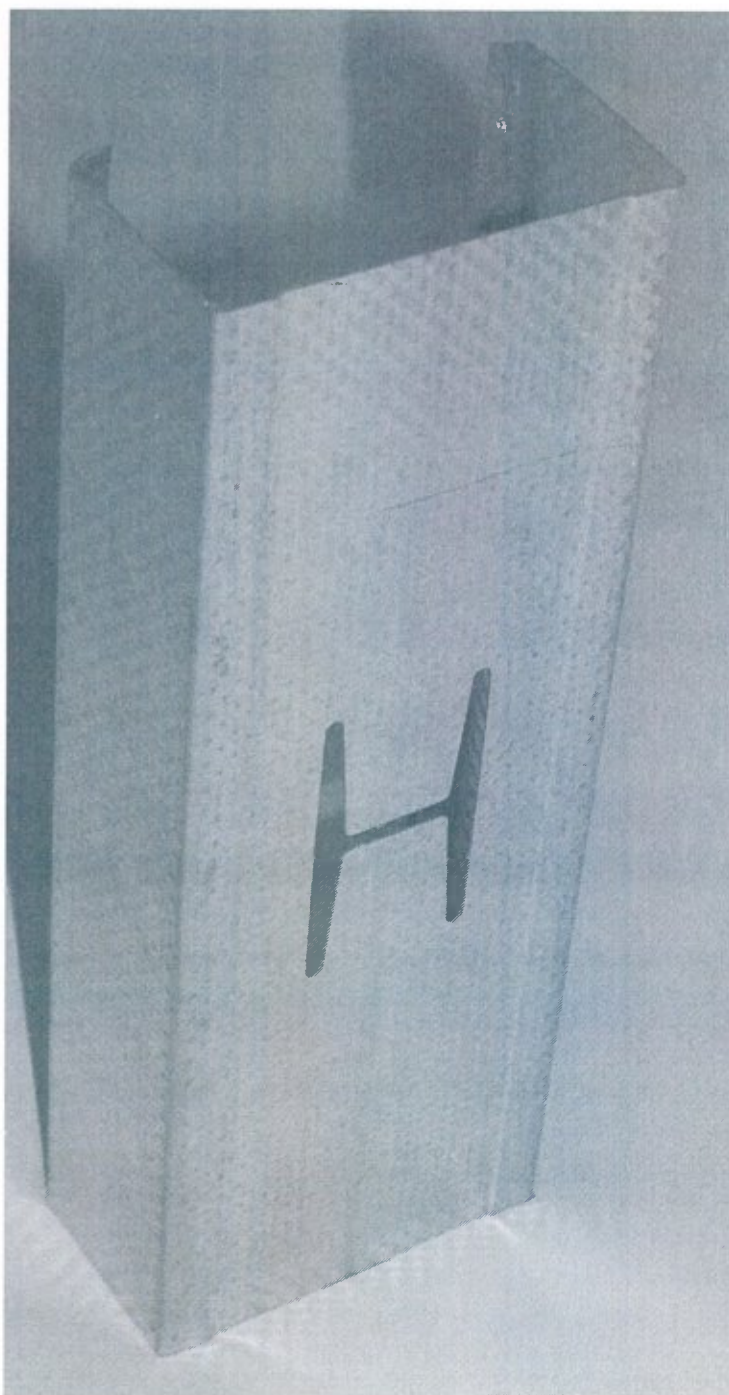


Fig. 4

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
J. Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 9 -

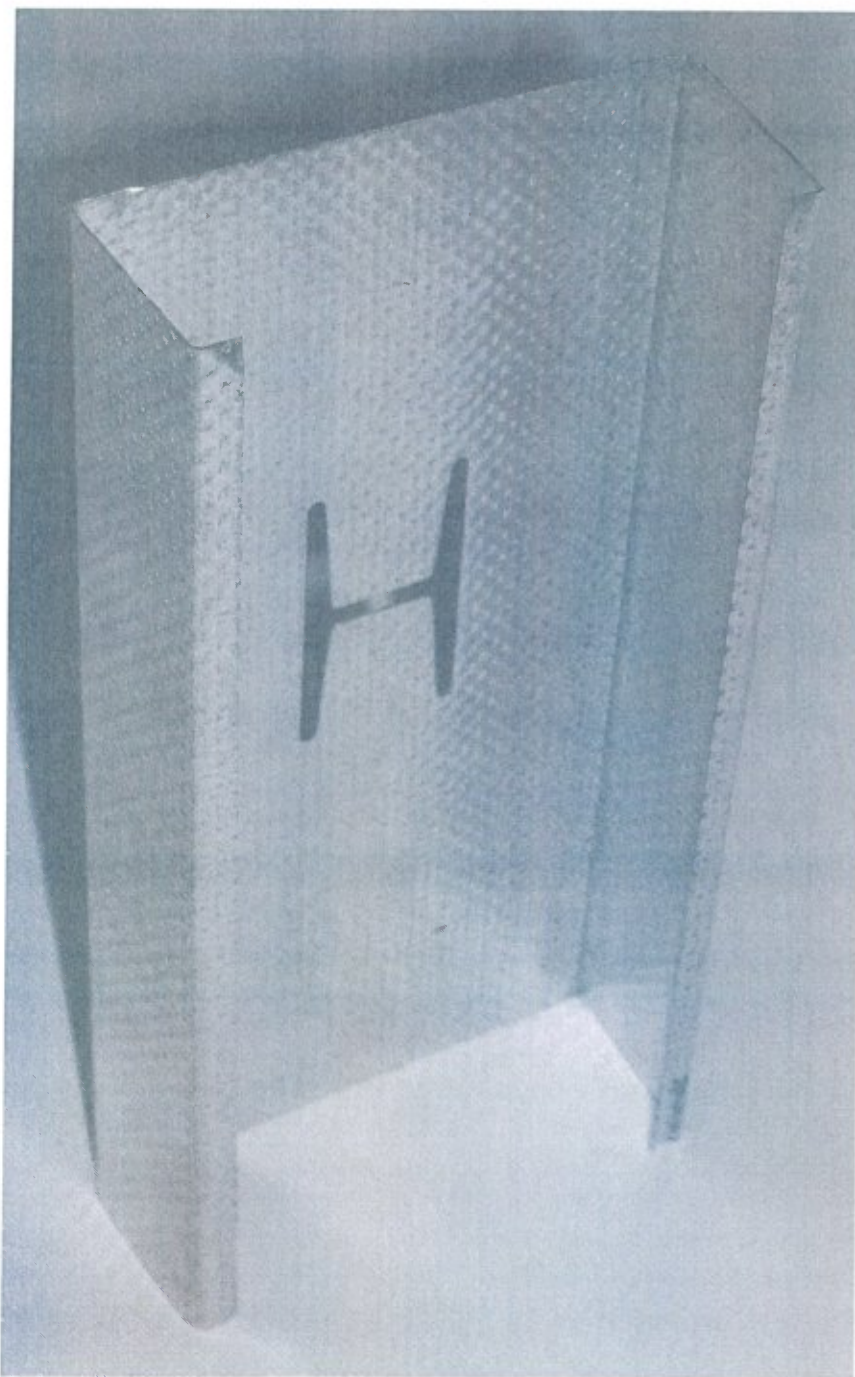


Fig. 5

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 10 -

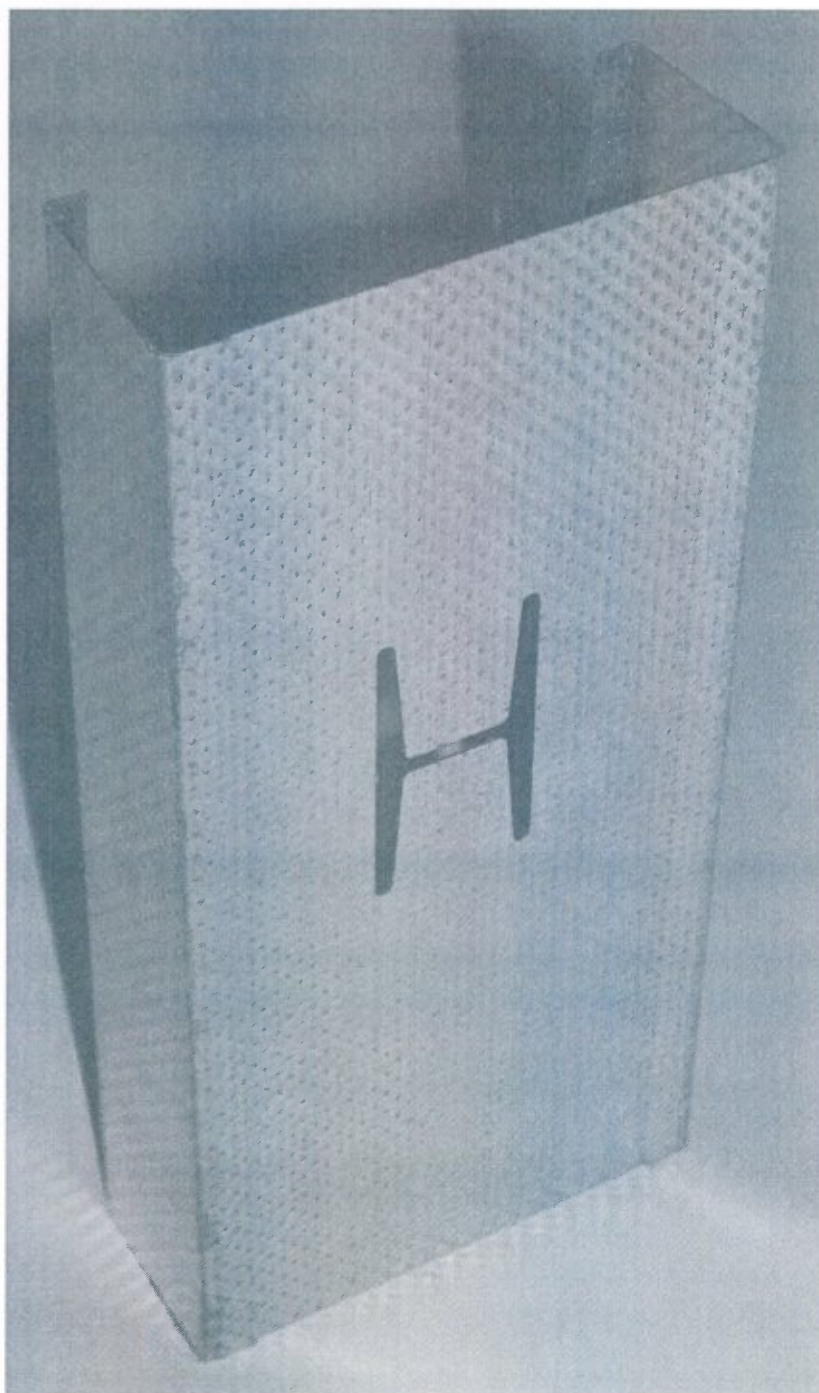


Fig. 6

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 11 -

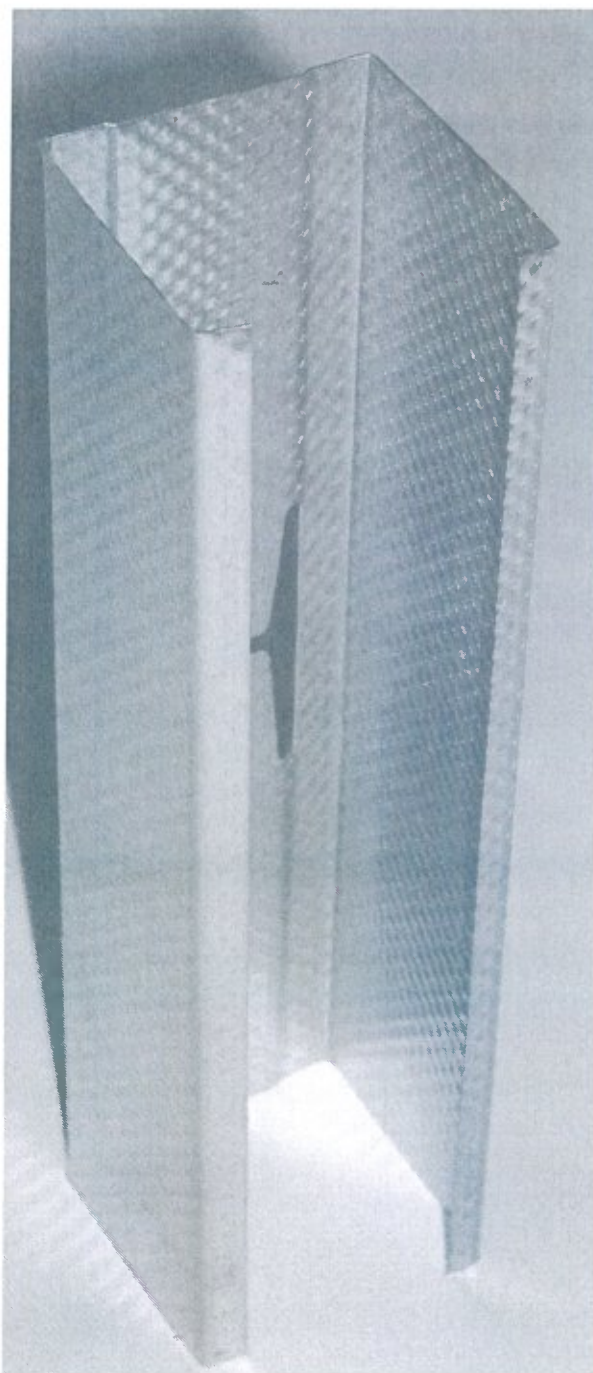


Fig. 7

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 12 -

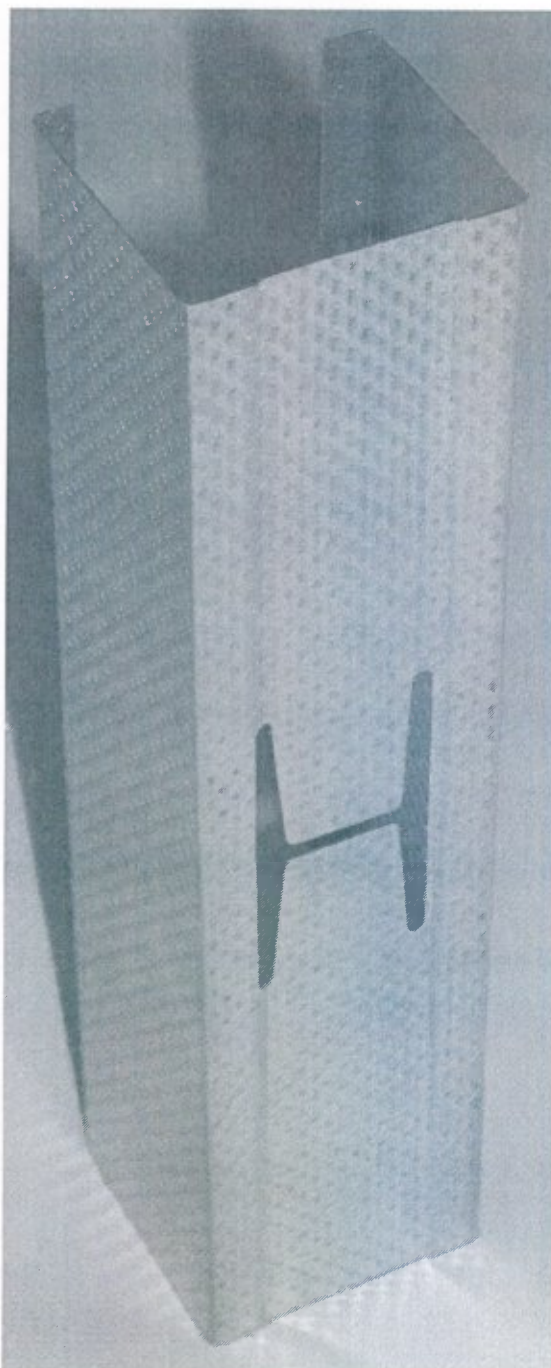


Fig. 8

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
R. Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 13 -

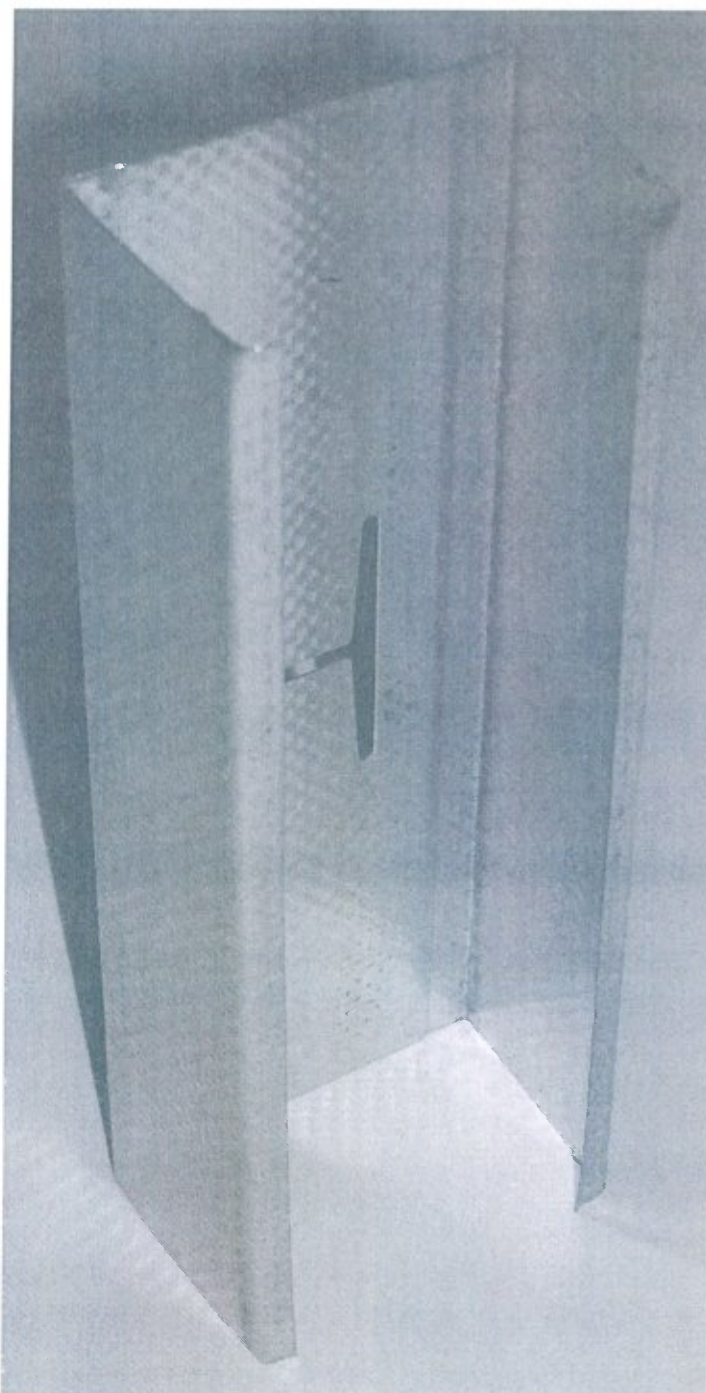


Fig. 9

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
R. Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 14 -

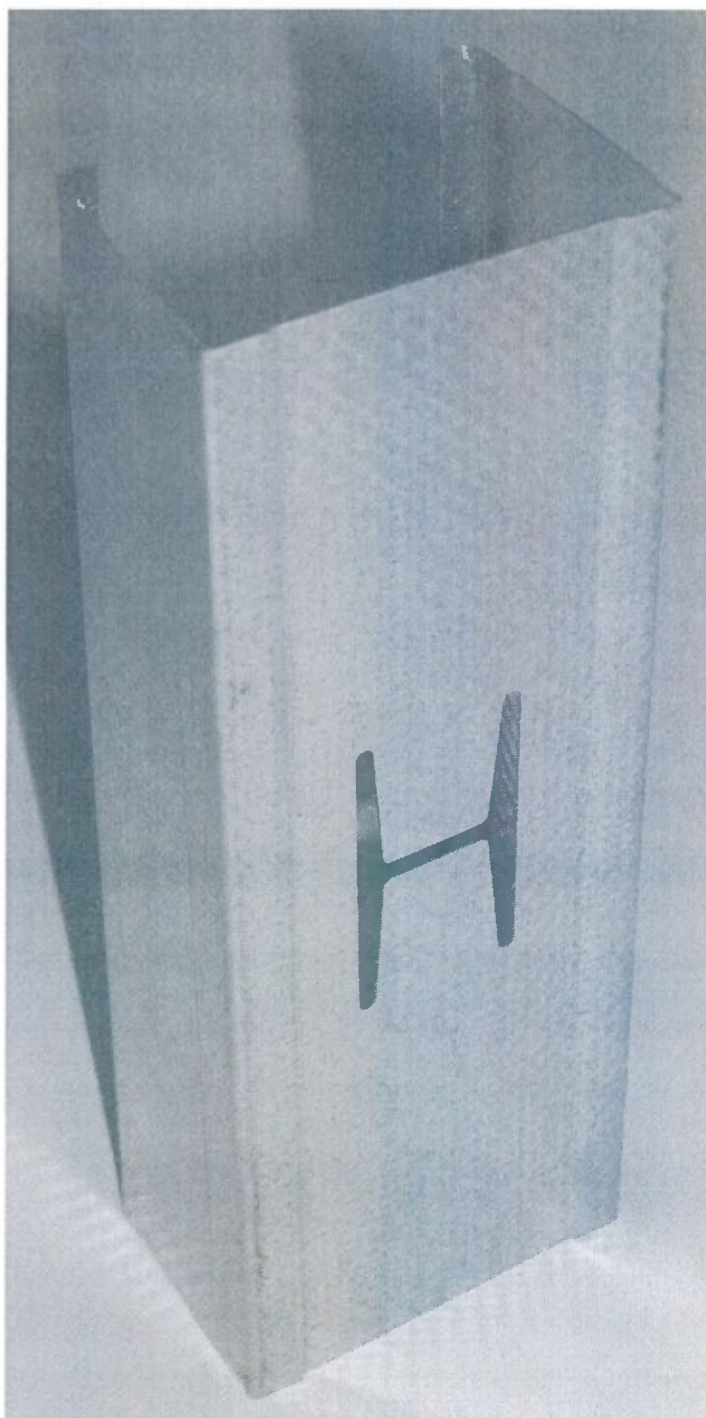


Fig. 10

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 15 -

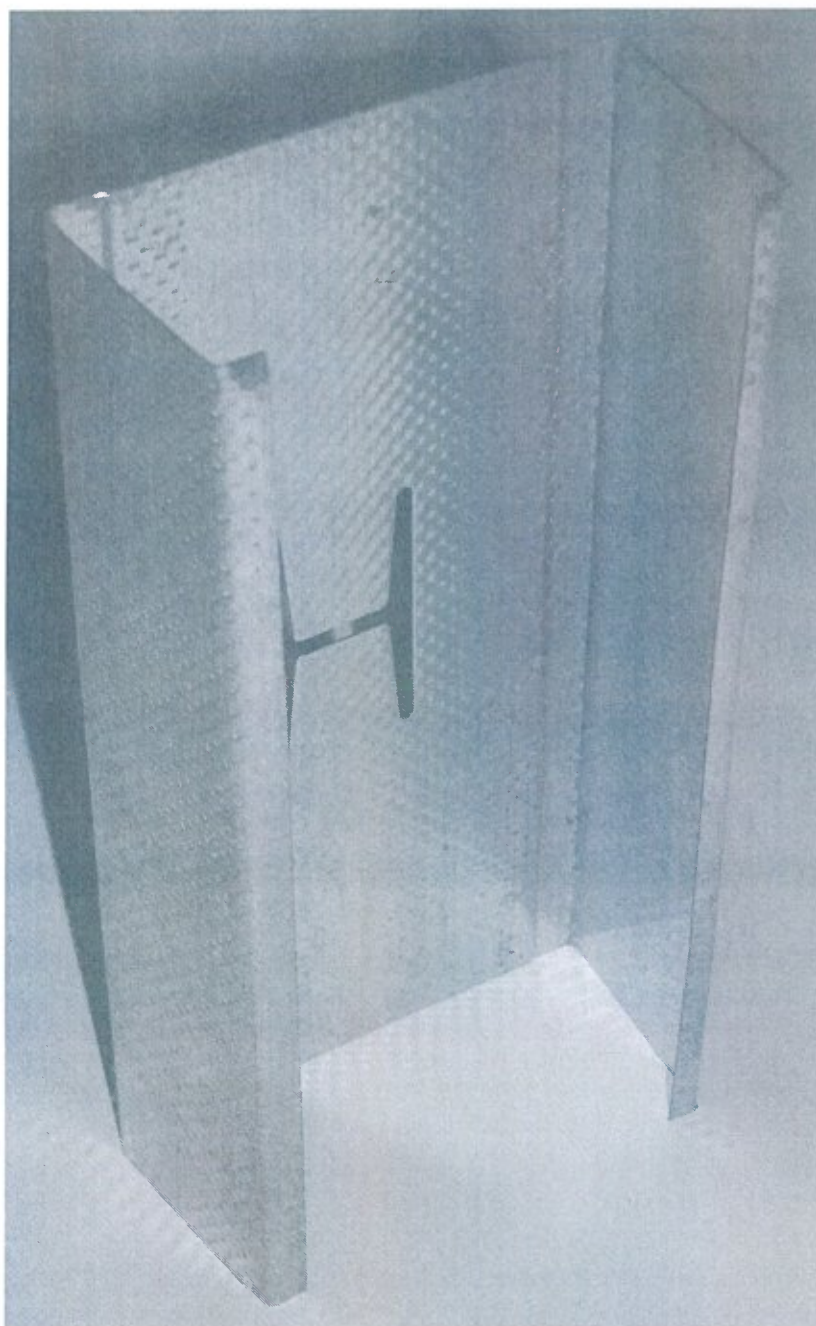


Fig. 11

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 16 -

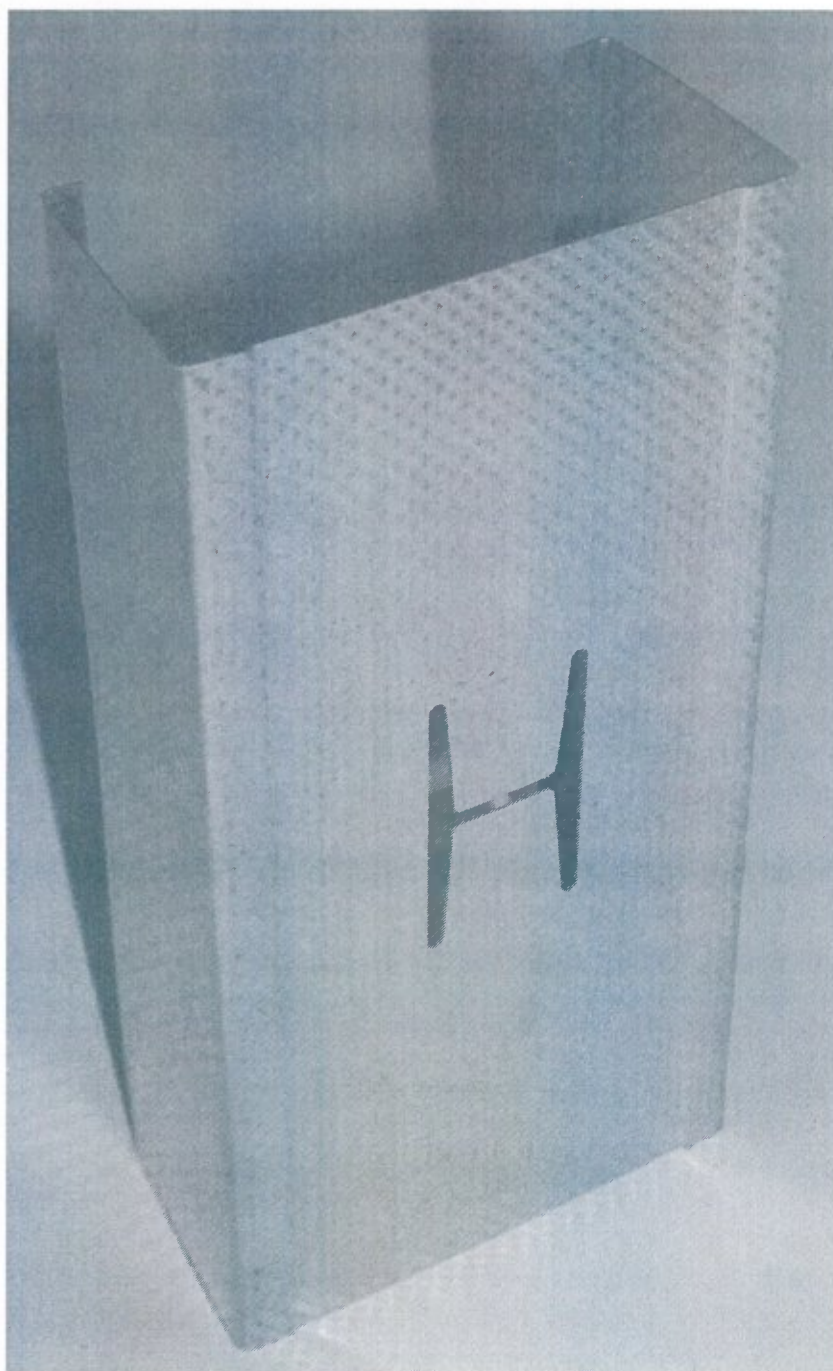


Fig. 12

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 17 -

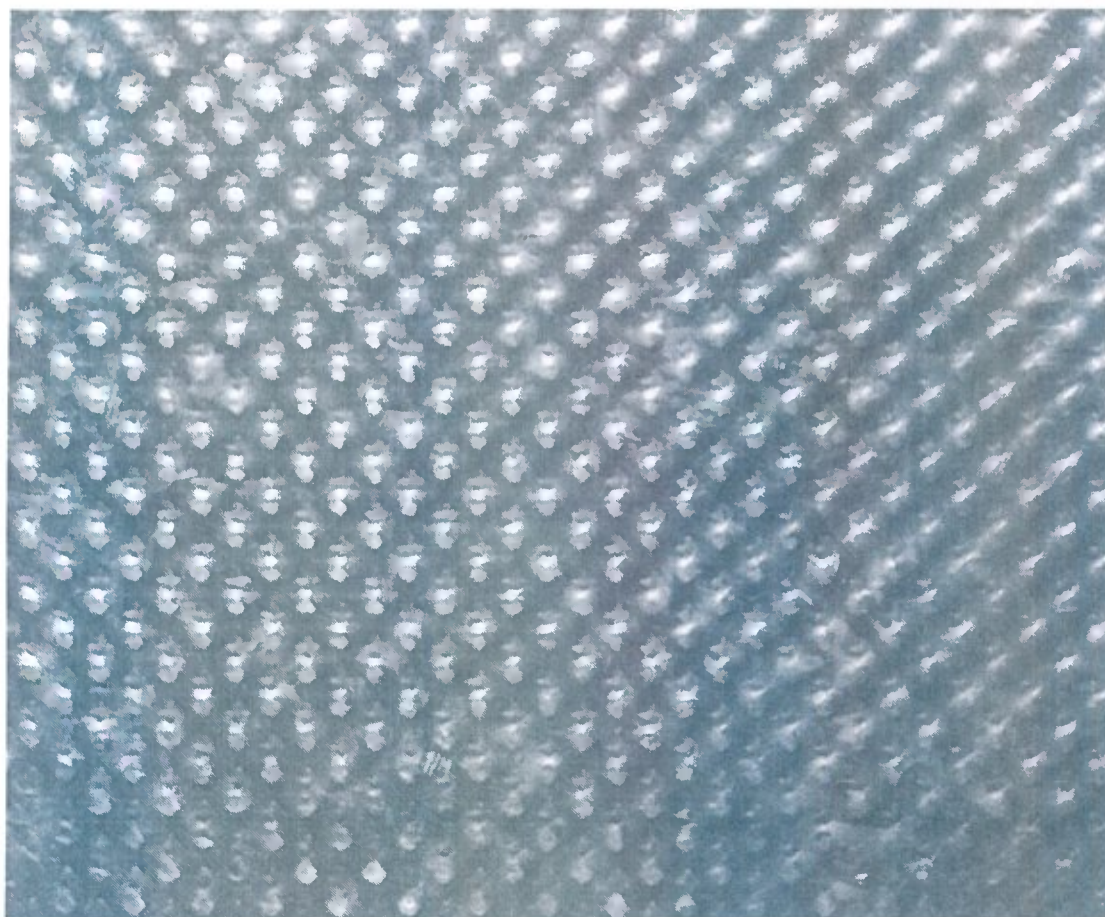


Fig. 13

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 18 -



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103