

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY

(19)

PL

(11)

61359

WZORU UŻYTKOWEGO

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: **111126**

(51)

Intcl⁷:

A47K 10/06

D06F 57/12

F24D 19/00

(22)

Data zgłoszenia: **21.06.2000**

(54)

Wieszak grzejnikowy

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

02.01.2002 BUP 01/02

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy,
Ścierzyńscy Spółka jawna, Włocławek,
PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.05.2005 WUP 05/05

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Roman Gawłowski, Włocławek, PL

(57)

PL 61359 Y1

Wieszak grzejnikowy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak grzejnikowy, stosowany do zawieszania na grzejnikach, zwłaszcza płytowych, służący do suszenia ręczników, części garderoby itp.

Znany jest z polskiego opisu zgłoszeniowego nr W-107867 wieszak nakładany na grzejniki panelowe, w którym ramiona osadzone są rozłącznie swoimi kanałkami ustalającymi na prowadnicach i oparte są o opór. Prowadnice i opór stanowią jednolite elementy ze wspornikami, które mają w górnej części uchwyty w kształcie odwróconej litery V.

Znany jest z polskiego opisu zgłoszeniowego wynalazku nr P-324589 wieszak do suszenia zwłaszcza ręczników, mocowany do grzejnika płytowego i wyposażony w co najmniej dwa zaczepy w kształcie litery U, których ramiona zaciskają krawędź górną grzejnika. Do jednego z ramion zaczepu jest przymocowany wysięgnik, stanowiący podporę poziomego drążka. Przeciwnie względem wysięgnika ramię zaczepu jest zaopatrzone w środkową, podłużną szczelinę sięgającą od końca ramienia do, łączącej oba ramiona, ścianki zaczepu

Wieszak grzejnikowy według wzoru użytkowego, zawierający zaczepy w kształcie zbliżonym do litery V, wyposażony w prowadnice i opór, z umocowanymi na nich ramionami, pomiędzy którymi zamontowany jest uchwyt rurkowy, charakteryzuje się tym, że wspornik umieszczony rozłącznie na zaczepie, posiada od dołu trapezowe podcięcie w kształcie litery U. Element blokujący jest

usytuowany w górnej części zaczepu, wyposażonego w dwa trapezowe wywinięcia prowadzące. W górnej części wspornika usytuowane jest gniazdo na uchwyty rurkowy. Zaczep na krótszym ramieniu wyposażony jest w otwór wieszakowy.

Montaż wieszaka polega na nasunięciu trapezowych podcięć wspornika na trapezowe wywinięcia prowadzące oraz na element blokujący zaczepu, zawieszzonego na brzegu grzejnika.

Wieszak według wzoru użytkowego odznacza się prostotą konstrukcji, a dzięki zastosowaniu trapezowych podcięć we wsporniku i odpowiadającym im trapezowym elementom prowadzącym oraz element blokujący zaczepu, uzyskano stabilne umocowanie wieszaka do ściany grzejnika.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku, na którym fig.1 przedstawia wieszak w widoku perspektywicznym, fig. 2 - wspornik w widoku z przodu, fig. 3 - wspornik w widoku od dołu, fig. 4 - zaczep w widoku z przodu, fig. 5 - zaczep w widoku z boku.

Wspornik 1 umieszczony rozłącznie na zaczepie 2, posiada od dołu trapezowe podcięcie 3 w kształcie litery U. Element blokujący 4 jest usytuowany w górnej części zaczepu 2, wyposażonego w dwa trapezowe wywinięcia prowadzące 5. W górnej części wspornika 1 usytuowane jest gniazdo 6 na uchwyty rurkowy 7. Zaczep 2 na krótszym ramieniu wyposażony jest w otwór wieszakowy 8.

Montaż wieszaka polega na nasunięciu trapezowych podcięć 3 wspornika 1 na trapezowe wywinięcia prowadzące 5 oraz na element blokujący 4 zaczepu 2, zawieszzonego na brzegu grzejnika.

Pełnomocnik zgłaszającego;

RZECZNIK PATENTOWY
UPRP EPS nr 3032
mgr inż. Mirosław KLAR

Ru 61359
111126




4

Zastrzeżenie ochronne

Wieszak grzejnikowy, zawierający zaczepy w kształcie zbliżonym do litery V, wyposażony w prowadnice i opór, z umocowanymi na nich ramionami, pomiędzy którymi zamontowany jest uchwyt rurkowy, **znamienny tym, że** wspornik (1) umieszczony rozłącznie na zaczepie (2), posiada od dołu trapezowe podcięcie (3) w kształcie litery U, przy czym element blokujący (4) jest usytuowany w górnej części zaczepu (2), wyposażonego w dwa trapezowe wywinięcia prowadzące (5), natomiast w górnej części wspornika (1) usytuowane jest gniazdo (6) na uchwyt rurkowy (7).

Pełnomocnik zgłaszającego;

PEŁNOMOCNIK PATENTOWY
UPRP wpis nr 3032
mgr inż. Mirosław KLAR

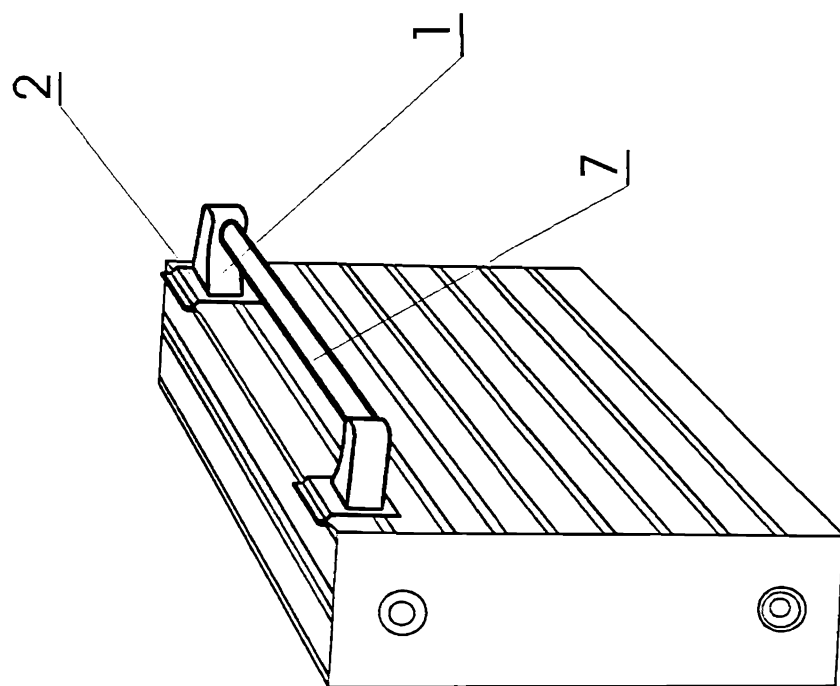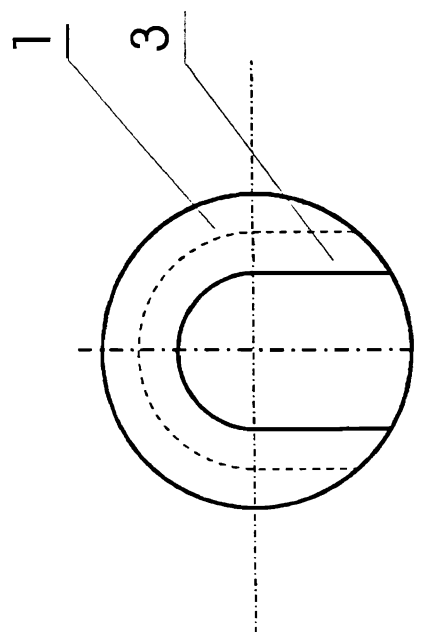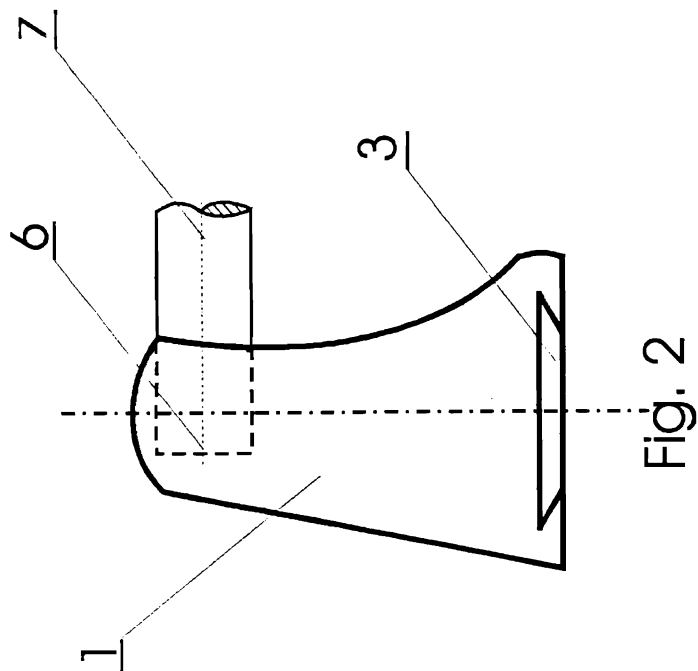

6

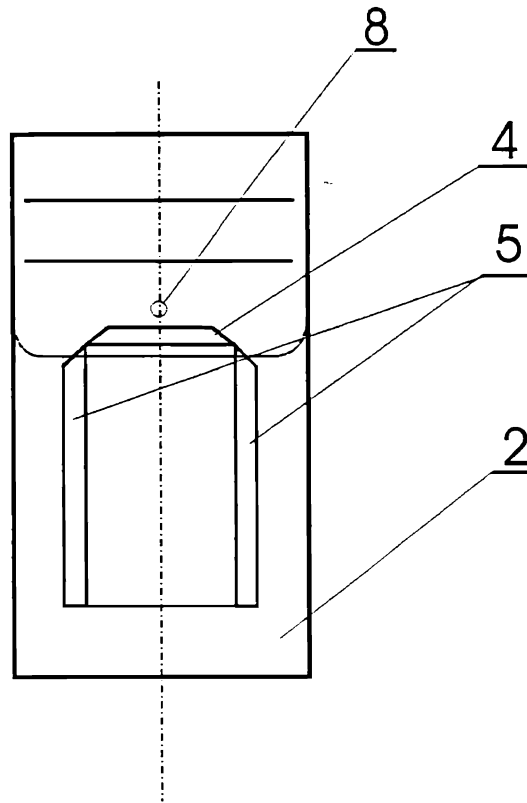


Fig. 4

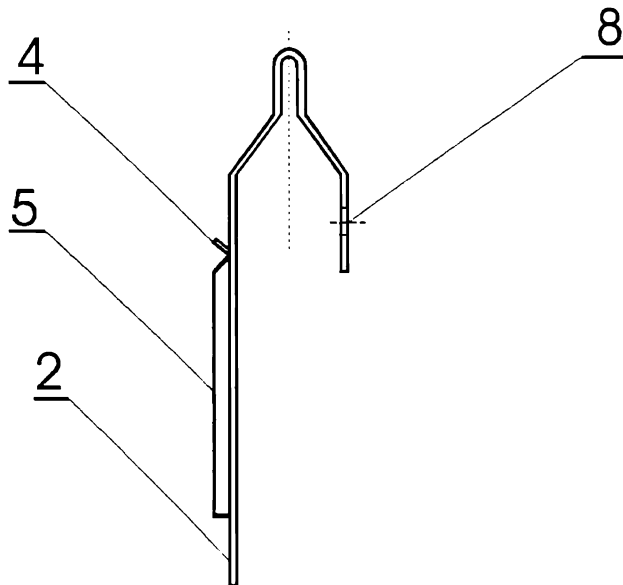


Fig. 5

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

UPRP 4015 nr 3032

mgr inż. Mirosław K...