(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203873284 U
(45)授权公告日 2014.10.15

(21)申请号 201420189875.6

(22)申请日 2014.04.18

(73)专利权人 刘新建
地址 511130 广东省韶关市新丰县马头镇张田坑村度头组 36 号

(72)发明人 刘新建

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙） 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
A47B 61/00(2006.01)
A47B 96/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可调节新型衣柜

(57)摘要

本实用新型公开一种可调节新型衣柜，包括：衣柜本体，香薰盒，衣柜本体通过竖隔板和水平搁板把柜体隔成若干格室，衣柜本体内上部设有横杆，所述衣柜本体内设有多组不同高度的横杆座，横杆的两端与横杆座可拆式连接；所述衣柜本体内壁上设有多组不同高度的调节孔，每组调节孔内可拆式连接有支撑垫，底座内中间部位设有香薰盒，香薰盒外侧设有防火层。本实用新型采用多组不同高度且供横杆两端连接的横杆座，且横杆的两端与横杆座可拆式连接，在挂放较长衣服时，可将横杆调节到较高的横杆座上；在挂放较短衣服时，可将横杆调节到较低的横杆座上，以节约衣柜内的空间，使用非常方便、且设有通风孔，能有效防止衣物有异味。

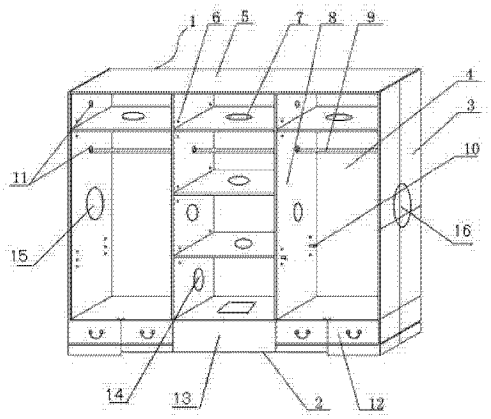

CN 203873284 U

1. 一种可调节新型衣柜，包括：衣柜本体，香薰盒，其特征在于：所述的衣柜本体包括底座、侧板、背板、顶板、竖隔板和门板，一侧侧板上设有入风口、另一侧侧板上设有出风口，衣柜本体通过竖隔板和水平搁板把柜体隔成若干格室，衣柜本体内上部设有横杆，所述衣柜本体内设有多组不同高度的横杆座，横杆的两端与横杆座可拆式连接；所述衣柜本体内壁上设有多组不同高度的调节孔，每组调节孔内可拆式连接有支撑垫，的水平搁板与每组调节孔内的支撑垫活动连接，底座内中间部位设有香薰盒，香薰盒外侧设有防火层。

2. 根据权利要求 1 所述的一种可调节新型衣柜，其特征在于：所述入风口上设有初效粉尘过滤器。

3. 根据权利要求 1 所述的一种可调节新型衣柜，其特征在于：所述竖隔板、水平搁板上设有通气孔。

一种可调节新型衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具领域，具体为一种可调节新型衣柜。

背景技术

[0002] 衣柜是一种用来挂放或叠放衣物的家具设备，与人们日常生活密不可分。现有技术的衣柜其结构一般包括衣柜本体，所述的衣柜本体内设有挂放衣服的横杆，所述横杆的两端与衣柜本体固定连接；为了充分利用衣柜内的空间，一般衣柜内还设有多个水平搁板，且每块搁板与衣柜本体固定连接。该衣柜在使用过程中存在如下不足：首先，固定在衣柜本体内挂放衣服的横杆距离衣柜底部的距离固定，不可调节，如果衣服过长，在衣服挂放后，衣服下端就会打卷弯曲，长时间挂放就会出现褶皱，影响衣服的穿着效果；另外，设置在衣柜本体内的水平搁板之间的间距不可调节，人们如果在衣柜的搁板上放置较厚的物品，如被子、毛毯等，就会因为搁板上的空间不够而放不进去，给人们生活带来许多不便；再者，该衣柜的存储功能单一，没有设置放置鞋袜等其他生活用品的空间，因而造成衣柜内空间浪费等不足。

[0003] 而且目前衣柜都为封闭结构，易使柜内衣物发霉、有异味。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所解决的技术问题在于提供一种可调节新型衣柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：一种可调节新型衣柜，包括：衣柜本体，香薰盒，所述的衣柜本体包括底座、侧板、背板、顶板、竖隔板和门板，一侧侧板上设有入风口、另一侧侧板上设有出风口，衣柜本体通过竖隔板和水平搁板把柜体隔成若干格室，衣柜本体内上部设有横杆，所述衣柜本体内设有多组不同高度的横杆座，横杆的两端与横杆座可拆式连接；所述衣柜本体内壁上设有多组不同高度的调节孔，每组调节孔内可拆式连接有支撑垫，的水平搁板与每组调节孔内的支撑垫活动连接，底座内中间部位设有香薰盒，香薰盒外侧设有防火层。

[0006] 所述入风口上设有初效粉尘过滤器。

[0007] 所述竖隔板、水平搁板上设有通气孔。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型采用多组不同高度且供横杆两端连接的横杆座，且横杆的两端与横杆座可拆式连接，在挂放较长衣服时，可将横杆调节到较高的横杆座上；在挂放较短衣服时，可将横杆调节到较低的横杆座上，以节约衣柜内的空间，使用非常方便、且设有通风孔，能有效防止衣物有异味。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0011] 如图 1 所示，一种可调节新型衣柜，包括 :衣柜本体 1，香薰盒 13，所述的衣柜本体 1 包括底座 2、侧板 3、背板 4、顶板 5、竖隔板 8 和门板，一侧侧板 3 上设有入风口 15、另一侧侧板 3 上设有出风口 16，衣柜本体 1 通过竖隔板 8 和水平搁板 7 把柜体隔成若干格室，衣柜本体 1 内上部设有横杆 9，所述衣柜本体 1 内设有多组不同高度的横杆座 11，横杆 9 的两端与横杆座 11 可拆式连接 ;所述衣柜本体 1 内壁上设有多组不同高度的调节孔 6，每组调节孔 6 内可拆式连接有支撑垫 10，的水平搁板 7 与每组调节孔 6 内的支撑垫 10 活动连接，底座 2 内中间部位设有香薰盒 13，香薰盒 13 外侧设有防火层。

[0012] 所述入风口 15 上设有初效粉尘过滤器、防止空气中灰尘进入衣柜。

[0013] 所述竖隔板 8、水平搁板 7 上设有通气孔 14，以供香气散入。

[0014] 所述每个支撑垫 10 与衣柜本体 1 内壁上的调节孔 6 螺旋连接。

[0015] 所述底座 2 侧壁上设有多个抽屉 12。

[0016] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

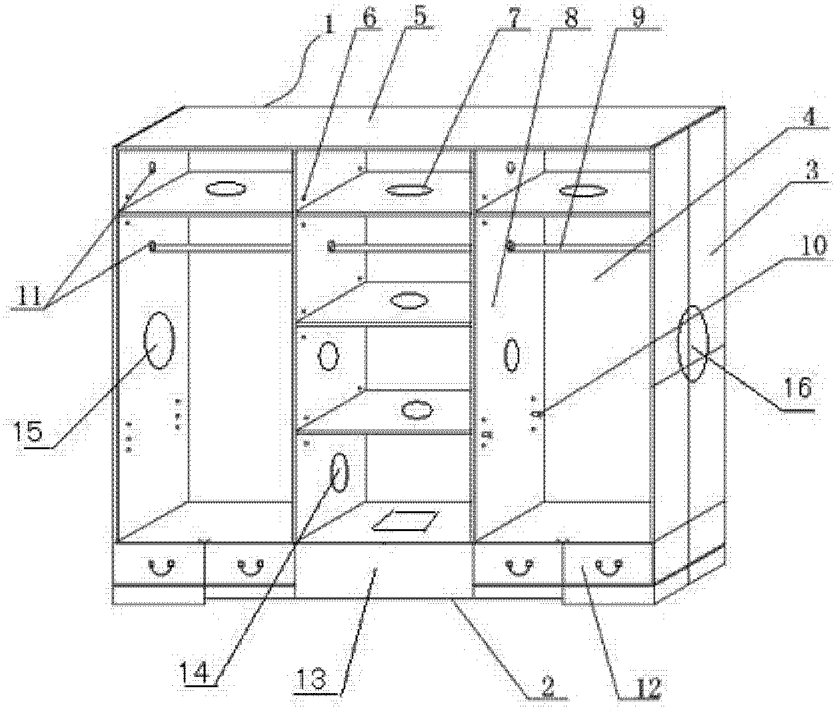


图 1