

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16641**

(21) Numer zgłoszenia: **16808**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2010**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CLASSEN - POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Trzaskalik Piotr, Pszów, (PL);
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)**

PL 16641

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, a w górnej części płyciny jest przeszklony pas o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płyca, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, a w górnej części płyciny są dwa przeszklone pasy o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płyca, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, a w górnej części płyciny są trzy przeszklone pasy o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 5 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płyca, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, a w górnej części płyciny są cztery przeszklone pasy o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 6 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płyca, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast w dolnej części płyciny jest poziomy pas gładkiej powierzchni płyciny, a w pozostałej części jest pięć przeszklonych pasów o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 7 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych, szerokich pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

Wykaz odmian drzwi, według wzoru przemysłowego obejmuje:

- 1 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

- 2 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, a w górnej części płyciny jest przeszklony pas o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

- 3 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, a w górnej części płyciny są dwa przeszklone pasy o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

- 4 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, a w górnej części płyciny są trzy przeszklone pasy o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

- 5 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, a w górnej części płyciny są cztery przeszklone pasy o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

- 6 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast w dolnej części płyciny jest poziomy pas gładkiej powierzchni płyciny, a w pozostałej części jest pięć przeszklonych pasów o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

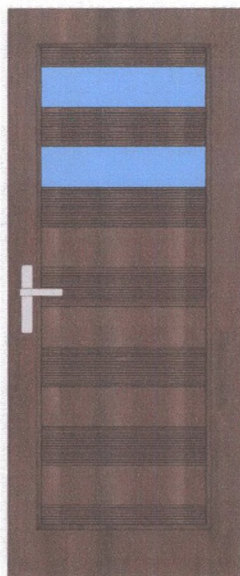
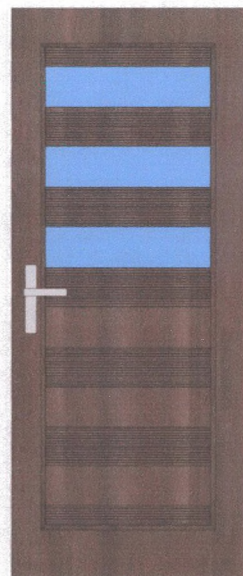
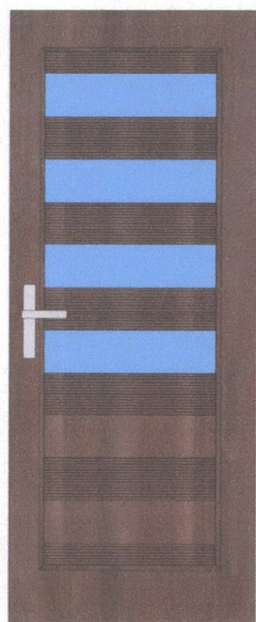
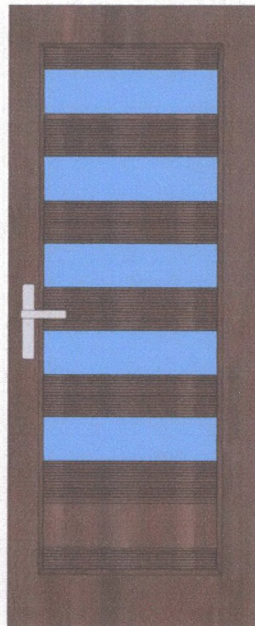
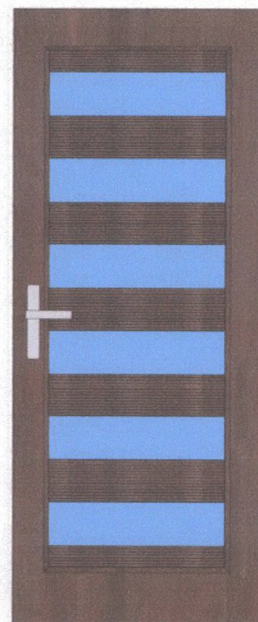
- 7 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych, szerokich pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

Cechy istotne

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że na zewnętrznej powierzchni drzwi jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny, albo pasami gładkiej powierzchni płyciny oraz pasami przeszklonymi, albo pasami przeszklonymi, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych pasów ryflowanych, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem, natomiast ryflowane pasy powierzchni płyciny rozdzielone są regularnie:

- pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości jak pasy powierzchni ryflowanej, albo
- pasami gładkiej powierzchni płyciny, a w górnej części płyciny przeszklonym pasem o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, albo
- pasami gładkiej powierzchni płyciny, a w górnej części płyciny dwoma przeszklonymi pasami o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, albo
- pasami gładkiej powierzchni płyciny, a w górnej części płyciny trzema przeszklonymi pasami o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, albo
- pasami gładkiej powierzchni płyciny, a w górnej części płyciny czterema przeszklonymi pasami o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, albo
- w dolnej części płyciny poziomym pasem gładkiej powierzchni płyciny, a w pozostałej jej części pięcioma przeszklonymi pasami o tej samej szerokości jak pozostałe pasy powierzchni płyciny, albo
- przeszklonymi pasami o tej samej szerokości jak pasy powierzchni ryflowanej płyciny.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7**

Gp. 16808
Rp. 16641