

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4866**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(21) Numer zgłoszenia: **2428**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2003**

(54)

Ssawka do odkurzacza

(30) Pierwszeństwo:

05.08.2002 (WO) DMA/005803

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Warburton Graeme Antony, Hoogland, (NL)

PL 4866

T-60627/GR

Nr Rp. 4866
Klasa 15-05

Ssawka do odkurzacza

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :
Graeme Antony Warburton

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 4 lutego 2003r

Pierwszeństwo: 5 sierpnia 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ssawka do odkurzacza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie ssawki do odkurzacza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia ssawkę do odkurzacza w widoku perspektywicznym, fig.2- ssawkę w widoku z przodu, fig.3- ssawkę w widoku z tyłu, fig.4- ssawkę w widoku z boku, fig.5- ssawkę w widoku z drugiego boku, fig.6- ssawkę w widoku z góry, a fig.7- ssawkę w widoku z dołu.

Ssawka do odkurzacza według wzoru przemysłowego, obejmująca część ssącą oraz łącznik, posiada następujące cechy istotne: część ssąca ma w widoku z góry i z dołu zarys litery „V”, której ramiona są szeroko rozstawione, przy czym naroża tylne części ssącej są łukowato zaokrąglone i wyposażone są w kilkanaście szczotek, których włosie ułożone jest w kolistę pęczki, z których każdy osadzony jest w żeberku elementu narożnego części ssącej. Naroża przednie części ssącej tworzą kąt rozwarty i są nieco obniżone w stosunku do powierzchni górnej części ssącej. Pośrodku części ssącej położony jest trzysegmentowy łącznik, którego górny segment ma kształt cylindra, środkowy segment ma postać bryły, która w podstawie ma półował i której ściana tylna jest wybrana, przy czym w wybraniu znajduje się element trzyczęściowy osadzony między dwoma symetrycznymi niższymi elementami. Dolny segment łącznika zachodzi na powierzchnię górną części ssącej i ma zarys figury złożonej z trzech zarysów w przybliżeniu trapezowych. W polu ściany górnej części ssącej w pobliżu łącznika znajduje się występ mający w widoku z góry zarys w przybliżeniu owalny, na którego ścianie przedniej położone są półkuliste wypukłości ułożone na zarysach dwóch liter „V”. Za występem znajdują się dwa prostokątne otwory, a w nich prostokątne suwaki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

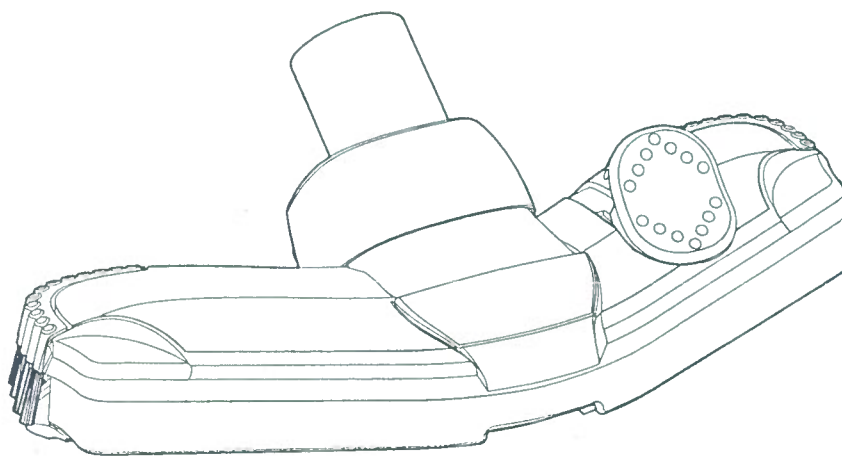


FIG. 1

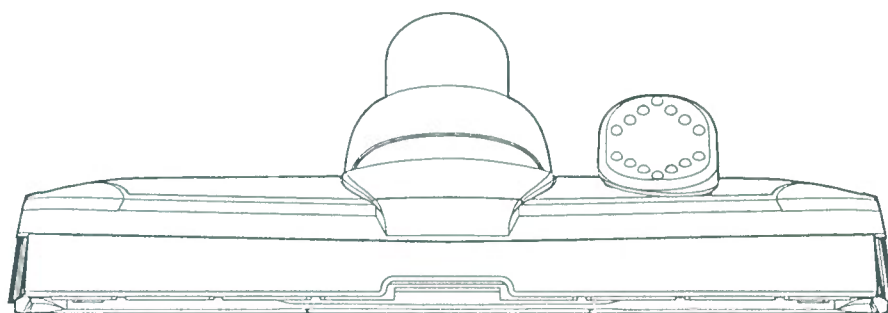


FIG. 2

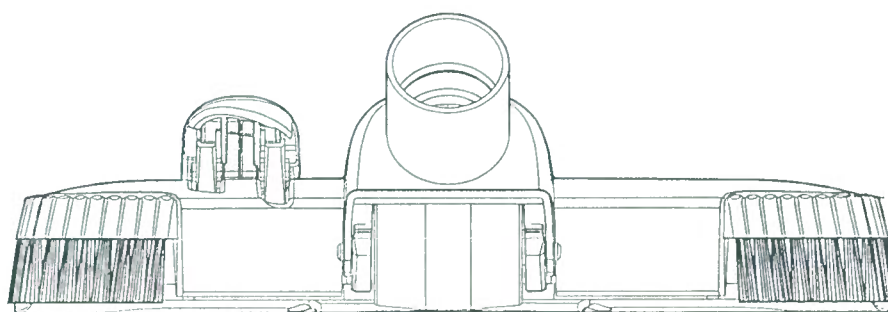


FIG. 3

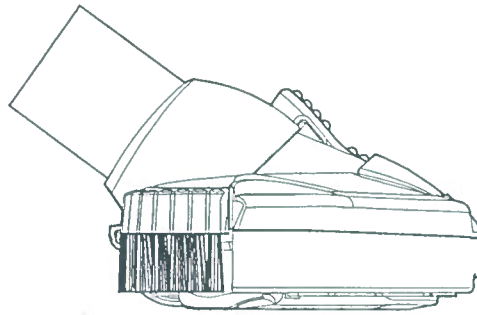


FIG. 4

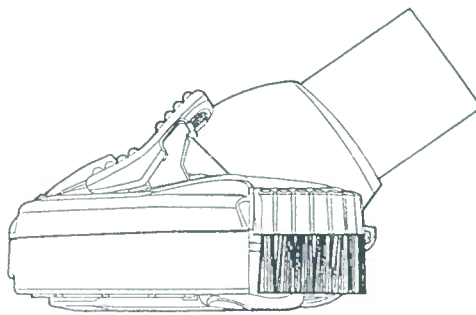


FIG. 5

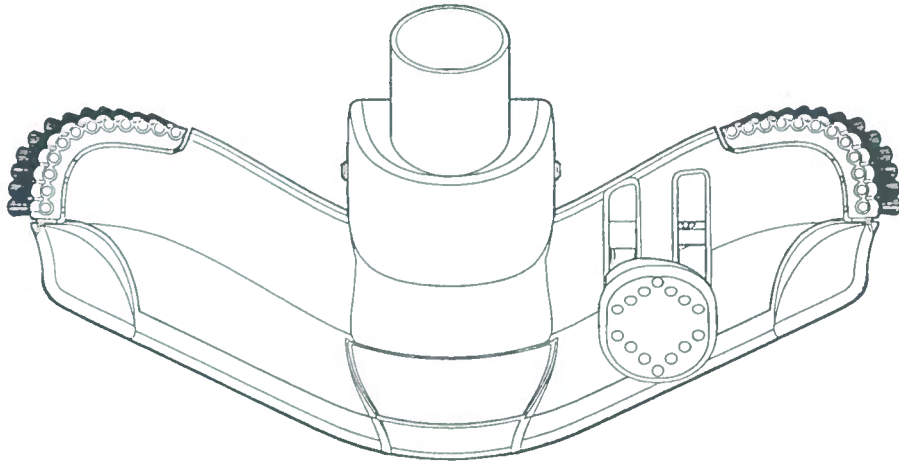


FIG. 6

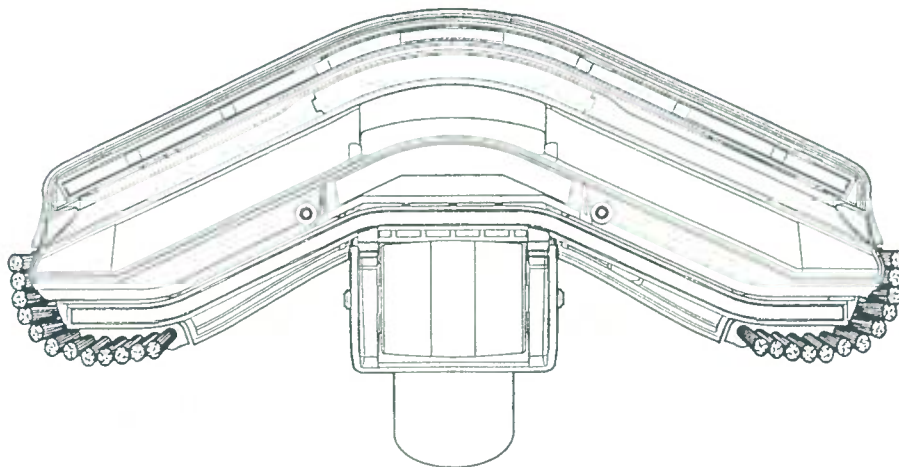


FIG. 7