



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204080499 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 07

(21) 申请号 201420352931. 3

(22) 申请日 2014. 06. 30

(73) 专利权人 王展鹏

地址 315300 浙江省慈溪市附海镇花木村三
节

(72) 发明人 王展鹏 姚子庆

(51) Int. Cl.

D06F 58/10 (2006. 01)

D06F 58/20 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种便携式暖风干衣机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便携式暖风干衣机,包括暖风机体,暖风机体的暖风出口向下,所述的暖风机体顶部连接有挂钩,暖风机体上套设有衣架座,衣架座两端设置有抽拉式支撑杆,衣架座外部套设有外罩;所述的暖风机体顶部开设有挂钩滑道,暖风机体背面开设有与挂钩滑道连通的挂钩放置槽,挂钩通过旋转连接件安装在挂钩滑道内;所述的衣架座上开设有套孔,衣架座通过套孔套设在暖风机体上,暖风机体与套孔之间设置有防转动装置;所述的抽拉式支撑杆末端连接有拉环;所述的衣架座与抽拉式支撑杆之间设置有定位装置;本实用新型的有益效果:实用,生产成本低,使用方便,便于外出携带,干衣快捷,暖风由上向下循环。

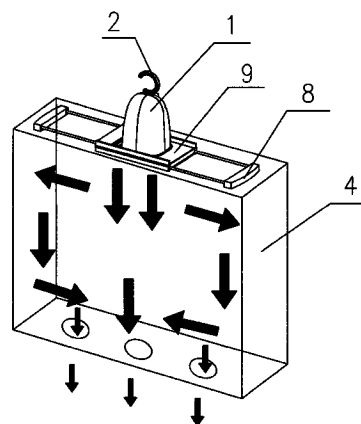

1. 一种便携式暖风干衣机,包括暖风机体(1),暖风机体(1)的暖风出口向下,其特征在于:所述的暖风机体(1)顶部连接有挂钩(2),暖风机体(1)上套设有衣架座(9),衣架座(9)两端设置有抽拉式支撑杆(8),衣架座(9)外部套设有外罩(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式暖风干衣机,其特征在于:所述的暖风机体(1)顶部开设有挂钩滑道(5),暖风机体(1)背面开设有与挂钩滑道(5)连通的挂钩放置槽(6),挂钩(2)通过旋转连接件安装在挂钩滑道(5)内。

3. 根据权利要求1或2所述的一种便携式暖风干衣机,其特征在于:所述的衣架座(9)上开设有套孔(7),衣架座(9)通过套孔(7)套设在暖风机体(1)上,暖风机体(1)与套孔(7)之间设置有防转动装置。

4. 根据权利要求3所述的一种便携式暖风干衣机,其特征在于:所述的抽拉式支撑杆(8)末端连接有拉环(10)。

5. 根据权利要求3所述的一种便携式暖风干衣机,其特征在于:所述的衣架座(9)与抽拉式支撑杆(8)之间设置有定位装置。

6. 根据权利要求3所述的一种便携式暖风干衣机,其特征在于:所述的外罩(4)上开设有出气口,出气口用来进行空气对流循环。

一种便携式暖风干衣机

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种暖风干衣机，特别涉及一种便携式暖风干衣机。

背景技术：

[0002] 为了快速的将衣服弄干，越来越多的人开始使用干衣机。现有市场上的干衣机，体积大，只适宜于家庭办公场所使用，外出携带不方便，如：出差的时候，换洗的衣物，需要快速烘干的时候，需要有干衣机，但是现有的干衣机体积大，出差、旅行携带不方便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提供了一种新型的便携式暖风干衣机。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的措施：

[0005] 一种便携式暖风干衣机，包括暖风机体，暖风机体的暖风出口向下，所述的暖风机体顶部连接有挂钩，暖风机体上套设有衣架座，衣架座两端设置有抽拉式支撑杆，衣架座外部套设有外罩；

[0006] 所述的暖风机体顶部开设有挂钩滑道，暖风机体背面开设有与挂钩滑道连通的挂钩放置槽，挂钩通过旋转连接件安装在挂钩滑道内；

[0007] 所述的衣架座上开设有套孔，衣架座通过套孔套设在暖风机体上，暖风机体与套孔之间设置有防转动装置；

[0008] 所述的抽拉式支撑杆末端连接有拉环；

[0009] 所述的衣架座与抽拉式支撑杆之间设置有定位装置。

[0010] 所述的外罩上开设有出气口，出气口用来进行空气对流循环。

[0011] 本实用新型的有益效果：实用，生产成本低，使用方便，便于外出携带，干衣快捷。

附图说明：

[0012] 图 1，本实用新型的整体结构示意图。

[0013] 图 2，本实用新型的暖风机体结构示意图。

[0014] 图 3，本实用新型的衣架座展开结构示意图。

具体实施方式

[0015] 一种便携式暖风干衣机，包括暖风机体 1，暖风机体 1 的暖风出口向下，所述的暖风机体 1 顶部连接有挂钩 2，暖风机体 1 上套设有衣架座 9，衣架座 9 两端设置有抽拉式支撑杆 8，衣架座 9 外部套设有外罩 4。

[0016] 所述的暖风机体 1 顶部开设有挂钩滑道 5，暖风机体 1 背面开设有与挂钩滑道 5 连通的挂钩放置槽 6，挂钩 2 通过旋转连接件安装在挂钩滑道 5 内，便于将挂钩 2 收放到挂钩放置槽 6 内。

[0017] 所述的衣架座 9 上开设有套孔 7, 衣架座 9 通过套孔 7 套设在暖风机体 1 上, 暖风机体 1 与套孔 7 之间设置有防转动装置, 将衣架座 9 由暖风机体 1 取下, 将抽拉式支撑杆 8 插入到衣架座 9 内, 实现收纳, 节约了携带的空间。

[0018] 所述的抽拉式支撑杆 8 末端连接有拉环 10, 便于将抽拉式支撑杆 8 抽出或插入。

[0019] 所述的衣架座 9 与抽拉式支撑杆 8 之间设置有定位装置, 防止衣架座 9 与抽拉式支撑杆 8 受外力发生滑动。

[0020] 所述的外罩 4 上开设有出气口, 出气口用来进行空气对流循环。

[0021] 本实用新型由暖风循环加热, 进行烘干, 潮湿的空气由外罩 4 底部排出, 各个组件便于收纳方便携带。外罩 4 底部开设有若干个出气口。

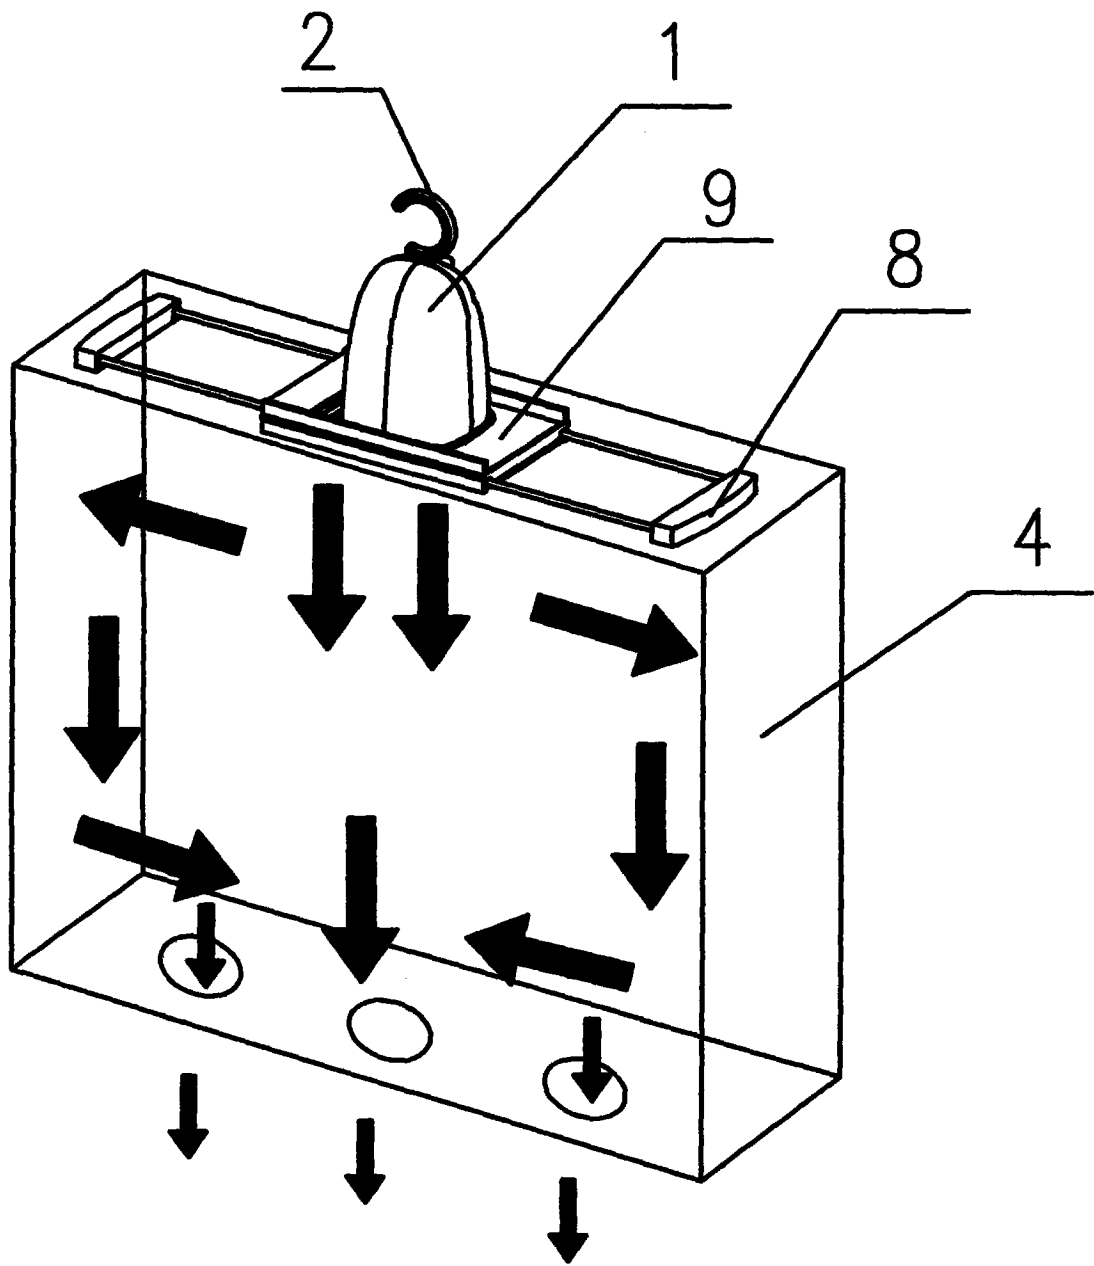


图 1

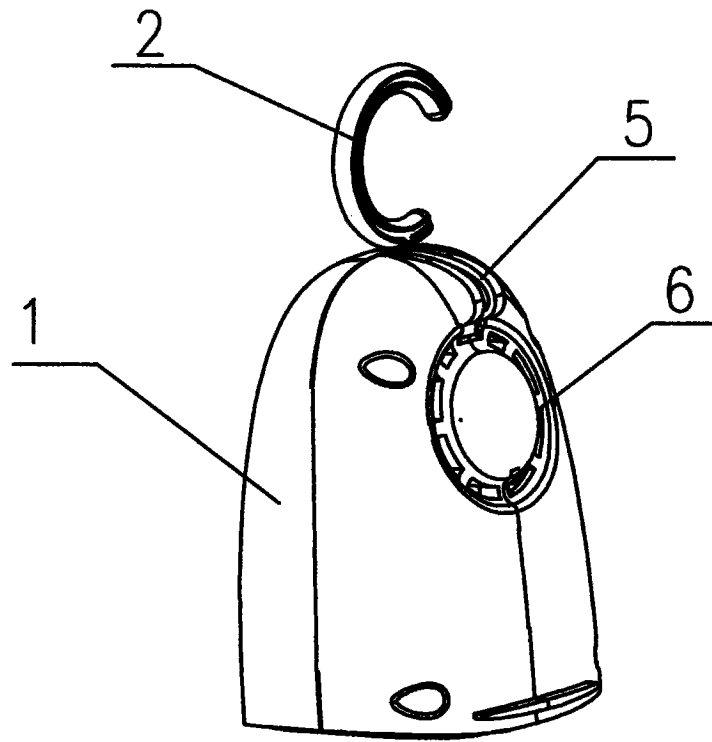


图 2

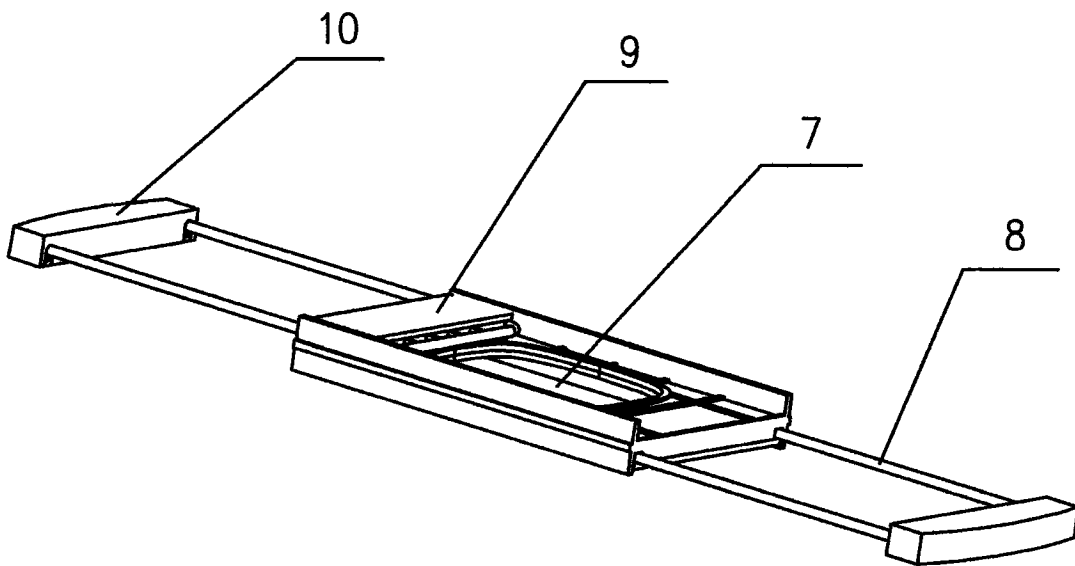


图 3