



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204071873 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 07

(21) 申请号 201420548714. 1

(22) 申请日 2014. 09. 22

(73) 专利权人 嵊州欧诺特电器有限公司

地址 312400 浙江省嵊州市经济开发区浦南
一路 118 号四楼

(72) 发明人 卢中美

(51) Int. Cl.

A47K 1/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能组合式浴室柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种多功能组合式浴室柜，它包括一柜体，该柜体上表面中部设置一洗脸盆；所述柜体内上部设置一水平隔板，该水平隔板将柜体 4 的内腔分隔成上腔室和下腔室；所述下腔室内通过两块竖直隔板分隔成左下腔室、中下腔室和右下腔室；所述下腔室、中下腔室和右下腔室内分别设置有消毒柜、烘干机和电热水器；所述中下腔室底面设置有导轨，烘干机底面设置有与导轨相配合的滚轮；所述柜体上表面中部后侧设置一水龙头，该水龙头的出水口伸出柜体上部至洗脸盆上方，该水龙头的进水口连接一水管，该水管与电热水器的出水口相连；它采用将传热器、烘干和消毒设备集成在浴柜内；它具有结构简单，操作方便，减少空间占用，安装快捷等优点。

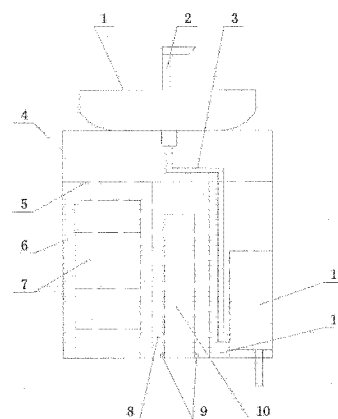

1. 一种多功能组合式浴室柜,它包括一柜体(4),该柜体(4)上表面中部设置一洗脸盆(1);其特征在于:所述柜体(4)内上部设置一水平隔板(5),该水平隔板(5)将柜体(4)的内腔分隔成上腔室和下腔室;所述下腔室内通过两块竖直隔板分隔成左下腔室(6)、中下腔室(8)和右下腔室(11);所述下腔室(6)、中下腔室(8)和右下腔室(11)内分别设置有消毒柜(7)、烘干机(10)和电热水器(12);所述中下腔室(8)底面设置有导轨(9),烘干机(10)底面设置有与导轨(9)相配合的滚轮;所述柜体(4)上表面中部后侧设置一水龙头(2),该水龙头(2)的出水口伸出柜体(4)上部至洗脸盆(1)上方,该水龙头(2)的进水口连接一水管(3),该水管(3)与电热水器(12)的出水口相连;所述电热水器(12)的进水管穿插过柜体(4)底面与自来水网管相连;所述柜体(4)前表面设置有柜门。

一种多功能组合式浴室柜

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种多功能组合式浴室柜。

【背景技术】

[0002] 热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器。

[0003] 现在家庭中其热水器的安装复杂、悬挂占用空间,并且长时间使用后,由于安装热水器的支架易发生锈蚀老化,从而导致热水器掉落伤人。因此如何将热水器以及烘干、消毒设备进行整合,既方便安装已方便维修维护,是本实用新型要解决的问题。

【实用新型内容】

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构简单,设计合理、使用方便的一种多功能组合式浴室柜,它采用将传热器、烘干和消毒设备集成在浴柜内;它具有结构简单,操作方便,减少空间占用,安装快捷等优点。

[0005] 本实用新型所述的一种多功能组合式浴室柜,它包括一柜体,该柜体上表面中部设置一洗脸盆;所述柜体内上部设置一水平隔板,该水平隔板将柜体4的内腔分隔成上腔室和下腔室;所述下腔室内通过两块竖直隔板分隔成左下腔室、中下腔室和右下腔室;所述下腔室、中下腔室和右下腔室内分别设置有消毒柜、烘干机和电热水器;所述中下腔室底面设置有导轨,烘干机底面设置有与导轨相配合的滚轮;所述柜体上表面中部后侧设置一水龙头,该水龙头的出水口伸出柜体上部至洗脸盆上方,该水龙头的进水口连接一水管,该水管与电热水器的出水口相连;所述电热水器的进水管穿插过柜体底面与自来水网管相连;所述柜体前表面设置有柜门。

[0006] 采用上述结构后,本实用新型有益效果为:本实用新型所述的一种多功能组合式浴室柜,它采用将传热器、烘干和消毒设备集成在浴柜内;它具有结构简单,操作方便,减少空间占用,安装快捷等优点。

【附图说明】

[0007] 此处所说明的附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,但并不构成对本实用新型的不当限定,在附图中:

[0008] 图1是本实用新型结构示意图;

[0009] 附图标记说明:

[0010] 1、洗脸盆;2、水龙头;3、水管;4、柜体;5、水平隔板;6、左下腔室;7、消毒柜;8中下腔室;9、导轨;10、烘干机;11、右下腔室;12、电热水器。

【具体实施方式】

[0011] 下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本实用新型,其中的示意性实施例以及说明仅用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。

[0012] 如图 1 所示,本具体实施方式所述的一种多功能组合式浴室柜,它包括一柜体 4,该柜体 4 上表面中部设置一洗脸盆 1;所述柜体 4 内上部设置一水平隔板 5,该水平隔板 5 将柜体 4 的内腔分隔成上腔室和下腔室;所述下腔室内通过两块竖直隔板分隔成左下腔室 6、中下腔室 8 和右下腔室 11;所述下腔室 6、中下腔室 8 和右下腔室 11 内分别设置有消毒柜 7、烘干机 10 和电热水器 12;所述中下腔室 8 底面设置有导轨 9,烘干机 10 底面设置有与导轨 9 相配合的滚轮;所述柜体 4 上表面中部后侧设置一水龙头 2,该水龙头 2 的出水口伸出柜体 4 上部至洗脸盆 1 上方,该水龙头 2 的进水口连接一水管 3,该水管 3 与电热水器 12 的出水口相连;所述电热水器 12 的进水管穿插过柜体 4 底面与自来水网管相连;所述柜体 4 前表面设置有柜门。

[0013] 本实用新型在使用时,由于将消毒柜 7、烘干机 10 和电热水器 12 均设置在柜体 4 内,故极大的减少上述设备对于居室空间的占用,并且全部整合在柜体 4 内,也便于维修维护。此外烘干机 10 在使用,由于其底部设置有滚轮,柜体中下腔室 8 设置有导轨 9,故可以方便将烘干机 10 拉出,再将毛巾等物品放置其上,进行烘干,使用完毕后,再推入至柜体 4 内。

[0014] 本实用新型所述的一种多功能组合式浴室柜,它采用将传热器、烘干和消毒设备集成在浴柜内;它具有结构简单,操作方便,减少空间占用,安装快捷等优点。

[0015] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

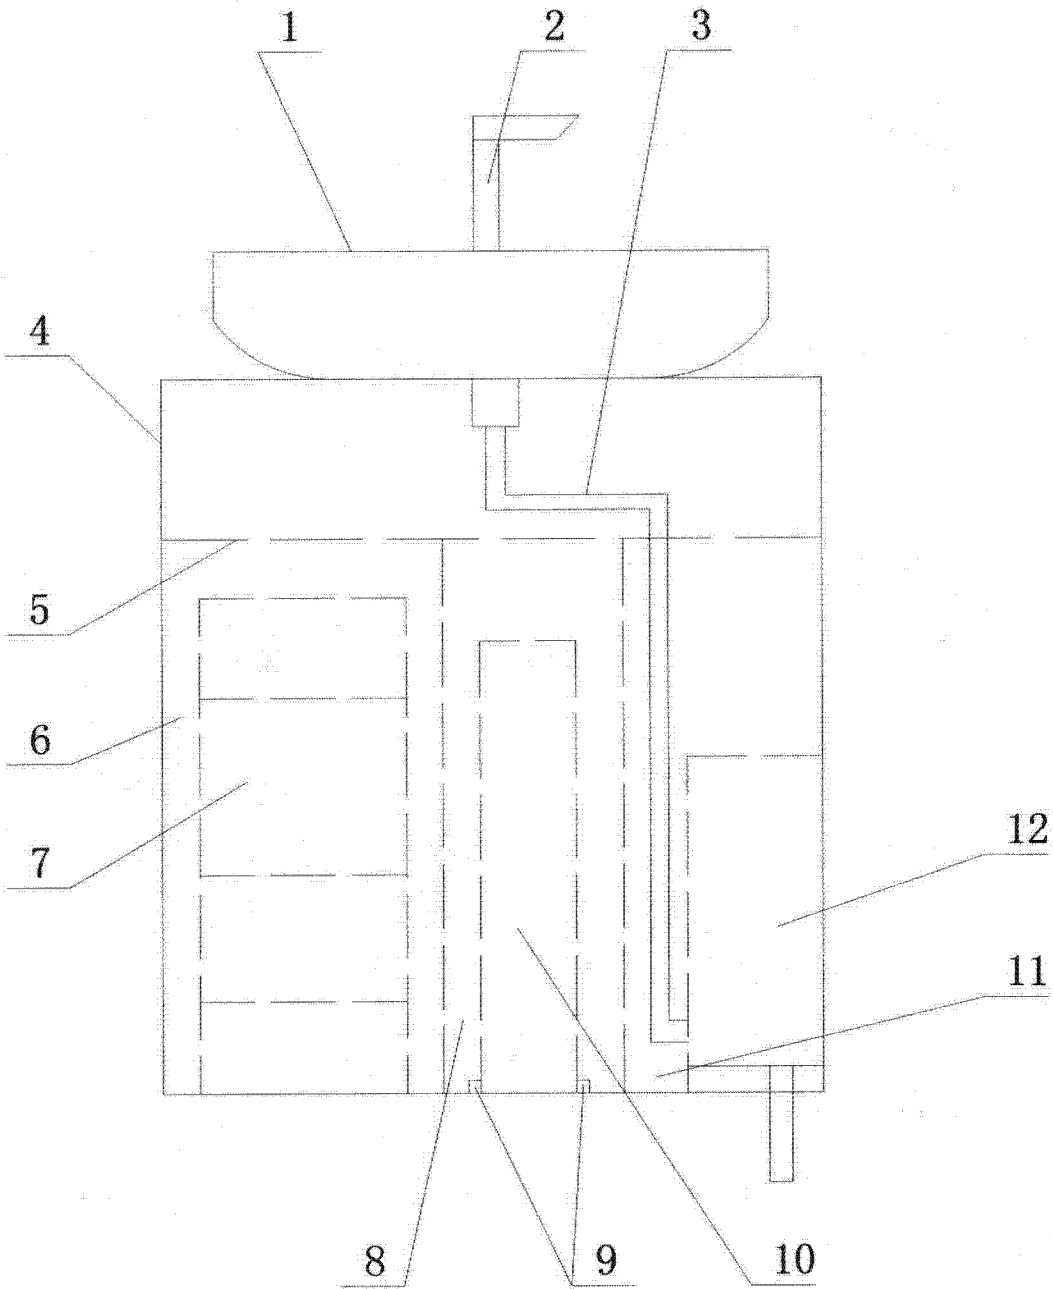


图 1