(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201853429 U
(45)授权公告日 2011.06.01

(21)申请号 201020586828.7

(22)申请日 2010.11.01

(73)专利权人 殷勇
地址 221116 江苏省徐州市中国矿业大学南湖校区松一A5032
专利权人 郝大祥
张劲

(72)发明人 殷勇 郝大祥 张劲

(51)Int.Cl.
G09F 7/18(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

标牌悬挂装置

(57)摘要

标牌悬挂装置，它涉及一种悬挂装置。它包含标牌、吊环、第一连接扣、第二连接扣、吊环的两端通过第一连接扣和第二连接扣连接于标牌的顶端；标牌的背面设置有第一凹槽和第二凹槽，第一凹槽和第二凹槽的位置相对应；当吊环吊于已订好的尺寸不合适时，则将第一连接扣和第二连接扣移动至第一凹槽和第二凹槽内；能够根据订好的尺寸直接挂接上，不会存在任何误差，结构简单，使用方便。

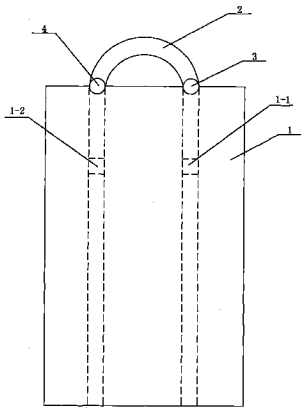

CN 201853429 U

1. 标牌悬挂装置，其特征在于它包含标牌 (1)、吊环 (2)、第一连接扣 (3)、第二连接扣 (4)、吊环 (2) 的两端通过第一连接扣 (3) 和第二连接扣 (4) 连接于标牌 (1) 的顶端。

2. 根据权利要求 1 所述的标牌悬挂装置，其特征在于所述的标牌 (1) 的背面设置有第一凹槽 (1-1) 和第二凹槽 (1-2)，第一凹槽 (1-1) 和第二凹槽 (1-2) 的位置相对应。

标牌悬挂装置

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种悬挂装置，具体涉及一种标牌悬挂装置。

背景技术：

[0002] 目前标牌的悬挂，一般都采用先在墙壁上订钉，然后再将标牌直接挂接上去，但是由于有时候对于挂的尺度存在一定的误差，因此人们就会重新砸墙订钉，之前砸的那块就放在那边，严重的影响了整个墙壁的外观。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供标牌悬挂装置，它能够根据订好的尺寸直接挂接上，不会存在任何误差，结构简单，使用方便。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含标牌 1、吊环 2、第一连接扣 3、第二连接扣 4、吊环 2 的两端通过第一连接扣 3 和第二连接扣 4 连接于标牌 1 的顶端。

[0005] 所述的标牌 1 的背面设置有第一凹槽 1-1 和第二凹槽 1-2，第一凹槽 1-1 和第二凹槽 1-2 的位置相对应。

[0006] 本实用新型当吊环 2 吊于已订好的尺寸不合适时，则将第一连接扣 3 和第二连接扣 4 移动至第一凹槽 1-1 和第二凹槽 1-2 内。

[0007] 本实用新型具有有益效果：能够根据订好的尺寸直接挂接上，不会存在任何误差，结构简单，使用方便。

附图说明：

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 参看图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含标牌 1、吊环 2、第一连接扣 3、第二连接扣 4、吊环 2 的两端通过第一连接扣 3 和第二连接扣 4 连接于标牌 1 的顶端。

[0010] 所述的标牌 1 的背面设置有第一凹槽 1-1 和第二凹槽 1-2，第一凹槽 1-1 和第二凹槽 1-2 的位置相对应。

[0011] 本具体实施方式当吊环 2 吊于已订好的尺寸不合适时，则将第一连接扣 3 和第二连接扣 4 移动至第一凹槽 1-1 和第二凹槽 1-2 内。

[0012] 本具体实施方式能够根据订好的尺寸直接挂接上，不会存在任何误差，结构简单，使用方便。

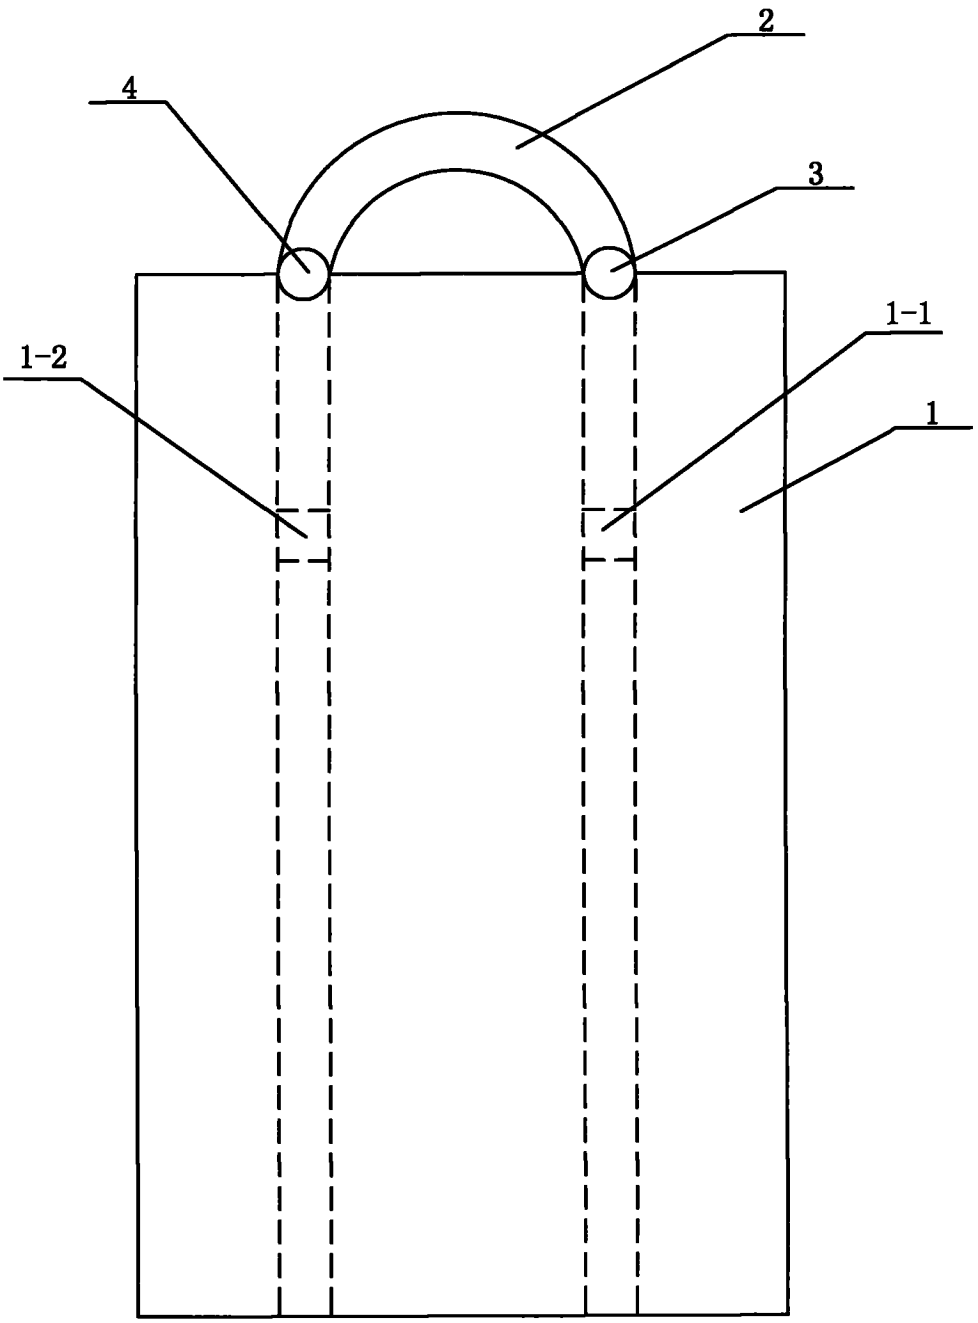


图 1