(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201706956 U
(45)授权公告日 2011.01.12

(21)申请号 201020244155.7

(22)申请日 2010.06.26

(73)专利权人 沈观耕
地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青山村石牛山2组21号

(72)发明人 沈观耕

(51)Int.Cl.
F28F 9/24(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于换热器的折流板机构

(57)摘要

本实用新型是一种折流板机构，特别涉及一种用于换热器的折流板机构。包括折流板，所述的折流板的外边缘为均匀分布的折流孔，所述的折流孔呈三角状排列。折流板机构结构简单，使用效率高。

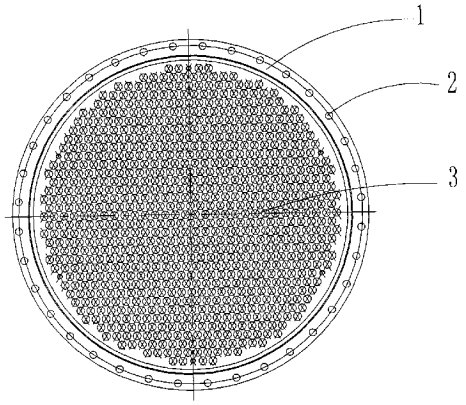

CN 201706956 U

1. 一种用于换热器的折流板机构，其特征在于：包括折流板 (1)，所述的折流板 (1) 的外边缘为均匀分布的折流固定孔 (2)，所述的折流板 (1) 中设有均匀分布的折流孔 (3)，所述的折流孔 (3) 呈三角状排列。

2. 根据权利要求 1 所述的用于换热器的折流板机构，其特征在于：所述的折流孔 (3) 呈等腰三角状排列。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的用于换热器的折流板机构，其特征在于：所述的折流孔 (3) 为圆形状。

用于换热器的折流板机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种折流板机构，特别涉及一种用于换热器的折流板机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的换热器折流板使用效果不佳，使得换热效率低。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种用于换热器的折流板机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于换热器的折流板机构，包括折流板，所述的折流板的外边缘为均匀分布的折流固定孔，所述的折流板中设有均匀分布的折流孔，所述的折流孔呈三角状排列。使用效率高。

[0006] 作为优选，所述的折流孔呈等腰三角状排列。

[0007] 作为优选，所述的折流孔为圆形状。

[0008] 因此，本实用新型提供用于换热器的折流板机构，结构简单，使用效率高。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0010] 图 2 是本实用新型中折流孔的排列结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0012] 实施例：如图 1 和图 2 所示，一种用于换热器的折流板机构，包括折流板 1，所述的折流板 1 的外边缘为均匀分布的折流固定孔 2，所述的折流板 1 中设有均匀分布的折流孔 3，所述的折流孔 3 呈等腰三角状排列，所述的折流孔 3 为圆形状。

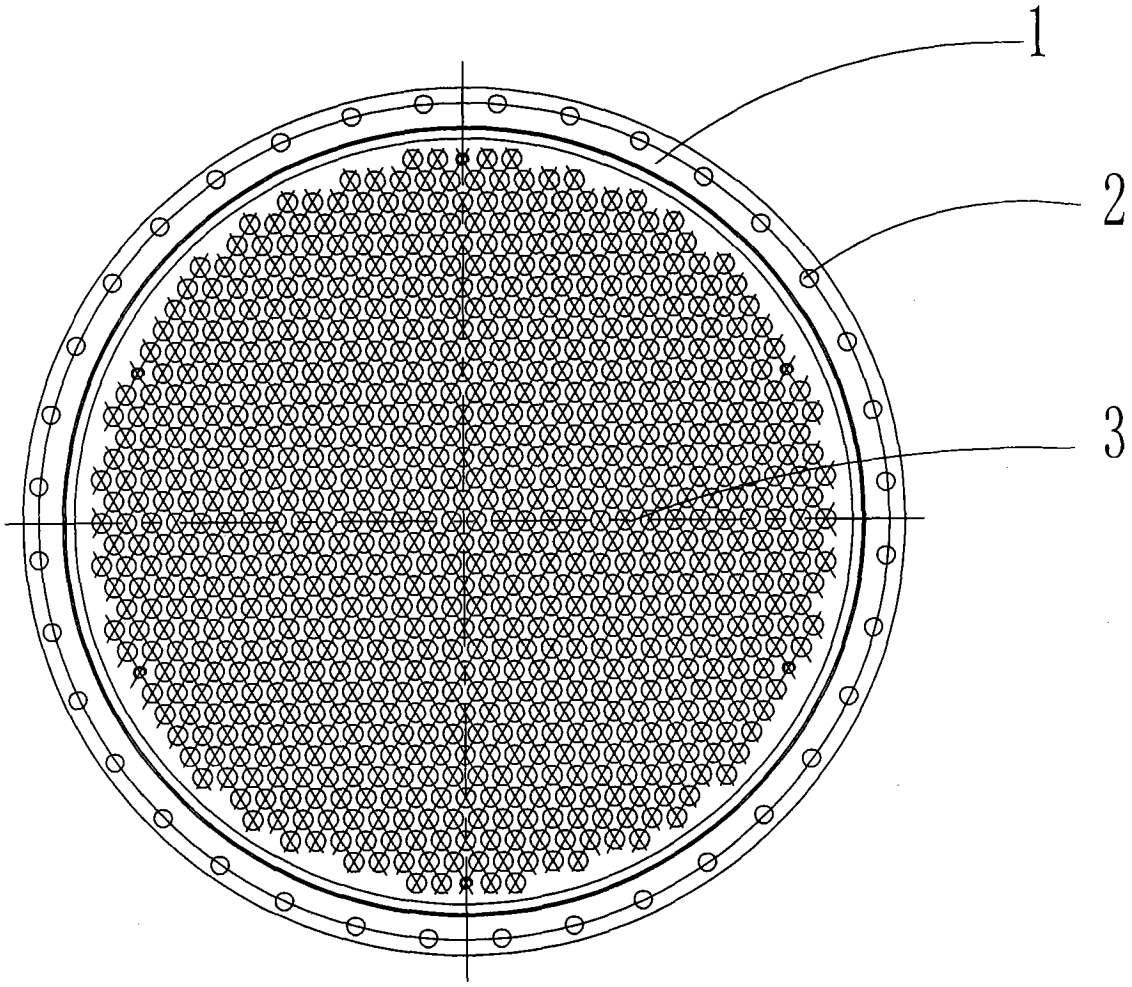


图 1

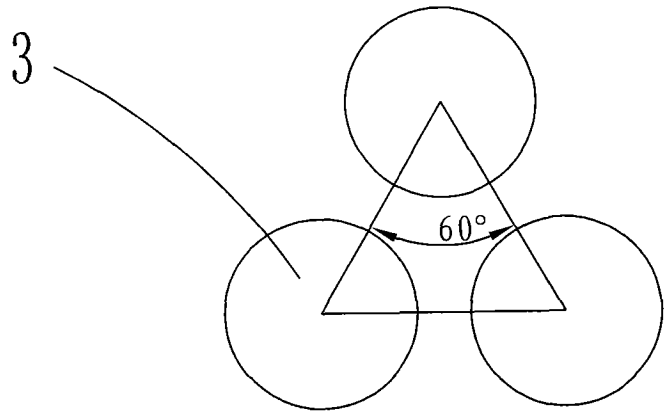


图 2