

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11132**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **9829**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2006**

(54)

Zestaw podłogowych profili łączących

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**P.P.H. „Polmar” Dionizy Szczerba,
Lubliniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szczerba Dionizy, Lubliniec, (PL)

PL 11132

Zestaw podłogowych profili łączących

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw podłogowych profili łączących służących do łączenia pokryw podłogowych w szczególności wykładzin dywanowych.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowym kształcie profili podłogowych łączących.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na rysunkach przedstawiającym na fig. 1 widok ogólny profilu do łączenia cienkich pokryw podłogowych, na fig. 2 przekrój poprzeczny jego listwy dolnej, na fig. 3 przekrój poprzeczny jego listwy górnej, na fig. 4 widok ogólny profilu do łączenia grubych pokryw podłogowych, na fig. 5 przekrój poprzeczny jego listwy dolnej, na fig. 6 przekrój poprzeczny jego listwy górnej.

Profile według wzoru przemysłowego składają się z dwóch podłużnych listew dolnej, montażowej i górnej, maskującej. Listwa dolna, montażowa umieszczana na podłodze ma w przekroju poprzecznym kształt co najmniej zbliżony do odwróconej dużej litery T o wydłużonym płaskim daszku. Daszek litery T tworzy płaska powierzchnia mająca na całej swojej długości wykonane wybrania korzystnie o kształcie prostokąta, a podstawę litery T tworzą dwie równoległe do siebie pionowe płaskie powierzchnie z ząbkami. Listwa górna, maskująca, posiada w przekroju poprzecznym kształt co najmniej zbliżony do łuku koła połączonego z zamocowaną z nim pod kątem zbliżonym do prostego płaską powierzchnią posiadającą po obydwu swoich stronach ząbki tworzące zatrzask z ząbkami wykonanymi na listwie dolnej.

W pierwszym z tworzących zestaw profili, w listwie dolnej o kształcie w przekroju poprzecznym zbliżonym do odwróconej litery T podstawę litery T tworzą dwie równoległe do siebie płaskie pionowe

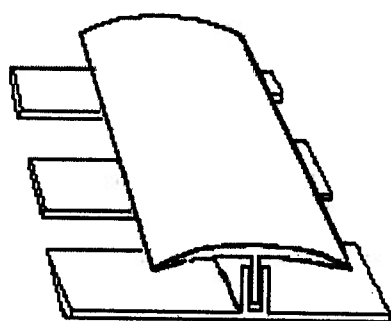

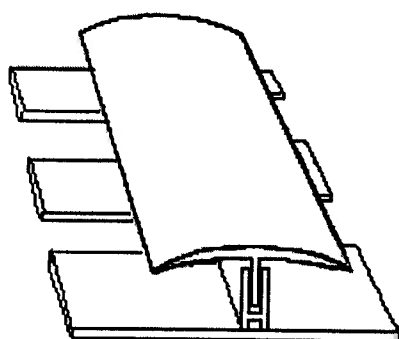

powierzchnie z ząbkami. Umożliwia to łączenie cienkich pokryć podłogowych.

W drugim z tworzących zestaw profili, w listwie dolnej o kształcie w przekroju poprzecznym zbliżonym do odwróconej litery T podstawę litery T tworzą dwie wydłużone równoległe do siebie pionowe płaskie powierzchnie połączone w dolnej części prostopadłą do nich płaską poziomą powierzchnią. W górnej części na płaskich pionowych powierzchniach wykonane są ząbki. Umożliwia to łączenie grubszych pokryć podłogowych.

Zestaw profili wykonany jest z tworzywa sztucznego o różnych wybarwieniach. Korzystnym jest zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni łukowatej listwy górnej lakierem utwardzanym promieniami UV.

Cechy istotne wzoru przemysłowego zestawu profili to ich nowy kształt a mianowicie utworzenie profilu z listwy dolnej o przekroju poprzecznym w kształcie odwróconej litery T, której daszek tworzy płaska powierzchnia z wybraniami, a podstawę tworzą dwie równoległe do siebie pionowe płaskie powierzchnie z ząbkami i listwy górnej, o przekroju poprzecznym w kształcie łuku koła połączonego płaską powierzchnią z ząbkami.

Dionizy Szczerba

*fig. 1**fig. 2**fig. 3**fig. 4**fig. 4**fig. 6*

Dionizy Szczerba