

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10784**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **9412**

(22) Data zgłoszenia: **20.03.2006**

(54)

Zespół suwliwy mechanizmu meblowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Meblowy „WERXAL” Sp. Jawna
Andrzej Wałdoch, Jerzy Wałdoch,
Nowa Wieś Rieczna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wałdoch Andrzej, Nowa Wieś Rieczna, (PL);
Wałdoch Jerzy, Nowa Wieś Rieczna, (PL)**

PL 10784

Nr Rp. 10784.....Klasa 08-08.....

Zespół suwliwy mechanizmu meblowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zespół suwliwy mechanizmu meblowego.

Istotą wzoru przemysłowego jest konstrukcja zespołu suwliwego mechanizmu meblowego zapewniająca łatwe składanie i rozkładanie mebli z ograniczeniem oporów przesuwu do minimum, z równoczesnym wyeliminowaniem możliwości wyrobienia się powierzchni, po której przesuwa się suwak z ramionami mechanizmu meblowego.

Konstrukcja zespołu stwarza możliwość wykorzystywania jej do różnego typu mebli. Jedną z istotnych zalet zespołu suwliwego jest możliwość dostawiania mebla jak najbliżej ściany, bez konieczności odsuwania go w całości, gdyż mebel jest rozkładany do pozycji spania. Pozwala to na zaoszczędzenie powierzchni mieszkalnej, podnosząc równocześnie jego walory ergonomiczne.


Ponadto zespół równocześnie z zaletami użytkowymi i ergonomicznymi, zawiera walory estetyczne, charakterystyczne dla wzornictwa przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok podłużny przez zespół suwliwy mechanizmu meblowego, fig. 2 – przekrój poprzeczny płaszczyzną A-A przez prowadnice zespołu suwliwego.

Zespół suwliwy mechanizmu meblowego współpracujący z ramionami 1 mechanizmu meblowego ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że na zewnętrznej powierzchni bocznej płyty mebla 2, zamocowana jest górna prowadząca listwa 3 i dolna prowadząca listwa 4, między którymi znajduje się przesuwany suwak 5 zawierający na dolnej powierzchni plastikowe ślizgacze 6, którymi przesuwany suwak 5 w czasie liniowego przemieszczania przesuwany suwak 5 po podłożu stanowiącym powierzchnię metalowego profilu 7 osadzonego na górnej powierzchni dolnej prowadzącej listwy 4, na której końcach zamocowane są ograniczniki 8 wysuwu przesuwany suwak 5, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. OP RP Nr 346/67


mgr inż. Jan Prościński

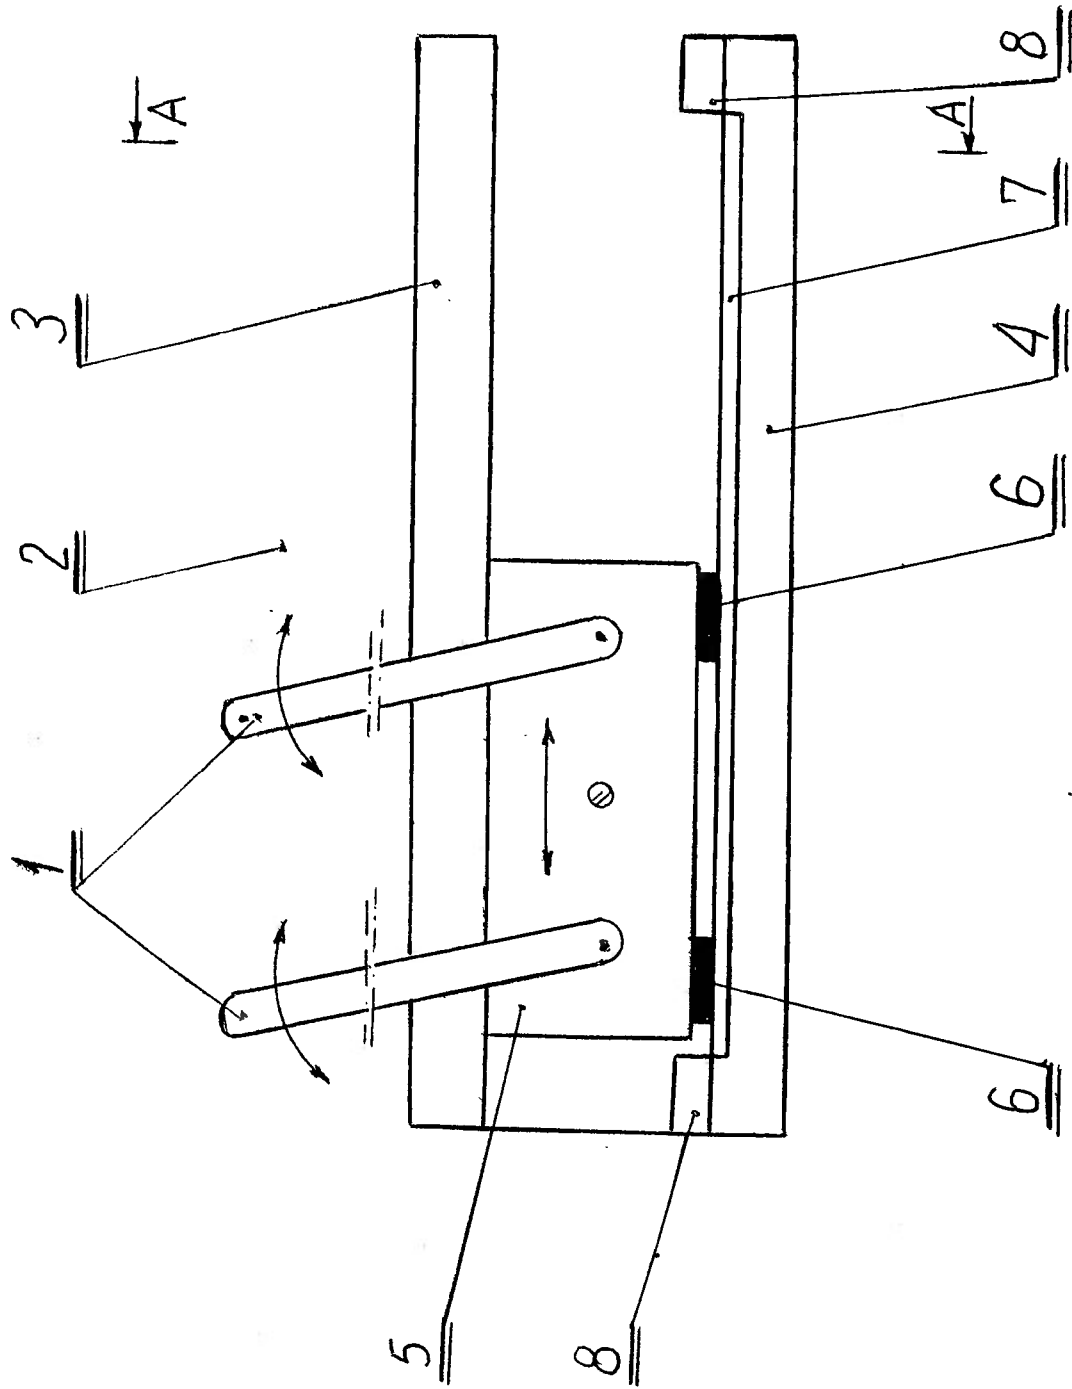


Fig. 1

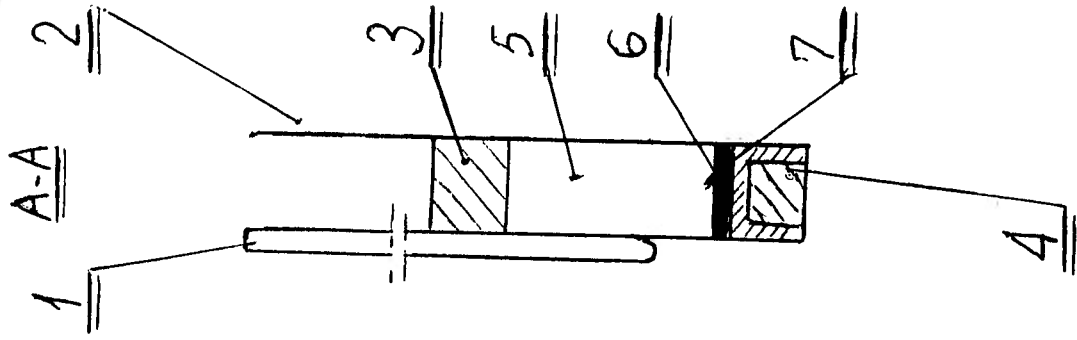


Fig. 2