

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7407**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **5460**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2004**

(54)

Suszarka do włosów

(30) Pierwszeństwo:

13.11.2003 (EU) 104773

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.04.2005 WUP 04/2005

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hui Patrick, Hong Kong, (CN)

PL 7407

Nr Rp. 7407Klasa 28-03

Suszarka do włosów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suszarka do włosów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać suszarki do włosów przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia suszarkę do włosów w widoku perspektywicznym od przodu i góry, fig. 2 przedstawia suszarkę do włosów w widoku od góry, fig. 3 przedstawia suszarkę do włosów w widoku od dołu, fig. 4 przedstawia suszarkę do włosów w widoku z jednego boku, fig. 5 przedstawia suszarkę do włosów w widoku z drugiego boku, fig. 6 przedstawia suszarkę do włosów w widoku z przodu, fig. 7 przedstawia suszarkę do włosów w widoku z tyłu.

Suszarka do włosów według wzoru charakteryzuje się tym, że ma wydłużony walcowy korpus, który jest z przodu zakończony przednią pierścieniową nasadką odmiennego koloru

zamknięta z przodu kratką. Z tyłu korpus jest zakończony tylną nasadką odmiennego koloru w kształcie czaszy o pofalowanym brzegu zakończoną otworem, od którego odchodzi przewód do doprowadzania energii. Tylna nasadka ma ponadto promieniowo ułożone podłużne rowki o zaokrąglonych krótszych bokach. Przy tylnej nasadce korpus ma obwodowo i w rzędach ułożone równoległe do siebie rowki poprzedzielane żebrami obwodowymi i wzdłużnymi. W pobliżu przedniej nasadki korpus jest lekko wklęsły i we wklęśnięciu, od góry ma owalną wzdłużną, lekko zwężającą się ku tyłowi wstawkę odmiennego koloru zakończoną z przodu łagodnym, a z tyłu nieco ostrzejszym łukiem. W środku wstawka ma wzdłużną fasolkowe wgłębienie, wewnątrz którego, bliżej tylnego końca jest umieszczony poprzecznie podłużny, wystający ku górze, przycisk, zaś przy przednim zakończeniu ma owalne, ułożone poprzecznie wgłębienie z wystającym przyciskiem w kolorze korpusu i spiralą narysowaną odmiennym kolorem w środku. Wstawka ma na powierzchni groszkowe występy. Pomiedzy przednią nasadką a wstawką jest umieszczony poprzecznie owalny wystający przycisk z narysowanym dwukrotnie podkreślonym trójkątem o wierzchołku skierowanym ku przodowi i wskazującym drugi narysowany trójkąt leżący przed nim. Od dołu, przy przedniej nasadce od korpusu odchodzi skierowana ku dołowi trapezowa płytka podstawki o wklęsłych bokach. Przez otwory korpusu jest widoczna siatka.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że suszarka do włosów ma wydłużony walcowy korpus, który jest z przodu zakończony przednią pierścieniową nasadką odmiennego koloru

zamkniętą z przodu kratką. Z tyłu korpus jest zakończony tylną nasadką odmiennego koloru w kształcie czaszy o pofalowanym brzegu zakończoną otworem, od którego odchodzi przewód do doprowadzania energii. Tylne nasadka ma ponadto promieniowo ułożone podłużne rowki o zaokrąglonych krótszych bokach. Przy tylnej nasadce korpus ma obwodowo i w rzędach ułożone równoległe do siebie rowki poprzedzielane żebrami obwodowymi i wzdłużnymi. W pobliżu przedniej nasadki korpus jest lekko wklęsły i we wklęśnięciu, od góry ma owalną wzdłużną, lekko zwężającą się ku tyłowi wstawkę odmiennego koloru zakończoną z przodu łagodnym, a z tyłu nieco ostrzejszym łukiem. W środku wstawka ma wzdłużną fasolkowe wgłębienie, wewnątrz którego, bliżej tylnego końca jest umieszczony poprzecznie podłużny, wystający ku górze, przycisk, zaś przy przednim zakończeniu ma owalne, ułożone poprzecznie wgłębienie z wystającym przyciskiem w kolorze korpusu i spiralą narysowaną odmiennym kolorem w środku. Wstawka ma na powierzchni groszkowe występy. Pomiędzy przednią nasadką a wstawką jest umieszczony poprzecznie owalny wystający przycisk z narysowanym dwukrotnie podkreślonym trójkątem o wierzchołku skierowanym ku przodowi i wskazującym drugi narysowany trójkąt leżący przed nim. Od dołu, przy przedniej nasadce od korpusu odchodzi skierowana ku dołowi trapezowa płytka podstawki o wklęsłych bokach. Przez otwory korpusu jest widoczna siatka, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 7.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

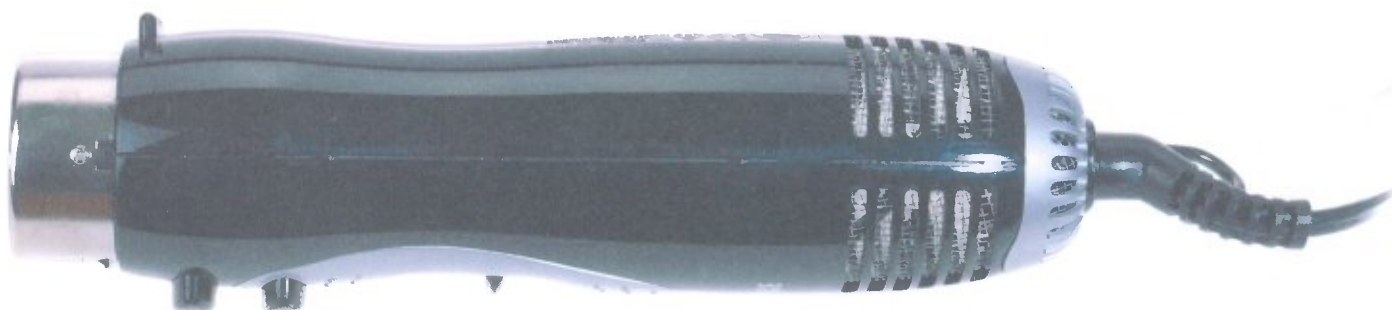


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7