

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47F 5/10 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820057956.5

[45] 授权公告日 2009 年 2 月 11 日

[11] 授权公告号 CN 201192218Y

[22] 申请日 2008.4.30

[21] 申请号 200820057956.5

[73] 专利权人 常 洪

地址 200063 上海市普陀区宁夏路 366 弄 18
号 302 室

[72] 发明人 常 洪

[74] 专利代理机构 上海蓝迪专利事务所
代理人 徐筱梅


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

商品展示架

[57] 摘要

本实用新型公开了一种商品展示架，特点是它包括车架、折叠网筐、两广告牌，车架由直杆、曲杆、上、下横梁及连接片组成，直杆、曲杆与数个平行设置的连接片固接成一侧片，上、下横梁分别与两侧片直杆的上、下两端螺钉固接，下横梁的两端设有车轮，直杆、曲杆上设有数个吊孔，直杆的上端设有滑槽；折叠网筐上设有数个吊杆，吊杆与吊孔挂接；一广告牌设置在车架的顶部且插装于滑槽内，另一广告牌设置在车架的两侧与连接片螺钉固接。本实用新型结构简单、造型优美，与现有的技术相比具有方便拆卸组装、活动展示，并可随商品特征变换广告内容方便布展的特点。

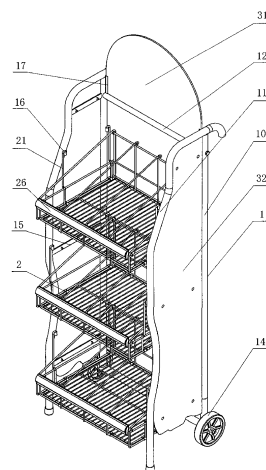

1、一种商品展示架，其特征在于它包括车架（1）、折叠网筐（2）、广告牌（31）、（32），车架（1）由直杆（10）、曲杆（11）、上横梁（12）、下横梁（13）、连接片（15）组成，直杆（10）、曲杆（11）与数个平行设置的连接片（15）固接成一侧片，上横梁（12）、下横梁（13）分别与两侧片直杆（10）的上、下两端螺钉固接，下横梁（13）的两端设有车轮（14），直杆（10）、曲杆（11）上设有数个吊孔（16），直杆（10）的上端设有滑槽（17）；折叠网筐（2）上设有数个吊杆（21），吊杆（21）与吊孔（16）挂接；广告牌（31）设置在车架（1）的顶部且插装于滑槽（17）内，广告牌（32）设置在车架（1）的两侧与连接片（15）螺钉固接。

2、根据权利要求 1 所述商品展示架，其特征在于所述折叠网筐（2）包括底板（22）、前、后护栏（23）、（24）、两侧护栏（25）、标签牌（26），前、后护栏（23）、（24）、两侧护栏（25）分别与底板（22）铰接，两侧护栏（25）上设有吊杆（21）、销孔（28），前护栏（23）上设有销孔（29）、标签牌（26），后护栏（24）上设有拉杆（27），前、后护栏（23）、（24）的两端分别与销孔（28）插接，拉杆（27）的一端与销孔（29）插接。

商品展示架

技术领域

本实用新型涉及货架技术领域，具体地说是一种用于广告展览的商品展示架。

背景技术

现有技术的展柜、展架种类很多，多数展架都是按商场或展厅的建筑空间固定设计、制造，其内部空间的结构也是针对展品或商品的特征予以固定搭配，不便于拆卸组装、活动展示，无法满足时常变换的商品展示需求。

发明内容

本实用新型的目的是针对现有技术的不足而提供一种商品展示架，它便于拆卸组装、活动展示，并可随商品特征变换广告内容方便布展。

实现本实用新型目的的具体技术方案是：一种商品展示架，特点是它包括车架、折叠网筐、两广告牌，车架由直杆、曲杆、上、下横梁及连接片组成，直杆、曲杆与数个平行设置的连接片固接成一侧片，上、下横梁分别与两侧片直杆的上、下两端螺钉固接，下横梁的两端设有车轮，直杆、曲杆上设有数个吊孔，直杆的上端设有滑槽；折叠网筐上设有数个吊杆，吊杆与吊孔挂接；一广告牌设置在车架的顶部且插装于滑槽内，另一广告牌设置在车架的两侧与连接片螺钉固接。

所述折叠网筐包括底板、前、后护栏、两侧护栏、标签牌，前、后护栏、两侧护栏分别与底板铰接，两侧护栏上设有吊杆、销孔，前护栏上设有销孔、标签牌，后护栏上设有拉杆，前、后护栏的两端分别与两侧护栏的销孔插接，拉杆的一端与前护栏的销孔插接。

本实用新型结构简单、造型优美，与现有的技术相比具有方便拆卸组装、

活动展示和包装、运输，并可随商品特征变换广告内容方便布展的特点。

附图说明

图 1 为本实用新型结构示意图

图 2 为本实用新型折叠网筐结构示意图

图 3 为本实用新型实施例图

具体实施方式

参阅附图 1，本实用新型包括车架 1、折叠网筐 2、广告牌 31、32，车架 1 由直杆 10、曲杆 11、上横梁 12、下横梁 13、连接片 15 组成，直杆 10、曲杆 11 与数个平行设置的连接片 15 固定连接成一侧片，上横梁 12、下横梁 13 分别与两侧片直杆 10 的上、下两端螺钉固接，下横梁 13 的两端设有车轮 14，直杆 10、曲杆 11 上设有数个吊孔 16，直杆 10 的上端且上横梁 12 的上方设有滑槽 17；折叠网筐 2 上设有数个吊杆 21，吊杆 21 与车架 1 的吊孔 16 挂接；广告牌 31 设置在车架 1 的顶部且插装于两直杆 10 的滑槽 17 内，广告牌 32 设置在车架 1 的两侧与连接片 15 螺钉固接。

参阅附图 2，折叠网筐 2 由底板 22、前、后护栏 23、24、两侧护栏 25、标签牌 26 组成，前、后护栏 23、24、两侧护栏 25 分别与底板 22 铰接，两侧护栏 25 上设有吊杆 21、销孔 28，前护栏 23 上设有销孔 29、标签牌 26，后护栏 24 上设有拉杆 27，前、后护栏 23、24 的两端分别与两侧护栏 25 上的销孔 28 插接，拉杆 27 的一端与前护栏 23 的销孔 29 插接。

本实用新型的是这样组装、使用的，参阅附图 1，本实用新型的包装、运输状态为：由直杆 10、曲杆 11 与数个平行设置的连接片 15 固接而成的两侧片、上横梁 12、下横梁 13、两车轮 14、折叠网筐 2、两广告牌 31、32，车架 1 组装时，取出两侧片，将上横梁 12、下横梁 13 由螺钉分别平行固接在两侧片直

杆 10 的上、下两端部，车轮 14 安装在下横梁 13 的两端，然后将将广告牌 31 插装于两直杆 10 的滑槽 17 内，广告牌 32 设置在车架 1 的两侧与连接片 15 螺钉固接，这样车架 1 就组装完毕。

参阅图 2，取出折叠网筐 2，将底板 22 平置，相对于底板 22 转动前、后护栏 23、24 至垂直，后护栏 24 上拉杆 27 的一端插接在前护栏 23 的销孔 29 内，相对于底板 22 转动两侧护栏 25 至垂直，将前、后护栏 23、24 的两端分别插接在两侧护栏 25 上的销孔 28 内，标签牌 26 插接在前护栏 23 的上边沿，折叠网筐 2 组装完毕。

参阅图 3，将上述组装好的折叠网筐 2 放在已组装的车架 1 上，折叠网筐 2 上的吊杆 21 与车架 1 上对应的吊孔 16 挂接，这样本实用新型就组装完成。本实用新型视商品特征变换和商品展示的需求，可调整折叠网筐的位置和数量，调整端头广告牌 31、侧身广告牌 32 的广告内容并可随意移动商品展示架，包装、运输、组装都非常方便。

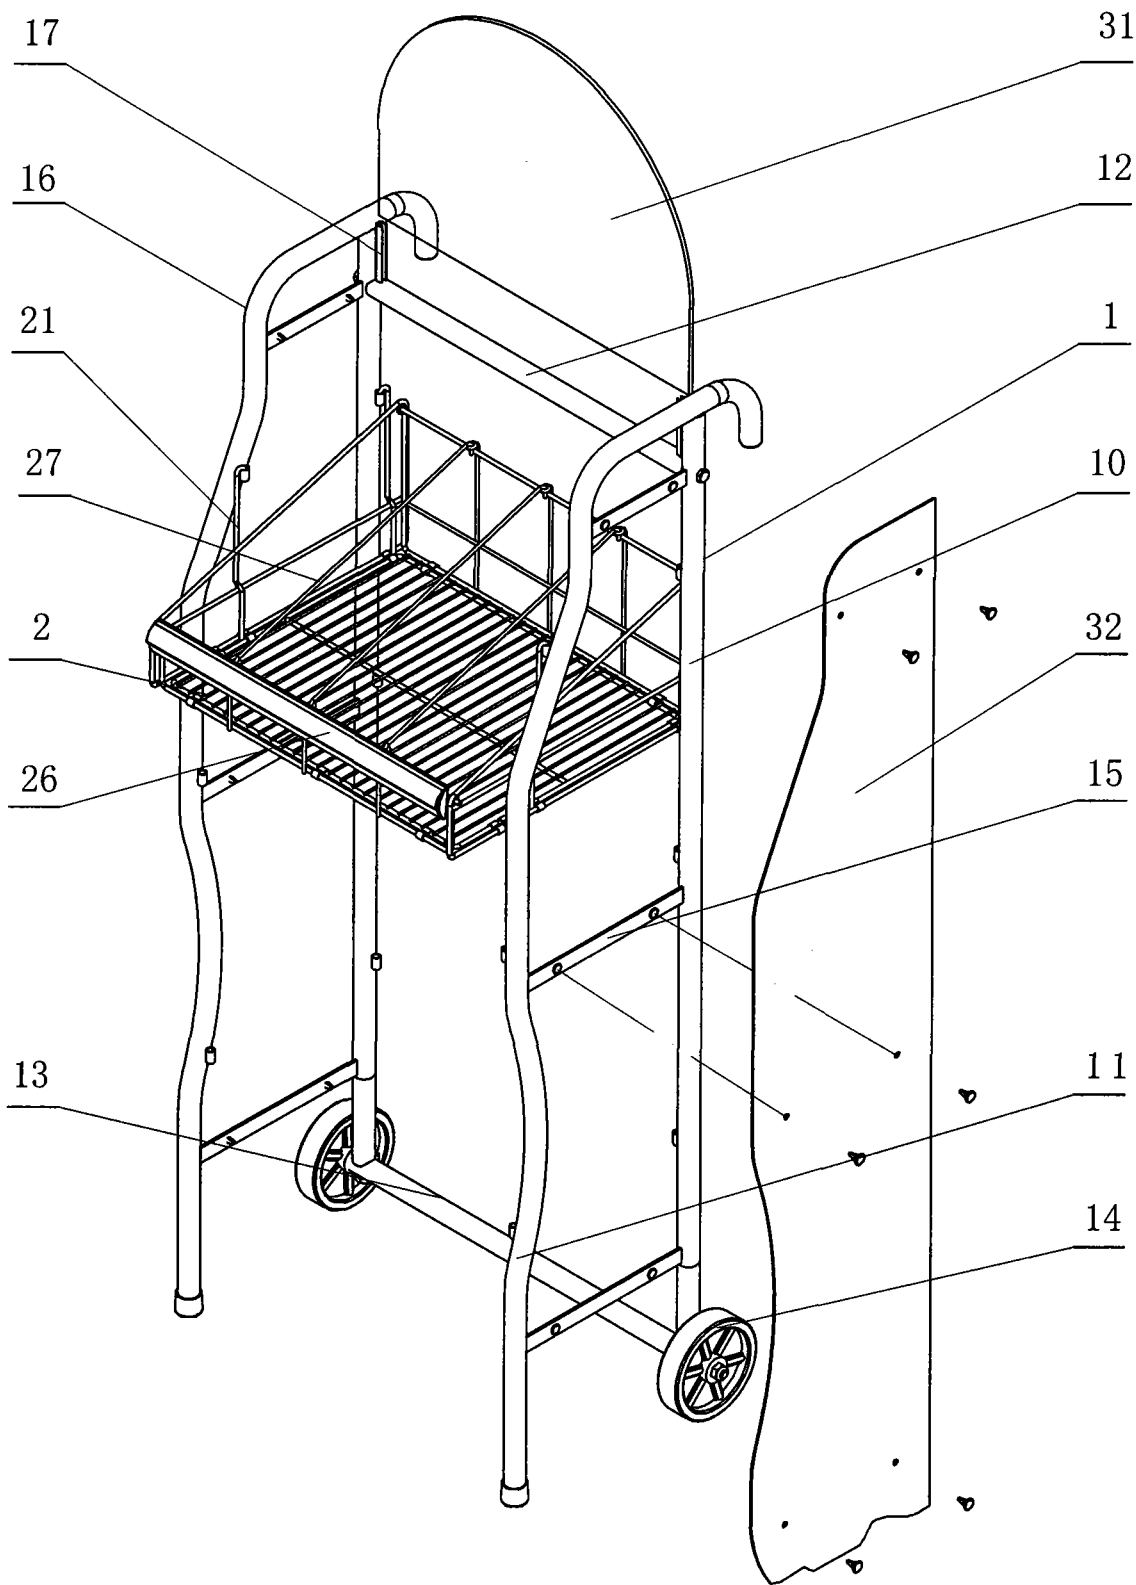


图1

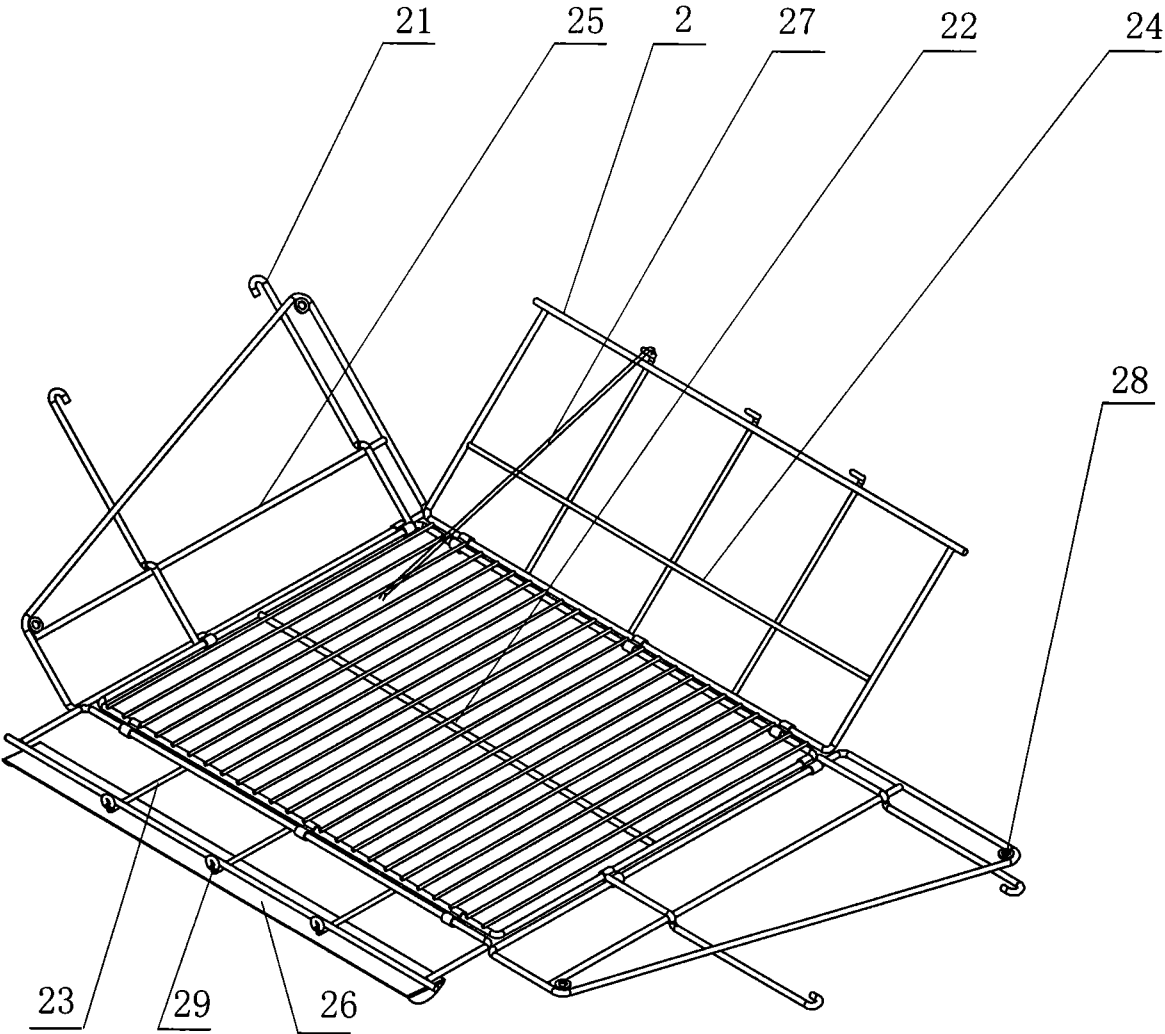


图2

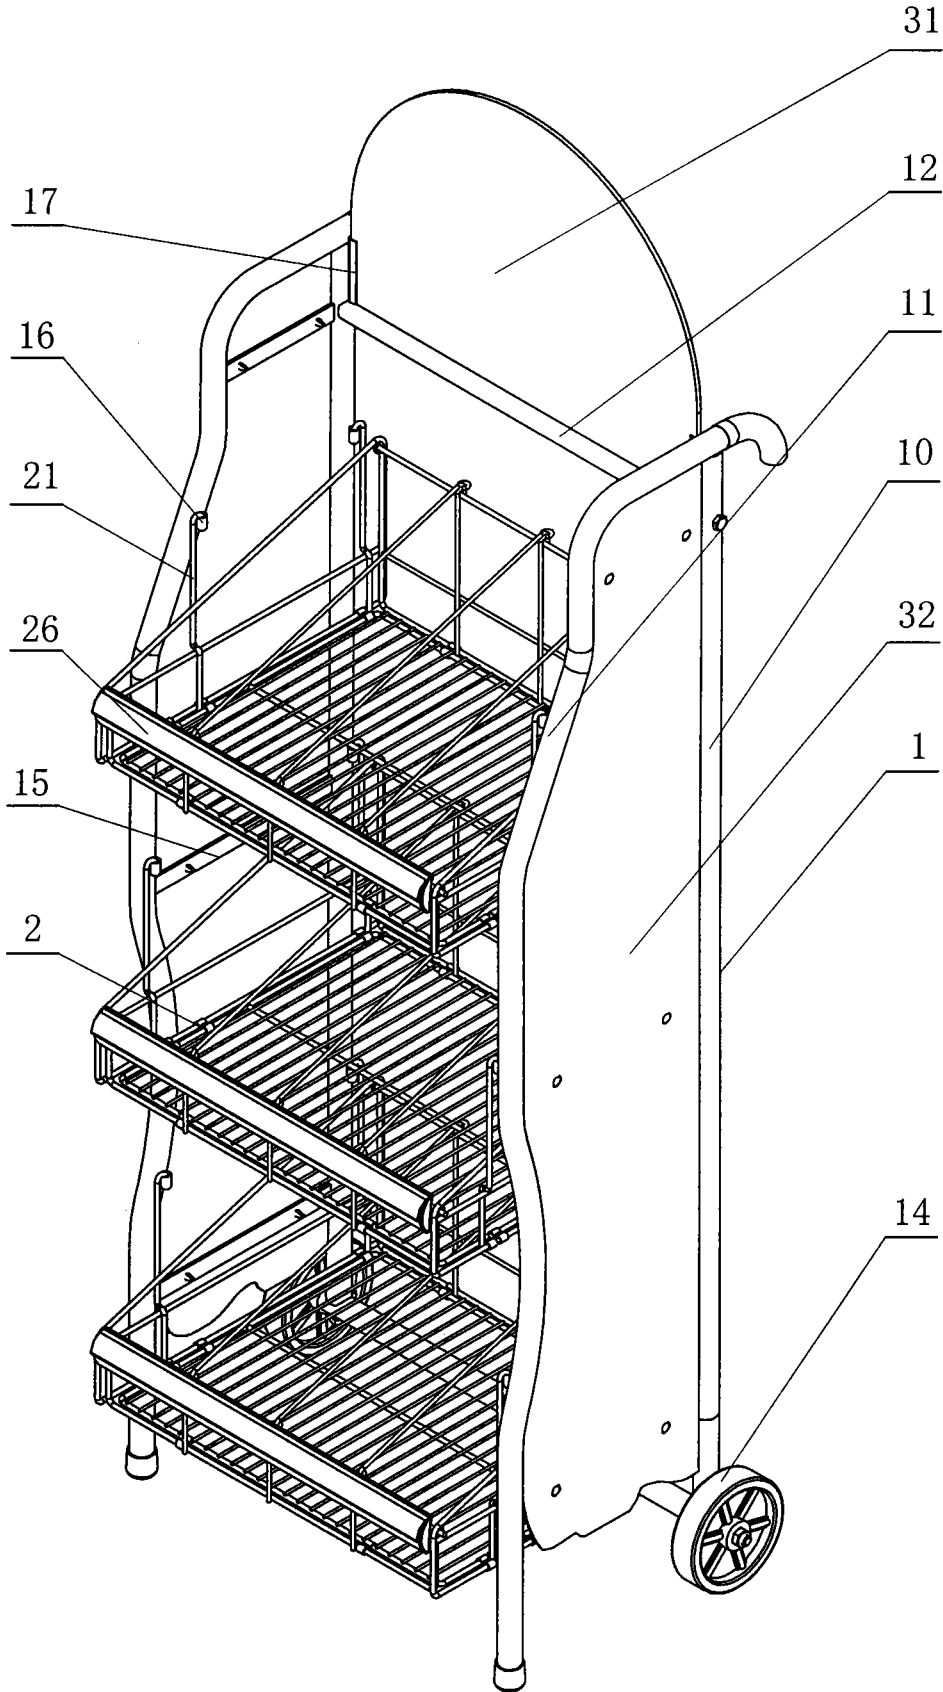


图3