

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: **A 554/2009**

(22) Anmeldetag: **08.04.2009**

(43) Veröffentlicht am: **15.10.2010**

(51) Int. Cl.<sup>8</sup>: **B65G 47/52 (2006.01),  
B65G 47/74 (2006.01)**

(73) Patentinhaber:


**SPRINGER MASCHINENFABRIK AG  
A-9360 FRIESACH (AT)**


(72) Erfinder:

**ROTH HEINZ  
FRIESACH (AT)**

(54) **UMLENKVORRICHTUNG**

(57) Bei einer Umlenkvorrichtung (1) für längliches Stückgut (8), wobei das Stückgut (8) eingangsseitig mittels einer Übergabeeinrichtung (2) im Quertransport aufgenommen wird und an einem Ausgang (3) im Längstransport abgegeben wird, wird zur schnellen, anlagenschonenden, effizienten und stückgutschonenden Umlenkung länglicher Stückgüter (8) vorgeschlagen, dass eine Beschleunigungseinrichtung (4) zur Beschleunigung in Längstransportrichtung (91) im Wesentlichen kegelstumpfförmige Walzen (41) zur Aufnahme der Stückgüter (8) umfasst.

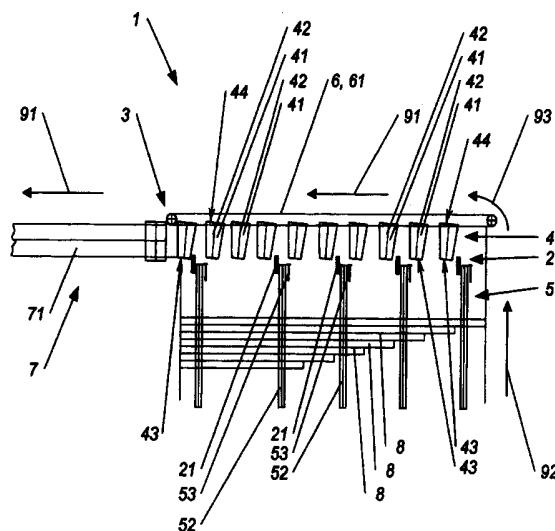




## Z U S A M M E N F A S S U N G

Bei einer Umlenkvorrichtung (1) für längliches Stückgut (8), wobei das Stückgut (8) eingangsseitig mittels einer Übergabeeinrichtung (2) im Quertransport aufgenommen wird und an einem Ausgang (3) im Längstransport abgegeben wird, wird zur schnellen, anlagenschonenden, effizienten und stückgutschonenden Umlenkung länglicher Stückgüter 8 vorgeschlagen, dass eine Beschleunigungseinrichtung (4) zur Beschleunigung in Längstransportrichtung (91) im Wesentlichen kegelstumpfförmige Walzen (41) zur Aufnahme der Stückgüter (8) umfasst.

(Fig. 1)



31528/gg

Die Erfindung betrifft eine Umlenkvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.


Es ist bekannt längliche Stückgüter, beispielsweise Balken, Träger und/oder Bretter, im Quertransport zu fördern. Weiters ist bekannt längliche Stückgüter im Längstransport zu fördern. Beide Fördermethoden werden in einer Anlage oftmals hintereinander geschaltet, wobei die Stückgüter vom Längstransport in den Quertransport umzulenken bzw. vom Quertransport in den Längstransport umzulenken sind.

Dieses Umlenken kann manuell, also von Hand, durchgeführt werden indem das Stückgut von einem ersten Förderer, auf welchem das Stückgut beispielsweise im Quertransport angefordert wird, abgehoben wird und auf einen zweiten Förderer aufgelegt wird, auf welchem das Stückgut beispielsweise im Längstransport abgefördert wird. Dieses Umlenken kann auch maschinell, also mittels automatisierter Greifer, erfolgen. Nachteilig dabei ist, dass der manuelle oder maschinelle Aufwand hoch ist. Bei anderen bekannten Umlenkmethoden der Förderrichtung der länglichen Stückgüter werden die Anlage und/oder die Stückgüter belastet.

Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Umlenkvorrichtung der eingangs genannten Art anzugeben, mit welcher die genannten Nachteile vermieden werden können und mit welcher die länglichen Stückgüter schnell, anlagenschonend, effizient und stückgutschonend umgelenkt werden können.

Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkmale des Patentanspruches 1 erreicht.

Dabei wird das längliche Stückgut vor der Übergabeeinrichtung im Quertransport gefördert, in welchem Quertransport die Förderrichtung normal zur Längsrichtung des länglichen Stückgutes ausgebildet ist. Die Übergabeeinrichtung übernimmt das längliche Stückgut im Quertransport und übergibt das längliche Stückgut an die Beschleunigungseinrichtung, welche eine beschleunigende Wirkung auf das längliche Stückgut in Längsrichtung des Stückgutes ausübt.



Die Beschleunigungseinrichtung der Übergabeeinrichtung gewährleistet, dass die länglichen Stückgüter schnell, anlagenschonend, effizient und stückgutschonend vom Quertransport in den Längstransport umgelenkt werden können. Insbesondere können Wartungskosten, Energiekosten und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der Übergabeeinrichtung gering gehalten werden.

Dabei kann gewährleistet sein, dass bei konstanter Drehzahl der Walzen eingangsseitig der Beschleunigungseinrichtung die Geschwindigkeitskomponente der Fördergeschwindigkeit in Längsrichtung des länglichen Stückgutes gering ist und, wenn das längliche Stückgut von der Übergabeeinrichtung weg gefördert wird, dass die Geschwindigkeitskomponente der Fördergeschwindigkeit in Längsrichtung des länglichen Stückgutes kontinuierlich zunimmt. Vorteilhaft dabei ist, dass das längliche Stückgut in der Umlenkvorrichtung in Quertransportrichtung zum länglichen Stückgut kontinuierlich abgebremst und in Längsrichtung zum länglichen Stückgut kontinuierlich beschleunigt werden kann. Vorteilhaft dabei ist, dass das längliche Stückgut kaum ruckartigen Beschleunigungen und Belastungen ausgesetzt ist, womit das längliche Stückgut bei einem hohen Durchsatz dennoch stückgutschonend und energieeffizient umgelenkt werden kann.

Die Unteransprüche, welche ebenso wie der Patentanspruch 1 gleichzeitig einen Teil der Beschreibung bilden, betreffen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

In besonders vorteilhafter Weise kann vorgesehen sein, dass die Übergabeeinrichtung zur Entnahme der Stückgüter von einem Quertransporter vorgesehen ist, und dass Achsen der kegelförmigen Walzen an dem der Übergabeeinrichtung zugewandten Seite näher zu dem Ausgang als an dem der Übergabeeinrichtung abgewandten Seite angeordnet sind. Wenn auf die Walzen das längliche Stückgut hierbei im Quertransport übergeben wird, dann versetzt der quergerichtete Impuls des länglichen Stückgutes die Walzen in Rotation derart, dass die Rotation der Walzen die Beschleunigung des länglichen Stückgutes in Längsrichtung des länglichen Stückgutes bewirkt.

Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen lediglich eine besonders bevorzugte Ausführungsform beispielhaft in unterschiedlichen Ansichten dargestellt ist, näher beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine Aufsicht auf die Umlenkvorrichtung einer besonders bevorzugten ersten Ausführungsform mit vorgeschaltetem Quertransporter und mit nachgeschaltetem Längstransporter; und





Fig. 2 zeigt die Umlenkvorrichtung der Fig. 1 sowie den vorgeschalteten Quertransporter in Seitenansicht.

Die Fig. 1 und 2 zeigt eine Umlenkvorrichtung 1 für längliches Stückgut 8, wobei das Stückgut 8 eingangsseitig mittels einer Übergabeeinrichtung 2 im Quertransport aufgenommen wird und an einem Ausgang 3 im Längstransport abgegeben wird, wobei zur schnellen, anlagenschonenden, effizienten und stückgutschonenden Umlenkung länglicher Stückgüter 8 vorgesehen ist, dass eine Beschleunigungseinrichtung 4 zur Beschleunigung in Längstransportrichtung 91 im Wesentlichen kegelstumpfförmige Walzen 41 zur Aufnahme der Stückgüter 8 umfasst.

Vorteilhaft dabei ist, dass bei einer konstanten Rotationsgeschwindigkeit der Walzen 41 die Fördergeschwindigkeit in Längstransportrichtung 91 des länglichen Stückgutes 8 eingangsseitig, also im zur Übergabeeinrichtung 2 benachbarten Bereich, geringer als in einem der Übergabeeinrichtung 2 entfernt liegenden Bereich der Walzen 41 ist. Dies kann die einfache, stückgutschonende, schnelle, energieeffiziente und anlagenschonende Umlenkung der Förderrichtung des länglichen Stückgutes 8 gewährleisten. Dies gewährleistet weiters, dass das längliche Stückgut 8 im der Übergabeeinrichtung 2 zugewandten Bereich der Beschleunigungseinrichtung 4 vergleichsweise gering in Längstransportrichtung 91 beschleunigt wird bzw. mit geringer Geschwindigkeitskomponente in Längstransportrichtung 91 gefördert wird und dass das längliche Stückgut 8 im der Übergabeeinrichtung 2 entfernt angeordneten, also der Übergabeeinrichtung 2 abgewandten, Bereich der Beschleunigungseinrichtung 4 vergleichsweise stark in Längstransportrichtung 91 beschleunigt wird bzw. mit hoher Geschwindigkeitskomponente in Längstransportrichtung 91 gefördert wird.

Die Umlenkvorrichtung 1 ist für ein Verfahren zum Umlenken für längliches Stückgut vorgesehen, wobei das Stückgut 8 eingangsseitig mittels einer Übergabeeinrichtung 2 im Quertransport aufgenommen wird und an einem Ausgang 3 im Längstransport abgegeben wird und wobei vorgesehen ist, dass kegelstumpfförmige Walzen 41 einer Beschleunigungsvorrichtung die länglichen Stückgüter 8 im Quertransport aufnehmen, in Längstransportrichtung 91 beschleunigen und an einem Ausgang 3 im Längstransport ausgeben. Die Längstransportrichtung 91 kann auch als Längsförderrichtung bezeichnet werden und verläuft parallel zur Längsrichtung des länglichen Stückgutes 8 bei dessen Förderung entlang der Umlenkvorrichtung 1. In vorteilhafter Weise bleibt die Ausrichtung



des länglichen Stückgutes 8 während dessen Förderung entlang der Umlenkvorrichtung 1 konstant, wobei das längliche Stückgut 8 um eine zur Längsachse des länglichen Stückgutes 8 normal angeordnete Achse im Wesentlichen nicht verdreht wird.


Die Umlenkvorrichtung 1 kann insbesondere die Umlenkung vom Quertransport in den Längstransport des länglichen Stückgutes 8 einfach, schnell, zuverlässig, anlagenschonend und energieeffizient gewährleisten, wenn die Übergabeeinrichtung 2 zur Entnahme der Stückgüter 8 von einem Quertransporter 5 vorgesehen ist, wozu der Umlenkvorrichtung 1, insbesondere der in Fig. 1 und 2 dargestellte erste Ausführungsform der Umlenkvorrichtung 1, ein Quertransporter 5 vorgeschaltet und ein Längstransporter 7 nachgeschaltet sind.

Die Stückgüter 8 können mittels des Quertransporters 5 in vorbestimmbarer Fördergeschwindigkeit im Quertransport angefordert werden. Der Quertransporter 5 kann zur Förderung der Stückgüter 8 wenigstens zwei umlaufende erste Transporterbänder 72 umfassen.

Die Stückgüter 8 können mittels des Längstransporters 7 in vorbestimmbarer Fördergeschwindigkeit im Längstransport abgefordert werden. Der Längstransporter 7 kann zur Förderung der Stückgüter 8 wenigstens ein umlaufendes zweites Transporterband 71 umfassen.

Jede der Walzen 41 weist jeweils eine der Übergabeeinrichtung 2 zugewandte Seite 43 und eine der Übergabeeinrichtung 2 abgewandte Seite 44 auf. Die zugewandte Seite 43 der Walze 41 weist dabei einen kleineren Durchmesser als die der abgewandten Seite der Walze 41 auf.

In diesem Zusammenhang kann in vorteilhafter Weise vorgesehen sein, dass Achsen 42 der kegelstumpfförmigen Walzen 41 an dem der Übergabeeinrichtung 2 zugewandten Seite 43 näher zu dem Ausgang 3 als an dem der Übergabeeinrichtung 2 abgewandten Seite 44 angeordnet sind. In Aufsicht auf die erste Förderbahn 51 des Quertransporters 5 sind die Achsen 42 dabei um einen vorbestimmbaren ersten Winkel geneigt zur Quertransportrichtung 92 angeordnet. Der erste Winkel wird im weiteren als horizontaler Neigungswinkel bezeichnet und wird in einer horizontalen Ebene zwischen der Quertransportrichtung 92 und der Achse 42 gemessen. Der horizontale Neigungswinkel beträgt in vorteilhafter Weise zwischen  $5^\circ$  und  $30^\circ$  und kann in Abhängigkeit der Geometrie der Umlenkvorrichtung 1 und/oder in Abhängigkeit der Walzengeometrie 41 und/oder in Abhängigkeit der Fördergeschwindigkeit der länglichen Stückgüter 8 bei deren



Übergabeförderung in der Übergabeeinrichtung 2 gewählt werden. Besonders stückgutschonend und besonders energieeffizient hat sich ein horizontaler Neigungswinkel von in etwa  $9^\circ$ , also zwischen  $7^\circ$  und  $11^\circ$ , erwiesen, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist. Wenn das längliche Stückgut 8 mit vorbestimmter erster Fördergeschwindigkeit im Quertransport in Quertransportrichtung 92 angefordert wird, weist es einen wohldefinierten ersten Impuls auf. Da in Quertransportrichtung 92 weisend, kann der erste Impuls als Querimpuls bezeichnet werden. Sobald das längliche Stückgut 8 mit den dieser Art geneigten Walzen 41 in Kontakt treten bewirkt die Haftreibung zwischen länglichem Stückgut 8 und Walzen 41, dass in Längstransportrichtung 91 Kräfte zwischen dem länglichen Stückgut 8 und den Walzen 41 austauschbar sind.

Die Walzen 41 weisen einen Kegelwinkel von  $5^\circ$  bis  $30^\circ$ , womit eine zuverlässige Arbeitsweise der Beschleunigungseinrichtung 4 gewährleistet werden kann. Besonders zuverlässige Umlenkung wurde mit einem Kegelwinkel von in etwa  $15^\circ$ , also zwischen  $12^\circ$  und  $18^\circ$ , erzielt. Dieser Winkel wird zwischen gegenüberliegenden Mantelbereichen des Kegelmantels gemessen.


Bei einer anderen – nicht dargestellten – vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass der horizontale Neigungswinkel der Achsen 42 in dem halben Kegelwinkel entspricht. Vorteilhaft dabei ist, dass der dem Ausgang 3 zugewandte Bereich der Kegelmantelfläche normal auf die Längstransportrichtung 91 gerichtet ist, welches bei besonders langem länglichen Stückgut 8 von Vorteil sein kann.

Die Achsen 42 sind insbesondere als Rotationsachsen der Walzen 41 ausgebildet, um welche Rotationsachsen die Walzen rotieren.

Die Walzen 41 können aus dauerhaftem Material, beispielsweise aus Metall und/oder technischem Kunststoff gefertigt sein. Die Walzen 41 können aus Vollmaterial bestehen. In vorteilhafter Weise können die Walzen 41 als Hohlwalzen ausgebildet sein, womit Gewicht eingespart werden kann und womit die Walzen 41 energieschonend rotationsbeschleunigt werden können.

In vorteilhafter Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass die Walzen 41 an deren Mantelfläche eine reibungserhöhende Beschichtung aufweisen, beispielsweise gummiartig beschichtet sind. Vorteilhaft dabei ist, dass die länglichen Stückgüter 8 schonend und zuverlässig gefördert werden können.

Die Walzen 41 können antriebsfrei in der Umlenkvorrichtung 1 angeordnet sein.




Die Walzen 41 können einen Freilauf aufweisen. Beim Freilauf sind die Walzen 41 in eine Rotationsrichtung mit vorbestimmbarer Rotationsgeschwindigkeit antreibbar, können jedoch in diese Rotationsrichtung freilaufend schneller als die vorbestimmbare Rotationsgeschwindigkeit rotieren.

Die antriebsfreien Walzen 41 bzw. die Walzen 41 mit dem Freilauf können einen Teil der Rotationsenergie unmittelbar vom angeforderten länglichen Stückgut 8 übernehmen. Wenn das längliche Stückgut 8 auf die Walzen 41 im Quertransport übergeben wird, dann versetzt der in Quertransportrichtung 92 gerichtete Impuls des länglichen Stückgutes 8 die Walzen 41 derart in Rotation, dass die Rotation der Walzen 41 das längliche Stückgut 8 in Längstransportrichtung 91 des länglichen Stückgutes 8 beschleunigen. Hierbei wird der quergerichtete Impuls des länglichen Stückgutes 8, insbesondere kontinuierlich, in einen längsgerichteten Impuls des länglichen Stückgutes 8 umgewandelt, womit das längliche Stückgut 8 in Quertransportrichtung 92 kontinuierlich abgebremst und in Längstransportrichtung 91, insbesondere kontinuierlich, beschleunigt wird. Ein Gutteil der Bewegungsrichtungsumlenkung 93 kann dabei durch den ursprünglichen Impuls des angeforderten länglichen Stückgutes 8 bewirkt sein, welchen ursprünglichen Impuls das längliche Stückgut 8 in dem Moment aufweist, in dem es von der Übergabeeinrichtung 2 an die Beschleunigungseinrichtung 4 übergeben wird. Der ursprüngliche Impuls in Quertransportrichtung 92 kann teilweise auf die Walzen 41 und teilweise in einen Längsimpuls, also in einen Impuls in Längstransportrichtung 91 des länglichen Stückgutes 8, aufgeteilt werden.

In vorteilhafter Weise können die Walzen 41 reibungsarm gelagert werden, womit diese nach Abtransport eines der länglichen Stückgüter 8 nachrotieren können, womit das nächstangeforderte längliche Stückgut die Walzen nicht oder lediglich gering beschleunigen braucht. Vorteilhaft dabei ist, dass der ursprüngliche Impuls des angeforderten länglichen Stückgutes 8 zu einem Großteil in den Längsimpuls des länglichen Stückgutes 8 umgewandelt werden kann, womit die Umlenkvorrichtung 1 sowohl besonders energieeffizient als auch besonders stückgutschonend zum Umlenken des länglichen Stückgutes 8 verwendet werden kann.

In besonders vorteilhafter Weise kann vorgesehen sein, dass die Achsen 42 der kegelstumpfförmigen Walzen 41 im Wesentlichen parallel angeordnet sind, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist.




In Weiterbildung kann in vorteilhafter Weise vorgesehen sein, dass die von den kegelförmigen Walzen 41 ausgebildete Auflageebene 45 im Wesentlichen mit der Transportebene 51 des Quertransporters 5 eine Ebene ausbildet, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist. Hierzu ist zwischen der Transportebene 51 und den Achsen 42 ein vertikaler Neigungswinkel ausgebildet, welcher im Wesentlichen dem halben Kegelwinkel entspricht. Der vertikale Neigungswinkel wird in einer vertikalen Ebene zwischen der Achse 42 und der Transportebene 51 gemessen. Die Transportebene 51 kann insbesondere im Wesentlichen in einer horizontalen Ebene liegen. Vorteilhaft dabei ist, dass Auflageebene 45 und Transportebene 51 im Wesentlichen in einer Ebene liegen. In Quertransportrichtung 92 gesehen sind die Walzen 41 demgemäß schräg nach unten angeordnet. Die Quertransportrichtung 92 kann auch als Querförderrichtung bezeichnet werden und verläuft quer zur Längsrichtung des länglichen Stückgutes 8 bei dessen Förderung entlang der Umlenkvorrichtung 1.

In vorteilhafter Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass die Übergabevorrichtung 2 Übergaberäder 21 umfasst, wobei das Stückgut 8 mittels der Übergaberäder 21 von dem Quertransporter 5 zu den kegelförmigen Walzen 41 bewegbar ist. Dies kann die besonders zuverlässige Übergabe des Stückgutes 8 vom vorgeschalteten Transporter, insbesondere Quertransporter 5, zur Beschleunigungseinrichtung 4 gewährleisten. Bei der Stückgutübergabe rotieren die Übergaberäder 21 – in Längstransportrichtung 91 gesehen – im Uhrzeigersinn, sodass der obenliegende Bereich der Übergaberäder 21 das längliche Stückgut 8 in Quertransportrichtung 92 fördert.

In diesem Zusammenhang kann gemäß einer zweiten vorteilhaften Ausführungsform der Umlenkvorrichtung 1 vorgesehen sein, dass die Übergaberäder 21 zur teilweisen Beschleunigung des Stückgutes 8 in Richtung des Ausganges 3 angeordnet sind. Hierzu können die Übergaberäder 21 – in Quertransportrichtung 92 gesehen – schräg in Richtung zum Ausgang geneigt sein, womit die Übergaberäder 21 das Stückgut 8 ein Stück in Richtung Ausgang 3 befördern.

Die Walzen 41 der Beschleunigungseinrichtung 4 können bevorzugt entlang der Längstransportrichtung 91 angeordnet sein, womit die Walzen 41 entlang einer Gerade angeordnet sind.

Insbesondere kann vorgesehen sein, dass an der der Übergabeeinrichtung 2 abgewandten Seite 44 der kegelstumpfförmigen Walzen 41 eine Anschlagvorrichtung 6



angeordnet ist. Dies gewährleistet, dass das längliche Stückgut 8 nicht über die der Übergabeeinrichtung 21 abgewandte Seite 44 der Walzen 41 hinausfällt.

In diesem Zusammenhang kann vorgesehen sein, dass die Anschlagvorrichtung 6 ein in Längstransportrichtung 91 bewegbares Fördermittel 61 umfasst. Bei Anschlagen des länglichen Stückgutes 8 an der Anschlagvorrichtung 6 kann das bewegbare Fördermittel 61 die Längsförderung, als die Förderung in Längstransportrichtung 91, des Stückgutes 8 bewirken. Dabei kann stückgutschonend und anlagenschonend ein hoher Durchsatz gewährleistet werden.


In kostengünstiger und energieeffizienter Weise kann das Fördermittel 61 endlos umlaufend ausgebildet sein.

Insbesondere zur Umlenkung von länglichem Stückgut 8 mit rundem und/oder rechteckigem Querschnitt kann in vorteilhafter Weise vorgesehen sein, dass das Fördermittel 61 im Wesentlichen rechtwinkelig zur Auflageebene 45 angeordnet ist, wie dies bei der ersten Ausführungsform der Umlenkvorrichtung 1 vorgesehen ist.

Bei anderen vorteilhaften Ausführungsformen kann vorgesehen sein, dass das Fördermittel 61 in einem Winkel größer  $90^\circ$ , insbesondere über  $90^\circ$  und unter  $120^\circ$ , zur Auflageebene 45 angeordnet ist. Ein dementsprechender Winkel hat sich insbesondere als vorteilhaft bei länglichem Stückgut 8 mit unregelmäßigem Querschnitt entlang dessen Längserstreckung sowie bei sechseckigem Querschnitt erwiesen.

Insbesondere kann die reibungserhöhende Beschichtung in Richtung des Ausgangs 3 wirkend ausgebildet sein, wobei die reibungserhöhende Beschichtung in Quertransportrichtung 92 gering wirkend und in Längstransportrichtung 91 hoch wirkend ausgebildet ist. Beispielsweise kann die reibungserhöhende Beschichtung dazu eine Rillung entlang der Mantelfläche aufweisen, welche Rillung insbesondere im Wesentlichen geradlinig zwischen der der Übergabeeinrichtung 2 zugewandten Seite 43 und der der Übergabeeinrichtung abgewandten Seite 44 der Walze 41 verlaufen kann, womit die reibungserhöhende Wirkung in Längstransportrichtung 91 stärker ausgebildet ist als in Quertransportrichtung 92. Dies kann die zuverlässige und schnelle Beschleunigung des länglichen Stückgutes 8 in Längstransportrichtung 91 gewährleisten.


Zur zuverlässigen Vereinzelung der länglichen Stückgüter 8 kann der Quertransporter 5 wenigstens zwei Blockiermittel 53 zur Blockierung der Quarförderung der länglichen Stückgüter 8 über die Blockiermittel 53 hinaus umfassen. Mittels der Blockiermittel 53 kann das längliche Stückgut 8 vom Quertransporter 5, insbesondere von



den ersten Förderbändern 52, abgehoben werden kann, womit die Förderung des länglichen Stückgutes 8 in Quertransportrichtung 92 zuverlässig verhindert sein kann. In diesem Zusammenhang kann jedes der Blockiermittel 53 hakenförmig ausgebildet sein, bei wenigstens zwei hakenförmige Blockiermittel 53 zum Einhaken am länglichen Stückgut 8 entlang der Längserstreckung des länglichen Stückgutes 8 vorgesehen sind.

Weitere erfindungsgemäße Ausführungsformen weisen lediglich einen Teil der beschriebenen Merkmale auf, wobei jede Merkmalskombination, insbesondere auch von verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen, vorgesehen sein kann.

Patentansprüche:



**GIBLER & POTH**  
**Patentanwälte OEG**

Dorotheergasse 7 – A-1010 Wien – patent@aon.at  
Tel: +43 (1) 512 10 98 – Fax: +43 (1) 513 47 76

31528/pt

**P A T E N T A N S P R Ü C H E**

1. Umlenkvorrichtung (1) für längliches Stückgut (8), wobei das Stückgut (8) eingangsseitig mittels einer Übergabeeinrichtung (2) im Quertransport aufgenommen wird und an einem Ausgang (3) im Längstransport abgegeben wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Beschleunigungseinrichtung (4) zur Beschleunigung in Längstransportrichtung (91) im Wesentlichen kegelstumpfförmige Walzen (41) zur Aufnahme der Stückgüter (8) umfasst.
2. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergabeeinrichtung (2) zur Entnahme der Stückgüter (8) von einem Quertransporter (5) vorgesehen ist, und dass Achsen (42) der kegelstumpfförmigen Walzen (41) an dem der Übergabeeinrichtung (2) zugewandten Seite (43) näher zu dem Ausgang (3) als an dem der Übergabeeinrichtung (2) abgewandten (44) Seite angeordnet sind.
3. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Achsen (42) der kegelstumpfförmigen Walzen (41) im Wesentlichen parallel angeordnet sind.
4. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die von den kegelförmigen Walzen (41) ausgebildete Auflageebene (45) im Wesentlichen mit der Transportebene (51) des Quertransporters (5) eine Ebene ausbildet.
5. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergabevorrichtung (2) Übergaberäder (21) umfasst, wobei das Stückgut (8) mittels der Übergaberäder (21) von dem Quertransporter (5) zu den kegelförmigen Walzen (41) bewegbar ist.

6. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergaberäder (21) zur teilweisen Beschleunigung des Stückgutes (8) in Richtung des Ausganges (3) angeordnet sind.
7. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass an der der Übergabeeinrichtung (2) abgewandten Seite (44) der kegelstumpfförmigen Walzen (41) eine Anschlagvorrichtung (6) angeordnet ist.
8. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Anschlagvorrichtung (6) ein in Längstransportrichtung (91) bewegbares Fördermittel (61) umfasst.
9. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fördermittel (61) endlos umlaufend ausgebildet ist.
10. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fördermittel (61) im Wesentlichen rechtwinkelig zur Auflageebene (45) angeordnet ist.

Der Patentanwalt:

**GIBLER & POTH**  
**Patentanwälte OEG**  
Dorotheergasse 7 – A-1000 Wien – patent@aon.at  
Tel: +43 (1) 512 10 98 – Fax: +43 (1) 513 47 76

000000

1 / 1

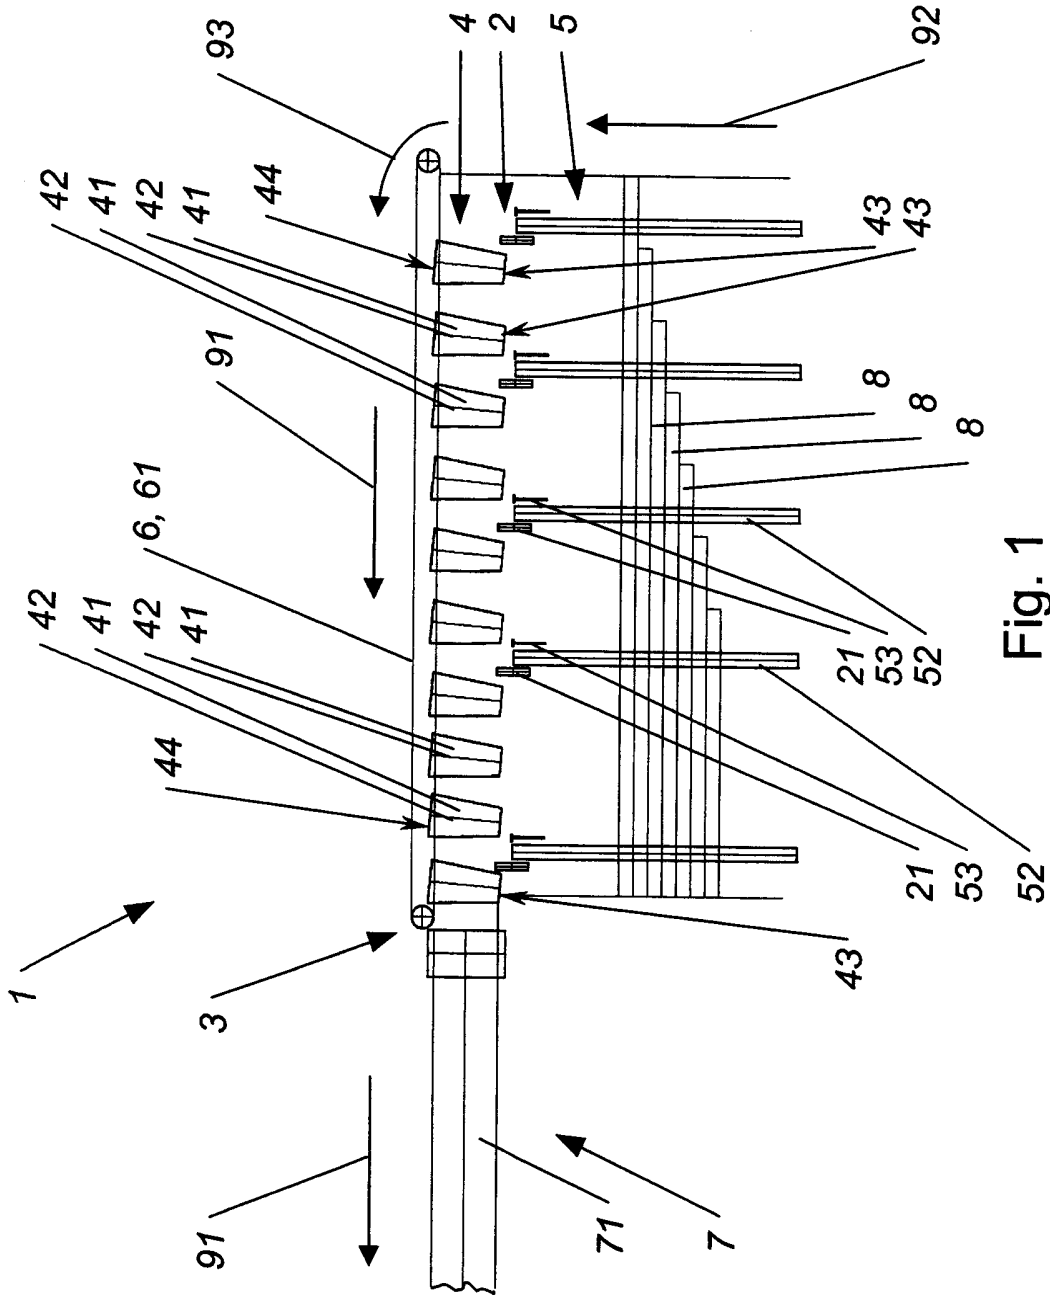


Fig. 1

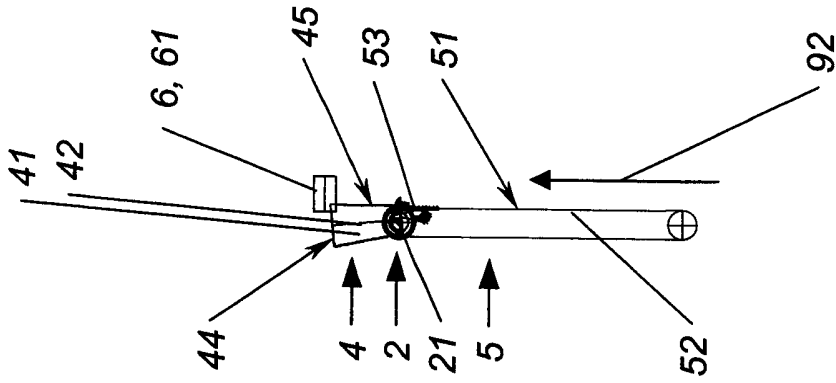


Fig. 2

**GIBLER & POTH**  
**Patentanwälte OEG**

Dorotheergasse 7 - A-1010 Wien - patent@aon.at  
Tel: +43 (1) 512 10 98 - Fax: +43 (1) 513 47 76

31528/gg

**PATENTANSPRÜCHE**

1. Umlenkvorrichtung (1) für längliches Stückgut (8), wobei das Stückgut (8) eingangsseitig mittels einer Übergabeeinrichtung (2) im Quertransport aufgenommen wird und an einem Ausgang (3) im Längstransport abgegeben wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Beschleunigungseinrichtung (4) zur Beschleunigung der Stückgüter (8) in Längstransportrichtung (91) im Wesentlichen kegelstumpfförmige Walzen (41) zur Aufnahme der Stückgüter (8) umfasst.
2. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergabeeinrichtung (2) zur Entnahme der Stückgüter (8) von einem Quertransporter (5) vorgesehen ist, und dass Achsen (42) der kegelstumpfförmigen Walzen (41) an dem der Übergabeeinrichtung (2) zugewandten Seite (43) der Walzen (41) näher zu dem Ausgang (3) als an dem der Übergabeeinrichtung (2) abgewandten Seite (44) der Walzen (41) angeordnet sind.
3. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass – in Aufsicht auf die erste Förderbahn (51) des Quertransporters (5) gesehen – die Achsen (42) um einen vorbestimmbaren ersten Winkel zwischen 5° und 30°, insbesondere zwischen 7° und 11°, geneigt zur Quertransportrichtung (92) angeordnet sind.
4. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Achsen (42) der kegelstumpfförmigen Walzen (41) im Wesentlichen parallel angeordnet sind.
5. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ~~dadurch gekennzeichnet~~, dass die Walzen (41) an den der Übergabeeinrichtung (2) zugewandten Seiten (43) den

**NACHGEREICHT**

Walzen (41) einen kleineren Durchmesser als an den der Übergabeeinrichtung (2) abgewandten Seiten (44) der Walzen (41) aufweisen.

6. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die von den kegelförmigen Walzen (41) ausgebildete Auflageebene (45) im Wesentlichen mit der Transportebene (51) des Quertransporters (5) eine Ebene ausbildet.

7. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergabevorrichtung (2) Übergaberäder (21) umfasst, wobei das Stückgut (8) mittels der Übergaberäder (21) von dem Quertransporter (5) zu den kegelförmigen Walzen (41) bewegbar ist.

8. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Übergaberäder (21) zur teilweisen Beschleunigung des Stückgutes (8) in Richtung des Ausganges (3) angeordnet sind.

9. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass an der der Übergabeeinrichtung (2) abgewandten Seite (44) der kegelstumpfförmigen Walzen (41) eine Anschlagvorrichtung (6) angeordnet ist.

10. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Anschlagvorrichtung (6) ein in Längstransportrichtung (91) bewegbares Fördermittel (61) umfasst.

11. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fördermittel (61) endlos umlaufend ausgebildet ist.

12. Umlenkvorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fördermittel (61) im Wesentlichen rechtwinkelig zur Auflageebene (45) angeordnet ist.

13. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Walzen (41) einen Kegelwinkel zwischen  $5^{\circ}$  bis  $30^{\circ}$ , insbesondere in etwa  $15^{\circ}$ , aufweisen.

**NACHGEREICHT**

003714

12

14. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Walzen (41) an deren Mantelfläche eine reibungserhöhende Beschichtung aufweisen.

15. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Walzen (41) antriebsfrei in der Umlenkvorrichtung (1) angeordnet sind.

16. Umlenkvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Walzen (41) in eine Rotationsrichtung mit vorbestimmbarer Rotationsgeschwindigkeit antreibbar sind und einen Freilauf aufweisen.

Der Patentanwalt:

~~GIBLER & POTH~~  
~~Patentanwälte~~ OEG  
Dorotheergasse 7 - A-1010 Wien - patent@aon.at  
Tel: +43 (1) 512 10 98 - Fax: +43 (1) 513 47 76

NACHGEREICHT



| Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC <sup>8</sup> :<br><b>B65G 47/52 (2006.01); B65G 47/74 (2006.01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß ECLA:<br><b>B65G 47/52, B65G 47/74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation):<br><b>B65G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Konsultierte Online-Datenbank:<br><b>EPODOC, WPI, TXT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Dieser Recherchenbericht wurde zu den am <b>8. April 2009</b> eingereichten Ansprüchen <b>1-10</b> erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Kategorie <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung der Veröffentlichung:<br>Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum,<br>Textstelle oder Figur soweit erforderlich | Betreffend Anspruch                                                                         |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DE 42 32 530 A1 (MASCHINENFABRIK ESTERER AG)<br>31. März 1994 (31.03.1994)<br>Fig. 1, 2                                                                                | 1-4                                                                                         |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                                                                                                                                                                     | 5-10                                                                                        |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US 4,006,828 A (WILLIAM HILL) 8. Februar 1977 (08.02.1977)<br>Fig. 1; Spalte 3: Zeilen 37-45                                                                           | 1-4                                                                                         |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                                                                                                                                                                     | 5-10                                                                                        |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US 653,506 A (EDWARDS) 10. Juli 1900 (10.07.1900)<br>Fig. 1; Seite 1: Zeile 102 - Seite 2: Zeile 48                                                                    | 1-4                                                                                         |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US 1,587,069 A (EDWARDS) 1. Juni 1926 (01.06.1926)<br>Fig. 1, 2, 4; Anspruch 1                                                                                         | 1-4                                                                                         |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Datum der Beendigung der Recherche:<br><b>17. Februar 2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Fortsetzung siehe Folgeblatt<br>Prüfer(in):<br><b>Mag. RAUMAUF</b> |
| <sup>7)</sup> Kategorien der angeführten Dokumente:<br><b>X</b> Veröffentlichung <b>von besonderer Bedeutung</b> : der Anmel-<br>gegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw.<br>auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden.<br><b>Y</b> Veröffentlichung <b>von Bedeutung</b> : der Anmel-<br>gegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die<br>Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen<br>dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für<br>einen Fachmann naheliegend ist.<br><b>A</b> Veröffentlichung, die den <b>allgemeinen Stand der Technik</b> definiert.<br><b>P</b> Dokument, das <b>von Bedeutung</b> ist (Kategorien X oder Y), jedoch <b>nach</b><br><b>dem Prioritätstag</b> der Anmeldung veröffentlicht wurde.<br><b>E</b> Dokument, das <b>von besonderer Bedeutung</b> ist (Kategorie X), aus dem<br>ein <b>älteres Recht</b> hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch<br>nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in<br>Frage stellen).<br><b>&amp;</b> Veröffentlichung, die Mitglied der selben <b>Patentfamilie</b> ist. |                                                                                                                                                                        |                                                                                             |