

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A45F 3/46 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720070039.6

[45] 授权公告日 2008 年 3 月 5 日

[11] 授权公告号 CN 201029559Y

[22] 申请日 2007.5.21

[21] 申请号 200720070039.6

[73] 专利权人 宝礼行贸易(上海)有限公司

地址 200030 上海市斜土路 2669 号 504 室

[72] 发明人 祖柏斯

[74] 专利代理机构 上海天翔知识产权代理有限公司
代理人 陈学雯


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

[54] 实用新型名称

组合式野外烧烤箱包

[57] 摘要

组合式野外烧烤箱包，包括外包和设置在外包内部的内包，所述外包上表面具有一开口，开口边缘具有拉链，所述内包上边缘具有与开口连接的拉链。所述开口的外边缘三侧边具有拉链，拉链打开情况下，开口可以朝一侧翻转以打开外包。所述外包前侧面具有小包，包内具有放置刀叉的卡架。所述外包后侧面、左侧面、右侧面具有小包。所述外包具有一个与开口拉链连接的盖子，在不使用内包的情况下盖住外包的开口。外包上还具有两条提绳。所述内包内侧面为，具有一层绝热膜，可以有效保持箱内食物新鲜。内包的上侧面外部具有提把。本实用新型应用于野外烧烤，可以将很多用具放在一个包内，避免了使用很多包的烦恼，而且专门的保鲜层设计可以使烧烤食品新鲜。

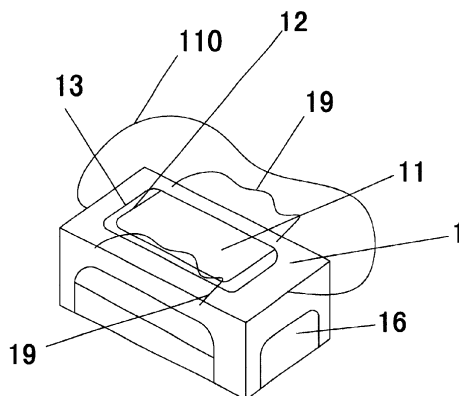

1、组合式野外烧烤箱包，包括外包和设置在外包内部的内包，其特征在于，所述外包上表面具有一开口，开口边缘具有拉链，所述内包上边缘具有与开口连接的拉链。

2、根据权利要求1所述的组合式野外烧烤箱包，其特征在于，所述开口的外边缘三侧边具有拉链，拉链打开情况下，开口可以朝一侧翻转以打开外包。

3、根据权利要求1所述的组合式野外烧烤箱包，其特征在于，所述外包前侧面具有小包，包内具有放置刀叉的卡架，所述前侧面小包的外侧面还具有有一小包。

4、根据权利要求1所述的组合式野外烧烤箱包，其特征在于，所述外包后侧面、左侧面具有小包。

5、根据权利要求1所述的组合式野外烧烤箱包，其特征在于，所述外包的右侧面还具有可以打开外包的翻盖，在翻盖打开情况下，外包内的物品可以抽出。

6、根据权利要求1所述的组合式野外烧烤箱包，其特征在于，所述外包具有一个与开口拉链连接的盖子，在不使用内包的情况下盖住外包的开口。

7、根据权利要求1所述的组合式野外烧烤箱包，其特征在于，所述外包上还具有两条提绳和一根背绳。

8、根据权利要求1所述的组合式野外烧烤箱包，其特征在于，所述内包内侧面为，具有一层绝热膜，可以有效保持箱内食物新鲜。

9、根据权利要求1所述的组合式野外烧烤箱包，其特征在于，所述内包的上侧面外部具有提把。

组合式野外烧烤箱包

技术领域

本实用新型涉及箱包技术领域，具体的来说涉及一种组合箱包。

背景技术

人们经常去野外烧烤，但是去野外烧烤一般没有专用的包，烧烤用的零碎的用品需要盛放在许多的包内，这样携带很不方便，使用时需要从不同的包内掏出，也十分繁琐。

中国专利授权公告的 92207269.8，名称为组合箱包的专利，其特征在于箱盖内表面设有可拆卸的各种造型的公文包，此种组合箱包虽然可以将各种包组合在一起使用，但是这种包适合旅行使用，而不适合野外烧烤盛放杂物用。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于，提供一种组合式野外烧烤箱包。

为了解决上述问题，本实用新型的技术方案是这样的：

组合式野外烧烤箱包，包括外包和设置在外包内部的内包，其特征在于，所述外包上表面具有一开口，开口边缘具有拉链，所述内包上边缘具有与开口连接的拉链。

所述开口的外边缘三侧边具有拉链，拉链打开情况下，开口可以朝一侧翻转以打开外包。

所述外包前侧面具有小包，包内具有放置刀叉的卡架，所述前侧面小包的外侧面还具有一小包。

所述外包后侧面、左侧面具有小包。

所述外包的右侧面还具有可以打开外包的翻盖，在翻盖打开情况下，外包内的物品可以抽出。

所述外包具有一个与开口拉链连接的盖子，在不使用内包的情况下盖住

外包的开口。

外包上还具有两条提绳和一根背绳。

所述内包内侧面为，具有一层绝热膜，可以有效保持箱内食物新鲜。

内包的上侧面外部具有提把。

有益效果，本实用新型应用于野外烧烤，可以将很多用具放在一个包内，避免了使用很多包的烦恼，而且专门的保鲜层设计可以使烧烤食品新鲜，结构简单，包的容量大，成本低廉，易于推广，市场前景好。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型；

图 1 为本实用新型组合式野外烧烤箱包的外包结构示意图。

图 2 为本实用新型组合式野外烧烤箱包的内包结构示意图。

图 3 为本实用新型组合式野外烧烤箱包的外包前侧面小包打开结构示意图。

图 4 为本实用新型组合式野外烧烤箱包的盖子结构示意图。

图 5 为本实用新型组合式野外烧烤箱包的内包打开结构示意图。

图 6 为本实用新型组合式野外烧烤箱包的右侧面翻盖打开结构示意图。

图 7 为本实用新型组合式野外烧烤箱包的外包前侧面小包的外侧面包打开结构示意图

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

参看图 1、图 2，组合式野外烧烤箱包，包括外包 1 和设置在外包内部的内包 2，其特征在于，所述外包 1 上表面具有一开口 11，开口 11 边缘具有拉链 12，所述内包 2 上边缘具有与开口 11 连接的拉链 21，使得内包 2 放置在外包 1 内时，内包 2 与外包 1 通过拉链连接。

所述开口 11 的外边缘三侧边具有拉链 13，拉链 13 打开情况下，开口 11 可以朝一侧翻转以打开外包 1。

参看图 3，所述外包 1 前侧面具有小包 14，小包 14 内具有放置刀叉的卡架 15，小包 14 的外侧面还具有小包 112（参看图 7）。

所述外包 1 后侧面、左侧面具有小包 16，这些小包可以盛放一些烧烤用的杂物，方便实用。

参看图 6，所述外包 1 的右侧面还具有翻盖 111，翻盖 111 通过拉链与外包 1 连接，翻盖打开的情况下，外包 1 内的烧烤架、托盘等物品可以从打开的口子抽出。

参看图 4，所述外包 1 具有一个与开口 11 拉链连接的盖子 17，在不使用内包 2 的情况下，用盖子 17 盖住外包 1 的开口 11，盖子 17 的外边缘具有与拉链 12 连接的拉链 18。

外包 1 上还具有两条提绳 19 和背绳 110，使用时可以手提提绳 19，如果内装物沉重还可以使用背绳 110 背着外包 1。

参看图 5，所述内包 2 内侧面具有一层绝热膜 22，可以有效保持箱内食物新鲜。

内包 2 的上侧面外部具有提把 23。

使用时，将烧烤架子放进外包 1 内，再将烧烤盘放入外包 1 内的烧烤架子上，再将内包 2 放置在外包 1 内，内包 2 的底部正好抵再烧烤盘子上，将拉链 12 拉链 21 拉在一起，这样内包 2 与外包 1 就可以一体了，当不用内包时，将盖子 17 的拉链 18 与拉链 12 拉在一起即将开口 11 堵住，如许打开外包，可将拉链 13 打开，使得开口 11 朝一侧翻转即可。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

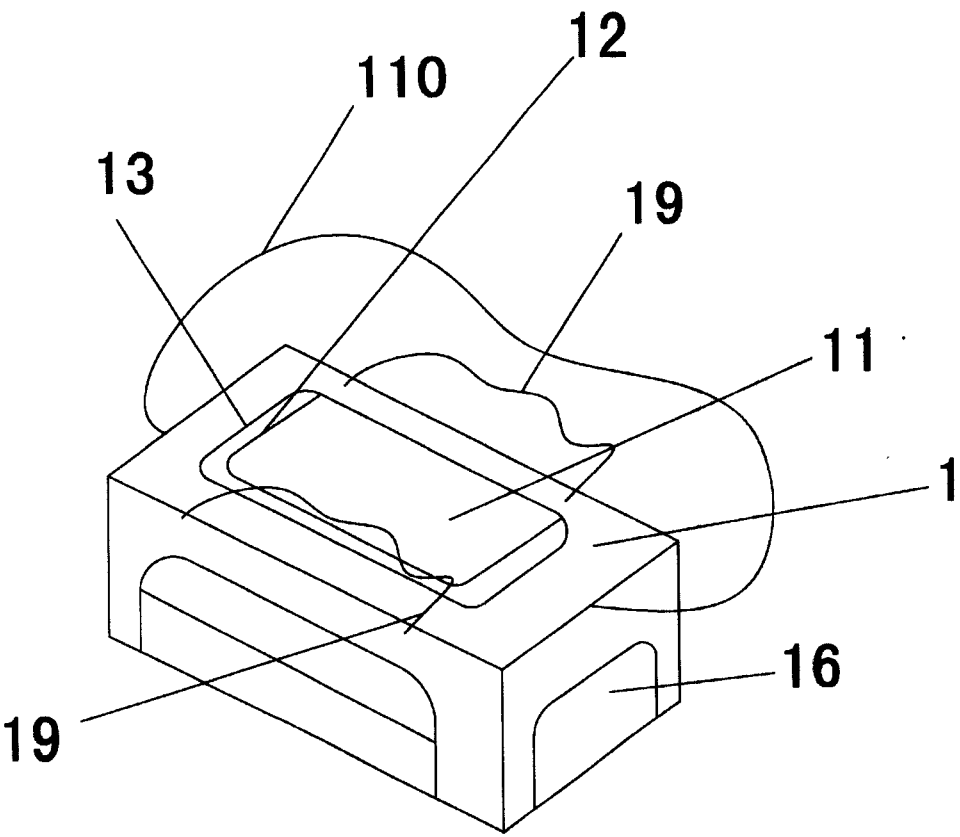


图 1

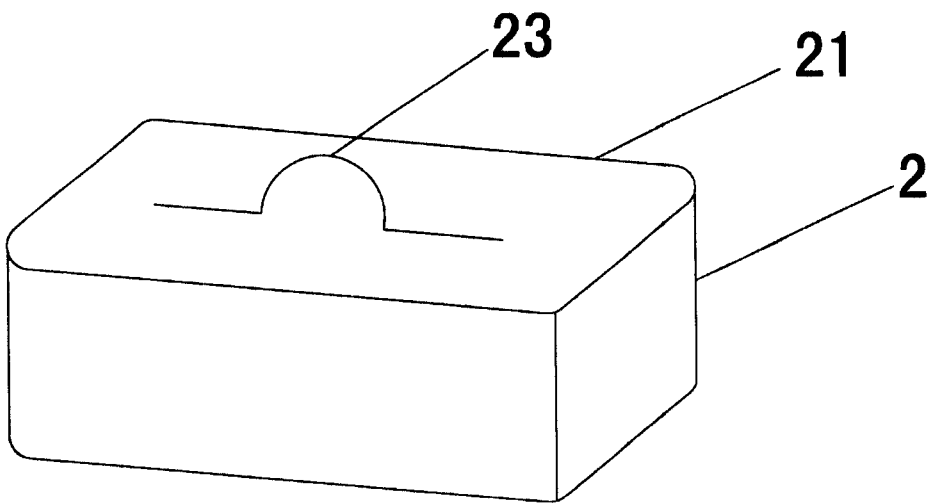


图 2

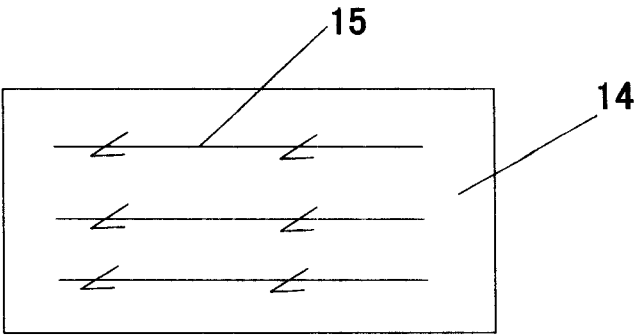


图 3

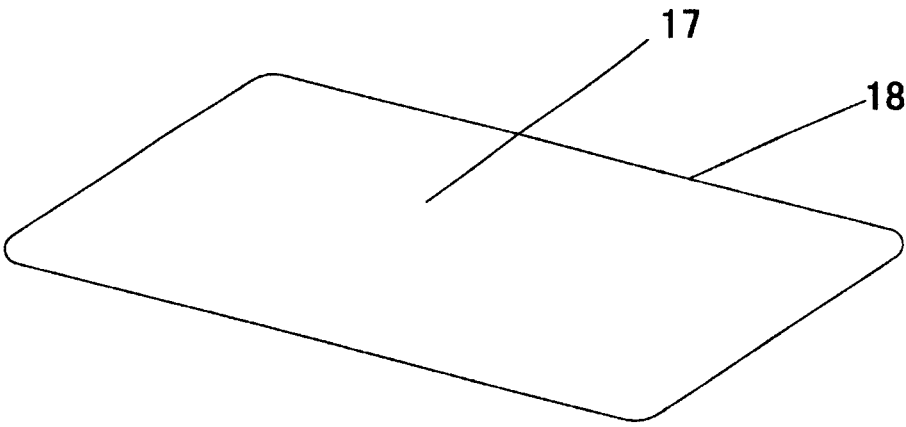


图 4

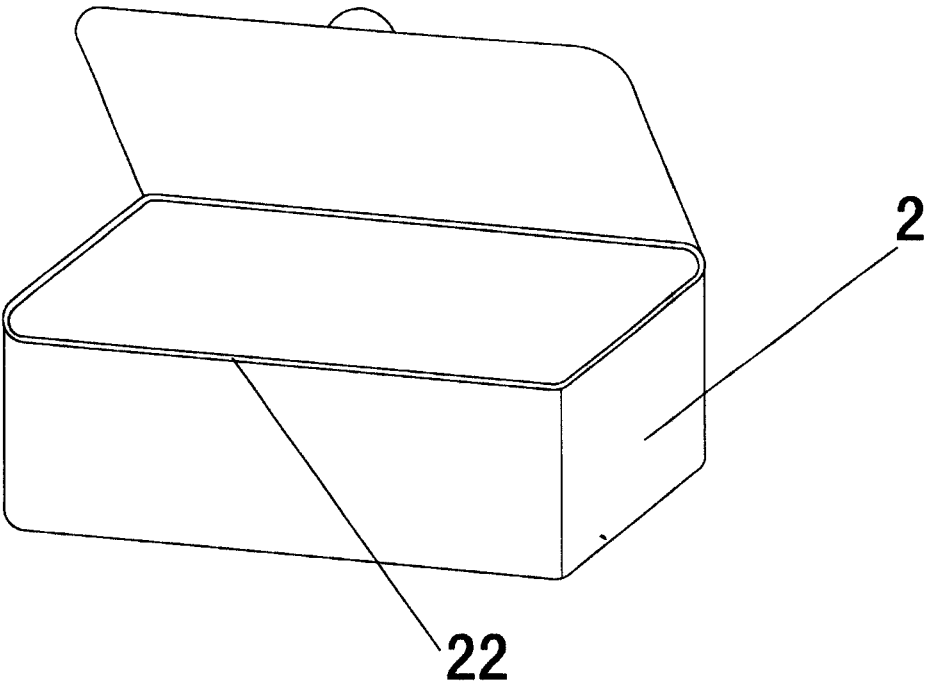


图 5

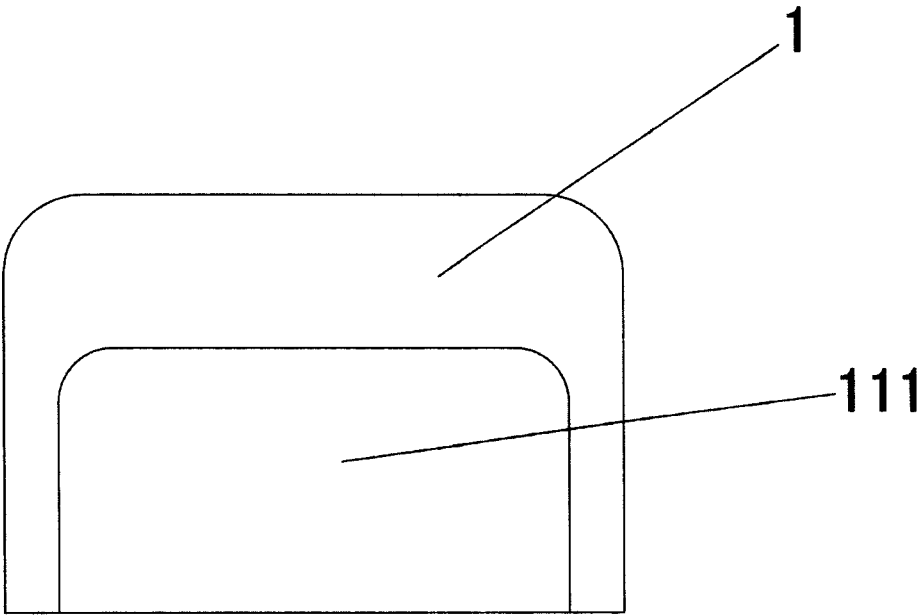


图 6

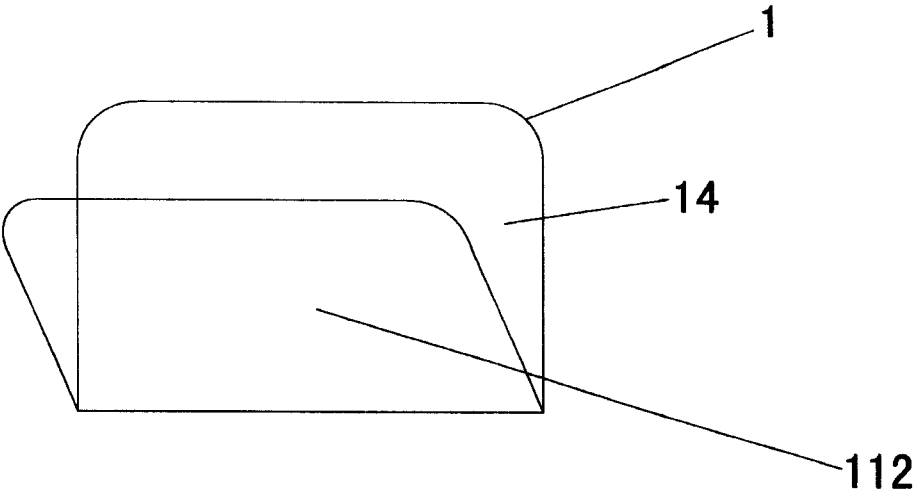


图 7