

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4573**

(51) Klasyfikacja:
12-16

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **2093**

(22) Data zgłoszenia: **15.11.2002**

(54)

Lusterko boczne do pojazdu

(30) Pierwszeństwo:

17.05.2002 (SE) 020811

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SCANIA CV AKTIEBOLAG (publ),
Södertälje, (SE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bodestig Anna, Stockholm, (SE);
Lundgren Anders, Södertälje, (SE);
Johansson Daniel, Skärholmen, (SE)**

PL 4573

T-60240/GR

Nr Rp. 4573
Klasa 12-16

Lusterko boczne do pojazdu

SCANIA CV AKTIEBOLAG (publ)
Södertälje, Szwecja

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Anna Bodestig 2/Anders Lundgren 3/Daniel Johansson

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 15 listopada 2002r

Pierwszeństwo: 17 maja 2002r (Szwecja)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lusterko boczne do pojazdu.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia lusterko boczne do pojazdu w widoku perspektywicznym od przodu i od strony krótszego boku, fig.2- lusterko w widoku perspektywicznym od przodu i od strony dłuższego boku, fig.3- lusterko w widoku perspektywicznym od tyłu i od strony dłuższego boku, fig.4- lusterko w widoku z góry, fig.5- lusterko w widoku z dołu, fig.6- lusterko w widoku z tyłu, a fig.7- lusterko w widoku z przodu.

Lusterko boczne do pojazdu według wzoru przemysłowego, obejmujące część lustrzaną o zarysie trapezu równoramiennego z zaokrąglonymi narożami i uchwyt, posiada następujące cechy istotne: ściana tylna części lustrzanej jest wypukła i wznosi się od jednego krótszego boku w kierunku drugiego krótszego boku, przy którym usytuowany jest uchwyt z wypukłą ścianą tylną, w polu której znajduje się wybranie mające, w widoku z tyłu, zarys czworoboku z łukowatymi bokami. Powierzchnia przednia uchwyty jest nieco obniżona w połowie jego długości, a przy krawędzi tego obniżenia usytuowane jest wybranie, przy czym we wnętrzu uchwyty widoczne są ścianki działowe, zaś zakończenie uchwyty ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys łukowaty, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

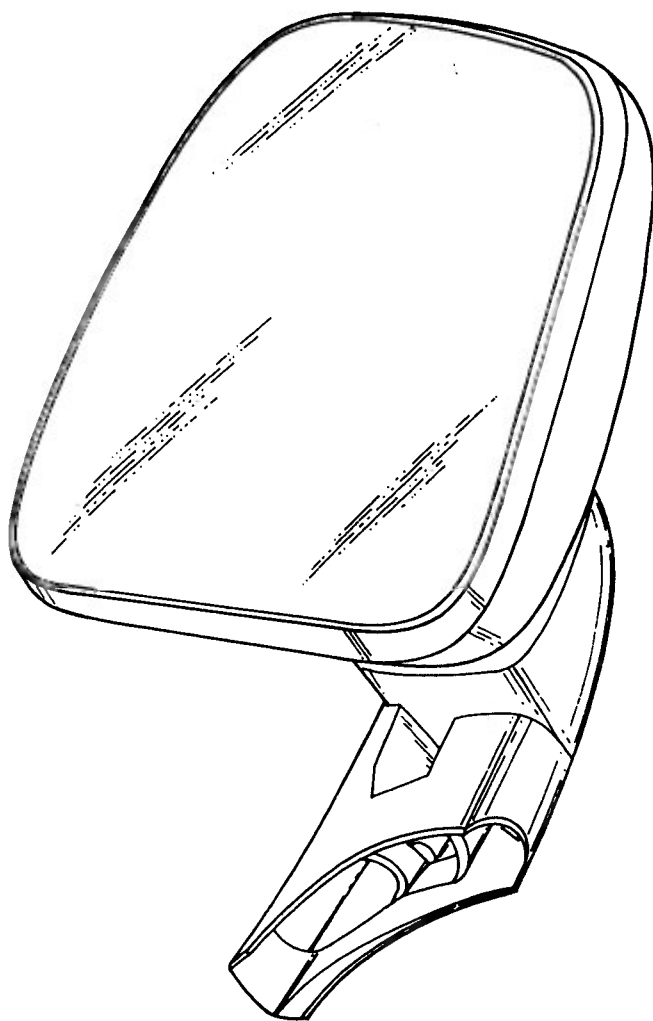


FIG. 1

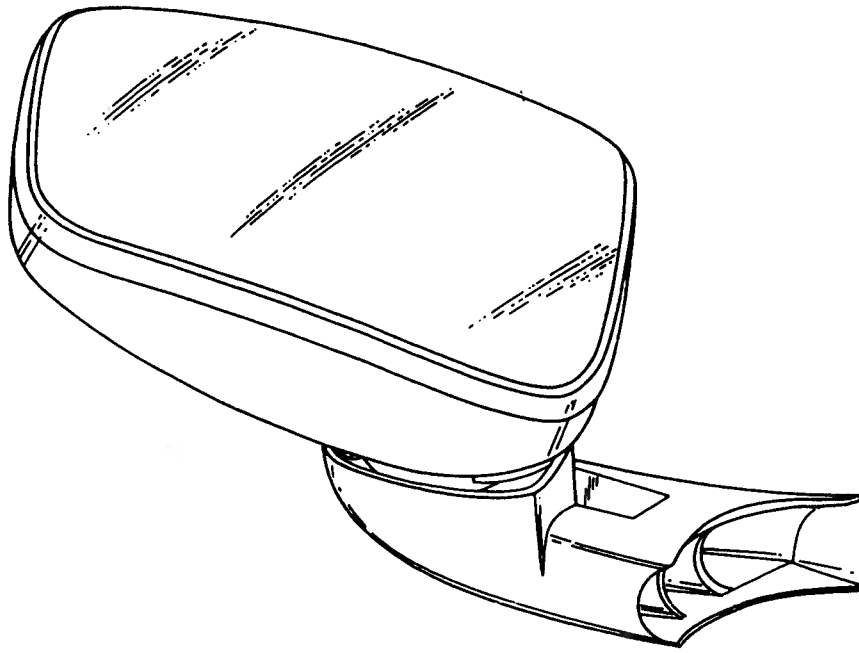


FIG. 2

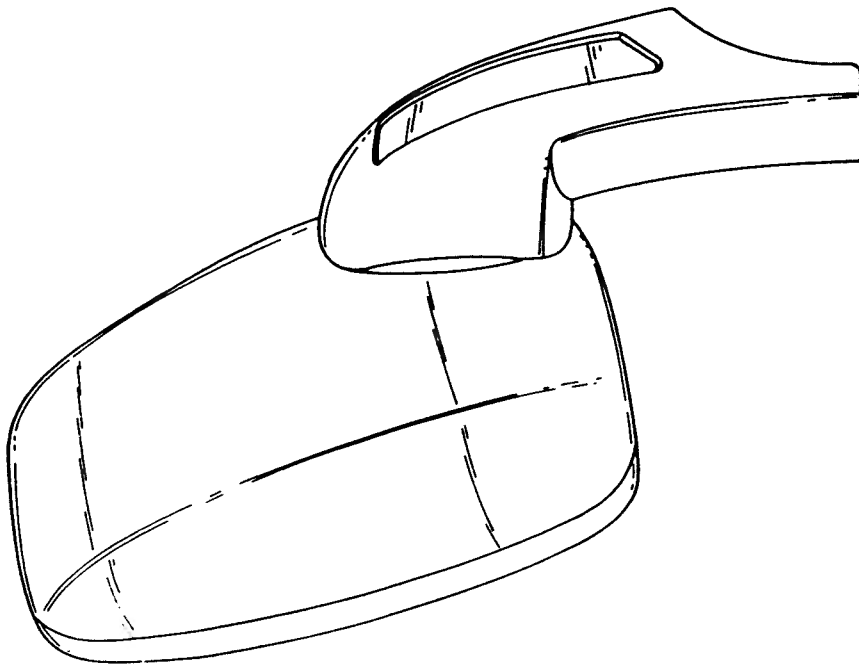


FIG. 3

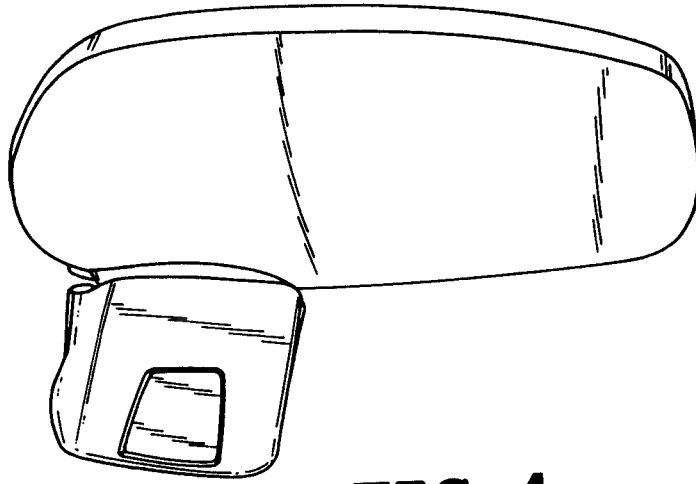


FIG. 4

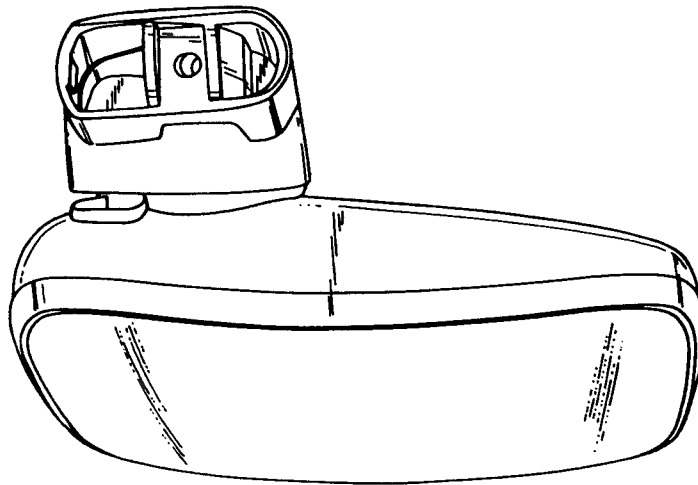


FIG. 5

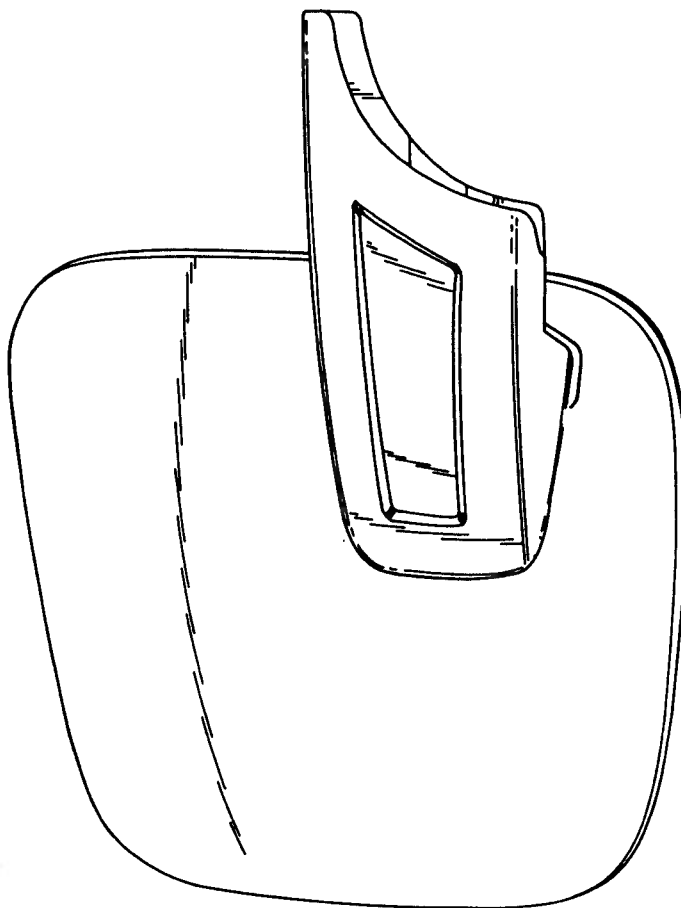


FIG. 6

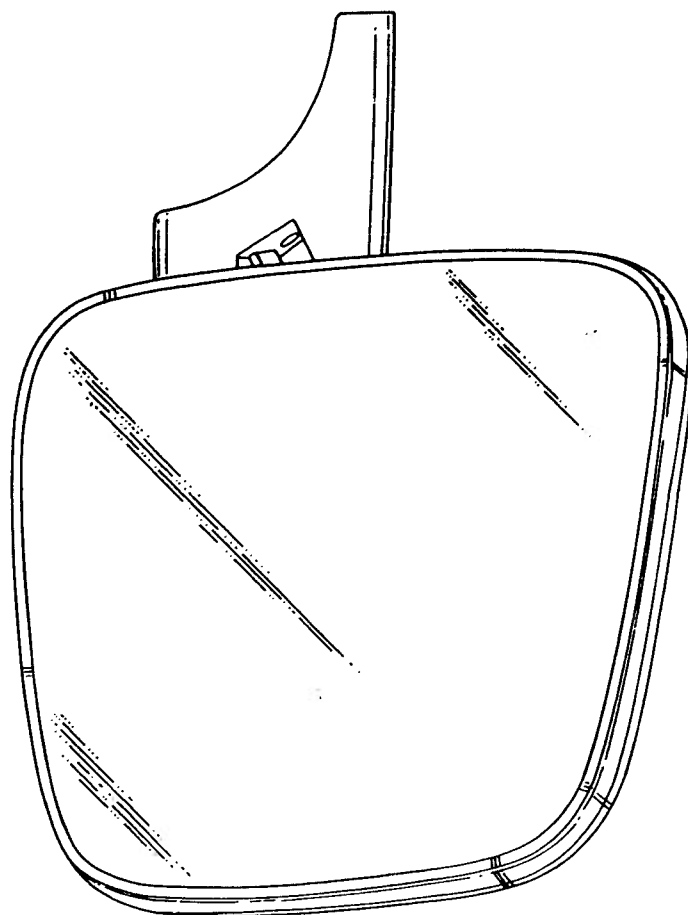


FIG. 7